

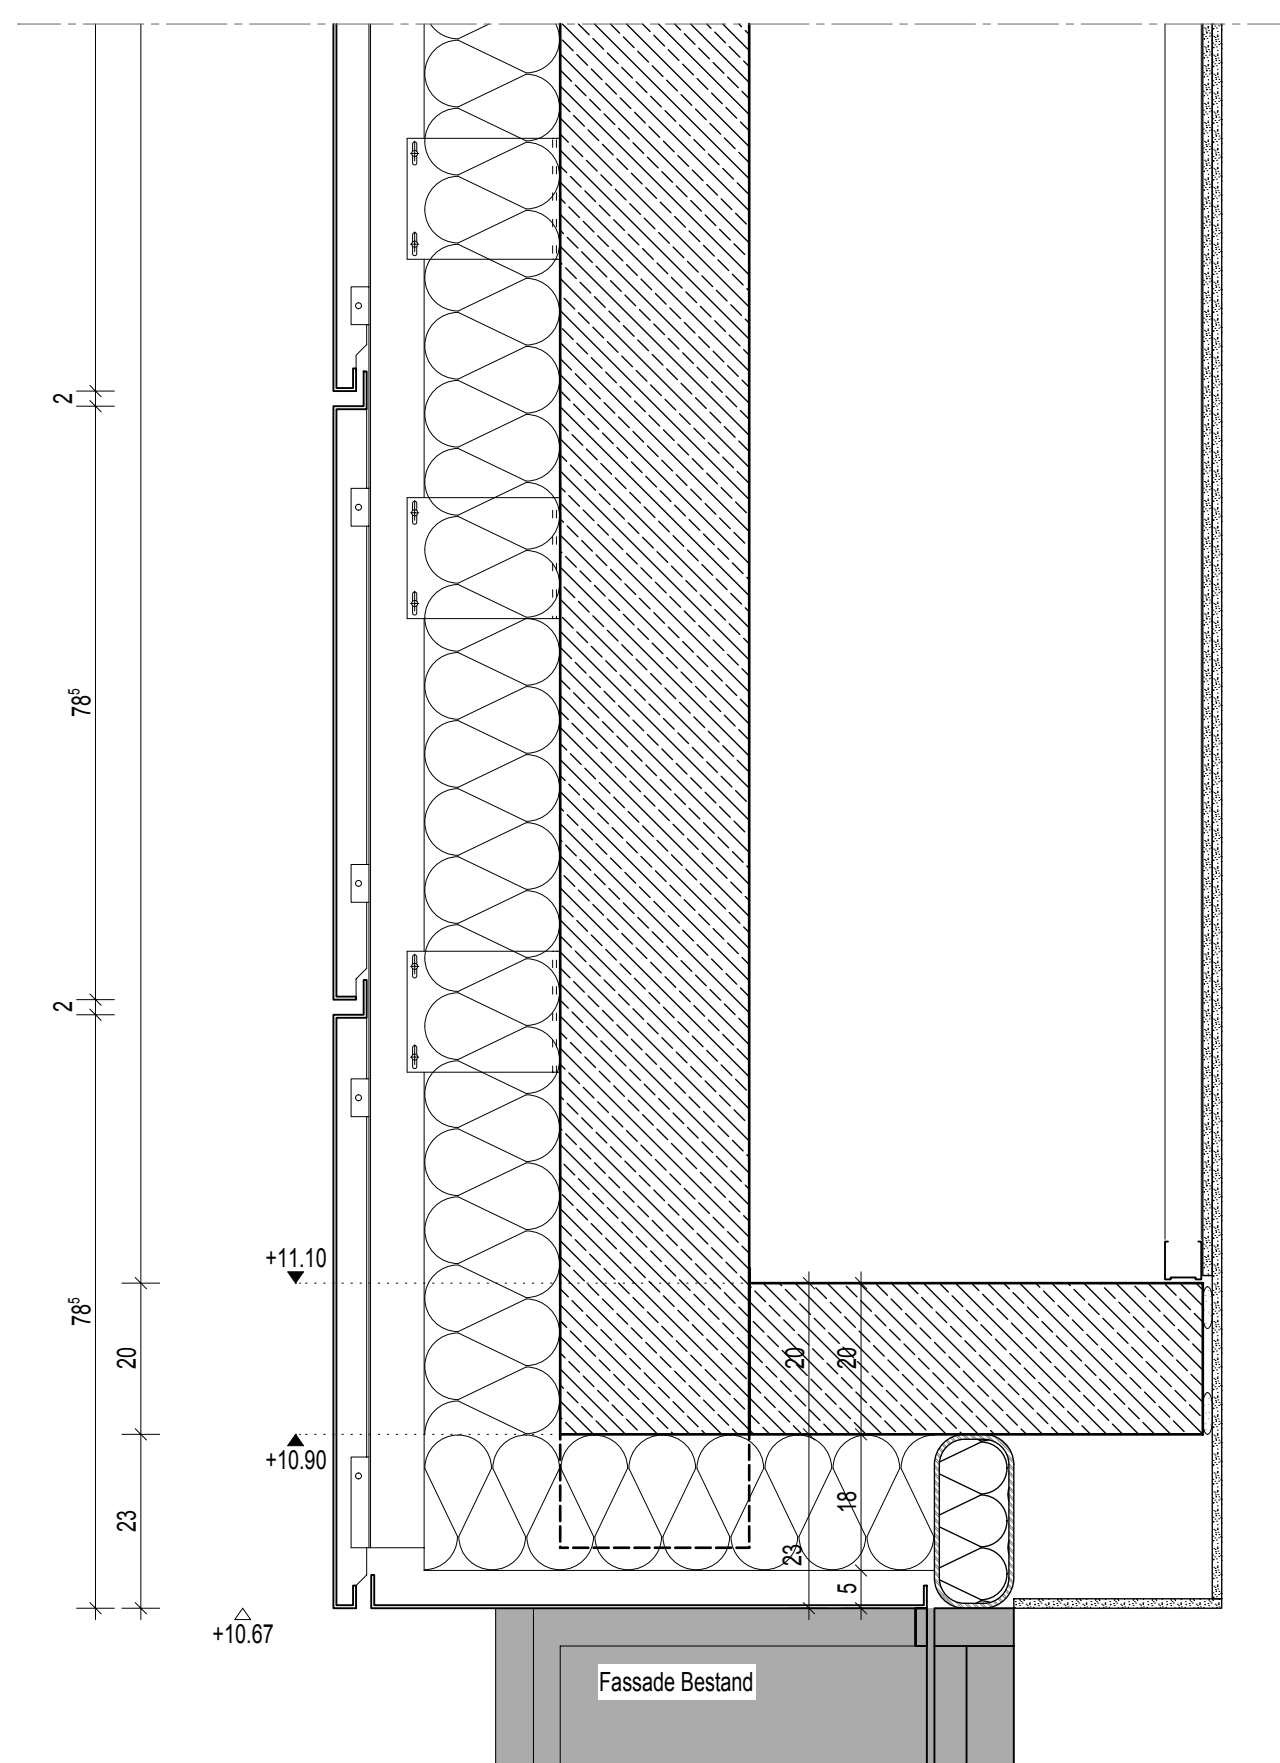


Verglasung  $g \leq 0,50$  hinsichtl. sommerlicher Wärmeschutz  
2- oder 3-fach Verglasung,  $U_g < 0,80$ ;  $U_f < 1,30$ ;  $U_w < 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Maximalwert nach EnEV:  $1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

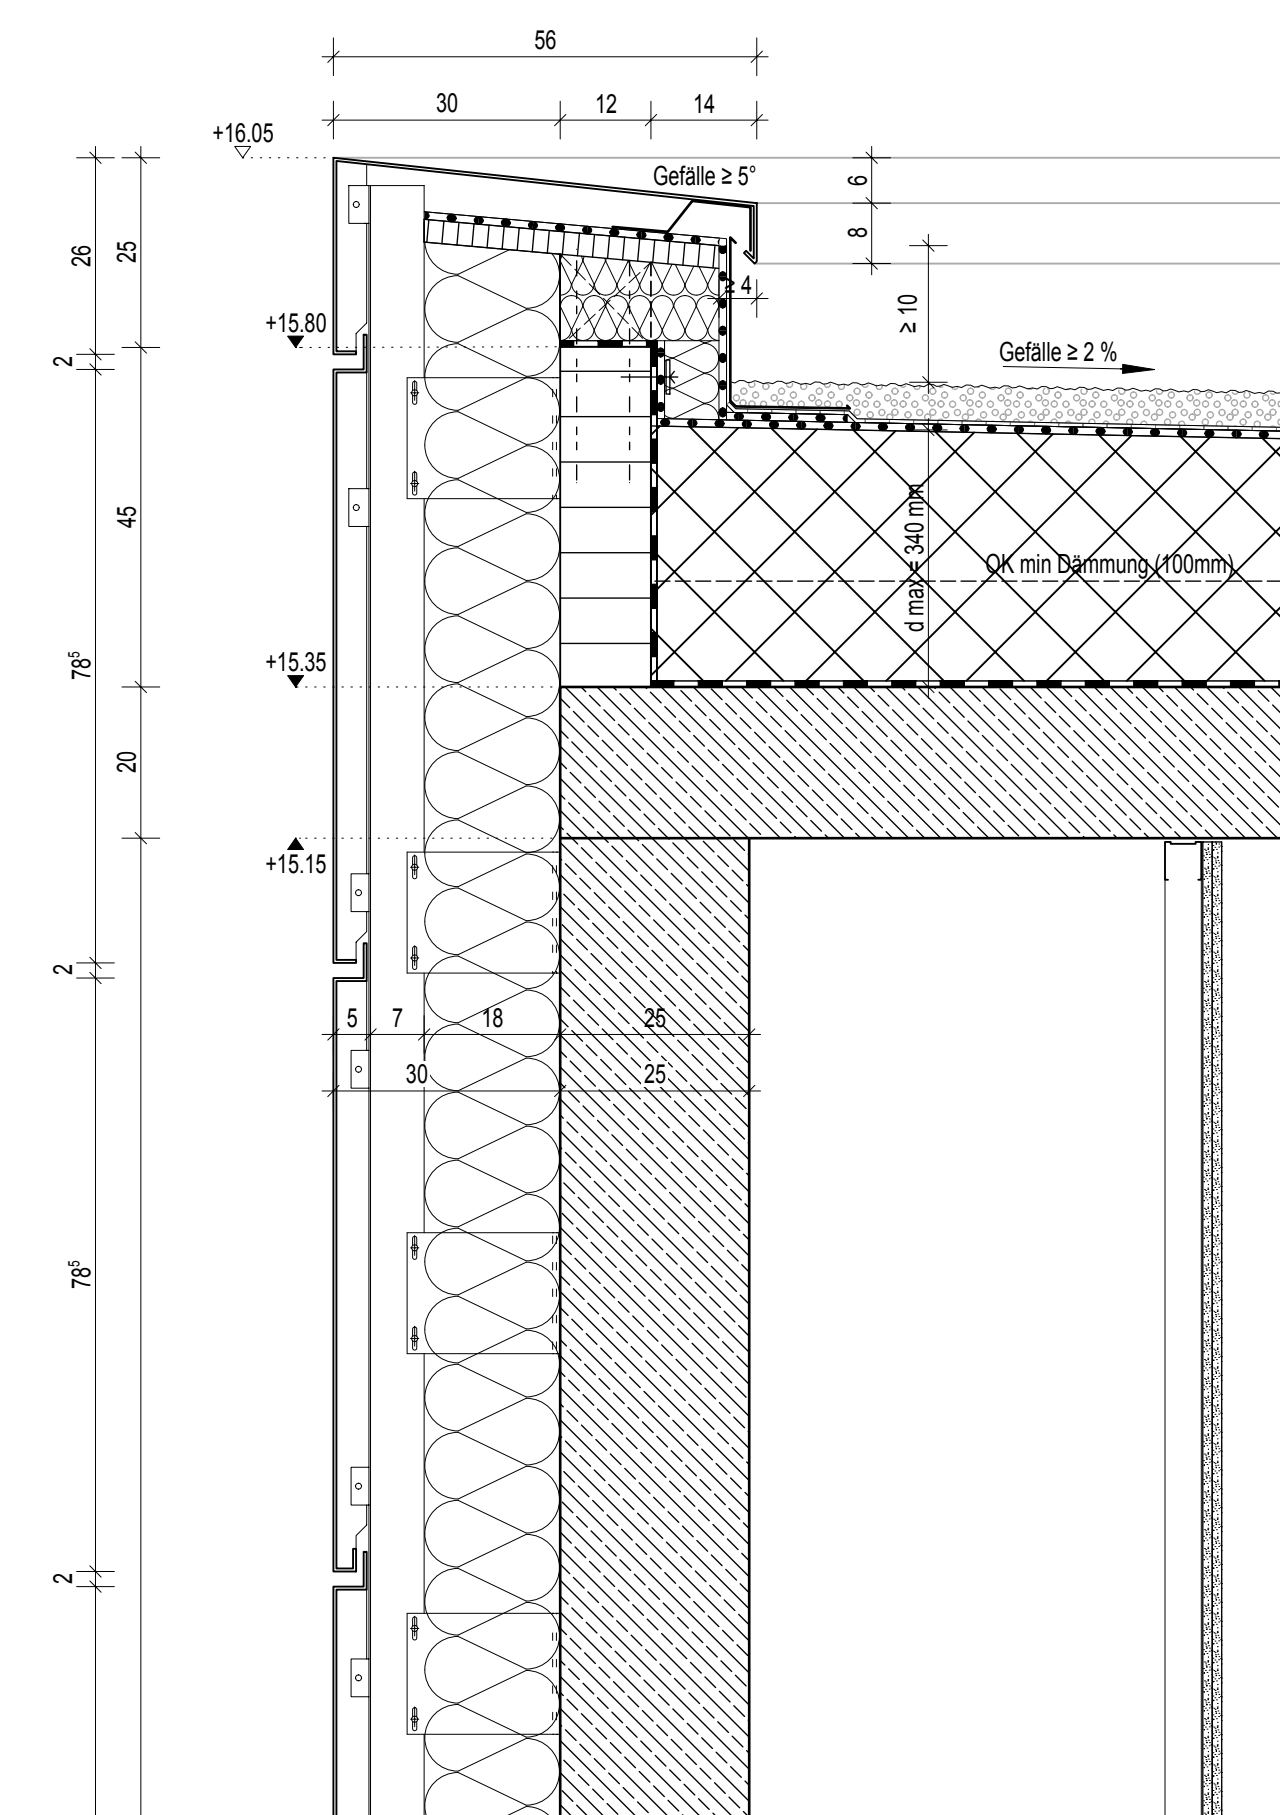

Vertikalschnitt B-B

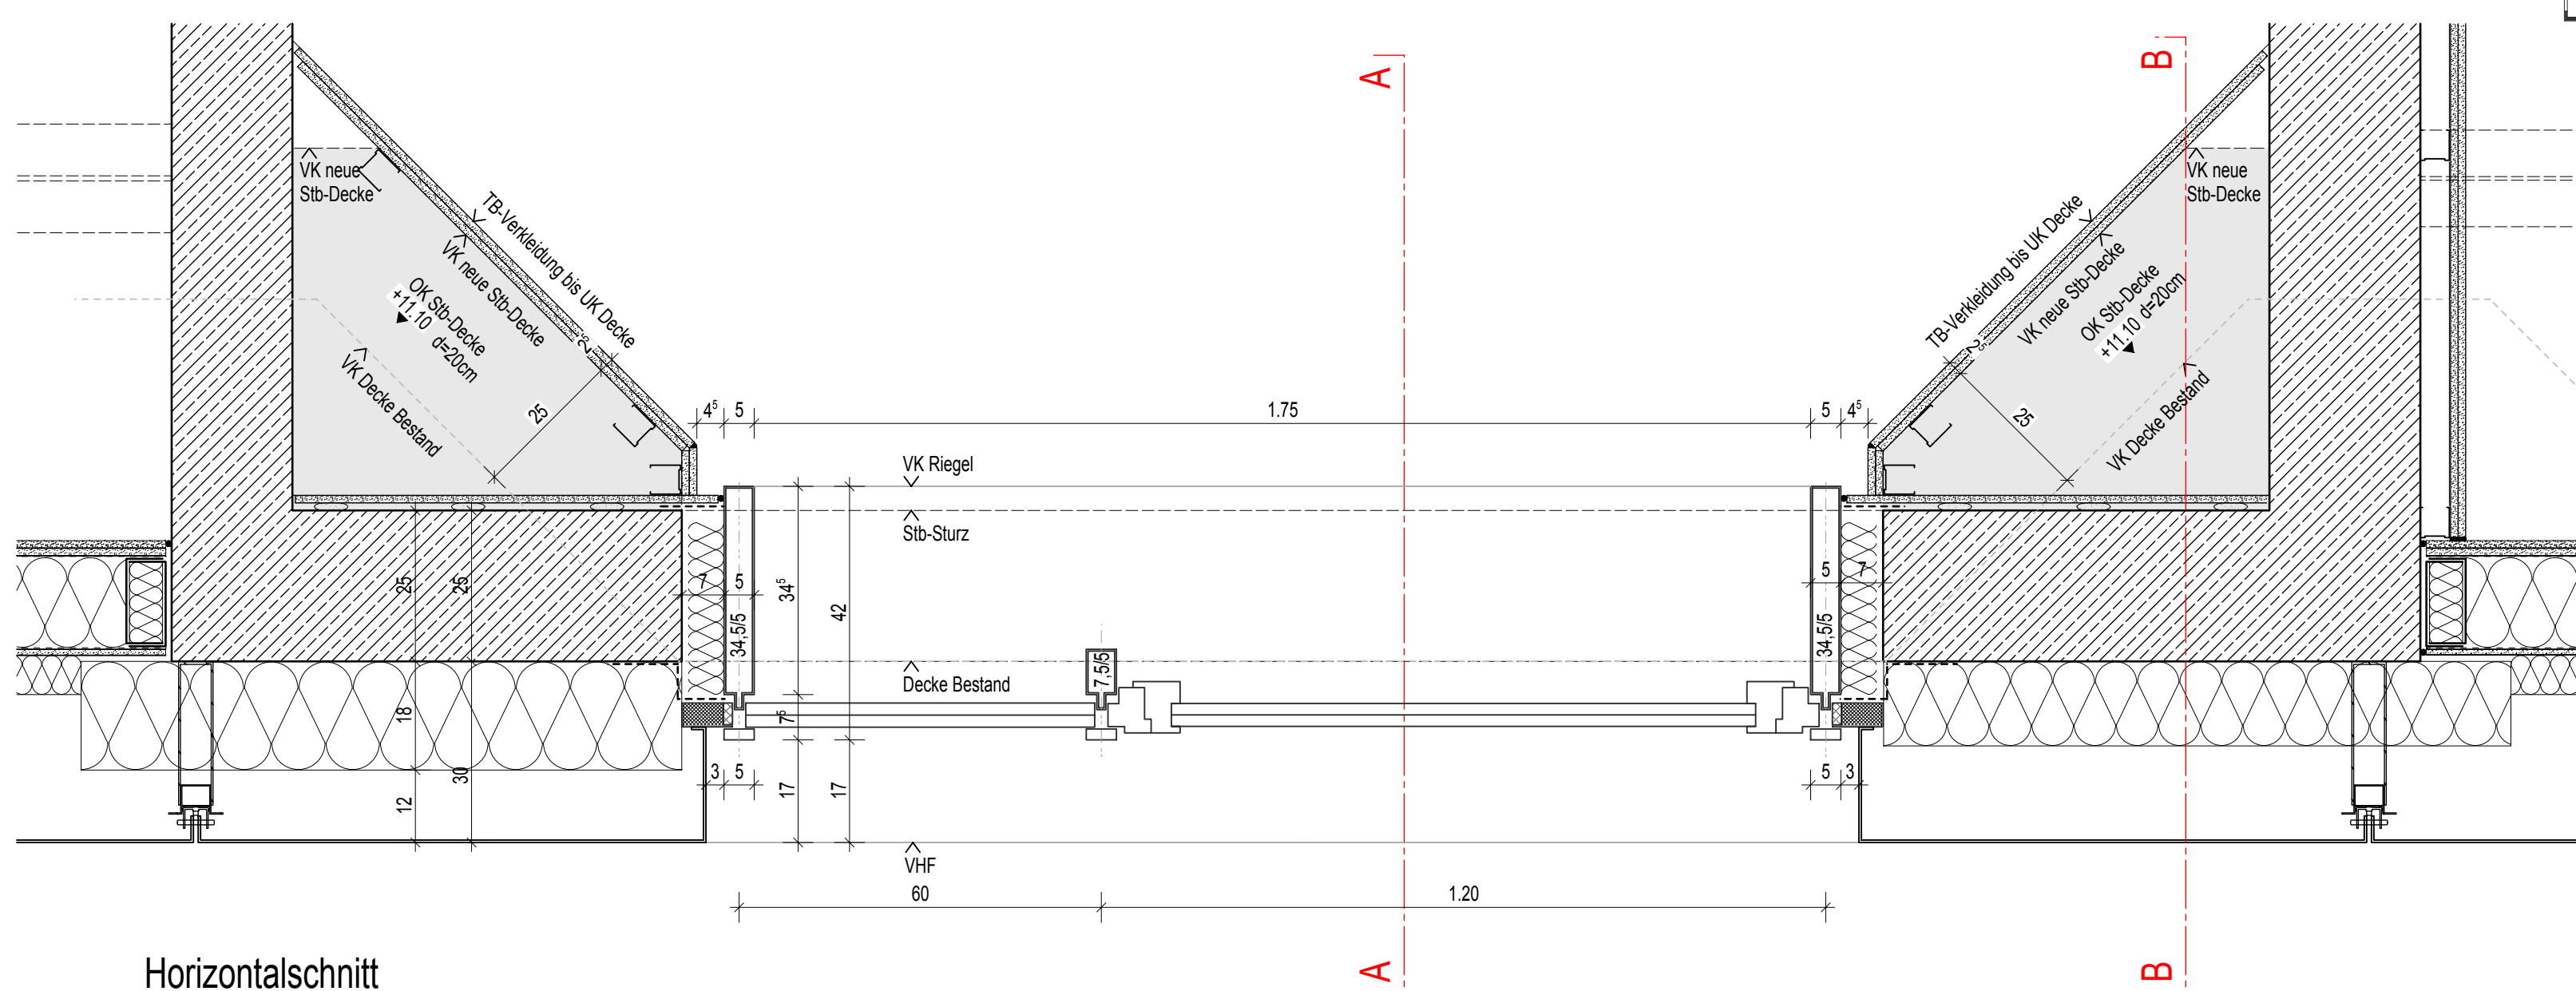

Horizontalschnitt

PLANNR.: A-P5-BT6-12-D-211	INDEX:
MAßSTAB: 1:10	DATUM: 20.12.2019