

# ABS-Lock II-ST

Aufnahmehülse für Anschlagpunkt ABS-Lock I zur Montage in  
Stahluntergründen



Die Edelstahlbleinbauhülse ABS-Lock II-ST wird durch Stahl gekontert. Sie ist in variablen Längen verfügbar und das Gegenstück zum abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock I. Gemeinsam bietet Ihnen das System eine zuverlässige Absturzsicherung auf Knopfdruck: Die Anschlagöse ABS-Lock I wird einfach in die Hülse gesteckt und wieder herausgenommen.

Zum Lieferumfang des ABS-Lock II-ST gehört ein Stopfen, der bei Verputzarbeiten schützt. Zusätzlich wird die Aufnahmehülse inklusive einer Abdeckung aus Kunststoff geliefert. Sie legen Wert auf eine besonders hochwertige Optik? Dann ist die Edelstahl-Abdeckung ABS-Lock II Steel Cover genau das Richtige.

## Untergrund

Stahl Holz

## Anwendungsbereich

Fassade/Wand Fenster  
über Kopf/ Decke

## Befestigung

kontern

## Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen DIN EN 795  
ANSI

## Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Max. Nutzerzahl

Zwei Personen

## Sonstige

Edelstahl

- **Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-688)** beachten
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- für Stahl und tragende Holzkonstruktionen
- nutzbar mit ABS-Lock I



Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer  
ABS Safety GmbH




fon: +49 2832 – 97281-0  
fax: +49 2832 – 97281-29



info@absturzsicherung.de  
www.absturzsicherung.de

## Weitere Bilder

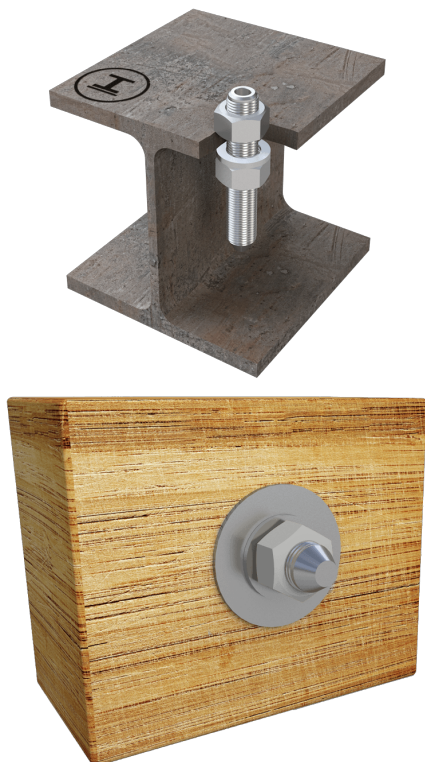

## Zubehör / Komponenten



### **ABS-Lock I**

Abnehmbarer Anschlagpunkt für Aufnahmhülse ABS-Lock II



### **ABS-Lock II Steel Cover**

Edelstahl-Abdeckklappe für Anschlagpunkt ABS-Lock I+II



### **ABS-Lock I TelePole**

Teleskopstange zum Einsetzen und Herausnehmen des Anschlagpunktes ABS-Lock I



Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer  
ABS Safety GmbH



fon: +49 2832 – 97281-0  
fax: +49 2832 – 97281-29



info@absturzversicherung.de  
www.absturzversicherung.de