

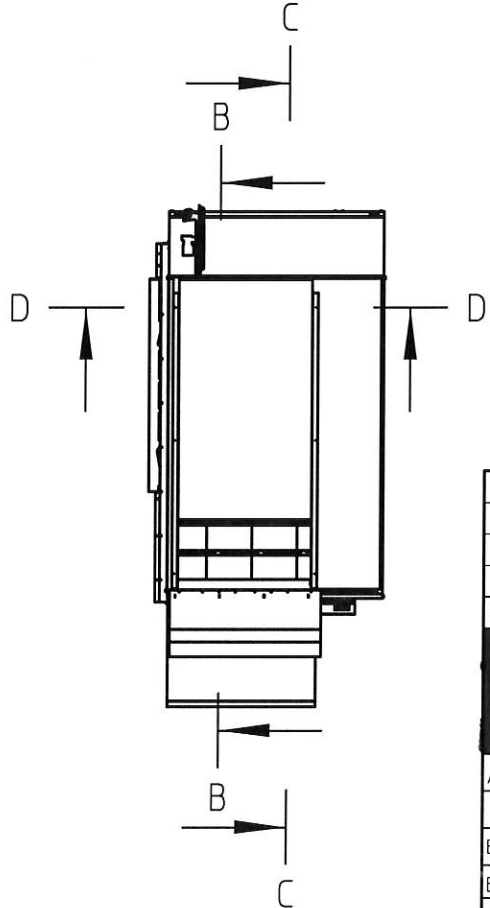
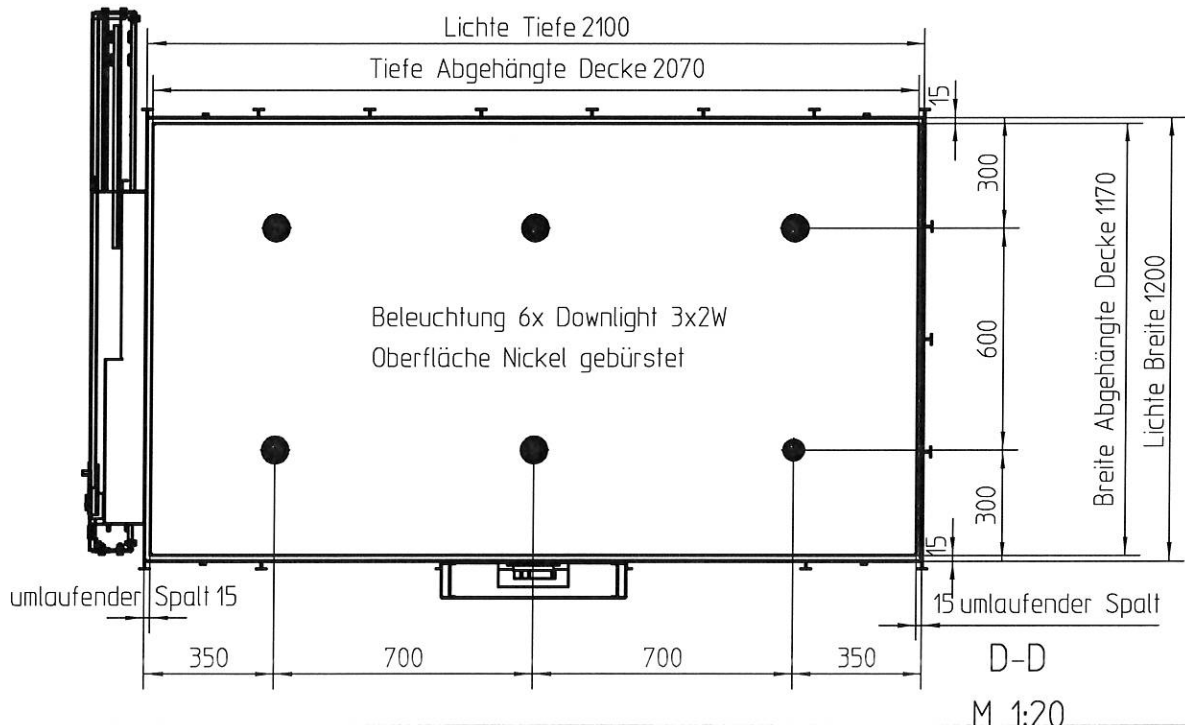
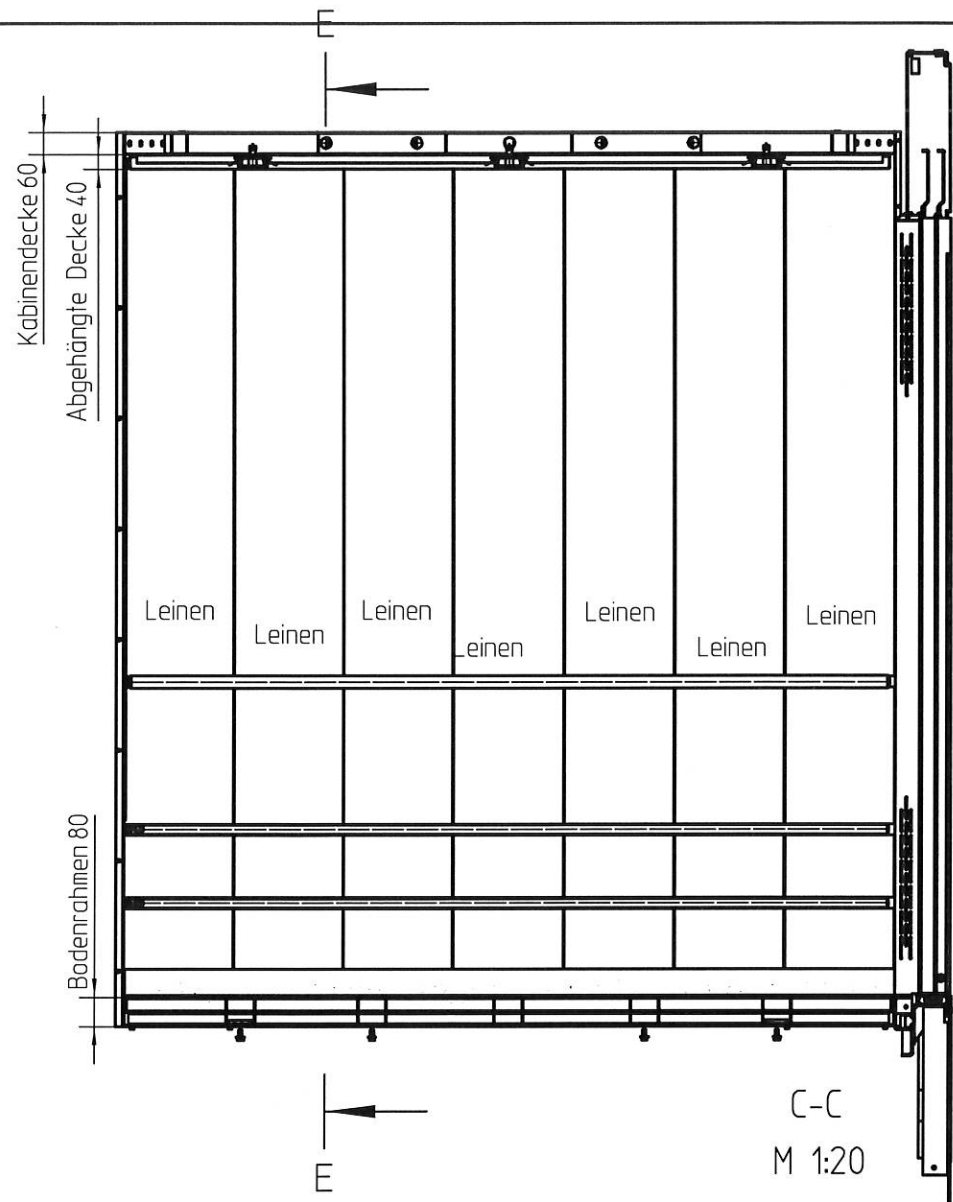


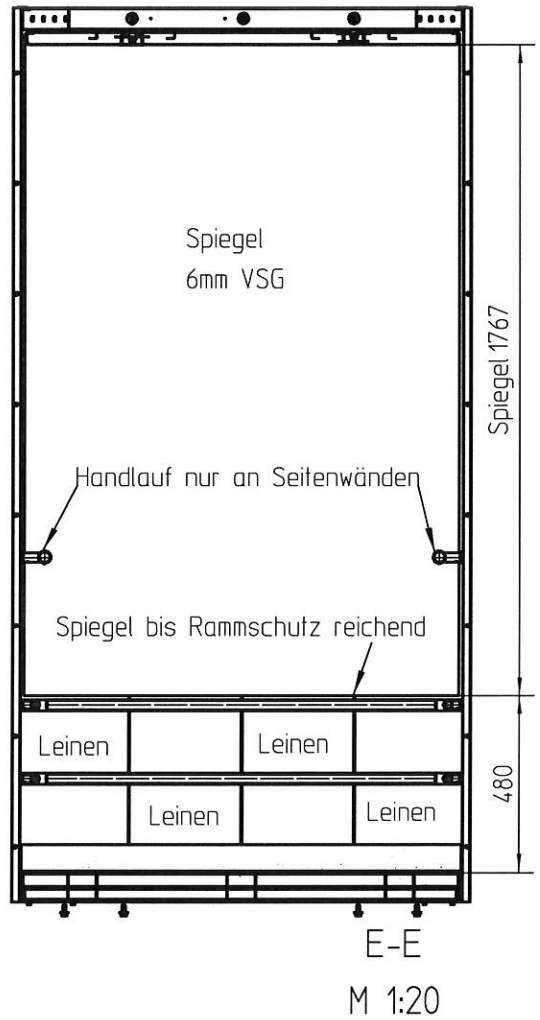


1	Fertigungszeichnung zur Freigabe	30.10.2020	MSC
Index	Änderung	Datum	Name
<div>ALLG. TOLERANZ DIN ISO 2768-mK DIN 7167, Schutzv. ISO 16016</div>		bearbeitet	30.10.2020
		geändert	
		Status	bearbeitet
Anl. Nr.	19-3580	BV:	Neubau Grundschule
		B&N Typ	Exklusiv
		Benennung 1	
Beschr.	Kabinenschnitt Ansicht von Oben		Benennung 2
Beschr.			Benennung 3
Mat.bez.		Mat. Nr.	Teilenummer
			Bl. 1 / 4

Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung und ihres Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. © Alle Rechte vorbehalten.

The reproduction an utilization of this drawing as well the communication off its contents to others without express authorisation is prohibited. Offenders will be liable for the damages. © All rights reserved.

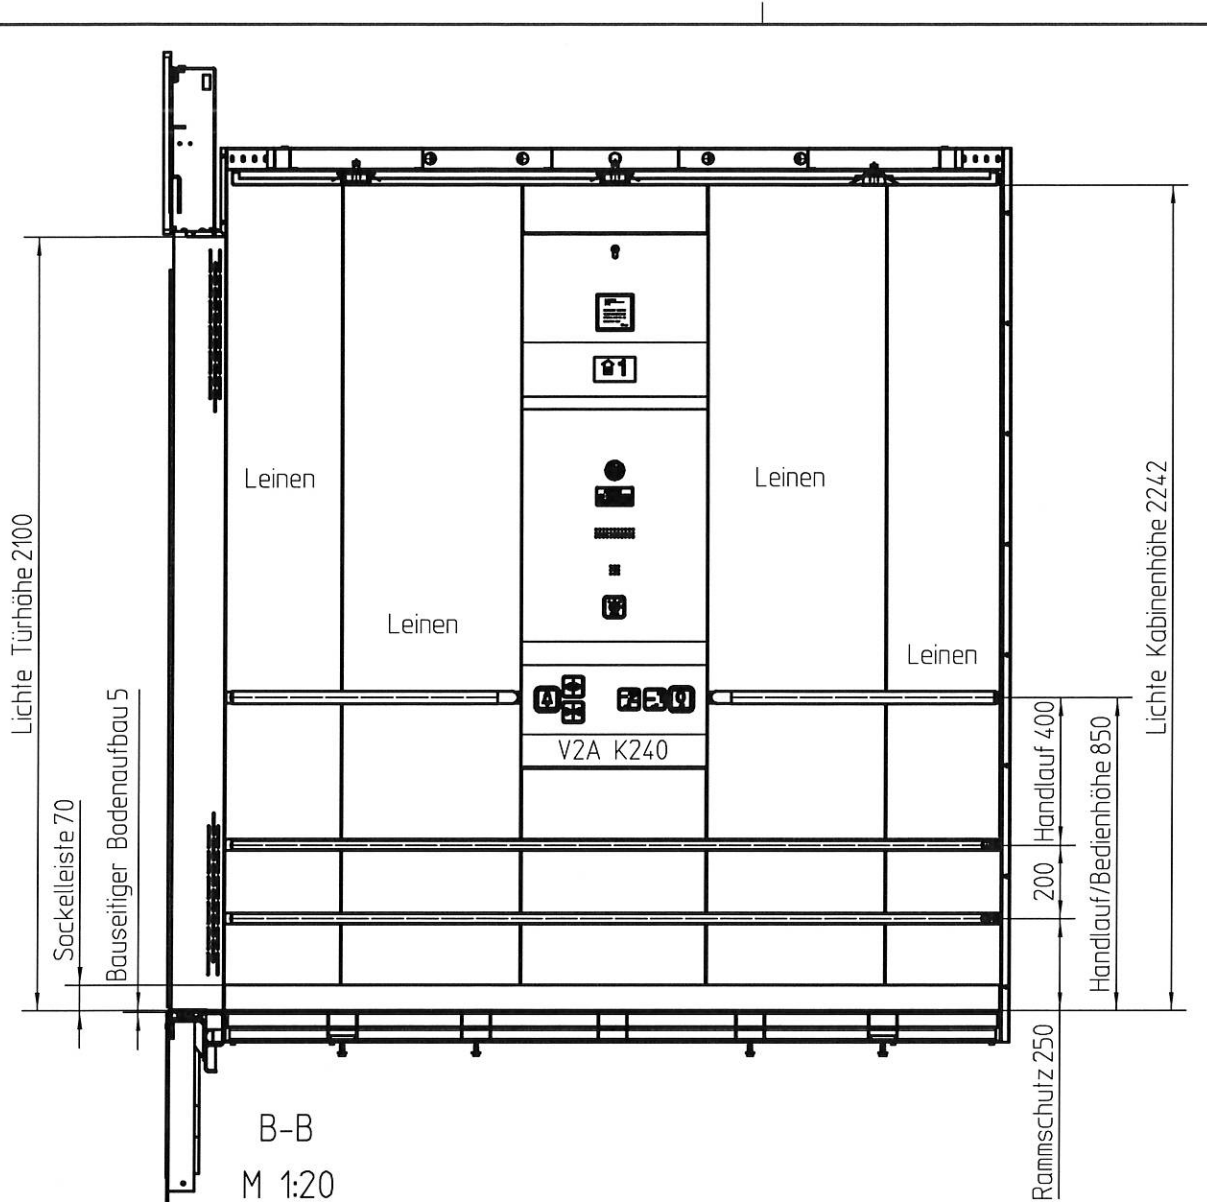

1	Fertigungszeichnung zur Freigabe							30.10.2020	MSC		
Index	Änderung							Datum	Name		
							Allg. Toleranz DIN ISO 2768-mK				
							DIN 7167, Schulzv. ISO 16016	bearbeitet	20.08.2020 15:42	MS	
								Maßstab / A3	geändert	30.10.2020 12:18	MS
								M 1:50	Status	30.10.2020 12:16	Arbeit
Anl. Nr.	19-3580	BV:	Neubau Grundschule			B&N Typ	Exklusiv				
						Benennung 1	KM-K Kabine				
Beschr.	Aufzug 2.UG bis EG (Sporthalle)					Benennung 2	KM-K Komplettkabine				
Beschr.						Benennung 3	Komplettkabine (LH München)				
Mat.bez.				Mat. Nr.			Teilenummer	300022544	Bl. 2 / 4		

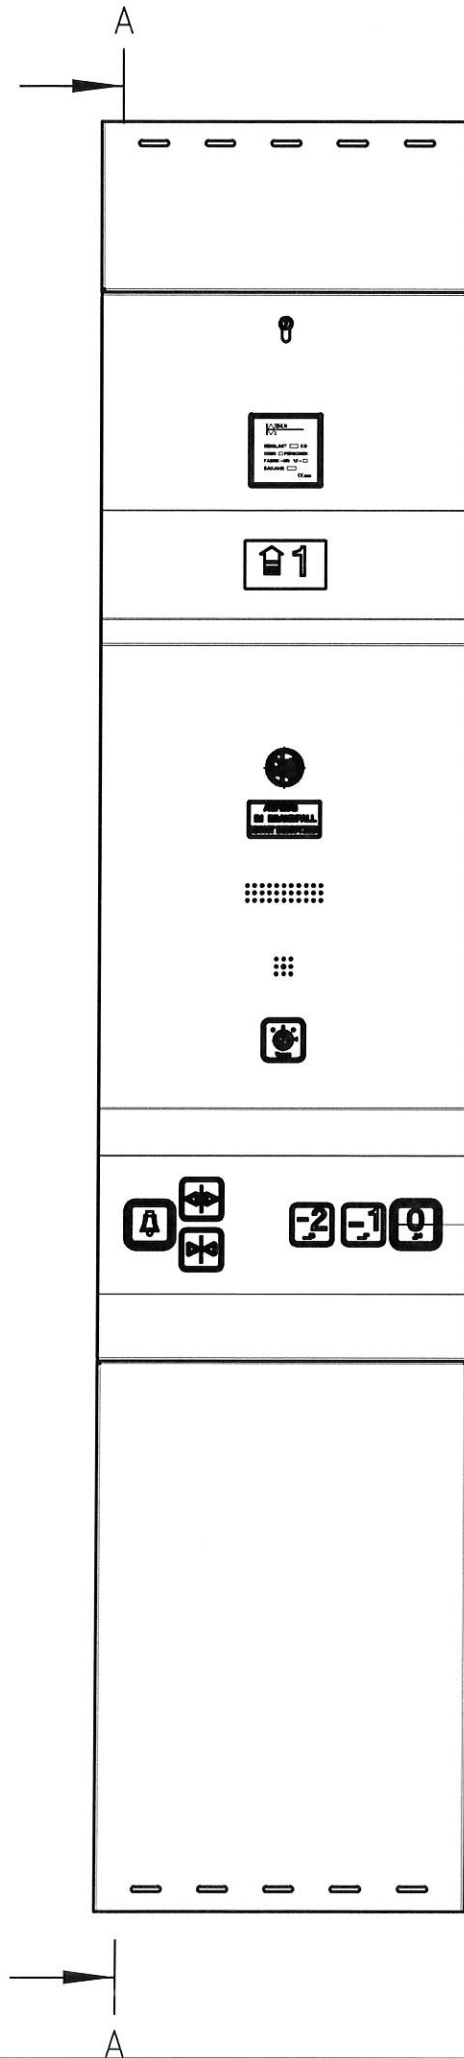

Tableauverriegelung

Leuchtfeld 99 x 99  
Technische Daten, Einlegefilm  
Notlicht

NEW TFT 110  
Hintergrund weiß, Text schwarz  
mit Notruf Piktogrammen

Brandfallrunde Ø50mm, 2-farbig rot-schwarz bedruckt  
Brandfalltext bedruckt, 1-farbig rot


Notruf-Leit System  
MS Digifon 4101 GSM

Sprechstelle SAM

K500 Schlüsselschalter  
Vorrang Gravur schwarz


Schaefer Taster B50Q VIII, LED rot  
Gehäuse Kunststoff schwarz  
Tastplatte VA matt  
geprägt, lasergeschwärzt  
alle Taster mit Braille  
Ausgangsmarkierung Etage 0 grün  
Notruf mit Schutzkragen

Bedienhöhe 850

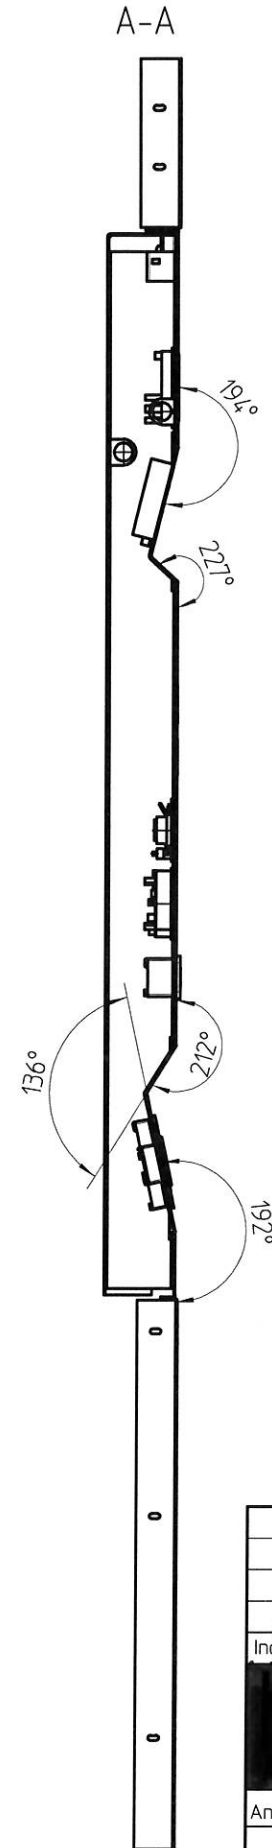

Nennlast: 1.000kg  
oder  
Personen: 13

CE-0036

A	Tableauschnitt, Tragkraft und Personanzahl ergänzt				10.11.2020	MS		
Index	Änderung				Datum	Name		
				Allg. Toleranz DIN ISO 2768-mK DIN 7167, Schutzv. ISO 16016		Datum	Name	
					Maßstab / A3	geändert	10.11.2020 13:52	MS
					M 1:10	Status	30.10.2020 12:16	Arbeit
Anl. Nr.	19-3580	BV:	Neubau Grundschule		B&N Typ	Exklusiv		
					Benennung 1	KM-K Kabine		
Beschr.					Benennung 2	KM-K Komplettkabine		
Beschr.					Benennung 3	Komplettkabine (LH München)		
Mat.bez.			Mat. Nr.		Teilenummer	300022544	Bl. 3 / 4	

Bemusterungs-/Ausstattungsblatt Kabine				EN81-20 / EN81-70			
Kabinnenmaße		Tiefe ( lichte)= 2100	mm	Breite (lichte)= 1200	mm	Höhe (lichte)= 2240	mm
Ausführung		Material - Oberfläche - Design - Farbe					
Seitenwand Tableau		belegt V2A Leinen					
Seitenwand		belegt V2A Leinen					
Rückwand		belegt V2A Leinen					
Einzüge		belegt V2A Leinen					
Kabinendach		St e.v., gepulvert RAL 9010 Reinweiß					
Abgehängte Decke		St e.v., gepulvert RAL 9010 Reinweiß					
Kabinenbodenbelag		bauseitig Linoleum, Dicke max. 5mm inkl. Kleber					
Kabinentableau		Inverstableu V2A K240					
Pulttableau		xxx					
Anholer / Anzeigen		V2A K240, sichtbar verschraubt, ISK Senkkopf					
Handlauf		V2A K240 ø33,7mm, Enden zum Tableau gebogen					
Rammenschutz		V2A K240 ø25.0mm					
Sockelleiste		V2A K240 70x5mm					
Spiegel		ESG-6 Kristall klar, Kanten gesäumt und geschliffen / incl. Schutzleiste					
Beleuchtung		6 x Downlight 3x2W Oberfläche Nickel gebürstet					
Not-Licht		Leuchtfeld im Tableau					
Techn. Ausstattung		Bezeichnung					
Be- / Entlüftung		im Einzug sichtbar, Dach - verdeckt					
Vorraumüberwachung		xxx					
Techn. Ausstattung		nur zur Information - Festlegung erfolgte bereits im Rahmen der Anlagenplanung					
Kabinentür ( en)		Meiller TTK25 900x2100, belegt VA Leinen					
Schachttür (en)		Meiller TTK25 Ev0-N 900x2100,belegt VA Leinen					
Lichtgitter		Panachrome 3D-Lichtgitter rot-rot blinkend-grün					
Sonstige		Bezeichnung - Bemerkung					
Dachabdeckung		Alu Riffelblech/Tränenblech 3mm					
Material		PVC / halogenfrei					
1		Fertigungszeichnung					
Index		Änderung					
Architekt/Planer:		Hr. Bauer / VE Plan					
Ausführung freigegeben:							
bearbeitet 30.10.2020		MSC					
geändert 30.10.2020		MSC					
Status Arbeit							
		Anlagen-Nr.: 19-3580					
		Zchnng Nr.: 30002544					
		Blatt: 4 / 4					
		B&N					
		Bauvorhaben: Neubau Grundschule					
		Anschrift: Oberföringer Straße 224					
		Anlage 2.UG - EG (Sporthalle)					