


Angebots-LV

Kurzbeschreibung

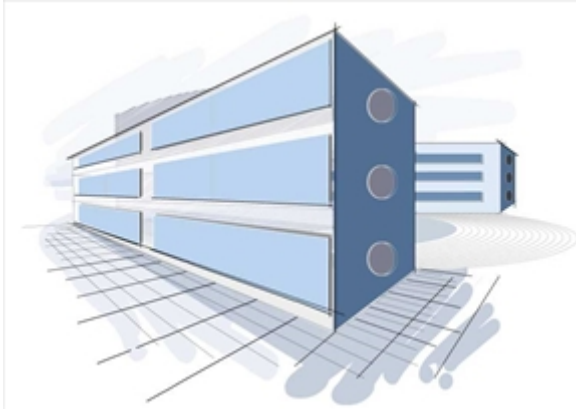

Projekt

**651_
KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege**

Bauvorhaben

InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pfl...

-
-
-

Bauherr

-
-
-
-

Leistung (VE)

**1070
Fliesen- und Natursteinarbeiten**

Angebotsbezeichnung

Fliesen Röhlich GmbH

Angebots-LV

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	386.816,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	73.495,04 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>460.311,04 EUR</u>

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Zuschlagsfrist

k.A.

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 16

Angebots-LV (Kurztext-LV)

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Projekt (651_)

Angebot: Fliesen Röhlich GmbH

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege

Leistung (VE)

1070 Fliesen- und Natursteinarbeiten

Allgemein

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei kann dieses Angebot auch per E-Mail bzw. Datenträger übergeben werden. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82 / 84).
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'

Angebots-LV

- **Fliesen Röhlich GmbH**
- **Angebot, Netto:** **386.816,00 EUR**
- Nachlass Einzelleistung(en):
- Nachlass auf Angebot:
- **Gesamt, Netto:** **386.816,00 EUR**
- zzgl. MwSt. (19,0 %): 73.495,04 EUR
- **Gesamt, Brutto:** **460.311,04 EUR**
- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*: (460.311,04 EUR*)
- Eine Freistellungsbestätigung (Bauabzugssteuer) liegt diesem Angebot als Anlage bei.
- Ein Eignungsnachweis (z.B. PQ) liegt diesem Angebots-LV als Anlage bei.
- * Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel).

Abzüge Netto:

- Erfüllungsbürgschaft 0,0000 %
- anteilige Baubeschilderung 0,0000 %
- anteilige Baureinigung 0,0000 %
- anteiliges Bauwasser 0,0000 %
- anteiliger Baustrom 0,0000 %

Abzüge Brutto:

- Bauleistungsversicherung 0,0000 %

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten		
01	Titel	Betonwerksteinarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Betonwerksteinarbeiten			
A0001	AS 1 - Anforderungsspezifikationen Betonwerkstein			
	Ausführungsbeschr.			
A0002	AS 1.0 Sachbezogene Ausschreibung			
	Ausführungsbeschr.			
A0003	AS 1.1 Bodenbeläge			
	Ausführungsbeschr.			
A0004	AS 1.1.1 Betonwerkstein R9, Bodenbelag/Vollpodeste			
	Ausführungsbeschr.			
A0005	AS 1.1.2 Betonwerkstein R9, Winkelstufen			
	Ausführungsbeschr.			
A0006	AS 1.1.3 Betonwerkstein R9, Zwischenpodeste			
	Ausführungsbeschr.			
A0007	AS 1.1.4 Anpassung Antritt, Austritt			
	Ausführungsbeschr.			
A0008	AS 1.1.5 Aluminium-Sockelleiste			
	Ausführungsbeschr.			
A0009	AS 1.2 Mittel- und Dickbettmörtel			
	Ausführungsbeschr.			
A0010	AS 1.3 Fugenmörtel			
	Ausführungsbeschr.			
A0011	AS 1.4 Fugendichtstoff, dauerelastisch			
	Ausführungsbeschr.			
A0012	AS 1.5 Schutzabdeckung			
	Ausführungsbeschr.			
A0013	AS 1.6 Oberflächenbehandlung			
	Ausführungsbeschr.			
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *			
01.001	Verlegepläne Betonwerksteinarbeiten			KG:350
		1 psch		GP 200,00
01.002	Untergrund reinigen			KG:350
		110 m2	EP..... 0,60	GP 66,00
01.003	Feuchtigkeitsmessung			KG:350
		8 St	EP..... 4,00	GP 32,00
01.004	Abschneiden Estrich-Randstreifen			KG:350
			Übertrag:	298,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten		
01	Titel	Betonwerksteinarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	298,00
		80 m	EP.....0,80	GP64,00
01.005	Untergrundreinigung, Estrich, schleifen			KG:350
		110 m2	EP.....0,60	GP66,00
01.006	Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche			KG:350
		80 m	EP.....0,30	GP24,00
01.007	Musterfläche R9			KG:350
		1 St	EP.....20,00	GP20,00
01.008	Musterstufe als Winkelstufe			KG:350
		1 St	EP.....20,00	GP20,00
	BODENBELAG VORRÄUME/VOLLPODESTE			
01.009	Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9			KG:350
		110 m2	EP.....100,00	GP11.000,00
01.010	Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein R9			KG:350
		80 m	EP.....15,00	GP1.200,00
01.011	Zulage Anarbeiten an Einbauteile			KG:350
		50 m	EP.....8,00	GP400,00
01.012	Mehrpreis Mehrstärke Mörtelbett			KG:350
		15 m2	EP.....4,00	GP60,00
01.013	Abzug Minderstärke Mörtelbett			KG:350
		15 m2	EP.....1,00	GP15,00
01.014	Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm			KG:350
		105 m	EP.....40,00	GP4.200,00
01.015	Abschlussprofil Edelstahl, 50 mm			KG:350
		15 m	EP.....18,00	GP270,00
01.016	Dauerelastische Anschlussfugen			KG:350
		75 m	EP.....7,00	GP525,00
			Übertrag:	18.162,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten		
01	Titel	Betonwerksteinarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				18.162,00
01.017	Dauerelastische Anschlussfuge Treppenlauf			KG:350
		70 m	EP..... 7,00	GP 490,00
01.018	Verfugung Sockelleisten zu Wand			KG:350
		200 m	EP..... 4,00	GP 800,00
01.019	Schutzabdeckung Bodenbeläge			KG:350
		110 m2	EP..... 5,00	GP 550,00
01.020	Oberflächenbehandlung Bodenbeläge			KG:350
		110 m2	EP..... 7,00	GP 770,00
TREPPENBELÄGE				
A0014	AS 2 Aufdoppelung Bestandstreppen			
Ausführungsbeschr.				
01.021	Untergrundvorbereitung Bestand			
		34 m2	EP..... 4,00	GP 136,00
01.022	Aufdoppelung, Beton C20/25, > 10-15 cm			
		13 m2	EP..... 48,00	GP 624,00
01.023	Aufdoppelung, Beton C20/25, >15 cm			
		1 m2	EP..... 60,00	GP 60,00
01.024	Aufdoppelung, Mörtel bis 5 cm			
		3 m2	EP..... 40,00	GP 120,00
01.025	Aufdoppelung, Mörtel > 5-10 cm			
		8 m2	EP..... 50,00	GP 400,00
01.026	Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9, Podeste			KG:350
		40 m2	EP..... 110,00	GP 4.400,00
01.027	Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein Podeste			KG:350
		35 m	EP..... 15,00	GP 525,00
01.028	Zulage Anarbeiten an Einbauteile Podeste			KG:350
Übertrag:				27.037,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten		
01	Titel	Betonwerksteinarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	27.037,00
		20 m	EP..... 8,00	GP 160,00
01.029	Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm, Podeste			KG:350
		20 m	EP..... 40,00	GP 800,00
01.030	Zulage Sockelleiste Anarbeiten an Fenster			
		2 m	EP..... 4,00	GP 8,00
01.031	Flachstahl als Stahlblechwinkel H=500 mm			
		40 m	EP..... 60,00	GP 2.400,00
01.032	Abstellwinkel als Stahlblechwinkel H=150 mm			
		7 m	EP..... 60,00	GP 420,00
01.033	Rückbau Fliesenbelag, Haupt- und Zwischenpodeste			
		90 m2	EP..... 60,00	GP 5.400,00
01.034	Schutzabdeckung Podestbeläge			KG:350
		40 m2	EP..... 5,00	GP 200,00
01.035	Oberflächenbehandlung Podestbeläge			KG:350
		40 m2	EP..... 7,00	GP 280,00
	Treppenhaus A			
01.036	Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 2.OG - 3.OG			
		2 St	EP..... 400,00	GP 800,00
01.037	Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 3.OG - ZP			
		1 St	EP..... 330,00	GP 330,00
01.038	Treppenlauf THA-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 18,5 x 28 cm, ca. 1,55 m			KG:350
		1 psch		GP 1.700,00
01.039	Treppenlauf THA-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, 18,5 x 28 cm, ca. 1,55 m			KG:350
		1 psch		GP 1.700,00
01.040	Treppenlauf THA-3 belegen mit WS, 3. OG - ZP, 7 S, 18,57 x 28 cm, ca. 1,55 m			KG:350
		1 psch		GP 1.400,00
			Übertrag:	42.635,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten		
01	Titel	Betonwerksteinarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	42.635,00
01.041	Schutzabdeckung Treppenläufe, TH A			KG:350
		1 psch		GP 200,00
01.042	Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH A			KG:350
		1 psch		GP 500,00
	Treppenhaus E, K			
01.043	Treppenlauf TH E,K-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m			KG:350
		2 St	EP..... 1.700,00	GP 3.400,00
01.044	Treppenlauf TH E,K-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m			KG:350
		2 St	EP..... 1.900,00	GP 3.800,00
01.045	Schutzabdeckung Treppenläufe, TH E und K			KG:350
		2 St	EP..... 200,00	GP 400,00
01.046	Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH E und K			KG:350
		2 St	EP..... 200,00	GP 400,00
	Treppenhaus F, H, J			
01.047	Treppenlauf TH F,H,J-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m			KG:350
		3 St	EP..... 1.900,00	GP 5.700,00
01.048	Treppenlauf TH F,H,J-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,53 m			KG:350
		3 St	EP..... 1.700,00	GP 5.100,00
01.049	Schutzabdeckung Treppenläufe, TH F, H und J			KG:350
		3 St	EP..... 200,00	GP 600,00
01.050	Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH F, H und J			KG:350
		3 St	EP..... 200,00	GP 600,00
	Treppenhaus G, I			
01.051	Treppenlauf TH G,I-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,48 m			KG:350
		2 St	EP..... 1.700,00	GP 3.400,00
			Übertrag:	66.735,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten		
01	Titel	Betonwerksteinarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				66.735,00
01.052	Treppenlauf TH G,I-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 11 S, 17,6 x 28 cm, ca. 1,48 m			KG:350
		2 St	EP.....1.900,00	GP3.800,00
01.053	Schutzabdeckung Treppenläufe, TH G und I			KG:350
		2 St	EP.....200,00	GP400,00
01.054	Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH G und I			KG:350
		2 St	EP.....200,00	GP400,00
Summe Titel 01		Betonwerksteinarbeiten, Netto	71.335,00 EUR	
02 Titel Fliesenarbeiten				
02.01 UT Vorbereitende Maßnahmen				
02.01.001	Abschneiden Estrich-Randstreifen			KG:350
		650 m	EP.....1,00	GP650,00
02.01.002	Haftzugprüfung Untergrund			KG:350
		15 St	EP.....4,00	GP60,00
02.01.003	CM-Messung Untergrund			KG:350
		15 St	EP.....4,00	GP60,00
02.01.004	Untergrundvorbereitung Bodenflächen, Zementestrich			KG:350
		425 m2	EP.....0,60	GP255,00
02.01.005	Untergrundvorbereitung GK-Flächen Wände			KG:350
		1.320 m2	EP.....0,60	GP792,00
02.01.006	Spachteln Wände, Beton			
		35 m2	EP.....3,00	GP105,00
02.01.007	Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche			KG:350
		700 m	EP.....0,30	GP210,00
02.01.008	Untergrund nivellieren, spachteln, rakeln, vollflächig, Dicke 2-5 mm			KG:350
		390 m2	EP.....4,00	GP1.560,00
Übertrag:				3.692,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten			
02	Titel	Fliesenarbeiten			
02.01	UT	Vorbereitende Maßnahmen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: 3.692,00	
02.01.009	Zweite Spachtelung bis 5 mm				KG:350
		40 m2	EP..... 6,00	GP	240,00
02.01.010	Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2				KG:350
		40 m2	EP..... 6,00	GP	240,00
Summe UT 02.01		Vorbereitende Maßnahmen, Netto	 4.172,00 EUR	
02.02 UT Abdichtungsarbeiten					
A0015	AS 2 Anforderungsspezifikation Abdichtungsarbeiten				
Ausführungsbeschr.					
	AS 2.1 Verbundabdichtung, mineralische Dichtschlämme, W0-I bis W2-I				
	AS 2.2 Dichtband / Formteile				
A0016	* Ende der Anforderungsspezifikationen *				
Ausführungsbeschr.					
02.02.001	Grundierung der Wandflächen				KG:340
		1.330 m2	EP..... 4,00	GP	5.320,00
02.02.002	Wandabdichtung, W0-I				KG:340
		940 m2	EP..... 24,00	GP	22.560,00
02.02.003	Wandabdichtung, W1-I				KG:340
		390 m2	EP..... 24,00	GP	9.360,00
02.02.004	Grundierung der Bodenflächen				KG:350
		335 m2	EP..... 4,00	GP	1.340,00
02.02.005	Bodenabdichtung, W1-I				KG:350
		215 m2	EP..... 24,00	GP	5.160,00
02.02.006	Bodenabdichtung, W2-I				KG:350
		120 m2	EP..... 24,00	GP	2.880,00
02.02.007	Dichtband Boden/Wand, Wand/Wand				KG:340
		1.600 m	EP..... 12,00	GP	19.200,00
				Übertrag: 65.820,00	

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten			
02	Titel	Fliesenarbeiten			
02.02	UT	Abdichtungsarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: 65.820,00	
02.02.008	Dichtband Innen-/Aussenecke			KG:340	
		380 St	EP..... 5,00	GP	1.900,00
02.02.009	Zulage Türzarge nachträglich eindichten			KG:340	
		78 St	EP..... 12,00	GP	936,00
02.02.010	Zulage Abdichtung Hochführen Türleibung			KG:340	
		78 St	EP..... 5,00	GP	390,00
02.02.011	Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 10 - 30 mm			KG:340	
		340 St	EP..... 5,00	GP	1.700,00
02.02.012	Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 30 - 50 mm			KG:340	
		490 St	EP..... 5,00	GP	2.450,00
02.02.013	Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, 50 - 150 mm			KG:340	
		78 St	EP..... 5,00	GP	390,00
02.02.014	Eindichten von Bodenabläufen			KG:340	
		70 St	EP..... 20,00	GP	1.400,00
Summe UT 02.02		Abdichtungsarbeiten, Netto		74.986,00 EUR	
02.03 UT Fliesenarbeiten					
A0017	AS 3 Anforderungsspezifikation Fliesenarbeiten				
Ausführungsbeschr.					
	AS 3.1 Bodenfliesen, Feinsteinzeug 5/5				
	AS 3.2 Bodenfliesen, Feinsteinzeug 20/20				
	AS 3.3 Wandfliesen, Steinzeug 10/30				
A0018	AS 3.4 Wandfliesen, Steinzeug 30/60				
Ausführungsbeschr.					
A0019	AS 3.5 Kehlsockel, Feinsteinzeug 5/5				
Ausführungsbeschr.					
	AS 3.6 Kehlsockel, Feinsteinzeug 20/10				
	AS 3.7 Fliesenkleber				
				Übertrag: 0,00	

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
02.03	UT	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	0,00
	AS 3.8 Verfugung			
	AS 3.9 Fugenabdichtung, dauerelastisch			
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *			
02.03.001	Anschluss- und Bewegungsfugen, dauerelastisch			KG:350
		130 m	EP.....6,00	GP780,00
02.03.002	Bodenbelag Fliesen, 5/5			KG:350
		335 m2	EP.....68,00	GP22.780,00
02.03.003	Bodenbelag Fliesen, 20/20			
		90 m2	EP.....55,00	GP4.950,00
02.03.004	Hohlkehlssockel, liegend verlegt, 5/5			
		580 m	EP.....34,00	GP19.720,00
02.03.005	Zulage Innenecke Hohlkehlssockel, liegend verlegt			KG:350
		330 St	EP.....4,00	GP1.320,00
02.03.006	Zulage Außenecke Hohlkehlssockel, liegend verlegt			
		10 St	EP.....4,00	GP40,00
02.03.007	Hohlkehlssockel, stehend verlegt, 20/10			KG:350
		45 m	EP.....34,00	GP1.530,00
02.03.008	Zulage Innenecke Hohlkehlssockel, stehend verlegt			KG:350
		5 St	EP.....4,00	GP20,00
02.03.009	Zulage Außenecke Hohlkehlssockel, stehend verlegt			
		1 St	EP.....4,00	GP4,00
02.03.010	Wandbekleidung Fliesen, 10/30			KG:340
		150 m2	EP.....55,00	GP8.250,00
02.03.011	Wandbekleidung Fliesen, 30/60			
		1.200 m2	EP.....55,00	GP66.000,00
			Übertrag:	125.394,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
02.03	UT	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	125.394,00
02.03.012	Zulage Farbakzente Wandfliesen			
		195 m2	EP.....15,00	GP2.925,00
02.03.013	Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Nasszellen			KG:350
		70 St	EP.....20,00	GP1.400,00
02.03.014	Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Übergänge Türschwelle			KG:350
		70 St	EP.....20,00	GP1.400,00
02.03.015	Zulage Bodenfliesen Anpassen an Bodenabläufe			
		70 St	EP.....20,00	GP1.400,00
02.03.016	Aussparung Wand, rund, 10-40 mm			KG:340
		340 St	EP.....4,00	GP1.360,00
02.03.017	Aussparung Wand, rund, 40 - 200 mm			KG:340
		568 St	EP.....4,00	GP2.272,00
02.03.018	Aussparung Wand, rechteckig, 230/150 mm			KG:340
		80 St	EP.....4,00	GP320,00
02.03.019	Aussparung Wand, Elektrodosen 80 mm			KG:340
		300 St	EP.....4,00	GP1.200,00
02.03.020	Zulage Freilassen Fliesenfläche für Kristallspiegel			
		27 m2	EP.....6,00	GP162,00
02.03.021	Zulage Freilassen Fliesenfläche für Pflegeschrank			
		33 m2	EP.....10,00	GP330,00
02.03.022	Zulage Ergänzung Wandfliesen			KG:340
		70 St	EP.....6,00	GP420,00
02.03.023	Zulage Ergänzung Bodenfliesen			KG:340
		70 St	EP.....6,00	GP420,00
02.03.024	Rand-/Abschlussfugenprofil Wandfliesen			
		600 m	EP.....12,00	GP7.200,00
			Übertrag:	146.203,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten			
02	Titel	Fliesenarbeiten			
02.03	UT	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
			Übertrag:	146.203,00	
02.03.025	Trennprofil Bodenbelag Türschwelle, h = 6 mm				KG:350
		90 m	EP.....12,00	GP	1.080,00
02.03.026	Schutzabdeckung Bodenbeläge				KG:350
		430 m2	EP.....4,00	GP	1.720,00
Summe UT 02.03			Fliesenarbeiten, Netto	149.003,00 EUR	
Summe Titel 02			Fliesenarbeiten, Netto	228.161,00 EUR	
			MwSt. (19,0 %)	43.350,59 EUR	
			Gesamtsumme, Brutto	271.511,59 EUR	
03	Titel Lieferung Beläge ohne Verlegung				
03.001	Betonwerkstein liefern				KG:350
		5 m2	EP.....40,00	GP	200,00
03.002	Fliesen Bodenbelag 5/5 liefern				KG:350
		5 m2	EP.....30,00	GP	150,00
03.003	Fliesen Bodenbelag 20/20 liefern				
		3 m2	EP.....25,00	GP	75,00
03.004	Fliesen Wandbekleidung 10/30 liefern				KG:340
		3 m2	EP.....25,00	GP	75,00
03.005	Fliesen Wandbekleidung 30/60 liefern				
		5 m2	EP.....25,00	GP	125,00
Summe Titel 03			Lieferung Beläge ohne Verlegung, Netto	625,00 EUR	
04	Titel Zementestriche				
04.001	Einmessen und Abstellen von Estrichkanten				
		120 m	EP.....8,00	GP	960,00
04.002	Abstellwinkel Arbeitsabschnitte				
			Übertrag:	960,00	

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten		
04	Titel	Zementestriche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	960,00
		90 m	EP.....6,00	GP540,00
04.003	Trittschalldämmung DES 0,035 W/m*K, 20 mm			
		445 m2	EP.....8,00	GP3.560,00
04.004	Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 160-200 mm, im Gefälle			
		335 m2	EP.....46,00	GP15.410,00
04.005	Ausgleichsschüttung 0,075 W/m*K, 170 mm			
		110 m2	EP.....38,00	GP4.180,00
04.006	Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie			
		535 m2	EP.....3,00	GP1.605,00
04.007	Randdämmstreifen 250-280 mm			
		650 m	EP.....1,00	GP650,00
04.008	Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S65			
		445 m2	EP.....68,00	GP30.260,00
04.009	Estrich auf Trennschicht DIN 18560-CT-C35-F5-T75			
		90 m2	EP.....72,00	GP6.480,00
04.010	Verbundestrich CT-C35-F5-V60			
		40 m2	EP.....68,00	GP2.720,00
04.011	Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm			
		30 m2	EP.....3,00	GP90,00
04.012	Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm			
		30 m2	EP.....2,00	GP60,00
04.013	Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden			
		400 m2	EP.....16,00	GP6.400,00
04.014	Zuschlagmittel für mittelschnellen Estrich Belegreife 25-28 Tage			
		2.890 m2	EP.....2,00	GP5.780,00
			Übertrag:	78.695,00

Angebots-LV

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten		
04	Titel	Zementestriche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 04		Zementestriche, Netto		78.695,00 EUR
05 Titel Stundenlohnarbeiten				
VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE				
05.001	Stunden Facharbeiter			
		100 Std	EP.....54,00	GP5.400,00
05.002	Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter			KG:350
		5 Std	EP.....30,00	GP150,00
05.003	Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter			KG:350
		5 Std	EP.....30,00	GP150,00
05.004	Stunden Hilfsarbeiter			
		50 Std	EP.....40,00	GP2.000,00
05.005	Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer			KG:350
		5 Std	EP.....30,00	GP150,00
05.006	Zuschlag Nachtarbeit Helfer			KG:350
		5 Std	EP.....30,00	GP150,00
Summe Titel 05		Stundenlohnarbeiten, Netto		8.000,00 EUR

Zusammenfassung

KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege (651_)

Angebot: Fliesen Röhlich GmbH

1070	VE	Fliesen- und Natursteinarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Betonwerksteinarbeiten	3	71.335,00
02	Titel	Fliesenarbeiten	8	228.161,00
02.01	UT	Vorbereitende Maßnahmen	8	4.172,00
02.02	UT	Abdichtungsarbeiten	9	74.986,00
02.03	UT	Fliesenarbeiten	10	149.003,00
03	Titel	Lieferung Beläge ohne Verlegung	13	625,00
04	Titel	Zementestriche	13	78.695,00
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	15	8.000,00
Gesamtsumme: VE 1070 Fliesen- und Natursteinarbeiten				
			Angebot, Netto:	386.816,00 EUR
			Nachlass Gesamt:	
			Gesamt, Netto:	386.816,00 EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	73.495,04 EUR
			<u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>460.311,04 EUR</u>
..... Unterschrift				

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

Rechnerisch und technisch geprüft