

Rundes Einbau Downlight, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL 9016.

Die Lichtverteilung erfolgt über einen innenliegenden Reflektor, Blendkonus und Abschlussglas.

Deckenausschnitt: Ø 175 mm

Einbautiefe: min. 95 mm

Die Lieferung erfolgt inklusive externem Betriebsgerät.

Die Leuchte kann projektbezogen mit unterschiedlichen Lumenpaketen ausgestattet werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (Ø x h)
RS 190 1.5	1.500 Lumen	11 Watt	190 x 80 mm
RS 190 2.0	2.400 Lumen	17 Watt	190 x 80 mm

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz

Schutzklasse: 1

Schutzart: IP20

Betriebsgerät: schaltbar


Abschluss: Abschlussglas

Farbton: RAL 9016

Lichtfarbe: 4.000K

Farbwiedergabe: RA>80

Maßbild:

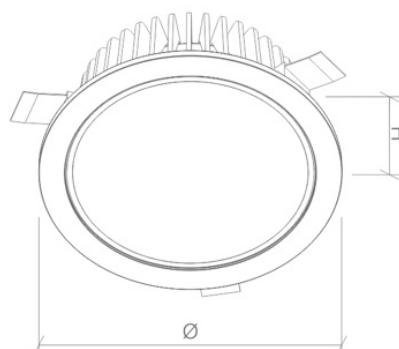

Optionen:

Lichtfarbe 3.000K

Betriebsgerät DALI dimmbar

Gehäusefarbe nach RAL Karte