


# Angebots-LV

Leistungsaufstellung

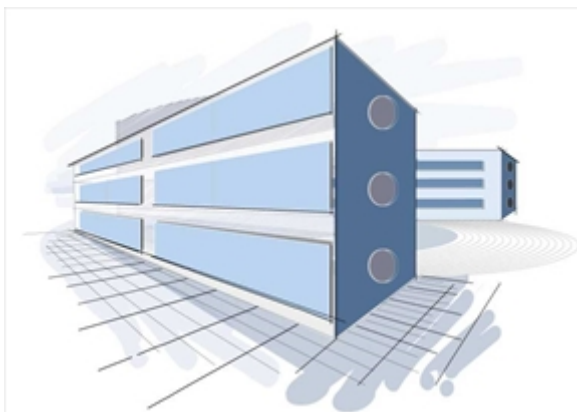

Projekt

**651\_**

**KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege**

Bauvorhaben

**InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pfl...**

-  
-  
-

Bauherr

-  
-  
-  
-

Leistung (VE)

**1206**

**Wandschutz, Handläufe**

Angebotsbezeichnung

**Garderobia Metallwaren GmbH**

Angebots-LV

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- <b>Gesamt, Netto:</b>	<b>267.267,40 EUR</b>
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	50.780,81 EUR
- <b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>318.048,21 EUR</u></b>

Ausführungsbeginn

**k.A.**

Ausführungsende

**k.A.**

Zuschlagsfrist

**k.A.**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 27**

Angebots-LV (Leistungsverzeichnis)

## Angebots-LV

KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)

Projekt (651\_)

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

### KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege

Leistung (VE)

#### 1206 Wandschutz, Handläufe

Allgemein

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei kann dieses Angebot auch per E-Mail bzw. Datenträger übergeben werden. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82 / 84).
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'

Angebots-LV

- **Garderobia Metallwaren GmbH**

- Datum des Angebots: 28.04.2021

- **Angebot, Netto:** **267.267,40 EUR**

- Nachlass Einzelleistung(en):

- Nachlass auf Angebot:

- **Gesamt, Netto:** **267.267,40 EUR**

- Eine Freistellungsbestätigung (Bauabzugssteuer) liegt diesem Angebot als Anlage bei.

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 50.780,81 EUR

- **Gesamt, Brutto:** **318.048,21 EUR**

- Ein Eignungsnachweis (z.B. PQ) liegt diesem Angebots-LV als Anlage bei.

- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto\*: (318.048,21 EUR\*)

\* Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel).

#### Abzüge Netto:

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| - Erfüllungsbürgschaft       | 0,0000 % |
| - anteilige Baubeschilderung | 0,0000 % |
| - anteilige Baureinigung     | 0,0000 % |
| - anteiliges Bauwasser       | 0,0000 % |
| - anteiliger Baustrom        | 0,0000 % |

#### Abzüge Brutto:

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| - Bauleistungsversicherung | 0,0000 % |
|----------------------------|----------|

## Inhaltsverzeichnis

KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

1206	VE	Wandschutz, Handläufe	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Angebotes	1
01	Titel	Wandschutz	4
02	Titel	Handläufe, Fluren	16
03	Titel	Handläufe, Treppenhäuser	22
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	25
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	27

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Titel Wandschutz</b>			
<b>A0001</b>	<b>AS 1 Anforderungsspezifikation Wandschutz</b>			
Ausführungsbeschr.	AS 1 Anforderungsspezifikation Wandschutz			
<b>A0002</b>	<b>AS 1.1 Wandschutzplatten HPL</b>			
Ausführungsbeschr.	AS 1.1 Wandschutzplatten HPL			
	<p>Wandschutzplatten aus HPL-Kompaktplatte, mit leicht strukturierter Oberfläche, Paneelkanten umlaufend gefräst, werkseitig passend zugeschnitten, geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen und in öffentlichen Gebäuden</p> <p>technische Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HPL-Vollkernplatte</li> <li>- resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel</li> <li>- kratz- und schlagfest, lichtecht</li> <li>- Brandschutz schwer entflammbar, Brandschutzklasse B gemäß EN 13501-1</li> <li>- Plattendicke ca. 7,0 mm</li> <li>- Standard-Plattenbreite ca. 1,25 m</li> </ul> <p>Farbe : weiß, ähnlich mit RAL 9016 nach Wahl des Architekten</p> <p>Oberfläche: matt, leicht strukturiert</p> <p>* Muster erforderlich *</p> <p>Beispielerzeugnis: "System DUPLEX, W8.1", oder gleichwertig nach Wahl des AN,</p> <p>angebotenes Erzeugnis:</p> <p>'.....'</p> <p>(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)</p>			
<b>A0003</b>	<b>AS 1.2 Wandschutzplatten Faserzementplatte</b>			
Ausführungsbeschr.	AS 1.2 Wandschutzplatten Faserzementplatte			
	<p>Wandschutzplatten aus Faserzementplatte, mit leicht strukturierter Oberfläche, Paneelkanten umlaufend gefräst, werkseitig passend zugeschnitten, geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen und in öffentlichen Gebäuden</p> <p>technische Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faserzementträgerplatte mit Mikroschichtstoff</li> <li>- resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel</li> <li>- feuchtigkeitsbeständig</li> </ul>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....	0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag: ..... 0,00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hoher Widerstand gegen mechanische Einwirkung (schlagen, stoßen, rammen)</li> <li>- kratzfest</li> <li>- schimmelresistent</li> <li>- Brandschutz nicht brennbar, Brandschutzklasse A2-s1 gemäß EN 13501-1</li> <li>- Plattendicke ca. 7,0 mm</li> <li>- Standard-Plattenbreite ca. 1,20 m</li> </ul> <p>Farbe : weiß, analog mit RAL 9016 nach Wahl des Architekten</p> <p>Oberfläche: matt, leicht strukturiert</p> <p>* Muster erforderlich *</p> <p>Beispielerzeugnis: "System DUPLEX, W14.1", oder gleichwertig nach Wahl des AN,</p> <p>angebotenes Erzeugnis:</p> <p>'.....'</p> <p>(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)</p> <p><b>AS 1.3 Wandschutzplatten Kunststoff</b></p> <p>AS 1.3 Wandschutzplatten Kunststoff</p> <p>Wandschutzplatten aus Hart-Polyester, voll durchgefärbt, mit leicht strukturierter Oberfläche, Plattenkanten leicht gefast, werkseitig passend zugeschnitten</p> <p>technische Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basis Hart-Polyester</li> <li>- desinfektionsmittelbeständig</li> <li>- bakterien- sowie chemikalienresistent</li> <li>- PVC-frei</li> <li>- ohne halogenhaltige Stoffe, Bromide und schwer abbaubare Toxine</li> <li>- schlag- und bruchfest</li> <li>- Brandstoffklasse EN 13501-1: schwer entflammbar</li> <li>- Plattendicke ca. 1,5 mm</li> </ul> <p>Farbe : reinweiß bzw. aus Standardfarben des Herstellers nach Wahl des AG</p> <p>Oberfläche: matt, leicht strukturiert</p> <p>*** Muster erforderlich ***</p> <p>Beispielerzeugnis: "C/S ACROVYN® 4000", oder gleichwertig nach Wahl des AN,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: ..... 0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

1206	VE	Wandschutz, Handläufe		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: ..... 0,00
angebotenes Erzeugnis:				
'.....'				
(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)				
A0004	AS 1.4 Montage, aufschrauben			
Ausführungsbeschr.	AS 1.4 Montage, aufschrauben			
Montage durch sichtbare Befestigung mit Linse Senkkopfschrauben				
<ul style="list-style-type: none"><li>- Gesamtaufbauhöhe ca. 9,5 mm</li><li>- Abstand der Schraubenachsen max. 700 mm</li><li>- Bis 800 mm besteht die Befestigung aus zwei in einer Linie übereinander angeordneten Schrauben</li><li>- Ab einer Höhe von 800 mm wird eine weitere mittlere Reihe eingefügt</li><li>- Lochbohrungen symmetrisch angepasst</li></ul>				
A0005	AS 1.5 Montage / Klebstoff			
Ausführungsbeschr.	AS 1.5 Montage / Klebstoff			
Montage durch vollflächiges Verkleben mittels systemgeprüften Klebstoff nach Herstellerempfehlung der Wandschutzplatten. Untergrundvorbereitung je nach Art des Untergrunds und entsprechend der Herstellervorgabe des verwendeten Klebstoffes.				
Anpressen der verklebten Platten mittels Hartplastik-Roller um einen optimalen Halt zu gewährleisten, Kleberrückstände sind zu entfernen.				
technische Eigenschaften Klebstoff:				
<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 komponentiger Polyurethan-Kleberstoff, feuchtigkeitshärtend</li><li>- flexibel und elastisch</li><li>- zulässige Gesamtverformung 20%</li><li>- lösemittelfrei</li><li>- geruchlos</li><li>- alterungs- und witterungsbeständig</li><li>- gute mechanische Widerstandskraft</li><li>- ausgezeichnete Haftung an üblichen Baustoffen</li></ul>				
Beispielserzeugnis: "Sikaflex-11 FC+", oder gleichwertig nach Wahl des AN				
angebotenes Erzeugnis:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: ..... 0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

1206	VE	Wandschutz, Handläufe			Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH
01	Titel	Wandschutz			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: ..... 0,00	
	'.....' (vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)				
A0006	AS 1.6 bauseitige Untergründe				
Ausführungsbeschr.	AS 1.6 bauseitige Untergründe				
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gipskartonwände, Stahlbetonwände und Trockenputz, gespachtelt, tw. mit Anstrich</li></ul>				
A0007	AS 1.7 Ausführung				
Ausführungsbeschr.	AS 1.7 Ausführung				
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einheitspreis einschl. Zuschnitt; Passpaneele sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren</li><li>- Stoßausbildung fugenlos, stumpf gestoßen</li><li>- Obere und seitlicher Abschluss mit Viertelrund Edelstahlabschlussleiste ca. 7 x 7 mm; r = 7 mm (Plattendicke), aufgesteckt und geklebt auf die Wandschutzplatte, flächenbündig und fugenlos an Wandschutz eingearbeitet</li><li>- Außenecken 90° in der Regel mit Edelstahl-Vierkantprofil ca. 8 x 8 mm (Plattendicke + 1-2 mm), ist mittels Montagelaschen in Paneelhöhe an der Wand zu befestigen</li><li>- Außenecken ca. 135° aus zwei Vierkantprofilen 8 x 8 mm sind im Winkel der Außenecke aneinander zu schweißen und ergeben somit den Sonderwinkel</li><li>- der obere Viertelrund Edelstahlabschlussleiste ist auf Gehrung gestoßen und ist dem Edelstahl-Vierkantprofil an den Ecken anzupassen</li><li>- Innenecken sind mit elastischem Dichtstoff auf Silikonbasis in Farbe der Wandplatten zu verfugen</li><li>- "Bodentiefe" Wandschutzplatten sind ohne Abstand zum Bodenstellsockel aus PVC auszuführen.<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Montage Wandschutzplatten waagerecht, UK im Mittel 100 mm über fertigem Bodenbelag</li><li>&gt; Montage Stellsockel auf Höhe angepasst</li><li>&gt; Abfugung Stellsockel zu Wandschutz mit elastischem Dichtstoff auf Silikonbasis, Farbe n.W.d.AG</li></ul></li><li>- Bauseitige Bewegungsfugen sind im Wandschutz mit Unterbrechungen zu berücksichtigen</li><li>- Gleiches Fugenbild an gegenüberliegenden Wände, Fugen liegen gegenüber</li><li>- Abstand zu Türzargen:</li></ul>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag: ..... 0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ausführung immer symmetrisch zu Türzarge</li> <li>&gt; Zimmer: ca. 50-100 mm Abstand zu Innenecken, Einbauteilen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Türzargen: teilweise Wandschutz bis Türzarge heran- geführt mit Verfugung, teilweise Wandschutz ca. 50 mm Abstand zu Türzargen, gem. Angabe in den Raumbblättern</li> </ul> </li> <li>&gt; Flure: ca. 50 mm Abstand zu Türzargen, nach Abstimmung mit dem Architekten</li> <li>- seitlicher Abstand zu Feuerlöschkästen und ähnlichen Einbauteilen ca. 50 mm</li> <li>- Heizkörper:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandschutz in Fluren bis zu Außenecke von Nische mit Edelstahl-Vierkantprofil, gem Detail D-401,</li> <li>- Wandschutz in Räume ca. 20 cm Abstand zu Heizkörper</li> <li>- Heizkörper in Putzraum auf der Wandschutz montiert, gem. Raumbblatt 3.144</li> </ul> </li> </ul>			
	<b>* Ende der Anforderungsspezifikation *</b>			
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *			
			Übertrag: .....	0,00



**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				0,00
<b>01.1</b>	<b>Verlegepläne Wandschutz</b>			
	Verlegepläne Wandschutz			
	Erstellung von Verlegeplänen, einschl. aller erforderlichen Zeichnungen, getrennt für die nachfolgend mit Wandschutz belegten Bereiche:			
	- Wandschutz Fluren und Räume 3.OG			
	mit Darstellung der Formate, Farben, Fugen, Abschlüsse, etc., in 2-facher Ausfertigung, Vorlage beim Architekten zur Prüfung und Freigabe			
	einschl. vorab Anzeichnen und Abstimmen von Sonderfällen auf der Baustelle			
		<b>1 psch</b>		GP ..... 300,00
<b>01.2</b>	<b>Wandschutz HPL, Räume, h = 80 cm</b>			
	Wandschutz HPL, Räume, h = 80 cm			
	Wandschutzbekleidung gem. AS 1.1, aufgeschraubt, Ausführung gemäß AS 1.4 - 1.7 und den beigelegten Grundrissplänen			
	Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung mit dem AG bzw. Architekten			
	> Plattenhöhe ca. 80 cm			
	UK Wandschutz = + 10 cm ü. FFB			
	OK Wandschutz = + 90 cm ü. FFB			
	> Ausführung in allen Einzellängen bis ca. 240 cm			
	Ausführungsbereich: U+B Räume, 3.142 und 3.216			
	Abrechnung nach m Wandschutzlänge			
		<b>20 m</b>	EP..... 70,60	GP ..... 1.412,00
<b>01.3</b>	<b>Wandschutz HPL, Räume, h = 85 cm</b>			
	Wandschutz HPL, Räume, h = 85 cm			
	Wandschutzbekleidung gem. AS 1.1, aufgeschraubt, Ausführung gemäß AS 1.4 - 1.7 und den beigelegten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag: .....				1.712,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: ..... 1.712,00
	Grundrissplänen			
	Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung mit dem AG bzw. Architekten			
	> Plattenhöhe ca. 85 cm UK Wandschutz = + 10 cm ü. FFB OK Wandschutz = + 95 cm ü. FFB			
	> Ausführung in allen Einzellängen über 10 bis 750 cm			
	Ausführungsbereich: Räume			
	Abrechnung nach m Wandschutzlänge			
		<b>980 m</b>	EP..... 69,00	GP ..... 67.620,00
<b>01.4</b>	<b>Wandschutz HPL, Räume, h = 145 cm</b>			
	Wandschutz HPL, Räume, h = 145 cm			
	Wandschutzbekleidung gem. AS 1.1, aufgeschraubt, Ausführung gemäß AS 1.4 - 1.7 und den beigefügten Grundrissplänen			
	Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung mit dem AG bzw. Architekten			
	> Plattenhöhe ca. 145 cm UK Wandschutz = + 10 cm ü. FFB OK Wandschutz = + 155 cm ü. FFB			
	> Ausführung in allen Einzellängen über 25 bis 290 cm			
	Ausführungsbereich: Teeküche			
	Abrechnung nach m Wandschutzlänge			
		<b>7 m</b>	EP..... 106,10	GP ..... 742,70
<b>01.5</b>	<b>Wandschutz HPL, Räume, h = 205 cm</b>			
	Wandschutz HPL, Räume, h = 205 cm			
	Wandschutzbekleidung gem. AS 1.1, aufgeschraubt, Ausführung gemäß AS 1.4 - 1.7 und den beigefügten Grundrissplänen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag: ..... 70.074,70

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	70.074,70
	Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung mit dem AG bzw. Architekten			
	> Plattenhöhe ca. 205 cm UK Wandschutz = + 10 cm ü. FFB OK Wandschutz = + 215 cm ü. FFB			
	> Ausführung in allen Einzellängen bis ca. 100 cm			
	Ausführungsbereich: Patientenaufenthalt, 3.115			
	Abrechnung nach m Wandschutzlänge			
		<b>1 m</b>	EP.....160,10	GP .....160,10
<b>01.6</b>	<b>Wandschutz Faserzementplatte, Fluren, h = 80 cm</b>			
	Wandschutz Faserzementplatte, Fluren, h = 80 cm			
	Wandschutzbekleidung gem. AS 1.2, aufgeschraubt, Ausführung gemäß AS 1.4 - 1.7 und den beigefügten Grundrissplänen			
	Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung mit dem AG bzw. Architekten			
	> Plattenhöhe ca. 80 cm UK Wandschutz = + 10 cm ü. FFB OK Wandschutz = + 90 cm ü. FFB			
	> Ausführung in allen Einzellängen über 10 bis 2200 cm			
	Ausführungsbereich: Fluren			
	Abrechnung nach m Wandschutzlänge			
		<b>630 m</b>	EP.....118,00	GP .....74.340,00
<b>01.7</b>	<b>Grundierung</b>			
	Grundierung			
	Grundierung von stark saugfähigen Untergründen zur Vorbereitung des Untergrundes für die			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....144.574,80

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	144.574,80
	Verklebung der Wandschutz-Platten, passend zum Kleber des Wandschutzes, Ausführung in Teilbereichen nur auf ausdrückliche Anordnung der Objektüberwachung			
		<b>55 m2</b>	EP.....5,00	GP .....275,00
<b>01.8</b>	<b>Wandspritzschutz, h = 218 cm</b>			
	Wandspritzschutz, h = 218 cm			
	Wandschutzbekleidung gem. AS 1.3, vollflächig geklebt, Ausführung gemäß AS 1.5 - 1.7 und den beigefügten Grundrissplänen			
	Farben und Fugenaufteilung in Abstimmung mit dem AG bzw. Architekten			
	> Plattenhöhe ca. 218 cm UK Wandschutz = + 10 cm ü. FFB OK Wandschutz = + 228 cm ü. FFB			
	> Wandschutz bündig auf OK Türzarge anpassen			
	> Ausführung in allen Einzellängen über 10 bis 350 cm			
	Ausführungsbereich: Putzräume			
	Abrechnung nach m2 Wandschutzfläche			
		<b>55 m2</b>	EP.....56,20	GP .....3.091,00
<b>01.9</b>	<b>Außenecke 90°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 80-85 cm</b>			
	Außenecke 90°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 80-85 cm			
	Eckausbildung der Wandschutzbekleidung aus Edelstahl-Vierkantprofil ca. 8 x 8 mm, gem AS 1.7, in voller Höhe durchlaufend Kanten leicht gerundet			
	Einzellänge : ca. 80-85 cm, Höhe Wandschutz			
	Eckwinkel : i.d.R. 90°			
	Bereich : Fluren und Räume			
	Abrechnung nach St Außeneckprofil			
		<b>165 St</b>	EP.....87,00	GP .....14.355,00
			Übertrag: .....	162.295,80

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				162.295,80
<b>01.10</b>	<b>Außenecke 90°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 205 cm</b> Wie Position 01.9 (Seite 12): Außenecke 90°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 205 cm  Eckausbildung der Wandschutzbekleidung aus Edelstahl-Vierkantprofil ca. 8 x 8 mm, wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben jedoch  Einzellänge : ca. 205 cm, Höhe Wandschutz Eckwinkel : i.d.R. 90° Bereich : Patientenaufenthalt, RB 3.115  Abrechnung nach St Außeneckprofil			
		<b>1 St</b>	EP.....175,00	GP .....175,00
<b>01.11</b>	<b>Außenecke 135°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 80-85cm</b> Außenecke 135°, Edelstahl-Vierkantprofil, h = 80-85cm  Eckausbildung der Wandschutzbekleidung aus zwei Edelstahl-Vierkantprofil ca. 8 x 8 mm, gem AS 1.7, in voller Höhe durchlaufend Kanten leicht gerundet  Einzellänge : ca. 80-85 cm, Höhe Wandschutz Eckwinkel : i.d.R. ca. 135°  Abrechnung nach St Außeneckprofil			
		<b>23 St</b>	EP.....87,00	GP .....2.001,00
<b>01.12</b>	<b>Viertelrund Edelstahlabschlussleiste</b> Viertelrund Edelstahlabschlussleiste  Abschlussprofil aus Edelstahl der Wandschutz- bekleidung, oben und an offenen Enden seitlich, aus Viertelrund Edelstahlabschlussleiste ca. 7x7 mm, r=7 mm, gem AS 1.7  Bereich: Fluren und Räume  Abrechnung nach m Abschlussprofillänge			
		<b>2.130 m</b>	EP.....25,10	GP .....53.463,00
Übertrag: .....				217.934,80

**Angebots-LV**

KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				217.934,80
<b>01.13</b>	<b>Edelstahl-Außeneckenprofil 90°, h = 80 cm</b>			
	Edelstahl-Außeneckenprofil 90°, h = 80 cm			
	Außeneckenprofil aus Edelstahl über zuvor beschriebenen Wandschutzplatten			
	Material : V2A, Stärke ca. 2,0 mm			
	Einzellänge : ca. 80 cm, Höhe Wandschutz			
	Schenkellänge: ca. 40-40 mm			
	Außenradius : 2 mm			
	Eckwinkel : i.d.R. 90°			
	Bereich : Flur, Tür T30 RS, gem. Übersichtplan			
	Abrechnung nach St Außeneckprofil			
		<b>2 St</b>	EP.....19,90	GP .....39,80
<b>01.14</b>	<b>Dauerelastische Verfugung, Silikon</b>			
	Dauerelastische Verfugung, Silikon			
	Abfugung auf Silikonbasis von Anschlüssen an Einbauteile sowie stumpf gestoßenen Innenecken, Ausschnitten und Fugen in Hygienebereichen, farblich passend zum Wandschutz, Dichtstoff nach Empfehlung des Wandschutz-Herstellers, dauerelastische, geglättete, dichte Fugen			
	geeignet für Klinikbereiche, resistent gegen aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel,			
	Ausführungshöhe = 0,1 - 2,2 m			
	Abrechnung in m Fugenlänge			
		<b>1.700 m</b>	EP.....5,50	GP .....9.350,00
<b>01.15</b>	<b>Dauerelastische Verfugung, Acryl</b>			
	Dauerelastische Verfugung, Acryl			
	Abfugung auf Acrylbasis von Randabschlüssen der Wandschutzplatten zur bauseits fertig beschichteten Wandoberfläche in Hygienebereichen, farblich passend zur Wandfarbe, Dichtstoff nach Empfehlung des Wandschutz-Herstellers, dauerelastische, geglättete, dichte Fugen			
	geeignet für Klinikbereiche, resistent gegen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....227.324,60

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
01	Titel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel,			Übertrag: ..... 227.324,60
	Ausführungslänge über 10 - 500 cm			
	Abrechnung in m Fugenlänge			
		<b>200 m</b>	EP..... 5,50	GP ..... 1.100,00
<b>01.16</b>	<b>ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Räume</b>			
	ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Räume			
	ELT-Dosenausschnitt in zuvor beschriebenem Wandschutz gem. AS 1.1 herstellen, Kanten der Aussparung gefast			
	Kreisausschnitt D über 50-80 mm, nach Aufmaß vor Ort			
		<b>350 St</b>	EP..... 10,50	GP ..... 3.675,00
<b>01.17</b>	<b>ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Fluren</b>			
	Wie Position 01.16 :			
	ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Fluren			
	ELT-Dosenausschnitt wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben jedoch			
	Wandschutz gem. AS 1.2			
		<b>78 St</b>	EP..... 10,50	GP ..... 819,00
<b>01.18</b>	<b>ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Putzräume</b>			
	Wie Position 01.16 :			
	ELT-Dosenausschnitt D 50-80 mm, Putzräume			
	ELT-Dosenausschnitt wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben jedoch			
	Wandschutz gem. AS 1.3			
		<b>13 St</b>	EP..... 10,50	GP ..... 136,50
				Übertrag: ..... 233.055,10

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

1206	VE	Wandschutz, Handläufe		Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH	
01	Titel	Wandschutz			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
			Übertrag: ..... 233.055,10		
01.19	<b>Sanitär-/Heizungsdurchführungen D 20-40 mm</b>				
	Sanitär-/Heizungsdurchführungen D 20-40 mm				
	Rohr- bzw. Heizleitungsdurchführungen in zuvor beschriebenem Wandschutz gem AS 1.3 herstellen, Kanten der Aussparung gefast				
	Kreisausschnitt D über 20-40 mm, nach Aufmaß vor Ort				
		65 St	EP.....9,50	GP ..... 617,50	
01.20	<b>Bohrungen PSA-Anschlagpunkte</b>				
	Bohrungen PSA-Anschlagpunkte				
	Bohrungen für PSA-Anschlagpunkte in zuvor beschriebenem Wandschutz herstellen, Kanten der Aussparung gefast				
	Kreisausschnitt D über 20-30 mm nach Aufmaß vor Ort				
		25 St	EP.....9,50	GP ..... 237,50	
Summe Titel 01		Wandschutz, Netto		..... 233.910,10 EUR	
02 Titel Handläufe, Fluren					
A0008	<b>AS 2 Anforderungsspezifikation Handlaufsystem</b>				
Ausführungsbeschr.	AS 2 Anforderungsspezifikation Handlaufsystem				
A0009	<b>AS 2.1 Handlaufsystem</b>				
Ausführungsbeschr.	AS 2.1 Handlaufsystem				
	<ul style="list-style-type: none"><li>- aus Massivholz-Rundstab</li><li>- Ausführung gemäß den Vorgaben DIN 18040</li><li>- Holzart: Eiche Massivholz, lackiert</li><li>- Hölzer in A-Qualität, ohne Rotkern, gedämpft und kammergetrocknet, 2x geschliffen und 2x mit farblosem Oberflächenschutz (DD-Lack) endbehandelt</li><li>- Durchmesser ca. 40 mm</li><li>- Bögen und Umlenkungen aus Edelstahlrundrohr D = 40 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche geschliffen (Korn 240), zur Wand geführt</li></ul>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag: ..... 0,00



**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
02	Titel	Handläufe, Fluren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handlauf mit geradem Ende mit gerundeter Endkappe aus Holz</li> <li>- Längen bis ca. 2490 mm einteilig</li> <li>- Der Holzhandlauf verfügt über einen eingelegten Streifen aus Edelstahl, der integrierte Rammschutz ist abgestimmt auf verschiedene Edelstahlstützen zur Wandbefestigung sowie Edelstahlumlenkungen und Edelstahlbögen, die mit dem Handlauf kombiniert werden können</li> <li>- Die Holzoberfläche ist mit einem reinigungs- und desinfektionsmittelresistenten Lack versiegelt und so ebenfalls äußerst robust</li> <li>- Stoßverbindungen mit einer kleinen Fase versehen und mit einem Dübel sowie einer zusätzlichen Verleimung verbunden</li> <li>- Brandschutz normal entflammbar, Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102</li> </ul> <p>* MUSTER ERFORDERLICH *</p> <p>Beispielserzeugnis: "HEWI, System Lignum Protect" oder gleichwertig nach Wahl des AN,</p> <p>angebotenes Erzeugnis:</p> <p>'.....'</p> <p>(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)</p>			
<b>A0010</b>	<b>AS 2.2 Konsolen</b>			
Ausführungsbeschr.	AS 2.2 Konsolen			
	<p>Einschraub- bzw. Anschraubkonsole aus Edelstahl für zuvor beschriebenen Holzhandlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundplatte aus Edelstahl, Durchmesser ca. 60 mm,</li> <li>- Befestigung mit montagefreundlichen Edelstahl-rosetten D = 60 mm, für Dübeldurchsteckmontage mit 6 mm-Schrauben und Edelstahlabdeckkappen für verdeckte Befestigung auf Wandschutz</li> <li>- Befestigung durch Wandschutz und 2xGK in Traverse, Vorbohren durch Wandschutz ist in Einheitspreis einzukalkulieren</li> <li>- Rundstab aus Edelstahl V2A fein gebürstet, Durchmesser ca. 12 mm, im Winkel von 90° gebogen mit gebodener Halbschalen-Grundplatte, ca. 20 x 40 mm, zum Anschrauben an den Handlauf mit Senkkopfschrauben ohne scharfe Kanten</li> <li>- Achsabstand der Stützen 1000 mm bis max. 1250 mm</li> <li>- Wandabstand ca. 50 mm</li> </ul> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

1206	VE	Wandschutz, Handläufe			Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH
02	Titel	Handläufe, Fluren			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	0,00
	* MUSTER ERFORDERLICH *				
	angebotenes Erzeugnis:				
	'.....'				
	(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)				
A0011	AS 2.3 bauseitige Untergründe				
Ausführungsbeschr.	AS 2.3 bauseitige Untergründe				
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gipskartonwände, gespachtelt, mit eingelegter Wandverstärkung für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge</li><li>- Stahlbetonwände</li><li>- Trockenputzwände</li><li>- weitestgehend Montage der Konsolen an Wandflächen bekleidet mit zuvor beschriebener Wandschutzplatte</li></ul>				
A0012	AS 2.4 Ausführung				
Ausführungsbeschr.	AS 2.4 Ausführung				
	<p>Gegenstand der anzubietenden Leistungen ist die fix und fertige Montage eines Handlaufsystems. Zur Leistung gehören immer sämtliche Zuschnitt- und Anpassarbeiten an angrenzende Bauteile. Formteile werden gesondert vergütet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Montagehöhe: Höhenkote Mitte Holzhandlauf ca. 0,83 m über OKFFB, Montage des Handlaufs exakt fluchtgerecht auf einer Höhenlage innerhalb eines zusammenhängenden Bereichs (z.B. Flur)</li><li>- Abstand zu Türzargen: &gt; Ausführung immer symmetrisch zu Türzarge &gt; auf Bandseite ca. 100 mm &gt; auf Gegenbandseite ca. 50 mm</li><li>- seitlicher Abstand zu Heizkörpern, Feuerlöschkästen, Innenecken und ähnlichen Einbauteilen</li></ul>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....	0,00

## Angebots-LV

KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

1206	VE	Wandschutz, Handläufe		
02	Titel	Handläufe, Fluren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ca. 50 mm			Übertrag: ..... 0,00
	- seitlicher Abstand zu Anschlagpunkt PSA in Flure ca. 100 mm, gem Detail D-419			
	<b>* Ende der Anforderungsspezifikation *</b>			
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *			
				Übertrag: ..... 0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
02	Titel	Handläufe, Fluren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				0,00
<b>02.1</b>	<b>Verlegepläne Handläufe</b>			
	Verlegepläne Handläufe			
	Erstellung von Verlegeplänen, einschl. aller erforderlichen Zeichnungen für die nachfolgenden Bereiche:			
	- Handlauf Flure 3.OG			
	mit Darstellung der Abschlüsse, etc., Vorlage beim Architekten zur Prüfung und Freigabe			
		<b>1 psch</b>		GP ..... 50,00
<b>02.2</b>	<b>Handlauf aus Massivholz mit Edelstahllisene, gerader Verlauf</b>			
	Handlauf aus Massivholz mit Edelstahllisene, gerader Verlauf			
	Handlaufsystem mit Massivholzstäben, ink. Edelstahllisene			
	Ausführung gem. AS 2.1 - AS 2.4, mit geradem Verlauf, auf Handlaufkonsolen montiert			
	Ausführung in Einzellängen über 20 - 1000 cm			
	Ausführungsbereich: Fluren 3.OG			
	Abrechnung nach m Handlauflänge			
		<b>440 m</b>	EP..... 38,10	GP ..... 16.764,00
<b>02.3</b>	<b>Handlaufkonsole V2A</b>			
	Handlaufkonsole V2A			
	Handlaufkonsole des Systems, Ausführung gem. AS 2.2			
	Abrechnung nach eingebauter Anzahl, Kalkulation ca. 1,2 Stk/m Handlauf			
		<b>530 St</b>	EP..... 9,70	GP ..... 5.141,00
Übertrag: .....				21.955,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

1206	VE	Wandschutz, Handläufe		
02	Titel	Handläufe, Fluren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: ..... 21.955,00
02.4	<b>Handlaufabschlüsse, Eckstück 90°</b>			
	Handlaufabschlüsse, Eckstück 90°			
	Handlaufabschlüsse mit Eckbogen aus Edelstahl, als 90°-Krümmeling, Achsradius ca. 50 - 70 mm, Winkel 90°, Stoßverbindungen gem. AS 2.1			
		325 St	EP.....19,20	GP ..... 6.240,00
02.5	<b>Handlaufabschlüsse, gerade</b>			
	Handlaufabschlüsse, gerade			
	Handlaufabschlüsse gerade mit Fase oder gerundeter Endkappe aus Holz z.B. beim stumpfen Abschluss an bauseitige Einbauten wie Flurtüren oder Stützen			
		23 St	EP.....2,00	GP ..... 46,00
02.6	<b>Handlauf Außen/Innenecke 90°</b>			
	Handlauf Außen/Innenecke 90°			
	Handlauf Außen- oder Innenecken mit Eckbogen aus Edelstahl, als 90°-Krümmeling Stoßverbindungen gem. AS 2.1			
		25 St	EP.....23,00	GP ..... 575,00
02.7	<b>Handlauf Außen/Innenecke 135°</b>			
	Handlauf Außen/Innenecke 135°			
	Handlauf Außen- oder Innenecken mit Eckbogen aus Edelstahl, als ca. 135°-Krümmeling Stoßverbindungen gem. AS 2.1			
		6 St	EP.....25,00	GP ..... 150,00
Summe Titel 02		Handläufe, Fluren, Netto	..... 28.966,00 EUR	
03	Titel	Handläufe, Treppenhäuser		

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

1206	VE	Wandschutz, Handläufe			Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH
03	Titel	Handläufe, Treppenhäuser			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: ..... 0,00
A0013	AS 3 Anforderungsspezifikation Handlaufsystem				
Ausführungsbeschr.	AS 3 Anforderungsspezifikation Handlaufsystem				
A0014	AS 3.1 Handlaufsystem				
Ausführungsbeschr.	AS 3.1 Handlaufsystem				
<ul style="list-style-type: none"><li>- aus Massivholz-Rundstab</li><li>- Ausführung gemäß den Vorgaben DIN 18040</li><li>- Holzart: Eiche Massivholz, lackiert, Hölzer in A-Qualität, ohne Rotkern, gedämpft und kammergetrocknet, 2x geschliffen und 2x mit farblosem Oberflächenschutz (DD-Lack) endbehandelt</li><li>- Durchmesser ca. 40 mm</li><li>- Bögen und Umlenkungen aus Holz, Eiche, D = 40 mm</li><li>- Handlauf mit geradem Ende mit gerundeter Endkappe aus Holz</li><li>- Längen bis ca. 2490 mm einteilig</li><li>- Stoßverbindungen mit einer kleinen Fase versehen und mit einem Dübel sowie einer zusätzlichen Verleimung verbunden</li><li>- Brandschutz normal entflammbar, Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102</li></ul>					
* MUSTER ERFORDERLICH *					
Beispielerzeugnis: "HEWI, System Lignum" oder gleichwertig nach Wahl des AN,					
angebotenes Erzeugnis:					
'.....'					
(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)					
A0015	AS 3.2 Konsolen				
Ausführungsbeschr.	AS 3.2 Konsolen				
Einschraub- bzw. Anschraubkonsole aus Edelstahl für zuvor beschriebenen Holzhandlauf					
<ul style="list-style-type: none"><li>- Grundplatte aus Edelstahl, Durchmesser ca. 60 mm</li><li>- Befestigung mit montagefreundlichen Edelstahl-rosetten D = 60 mm, für Dübeldurchsteckmontage mit 6 mm-Schrauben und Edelstahlabdeckkappen für verdeckte Befestigung auf Wandschutz</li><li>- Befestigung durch Wandschutz und 2xGK in Traverse,</li></ul>					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag: ..... 0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

1206	VE	Wandschutz, Handläufe			Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH
03	Titel	Handläufe, Treppenhäuse			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	0,00
	Vorbohren durch Wandschutz ist in Einheitspreis einzukalkulieren				
	- Rundstab aus Edelstahl V2A fein gebürstet, Durchmesser ca. 12 mm, im Winkel von 90° gebogen mit gebodener Halbschalen-Grundplatte, ca. 20 x 40 mm, zum Anschrauben an den Handlauf mit Senkkopfschrauben ohne scharfe Kanten				
	- Achsabstand der Stützen 1000 mm bis max. 1250 mm				
	- Wandabstand ca. 50 mm				
	* MUSTER ERFORDERLICH *				
	angebotenes Erzeugnis:				
	'.....'				
	(vom Bieter einzutragen: Hersteller, Typ)				
A0016	AS 3.3 bauseitige Untergründe				
Ausführungsbeschr.	AS 3.3 bauseitige Untergründe				
	- Stahlbetonwände, gespachtelt				
	- Gipskartonwände, gespachtelt, mit eingelegter Wandverstärkung für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge				
A0017	AS 3.4 Ausführung				
Ausführungsbeschr.	AS 3.4 Ausführung				
	Gegenstand der anzubietenden Leistungen ist die fix und fertige Montage eines Handlaufsystems. Zur Leistung gehören immer sämtliche Zuschnitt- und Anpassarbeiten an angrenzende Bauteile. Formteile werden gesondert vergütet.				
	- Montagehöhe: Höhenkote Mitte Holzhandlauf ca. 0,90 m über OKFFB, Montage des Handlaufs exakt fluchtgerecht auf einer Höhenlage innerhalb eines zusammenhängenden Bereichs				
	* Ende der Anforderungsspezifikation *				
	* Ende der Anforderungsspezifikationen *				
				Übertrag: .....	0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
03	Titel	Handläufe, Treppenhäuser		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				0,00
<b>03.1</b>	<b>Verlegepläne Handläufe</b>			
	Verlegepläne Handläufe			
	Erstellung von Verlegeplänen, einschl. aller erforderlichen Zeichnungen für die nachfolgenden Bereiche:			
	- Handlauf Treppenhäuser 3.OG			
	mit Darstellung der Abschlüsse, etc., Vorlage beim Architekten zur Prüfung und Freigabe			
		<b>1 psch</b>		GP ..... 50,00
<b>03.2</b>	<b>Handlauf aus Massivholz, gerader Verlauf</b>			
	Handlauf aus Massivholz, gerader Verlauf			
	Handlaufsystem mit Massivholzstäben, Ausführung gem. AS 3.1 - AS 3.4, mit geradem Verlauf, auf Handlaufkonsolen montiert, 1 x abwinkelt, Ausführungs gem. Detail D-116, D-118, D-119, D-120, D-121, D-122, D-506			
	Ausführung in Einzellängen über 220 - 400 cm			
	Ausführungsbereich: TRH A, E, F, G, H, I, J, K 3.OG			
	Abrechnung nach m Handlauflänge			
		<b>65 m</b>	EP..... 23,10	GP ..... 1.501,50
<b>03.3</b>	<b>Handlaufkonsole V2A</b>			
	Handlaufkonsole V2A			
	Handlaufkonsole des Systems, Ausführung gem. AS 3.2			
	Abrechnung nach eingebauter Anzahl, Kalkulation ca. 1,2 Stk/m Handlauf			
		<b>78 St</b>	EP..... 9,70	GP ..... 756,60
Übertrag: .....				2.308,10



**Angebots-LV**

KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

1206	VE	Wandschutz, Handläufe			Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH	
03	Titel	Handläufe, Treppenhäuser				
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:	2.308,10
03.4	Handlaufabschlüsse, Eckstück 90°					
Handlaufabschlüsse, Eckstück 90°						
Handlaufabschlüsse mit Eckbogen aus Holz, als 90°-Krümmling, Achsradius ca. 50 - 70 mm, Winkel 90°, Stoßverbindungen gem. AS 3.1						
			68 St	EP.....7,40	GP .....	503,20
Summe Titel 03			Handläufe, Treppenhäuser, Netto		2.811,30 EUR	
04 Titel Stundenlohnarbeiten						
VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE						
VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE						
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.						
In ihnen sind enthalten:						
- Lohn- und Gehaltskosten						
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten						
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge						
- Gemeinkostenanteile						
- Gewinn						
- Sämtliche An- und Abfahrten						
(Fahrzeug- u. Transportkosten)						
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten						
(Mannstunden)						
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen.						
Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch						
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:	0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren GmbH

<b>1206</b>	<b>VE</b>	<b>Wandschutz, Handläufe</b>		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			0,00
	die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt sind.			
	Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17			
<b>04.1</b>	<b>Stunden Facharbeiter</b>			
	Stunden Facharbeiter			
	Stunde Facharbeiter für Wandschutz und Handläufe			
		<b>30 Std</b>	EP.....42,00	GP .....1.260,00
<b>04.2</b>	<b>Stunden Helfer</b>			
	Stunden Helfer			
	Stunde Helfer für Wandschutz und Handläufe			
		<b>10 Std</b>	EP.....32,00	GP .....320,00
<b>Summe Titel 04</b>		<b>Stundenlohnarbeiten, Netto</b>	<b>1.580,00 EUR</b>	

**Zusammenfassung****KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege (651\_)**

Angebot: Garderobia Metallwaren Gm...

1206	VE	Wandschutz, Handläufe		
Nr.		Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Wandschutz	4	<b>233.910,10</b>
02	Titel	Handläufe, Fluren	16	<b>28.966,00</b>
03	Titel	Handläufe, Treppenhäuser	22	<b>2.811,30</b>
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	25	<b>1.580,00</b>

**Gesamtsumme: VE 1206 Wandschutz, Handläufe****Angebot, Netto: 267.267,40 EUR**

Nachlass Gesamt:

**Gesamt, Netto: 267.267,40 EUR**

zzgl. MwSt. (19,0 %): 50.780,81 EUR

**Gesamt, Brutto: 318.048,21 EUR**

Stempel

.....  
Unterschrift