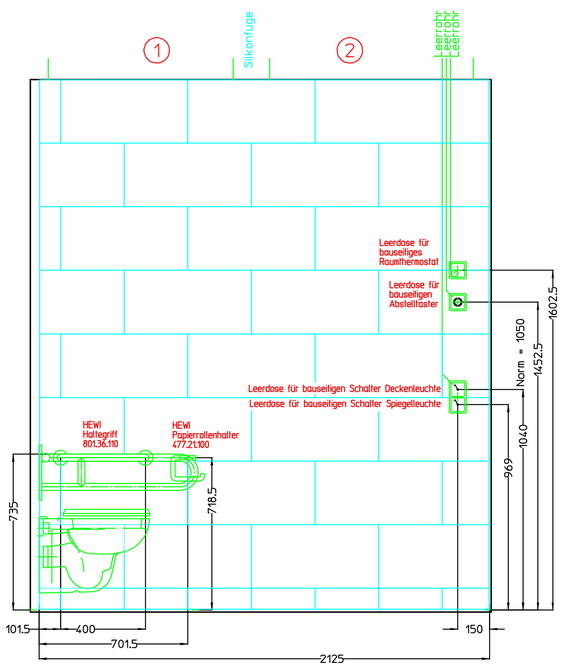

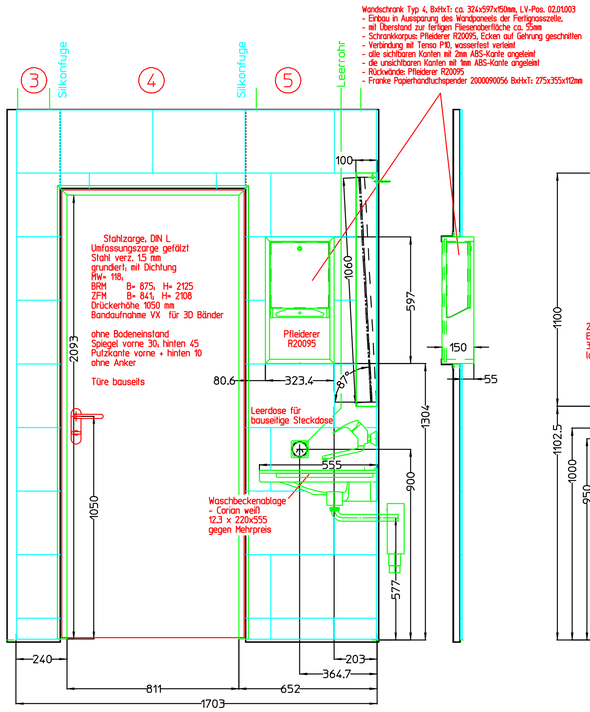

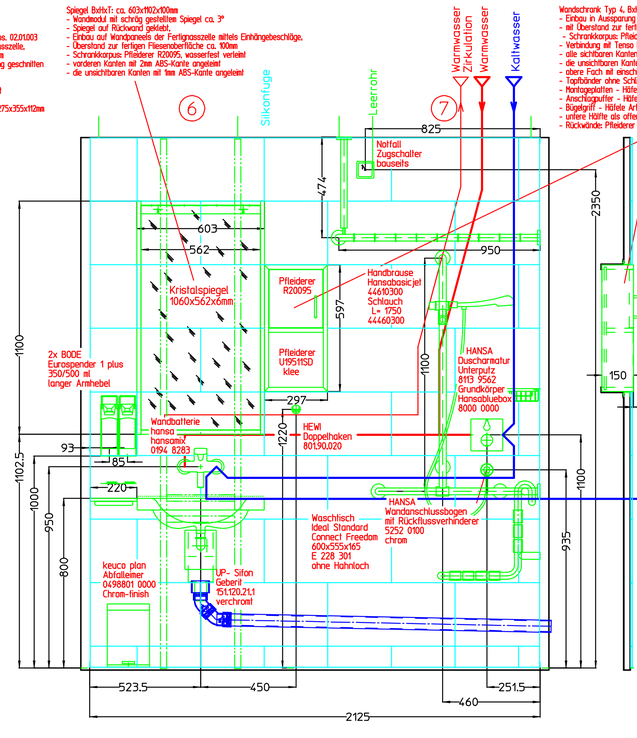

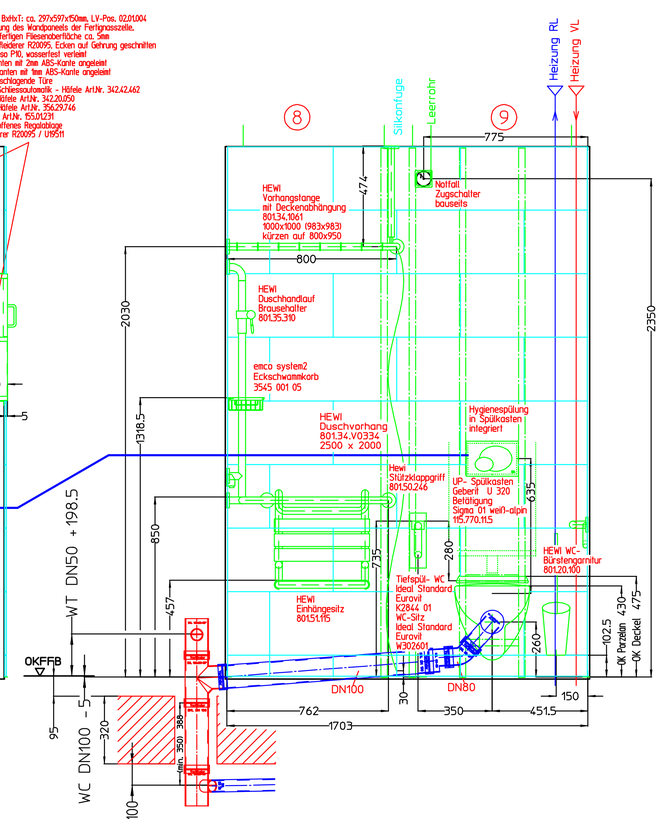

Akzentfarben Schrank
1. OG U19511SD klee
2. OG U18008SD java
3. OG U17013SD mimose
4. OG U17501SD rose

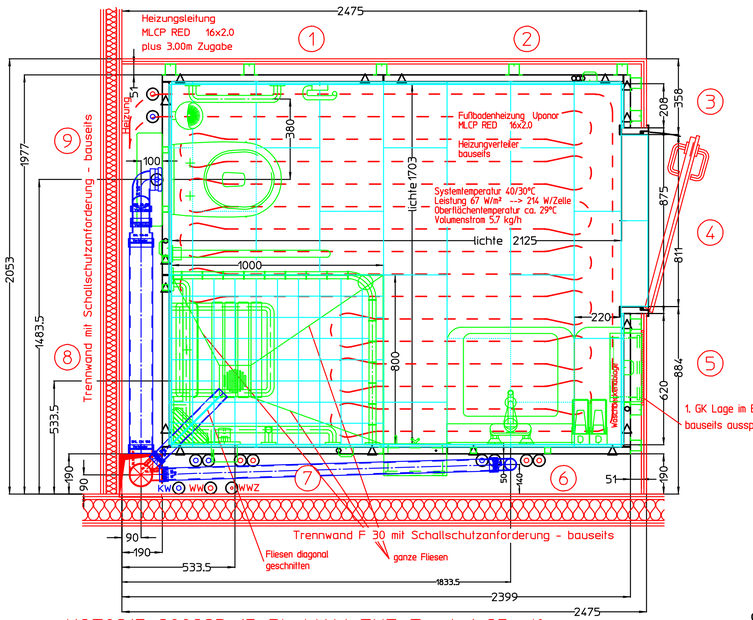

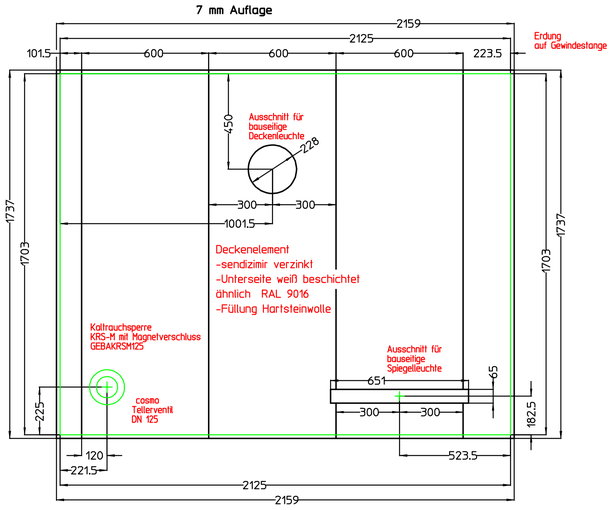

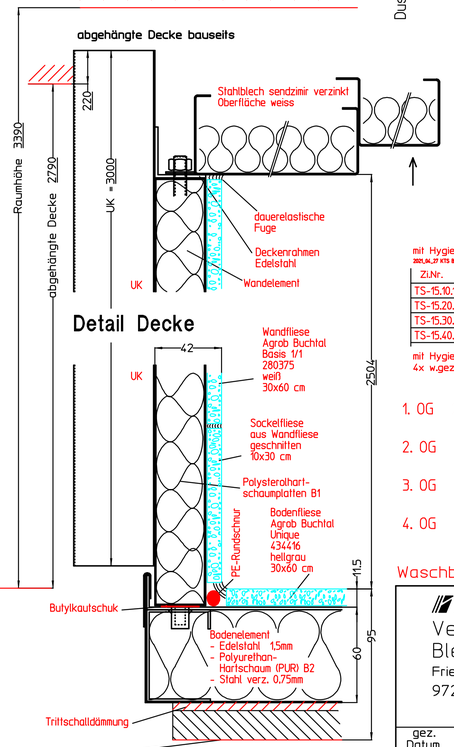

mit Hygienespülung
2004_AI_ZT 870 ST S Produkte FKQuell

ZiNr.	Typ 2
TS-15.10.143.2	w.gez.
TS-15.20.144.2	w.gez.
TS-15.30.144.2	w.gez.
TS-15.40.144.2	w.gez.

mit Hygienespülung 4x w.gez.

Wandfliese: Agrab Buchtal Basis 1/1
280375 weiß matt 30x60 cm
Sockelfliese: aus Wandfliese geschnitten 10x30 cm
Bodenfliese: Agrab Buchtal Unique
434416 hellgrau 30x60 cm
Bodenfliese Duschbereich: Agrab Buchtal Unique
(433795) hellgrau (5x5 cm) 10x10 cm
Wand- Fliesenfuge , codex Brillant Cristal 05 lichtgrau
Boden- Fliesenfuge: codex X-Fusion 33 platingrau
Silikon-Farbe: Otto S115 C94 silbergrau
Hewi - Einrichtung: Polyamid 99 reinweiß
Türzarge verzinkt und grundiert
- während der Bauzeit Baulüre einbauen
- endgültiges Türblatt -> bauseits
KW+WW Installation
Metallverbundrohr (PE-X/AL/PE-X)
Sanipex MT DN12 ø16mm 4606.216 mit Classic Rotguss Fittingen
mit Wärmedämmung aus 20 mm PE-Schaum und PE-Schutzschicht
Wärmeleitfähigkeit 0.035W/mK
KW durchgeschleift ohne Zirkulation
WW durchgeschleift mit Zirkulation
Fussbodenheizung Uponor / MLCP RED 16x2.0
Heizungsverteiler --> bauseits
Abwasserleitungen: Saint Gobain SML
Elektro Ausstattung und Installation --> bauseits
Lüftungsleitungen: Aluflexrohr

Genehmigt durch: LUDES
i.A. G. Merk 06.09.2021
am:

1. OG	2 x	w. gez.	TS-15.10.142.2
			TS-15.10.143.2
2. OG	2 x	w. gez.	TS-15.20.143.2
			TS-15.20.144.2
3. OG	2 x	w. gez.	TS-15.30.143.2
			TS-15.30.144.2
4. OG	2 x	w. gez.	TS-15.40.143.2
			TS-15.40.144.2

Anzahl 8 Stück

8 Stück w. gezeichnet

Waschbeckenablage Corian weiß wieder hinzu 29.10.2021

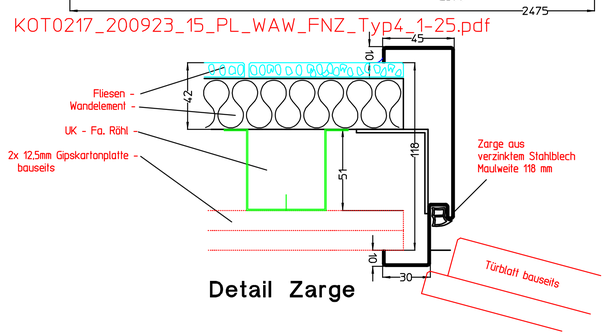

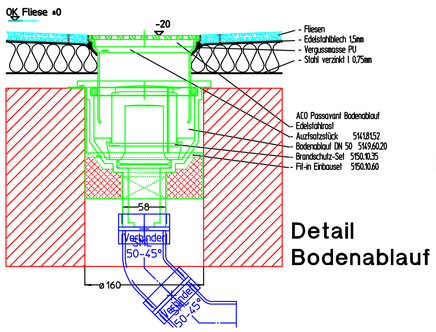

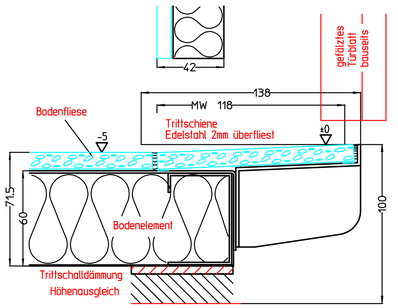

RÖHL GmbH
Verbundelemente
Blechbearbeitung
Friedrich-Koenig-Str. 15-17
97297 Waldbüttelbrunn
Tel. 0931/40664-0

gez. Datum	gez. Name	gepr. Datum	gepr. Name
19.08.2021	Borst		
A 17.09.2021	Borst		

Maßstab 1 : 15 A1

Benennung

Klinikum Traunstein Typ 4

Zeichnungsnr.

021 1319 A

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit unserer Zustimmung gestattet. Alle Rechte vorbehalten Röhl GmbH 2001

KOT0217_200923_15_PL_WAW_FNZ_Typ4_1-25.pdf