

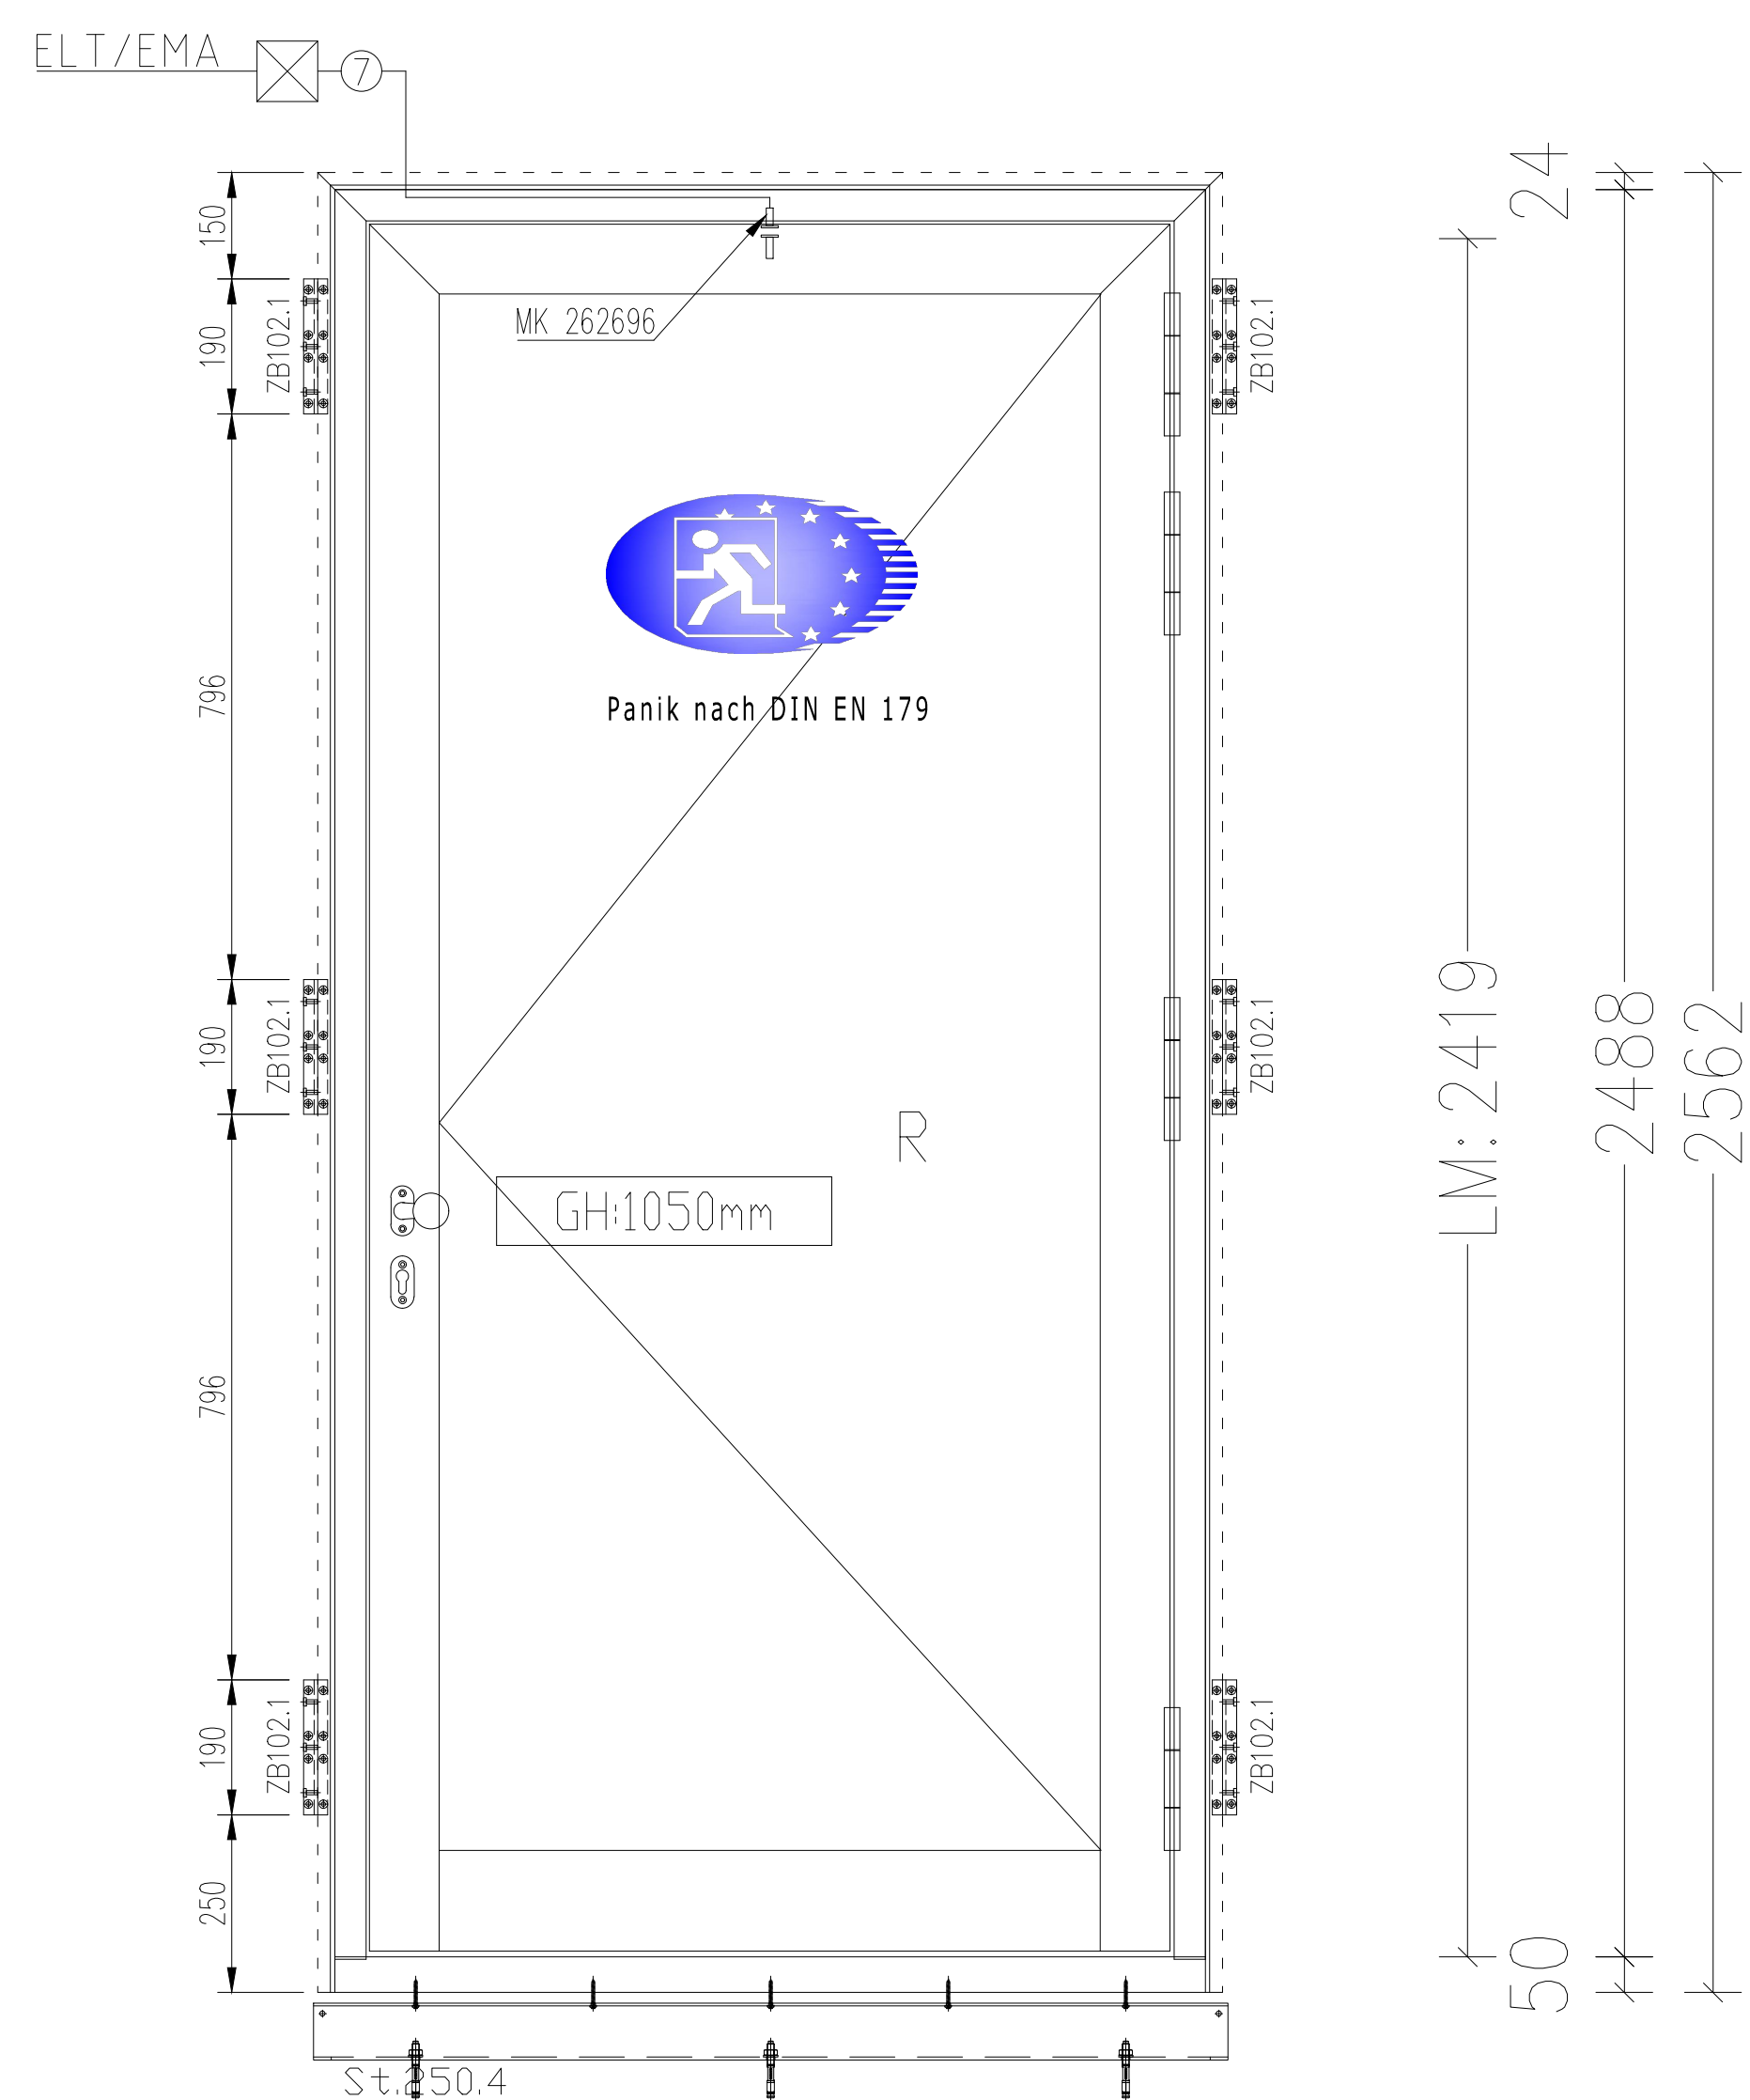
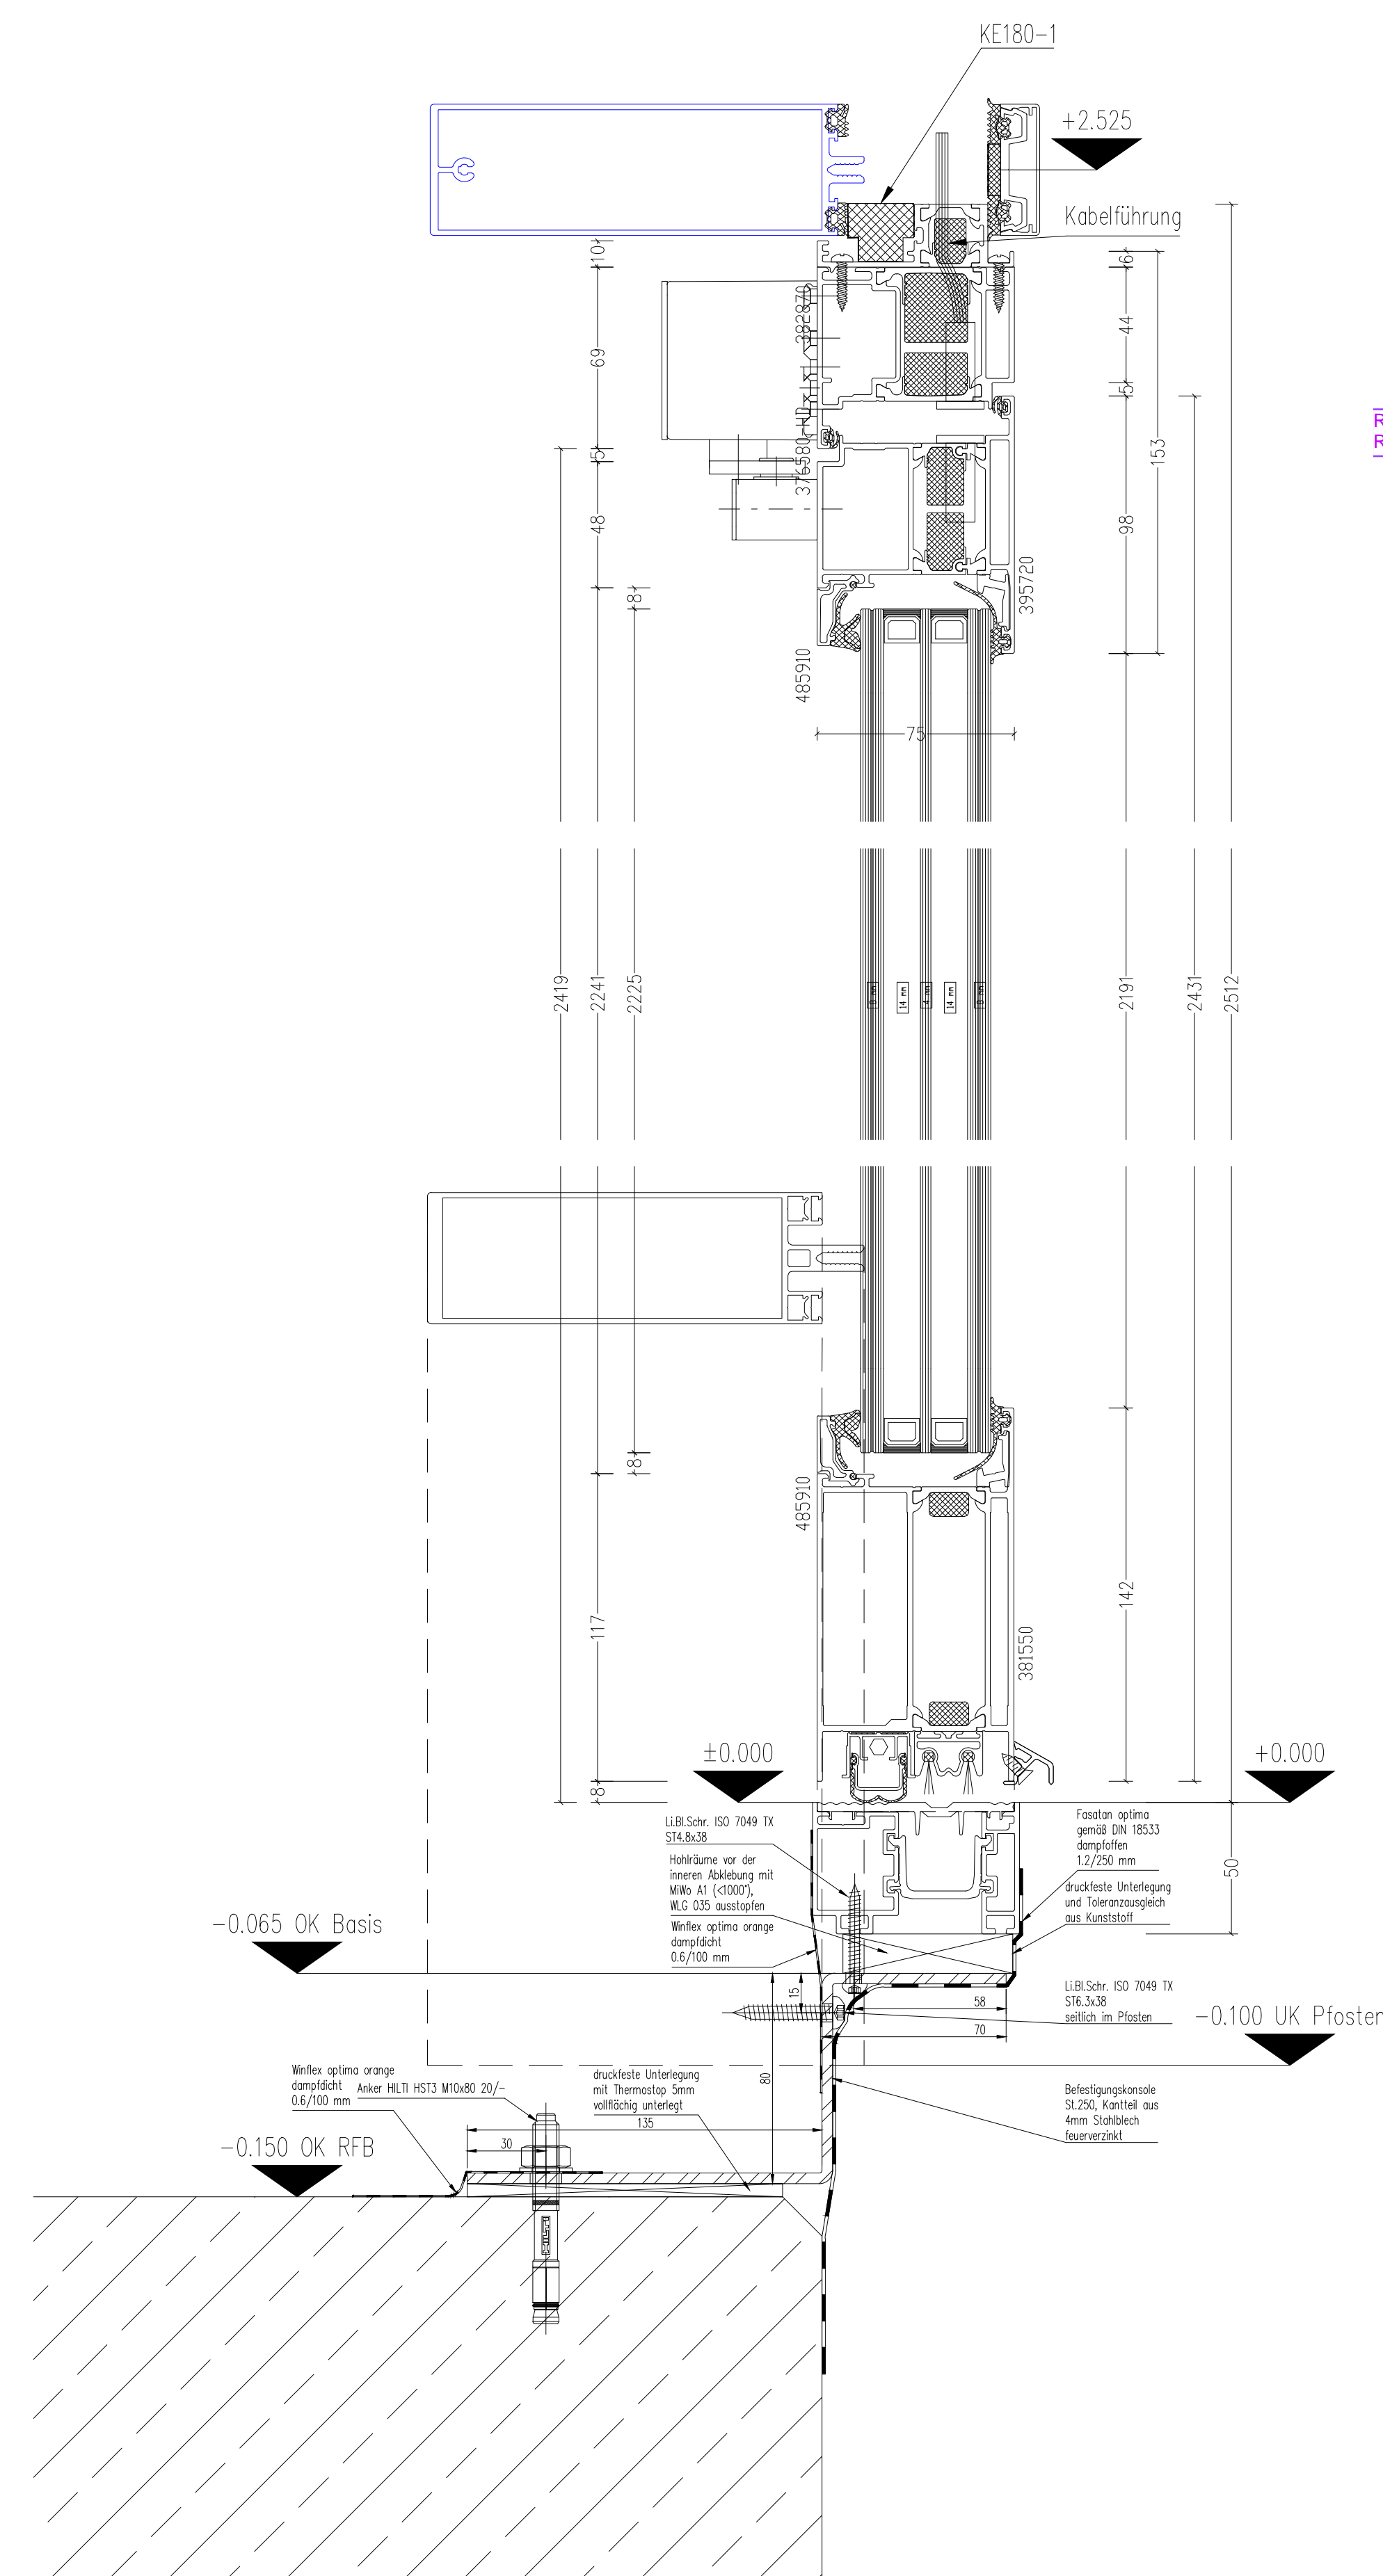


Pos. T3a-E.R, Anzahl: 2
 Außentür EG, außwärts öffnend, Menso Süd, LV-Pos. (2,3.02)
 1-flg. NA EN179, Fkt. E, TD/TK
 Kommission: Bad Aibling, Grund- und Mittelschule
 Auftragsnummer: 210330
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Standard RC2

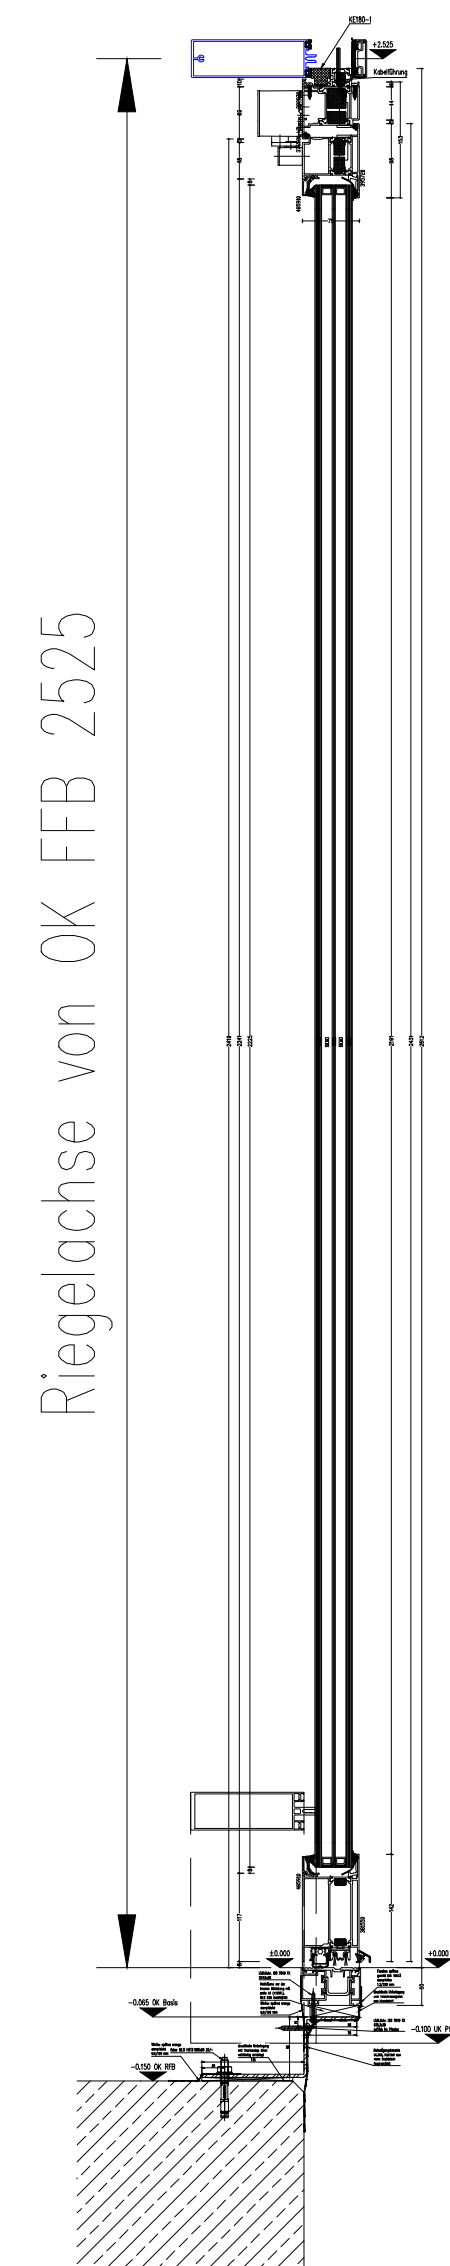

⑦ Kabel MK Schüco 262696, SN
Sonderlänge 10m

Die Klemmdose stellt die
Schnittstelle zwischen den
Gewerken dar.
Klemmdose und Zuleitung
bauseits.

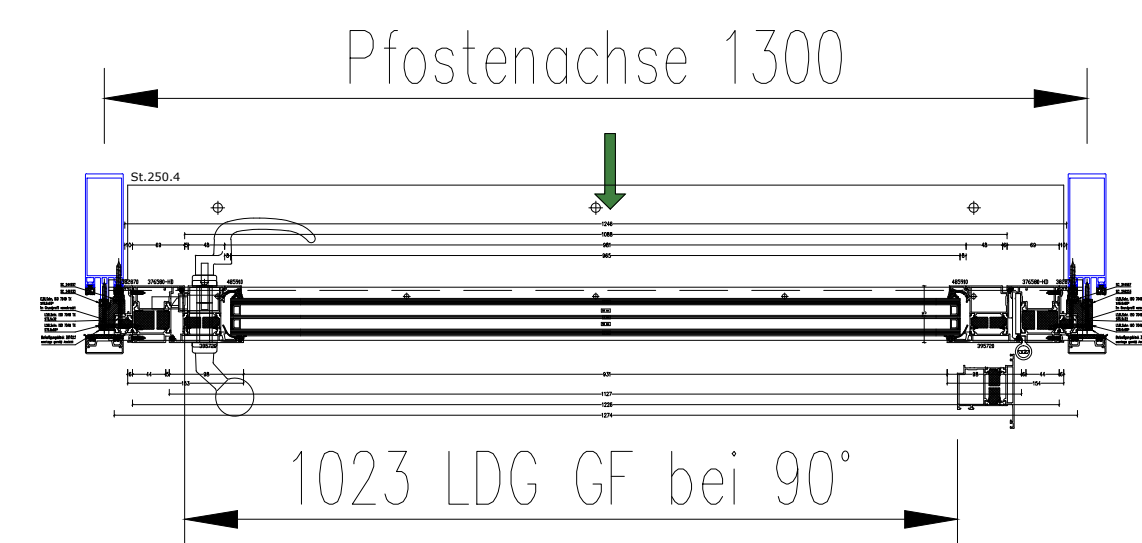

System: Schüco ADS 75 HD.HI, Montage in Alu-PRK mit **53 mm** Einspannstärke

Türpositionen: T.0.03.04, Ansicht Süd EG, Mensa, Öffnung DIN Rechts (Änderung zu 02.03.02-01)
T.0.03.05, Ansicht Süd EG, Mensa, Öffnung DIN Rechts (Änderung zu 02.03.02-02)

Oberfläche: Beidseitig: DB703, Pulver-Nr.: TIGER 29-80077 (feinstrukturiert, matt, metallisch)

Füllungen: GT3a, 3-fach Sicherheits-, Sonnen- und Wärmeschutzglas
Aufbau a>: VSG 44.2 / SZR 14 / Float 4 / SZR 14 / VSG 44.2
Ug-Wert: 0,6 W/m²K / g = 0,15-0,18 / Tv = / 37 dB

U-Wert: Ud-Wert des Element 1,3 W/m²K

Fluchttür EN179 DIN rechts aufwärts, Funktion E, für bauseitigen Digitalzylinder mit Doppelknauf
Tür mit einseitiger Sicherheit, ohne KCL-B-Klassifizierung (wegen Schwellen und Befestigung zur ALU-PRK)
(Öffnungswinkel sollte bauseits mit einem geeigneten Türpuffer mechanisch begrenzt werden)

Beschlag GfK: 4 x Rollenbündel, Edelstahl (239607)
2 x Sicherungsbolzen Bandseite (239636)
3 x Falzluftriduzierung (239641), 2 x Bandseite, 1 x oben
1 x AB MFV Safematic selbstverriegelnd, Dorn 34,5 (211853), ohne Fallenfeststellung
1 x Anpürschelverriegelung für Hauptschließung (240920) (2.3.16)
1 x TD FSB 06 1053 012, Edelstahl (30-833592), Vc-Sicht 9 mm
1 x Schüco PZ-Rosette mit KS-Unterteil innen, Edelstahl (218977)
1 x TK FSB 07 0846 22801, Edelstahl (32-427551), ohne Wechselstschließung (2.3.17)
1 x Schüco Sicherheits-PZ-Rosette außen, Edelstahl (218908)
1 x Magnetkontakt VdS KI. C - (G107080) (262696) (2.3.24)

Türschließer: DORMA TS 98 XEA, EN 1-6, silberfarben, aufliegend mit Gleitschiene (16-722235) (2.3.11)
mit stark abfallendem Öffnungsmoment, Öffnungsämpfung, Schließverzögerung
und Rastfeststellung in der Gleitschiene integriert (2.3.12)
Montage des OTS erfolgt auf Bandgegenseite auf dem Blendrahmen in Kopfmontage
INFO: Die Rastfeststellung in der Gleitschiene ersetzt nicht den Türpuffer

Fingerschutz: Beidseitig - ohne

Türfeststeller: ohne

PZ-Länge: 30/60 mm, gemäß DIN 18252 oder VDS Klasse B (das Maß ist bauseits nochmals zu prüfen)

Türpuffer: ohne, **zwingend zum Schutz der Konstruktion bauseits nötig**

sonstiges: Übergabedose oberhalb der Tür in AHD mit Zuleitung ELT/GLT bauseits

Info: Der Beschlag der Tür ist selbstverriegelnd. Die Tür darf nicht manuell verschlossen werden
Die Tür kann jederzeit von der Raumnseite über den Türdrücker geöffnet werden.
Die Tür kann jederzeit beidseitig über den Profilizylinder geöffnet werden.

Zur gesicherten Überwachung der Tür sollte zusätzlich ein Riegelschaltkontakt eingebaut werden

Massen: Massenmehrung der LV-Position 02.03.0022 von 12 Stück auf neu 16 Stück
Nachtrag / Tür: 1 x Mehrkosten geänderte Konstruktion mit 0-Schwelle (unter 2.3.02 einwärts mit Anschlag
Optional: Riegelschaltkontakt, Türpuffer oder Türfeststeller mit Puffer


Die Freigabe der WM-Planung durch PSP Architekten beinhaltet keine Anerkennung von Nachtragsansprüchen, eine Prüfung erfolgt lediglich in technischer Hinsicht. Mehrkosten sind gesammelt beim Ersteller der Ausschreibung (Gerthner und Thietges) anzumelden.

Auf Übereinstimmung mit Architekturplanung geprüft;
vorbehaltlich maßliche Prüfung vor Ort.
Kostentechnische Auswirkungen sind separat abzustimmen.
Anmerkungen sind zu beachten.

22.04.2022


i.A. Yarell Bernau

PSP Weltner Louvieux Architekten

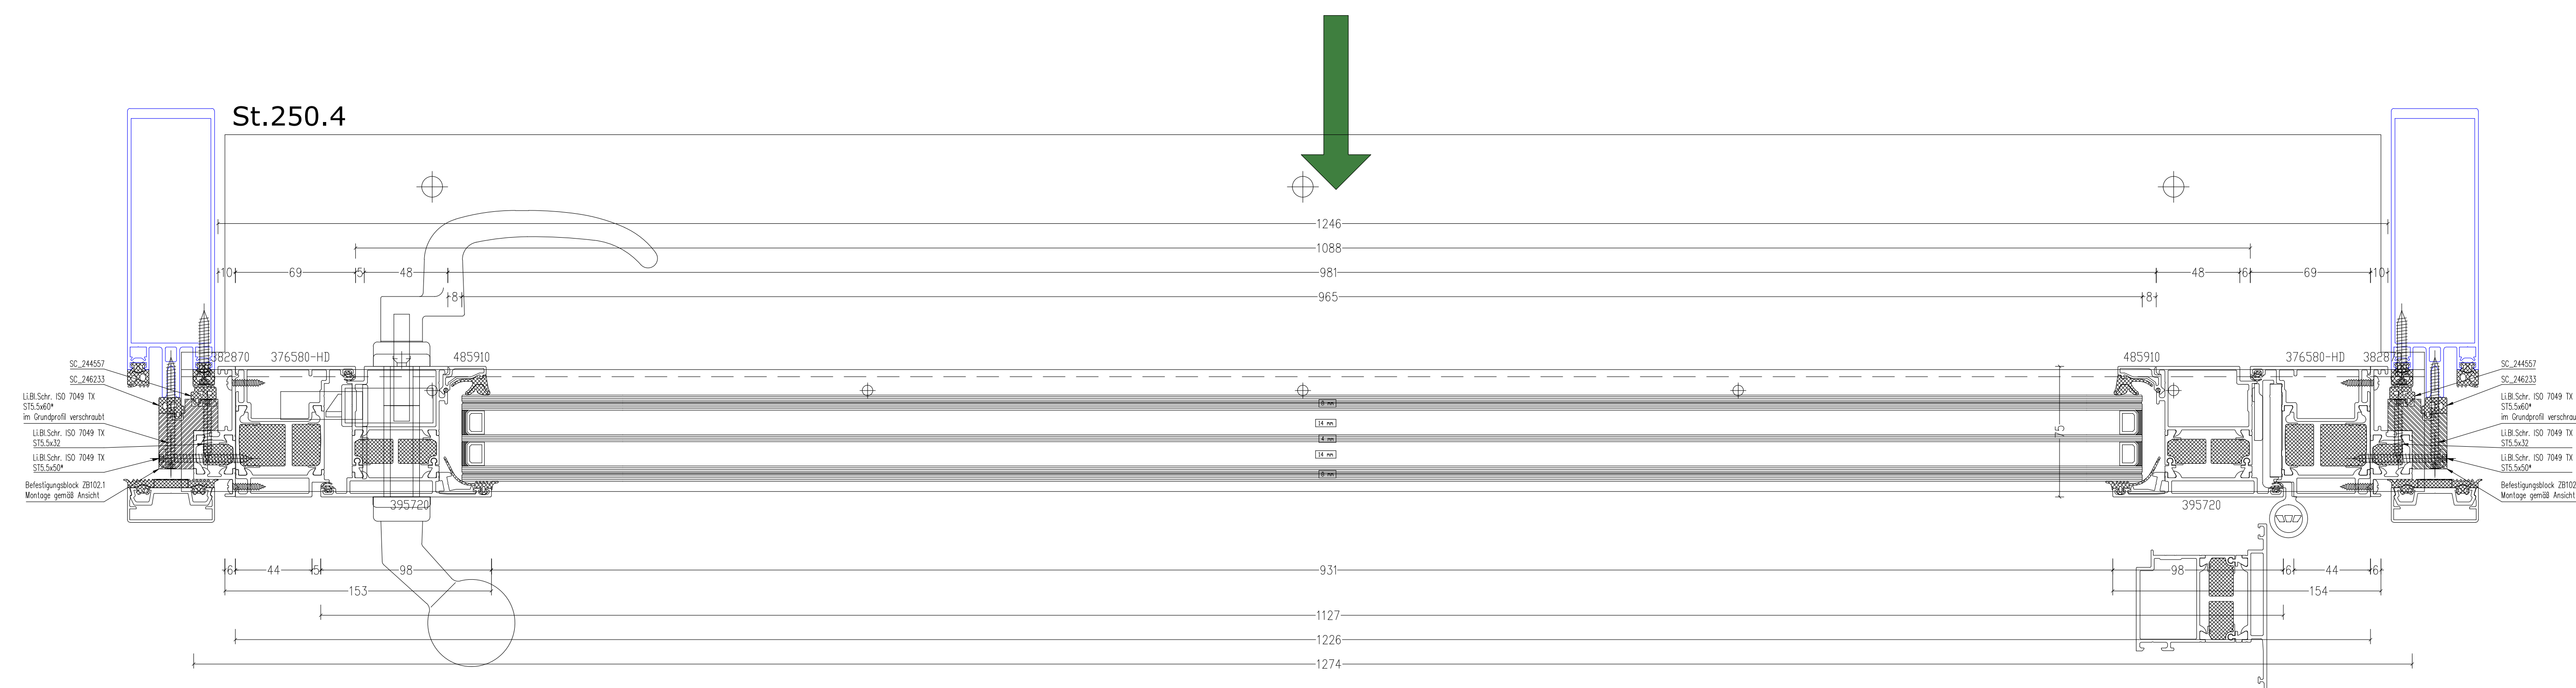

D					
C					
B					
A	2 Türen vor West- und Ostflügel wegen Konstruktionsänderung				12.04.2022
Index	Art der Änderungen				Datum Name

Objekt	Neubau Grund- und Mittelschule St. Georg Bad Aibling				
	Sonnenstraße 36 - 83043 Bad Aibling				
	Bauherr: Stadt Bad Aibling				
	vertreten durch den 1. Bürgermeister Herrn Stephan Schlier				
	Am Kleiferer 4 - 83043 Bad Aibling				
	Architekt: PSP Weltnet Louvieux Architekten GmbH				
	Mennekestraße 27 - 10719 Berlin				
LV-Position	02.03.0002				
Teilplan	2 Stück / 1-flg. NA EN179 aufwärts / Fkt. B / Mensa				
Planinhalt	Ansicht, Schnitte und Beschlag				
Auflags-Nr.	Gezeichnet	Datum	Gezeichnet	Maßstab	Plan
210330	H. Schneider	12.04.22	MG	1:10 : 1:2	VH508a



**SEUFERT
NIKLAUS
FASSENDEN**

Lindenweg 2
97654 Baselmheim
info@seufert-niklaus.de

Tel. 09773 / 91 81 01
Fax 09773 / 91 81 40
www.seufert-niklaus.de

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser Einverständnis ist untersagt und gemäß Paragraph 18 URG strafbar.