



DETAIL 209
ANSCHLUSS LICHTKUPPEL

Dachaufbau Sanierung s. DET_200

- 1 Bitumenkeil eingegossen
- 2 Best. Kanten abschrägen
- 3 Neue Lichtkuppel mit Aufsetzkranz (h = 30 cm) inkl. Hagel-, Durchsturz- und Sonnenschutzsystem
- 4 6 cm Dämmung aus Schaumglas (feuchtigkeitsunempfindlich + nicht brennbar)
- 5 Aluminiumblech 2,0 mm, Zuschnitt ca 67 cm (5-fach gekantet) Farbe nach RAL-Farbkarte (oben verschraubt + an den Ecken geschweißt analog zu Bestand)
- 6 Klemmleiste

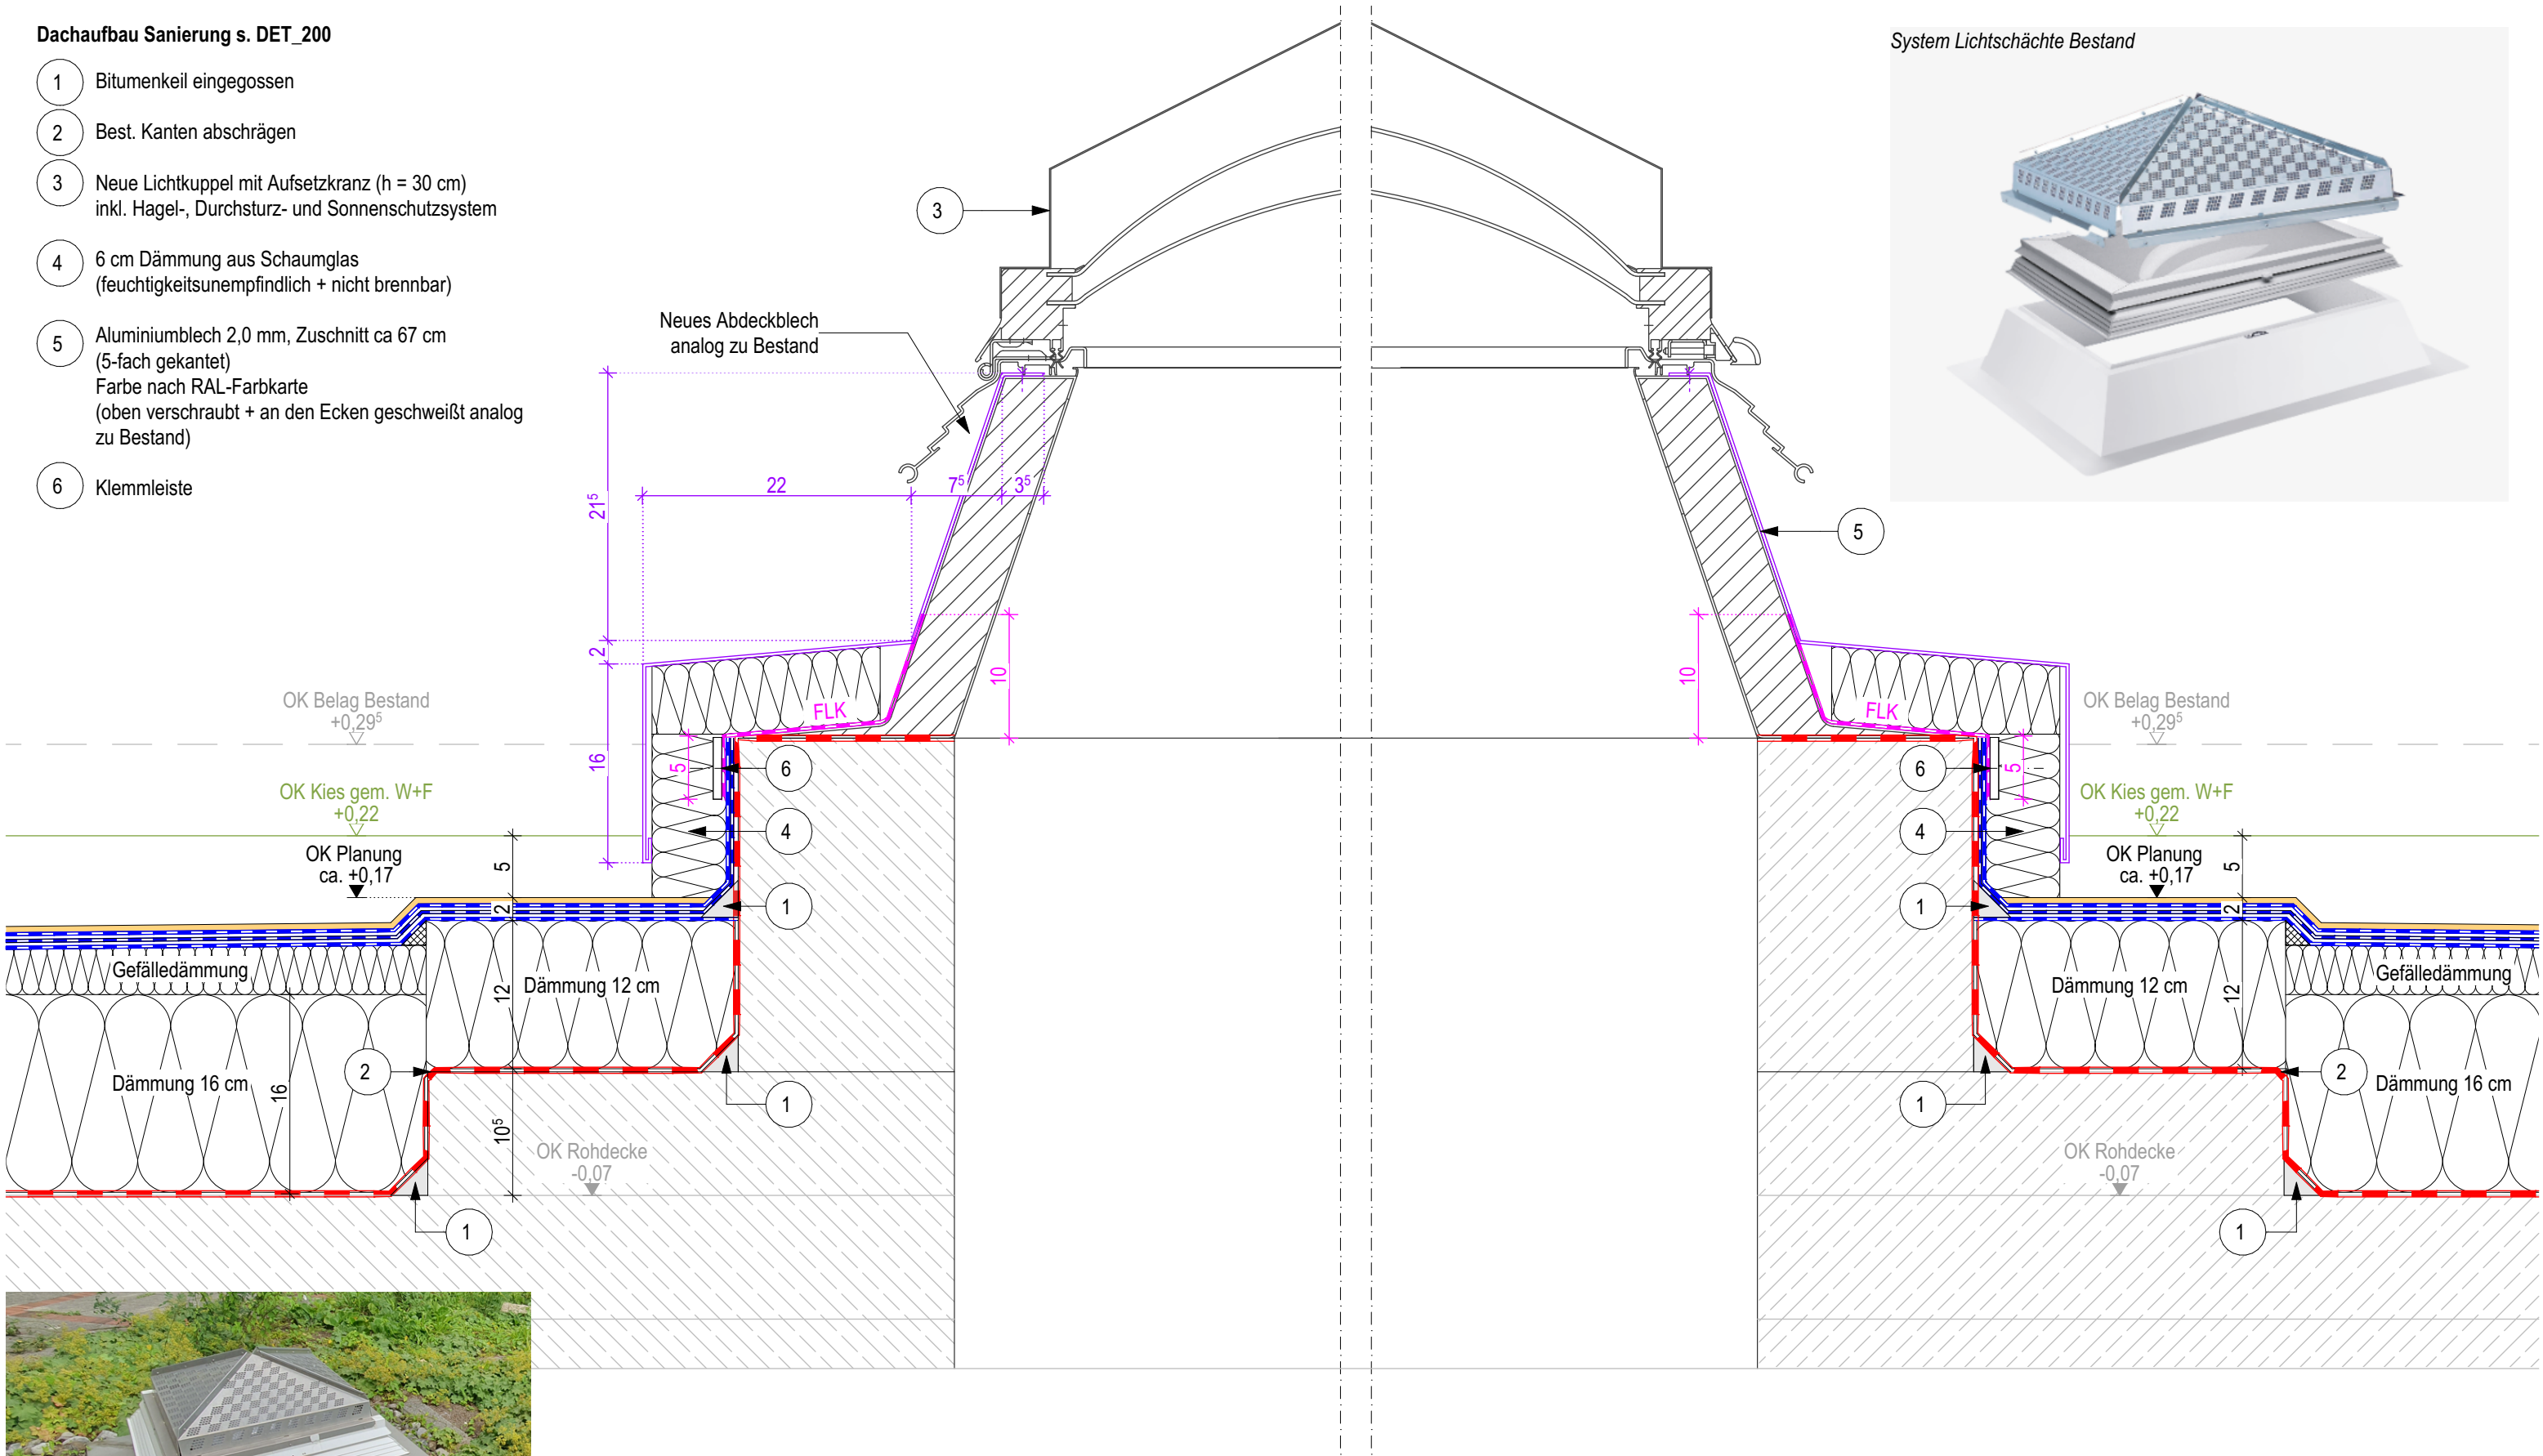

System Lichtschächte Bestand

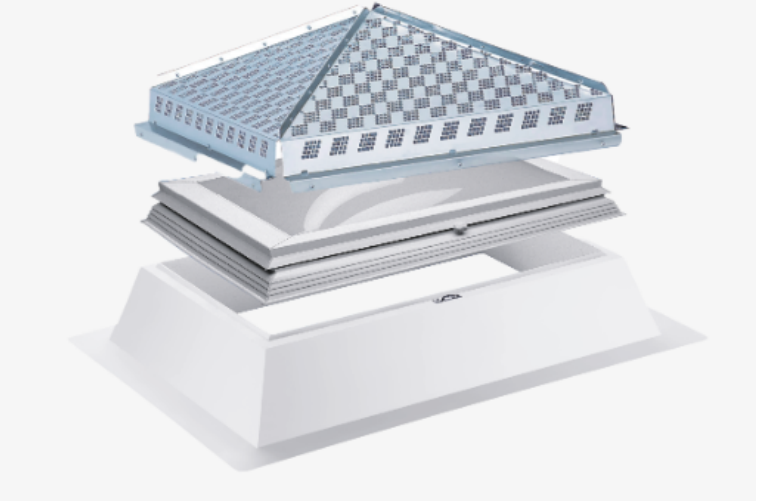

Abdeckblech Bestand

23123 Dachsanierung Klinikum
Bogenhausen
Städt. Klinikum München
Klinikum Bogenhausen



Regeldetail Vorabmaßnahme
209_Anschluss Lichtkuppel
19.08.2024 / 1:5
DSB_L5_ARC_DET_209_Anschluss Lichtkuppel

MÖ

Gerthner + Thieltes
Baüberwachung und Projektsteuerung
Adlzreiterstraße 15
83022 Rosenheim
08031 358953 30

plg
Planungsgruppe
Strasser
Marienstraße 3
83278 Traunstein
0861 98987 0