




Produktionsdraufsicht

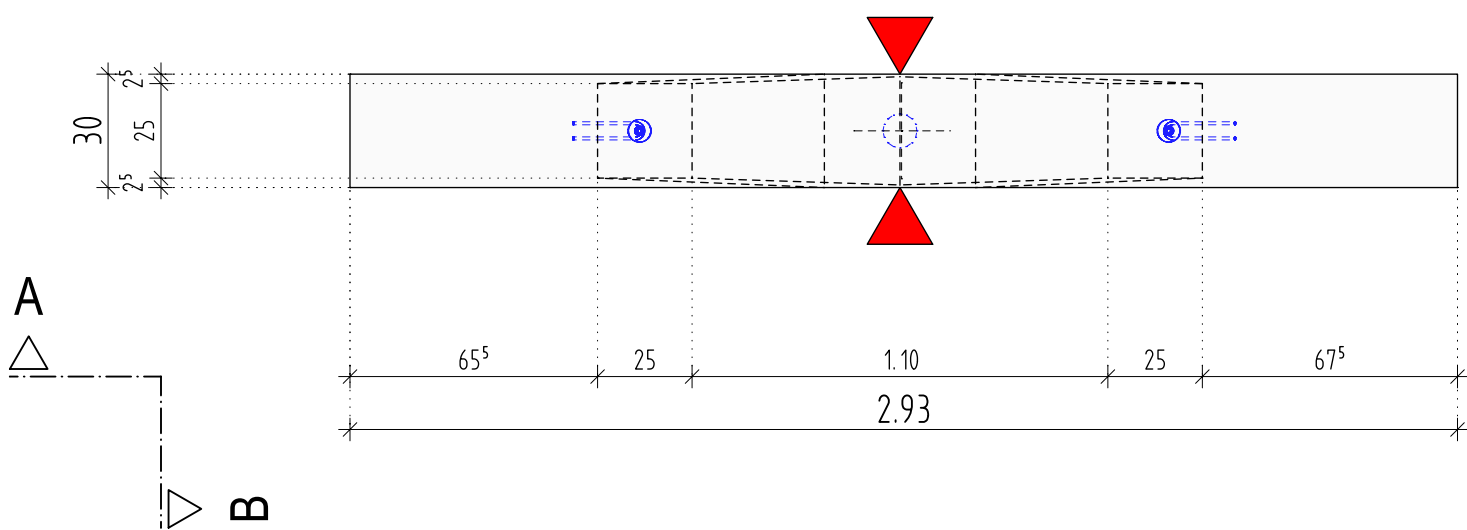

3D Ansicht

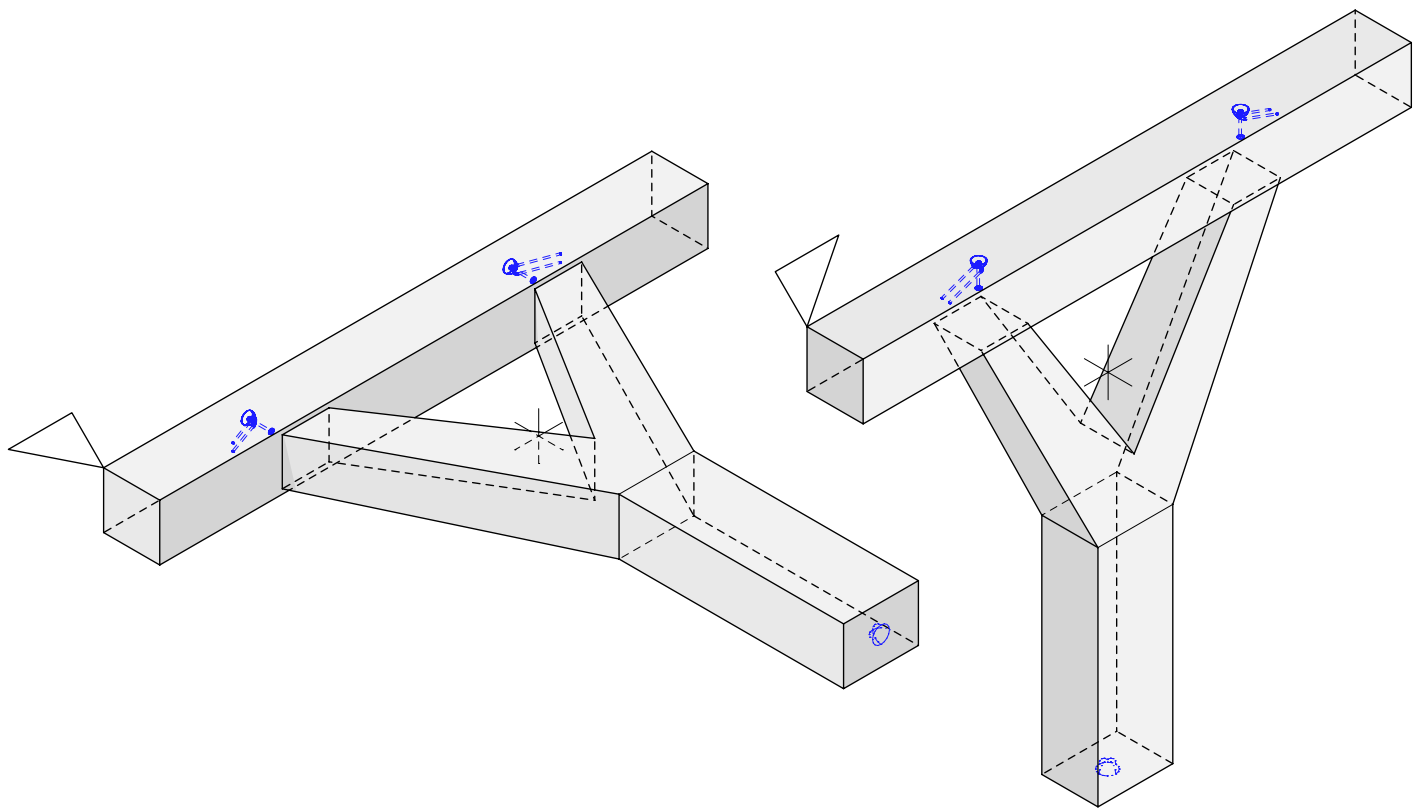

Produktionsdraufsicht

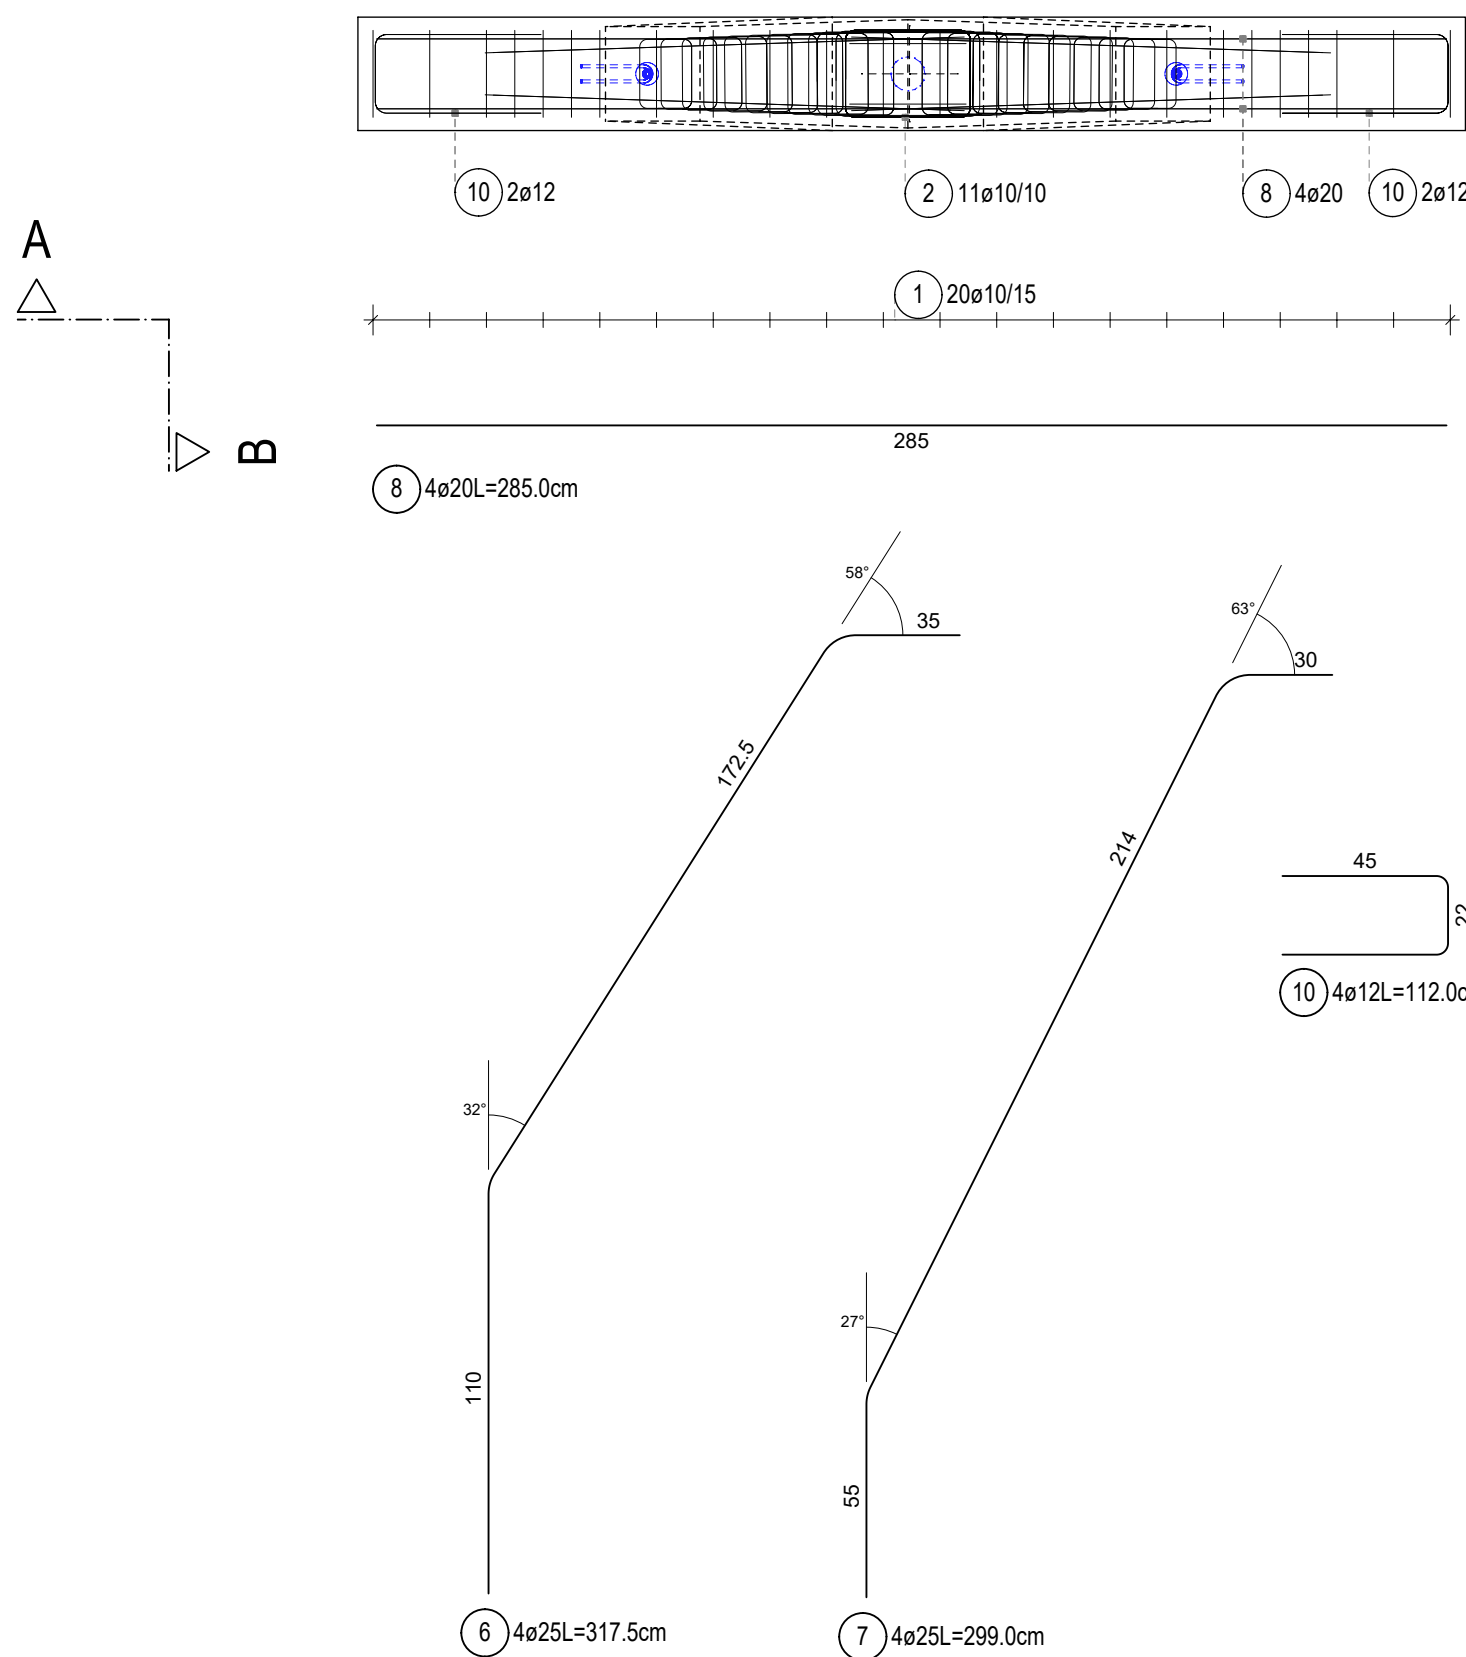

Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge b [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
5.1	2	22.5	26.5	142.5	285
5.2	2	22	25	138	276
5.3	2	21.5	23.5	133.5	267
5.4	2	21.5	22.5	131.5	263
5.5	2	21	21	127	254
5.6	2	20.5	20	123.5	247
5.7	2	20	19	120	240
5.8	2	19.5	17.5	115.5	231
5.9	2	19	16.5	112	224
Summe der Längen = 22.870 m					

Stabliste

Pos.	Stck	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	24	10	1.48	35.52	21.88
2	11	10	1.78	19.58	12.06
3	1	10	1.92	1.92	1.18
4	1	10	2.21	2.21	1.36
5	18	8	-X-	22.87	9.03
6	4	25	3.18	12.70	48.95
7	4	25	2.99	11.96	46.09
8	4	20	2.85	11.40	28.11
9	2	12	1.22	2.44	2.17
10	4	12	1.12	4.48	3.98

Gesamtmasse [kg]: 174.81

Einbauteile

1x Y Stütze	Anz.	Ein.	Bezeichnung
	2	St	KKT Anker 1.3to 120mm
	2	St	Schrägzugbügel KKT 1.3to BST Ø8 L.Schenkel200 dBr32mm G0.18kg
	1	St	Zentrierkegel

Beton c30/37 xc1

Stahl Bst500A

Betondeckung 3.0cm (außer anders angemerkt)

Oberflächen:

- ▼ Schalungsplatt (Sichtbeton)
- ▽ Handgeglättet

Kanten:

1x 1cm

1x YS1

G 1.61 to Beton 0.606m³ Bst 175 kg LxbxH 293 x 270 x 30 cm

Index:	Anderungsvermerk:	Bearbeiter:	Datum:
A	Zentrierkegel; Prüfstatiker 11.2; Pos6; 7: Ø25 statt Ø20; Pos2: Ø10/10 statt Ø8/20; Pos1: Ø10 statt Ø8; Arch 15.2: Einfüllseite von Oben	CHH	15.02.2022

KURZ FERTIGTEILBAU		A-6336 Langkampfen, Kiesweg 2 Telefon +43(0)5 06999 4400 Fax +43(0)5 06999 4423	office@kurz-fibau.at www.kurz-fibau.at
Auftraggeber: Pfeiffer Bau Ges. m.b.H., Oberaustraße 18, 83026 Rosenheim			
Bauvorhaben: St. Georg Grund- u. Mittelschule			
Bauort: 83043 Bad Aibling			
Planinhalt: Produktionsplan	Plan Nr.: YS1	Index: A	
Bearbeiter: CHH	Datum: 10.02.2022	Maßstab: 1:20	Projekt Nr.: 21396 Erz. Nr.: -