

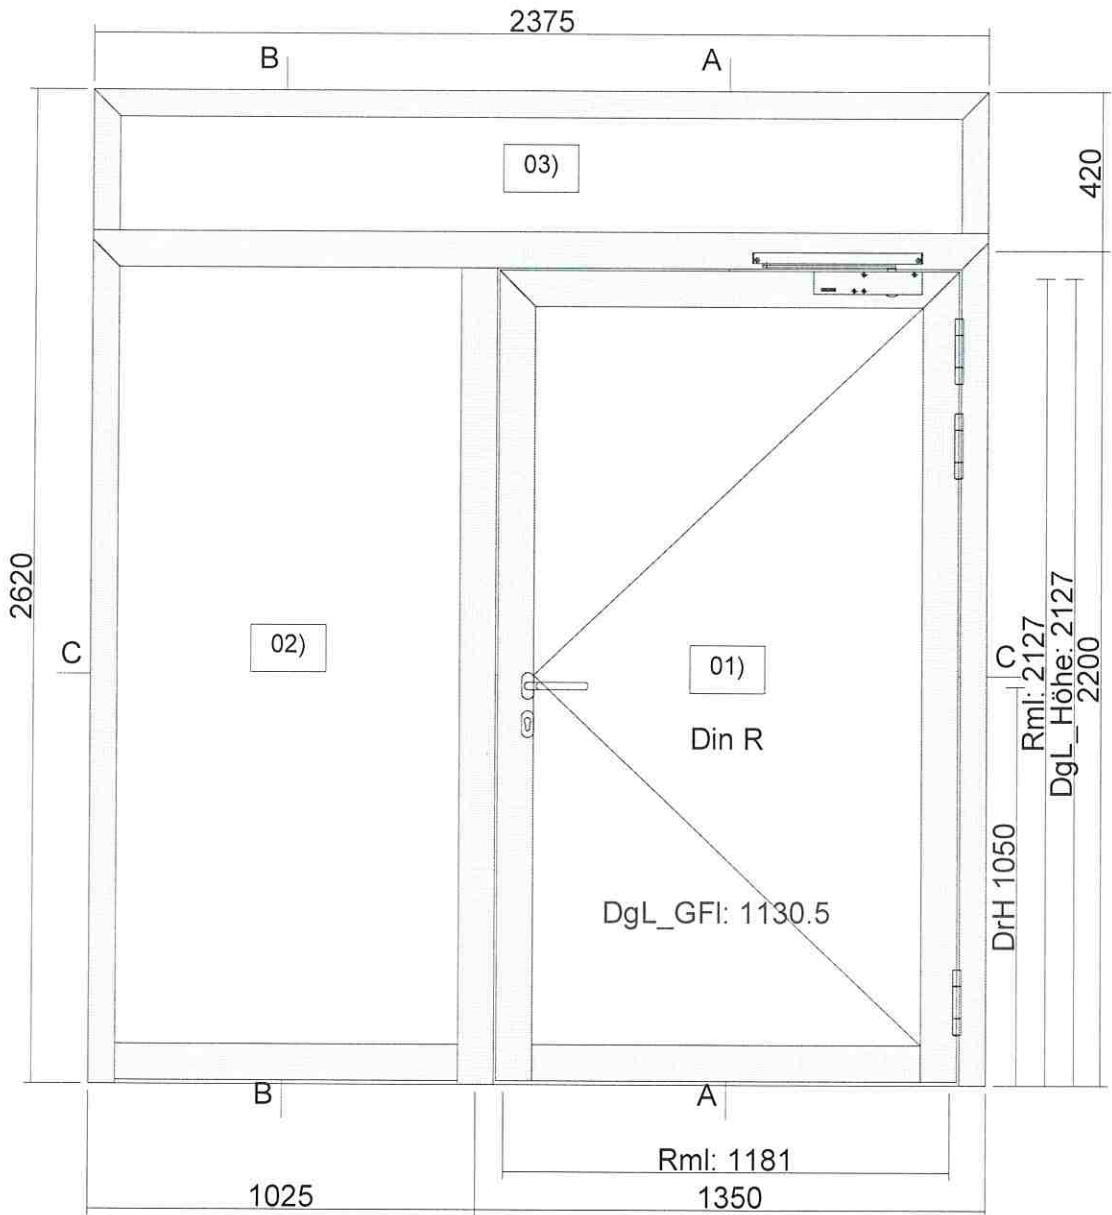


Ansicht von aussen M 1:20


Schnitt B-B M 1:5

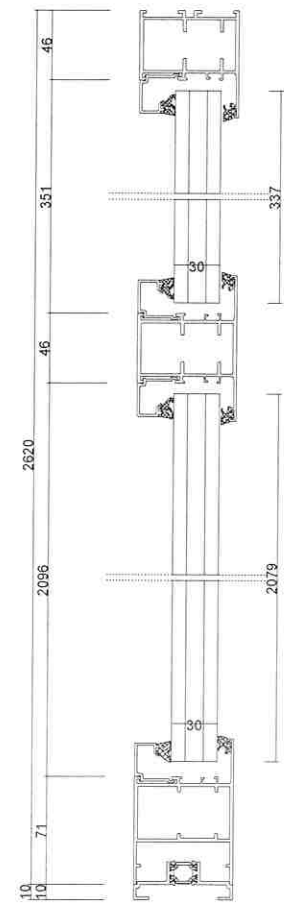

Schnitt A-A M 1:5

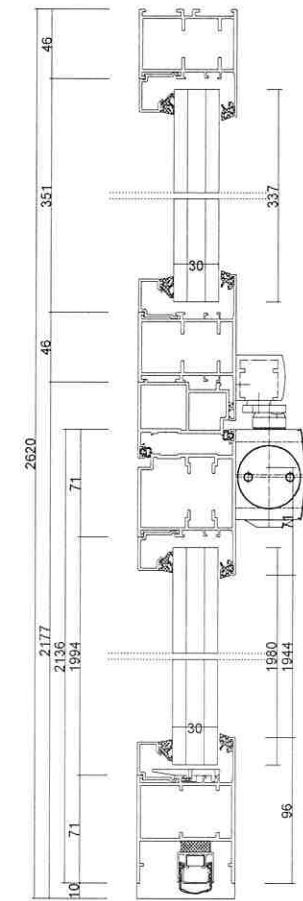

Schnitt C-C M 1:5

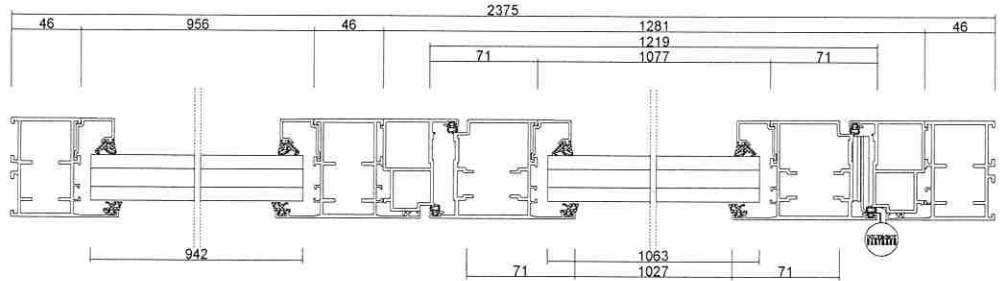

Ausführungszeichnung

LV-Nr.: 02.002 – HUECK Lava 65-S  
1-flg. Tür ohne Anforderung mit Seitenteil und Oberlicht  
Schallschutz: 37dB, RwP  
Einbauort: 3.OG - Spielen

Tür-Nr.: TS-16.30.141.T1

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** ISO-Glas, 30mm

**Beschläge:**

(01) Isolierglas 9-12-9	1063	x	1980
(02) Isolierglas 9-12-9	942	x	2079
(03) Isolierglas 9-12-9	2269	x	337

- 1 x 997770 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 994376 Mittenverriegelung
- 3 x 99647931 Rollentürband (3-tlg.) in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS --> LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

bauseitige Leistungen:

- Transponder Bandseite

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Durchschraubmontage (GK)
- seitlich rechts Dübelmontage
- oben Durchschraubmontage (GK)

MIT ZULASSUNG

T30

F30

RS

Blatt-Nr.

02

	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	
DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT

Geändert	.	.	.	.
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
				INDEX

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

A.F.F.T

Obj 240052

Klinikum Traunstein

SB: He

HUECK

08.07.25

#0

Pos 02



Stk: 1

1-fl.AN-Tür aö+OL+LI


Met UNI AFFT

L65-S

**Schnitt B-B M 1:5**

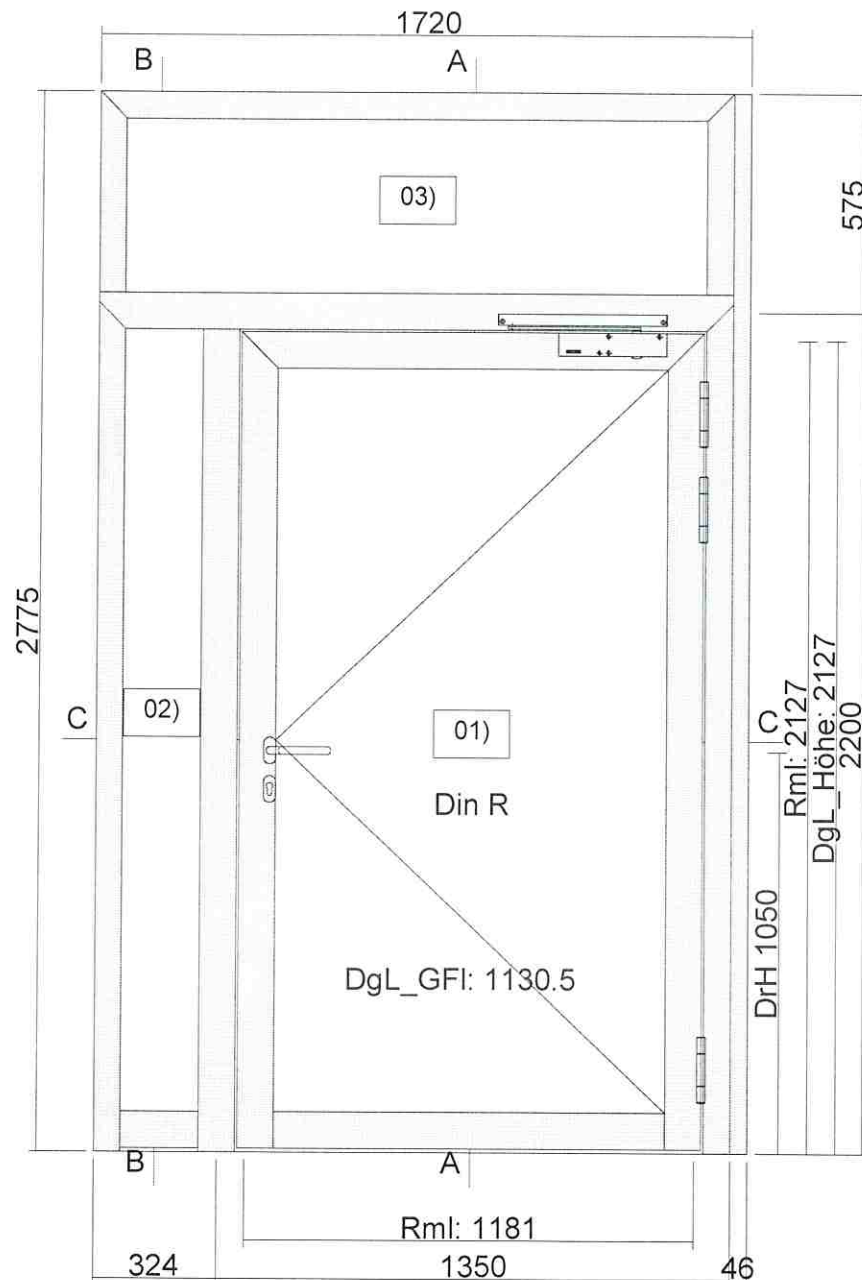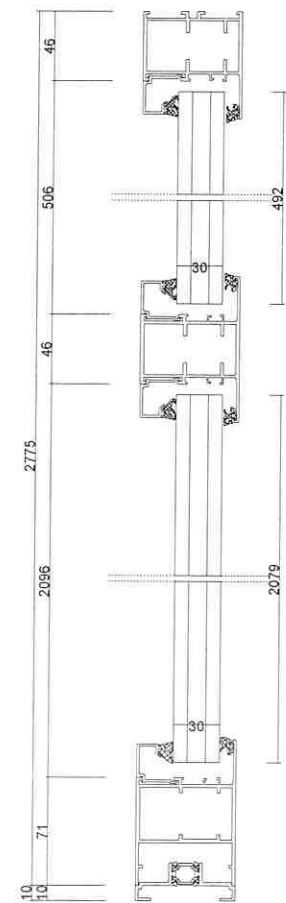


Schnitt C-C M 1:5

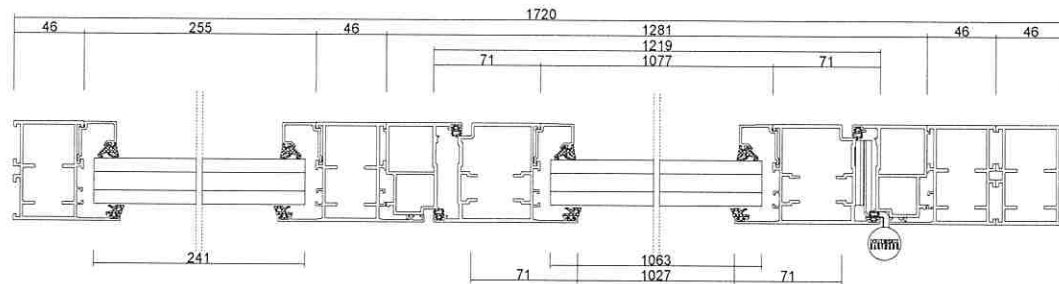

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Dübelmontage
- seitlich rechts Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

Schnitt A-A M 1:5

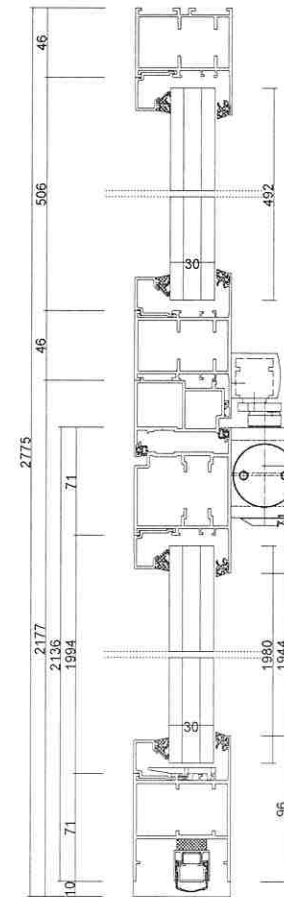

**Ausführungszeichnung**

**Tür-Nr.: TS-16.30.132.T1**

**Verglasung:** ISO-Glas, 30mm

(01) Isolierglas 9-12-9	1063	x	1980
(02) Isolierglas 9-12-9	241	x	2079
(03) Isolierglas 9-12-9	1568	x	492

Beschläge:


- 1 x 997770 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 994376 Mittenverriegelung
- 3 x 99647931 Rollentürband (3-tlg.) in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

bauseitige Leistungen:


- Transponder Bandseite

Blatt-Nr.

03

	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	
DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT

Geändert				
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX




A.F.F.T	Obj	240052	Klinikum Traunstein SB: He	HUECK		
08.07.25	#0	Pos	03	Stk: 1 1-fl.AN-Tür aö+OL+LI	Met UNI AFFT	L65-S



+ NA 04,01

- 1 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 917474 E-Öffner 12-24V DL/R
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92317831 Schließblech für E-Öffner und Riegelschaltkontakt
- 2 x 994376 Mittenverriegelung
- 6 x 99647931 Rollentürband (3-tlg.) in Edelstahl
- 1 x 914293 Zusatzfalle oben (gefedert)
- 1 x 923499 Kabelübergang (verdecktliegend), L=480mm
- 1 x 997836 Schließblech inkl. E-Öffner für Zusatzfalle
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x DORMA. Drehtürantrieb ED250 (2-flg.), in EV1 --> Ziehend auf Bandseite --> LV 03.008 - 03.011
- 1 x Dorma Unterbrechertaster (UP)
- 1 x Dorma, Flatscan in silber, auf Band- und Bandgegenseite
- 2 x Dorma. Großflächentaster "Tür Auf" (UP), in Edelstahl
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x MK Magnetkontakt 100 01 28 ABX mit 6m Kabel, Magnet 100 33 MKX
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014
- 1 x RK Riegelschaltkontakt VDS Kl. C, max. 30VDC, 100mA

04a

	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	
DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT

Geändert				
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
 <b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b> Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660				INDEX

**Ausführungszeichnung**

- Transponder/Kartenleser
- Gegensprechanlage

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Dübelmontage
- seitlich rechts Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

MIT ZULASSUNG T30 ☐ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T

Obj	240052
-----	--------

Klinikum Traunstein

HUECK

Pos	04a
-----	-----

Stk: 1

Met UNI AFFT

08.07.25


#0

2-fl.AN-Tür aö+OL

L65-S



Ansicht von aussen M 1:20

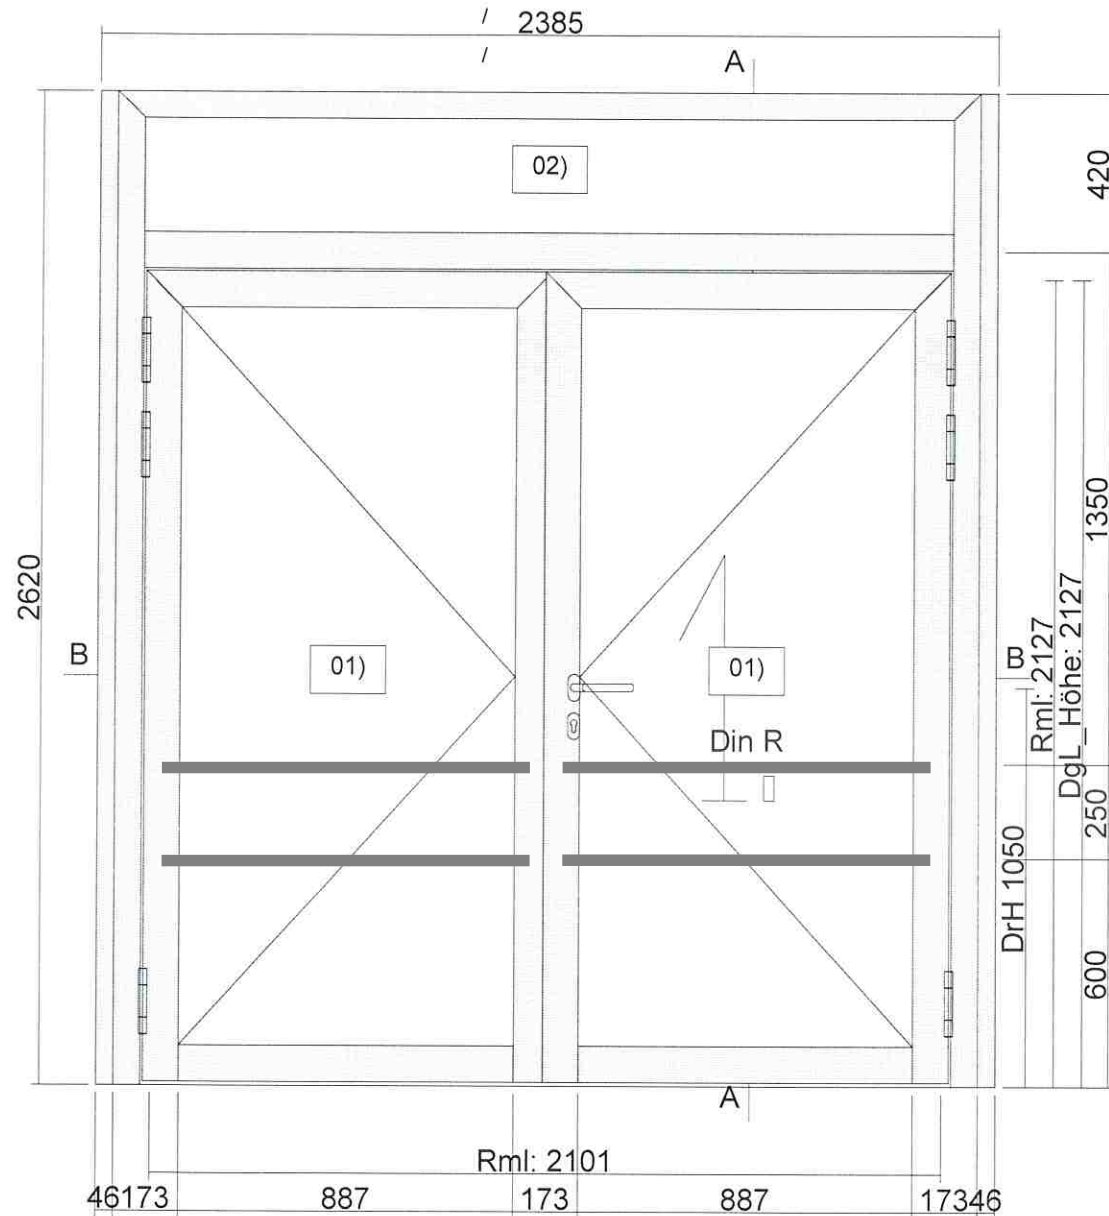

- Zuleitung zum Antrieb 3x1,5mm², 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V
- Zuleitung zu den Großflächentastern 2x2x0,6mm², 24V (2 Stück)
- Zuleitung zum Fluchttüröffner 4x2x0,6mm², 24V

Kabel

/

/

/ 2385

/

A

02)

420

01)

01)

Din R

DrH 1050

Rml: 2127

DgL\_Höhe: 2127

1350

250

600

Rml: 2101

46173


887

173

887


17346

Schnitt A-A M 1:5

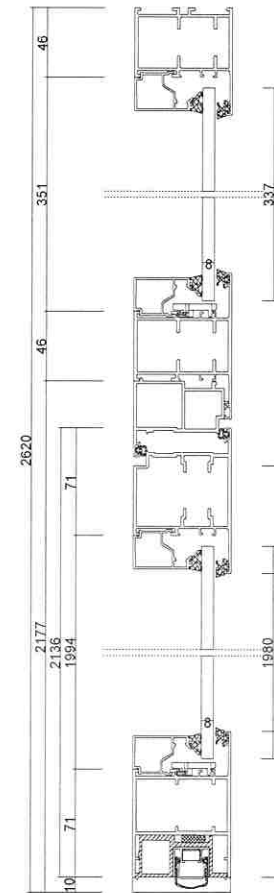

Ausführungszeichnung

Schnitt B-B M 1:5

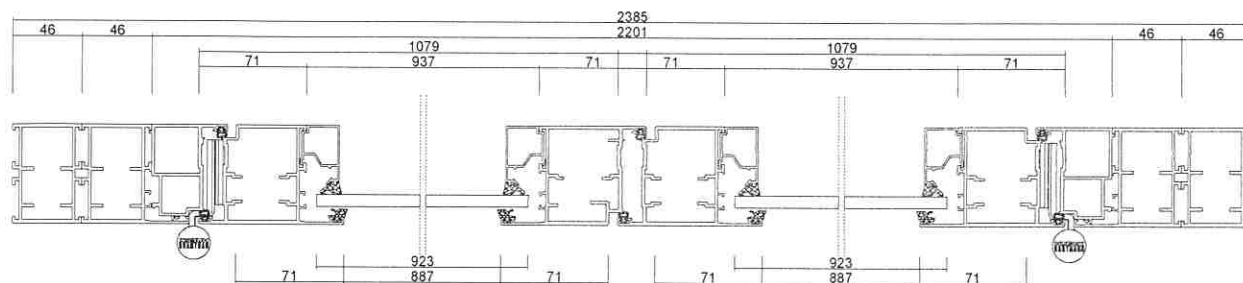

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Dübelmontage
- seitlich rechts Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

bauseitige Leistungen:

- Transponder/Kartenleser
- Gegensprechanlage
- Fluchttürterminal

LV-Nr.: 02.004 – HUECK Lava 65-S  
Rauchschutztür RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 3.OG - Flur

1NA04.02

Tür-Nr.: TS-16.30.100.3.T1 (P / A)

Wandversiegelung: Silikon Farbe angeben

Oberfläche: Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

Verglasung: VSG, 8 mm

(01) VSG 8,38 mm klar 923 x 1980

Beschläge: (02) VSG 8,38 mm klar 2187 x 337

- 1 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 917474 E-Öffner 12-24V DL/R
- 1 x 91853231 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "B", DIN R
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92317831 Schließblech für E-Öffner und Riegelschaltkontakt
- 2 x 994376 Mittenverriegelung
- 6 x 99647931 Rollentürband (3-tlg.) in Edelstahl
- 1 x 99725831 Fluchttüröffner inkl. Fallenschloss
- 1 x 914293 Zusatzfalle oben (gefedert)
- 1 x 923499 Kabelübergang (verdeckt liegend), L=480mm
- 1 x 997836 Schließblech inkl. E-Öffner für Zusatzfalle
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x DORMA. Drehtürantrieb ED250 (2-flg.), in EV1 --> Ziehend auf Bandseite --> LV 03.008 - 03.011
- 1 x Dorma Unterbrechertaster (UP)
- 1 x Dorma, Flatscan in silber, auf Band- und Bandgegenseite
- 2 x Dorma. Großflächentaster "Tür Auf" (UP), in Edelstahl
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x MK Magnetkontakt 100 01 28 ABX mit 6m Kabel, Magnet 100 33 MKX
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014
- 1 x RK Riegelschaltkontakt VDS Kl. C, max. 30VDC, 100mA

intern: Schloss 925155 (ohne Kabel)

Blatt-Nr.

045

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert			
Gezeichnet	He	08.01.25	
	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
			INDEX



VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☐ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 04b	Stk: 1	Met UNI AFFT
#0		2-fl.AN-Tür aö+OL	L65-S



Ansicht von aussen M 1:20

- Zuleitung zum Antrieb 3x1,5mm², 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V
- Zuleitung zu den Großflächentastern 2x2x0,6mm², 24V (2 Stück)


Kabel

/


/

/

/

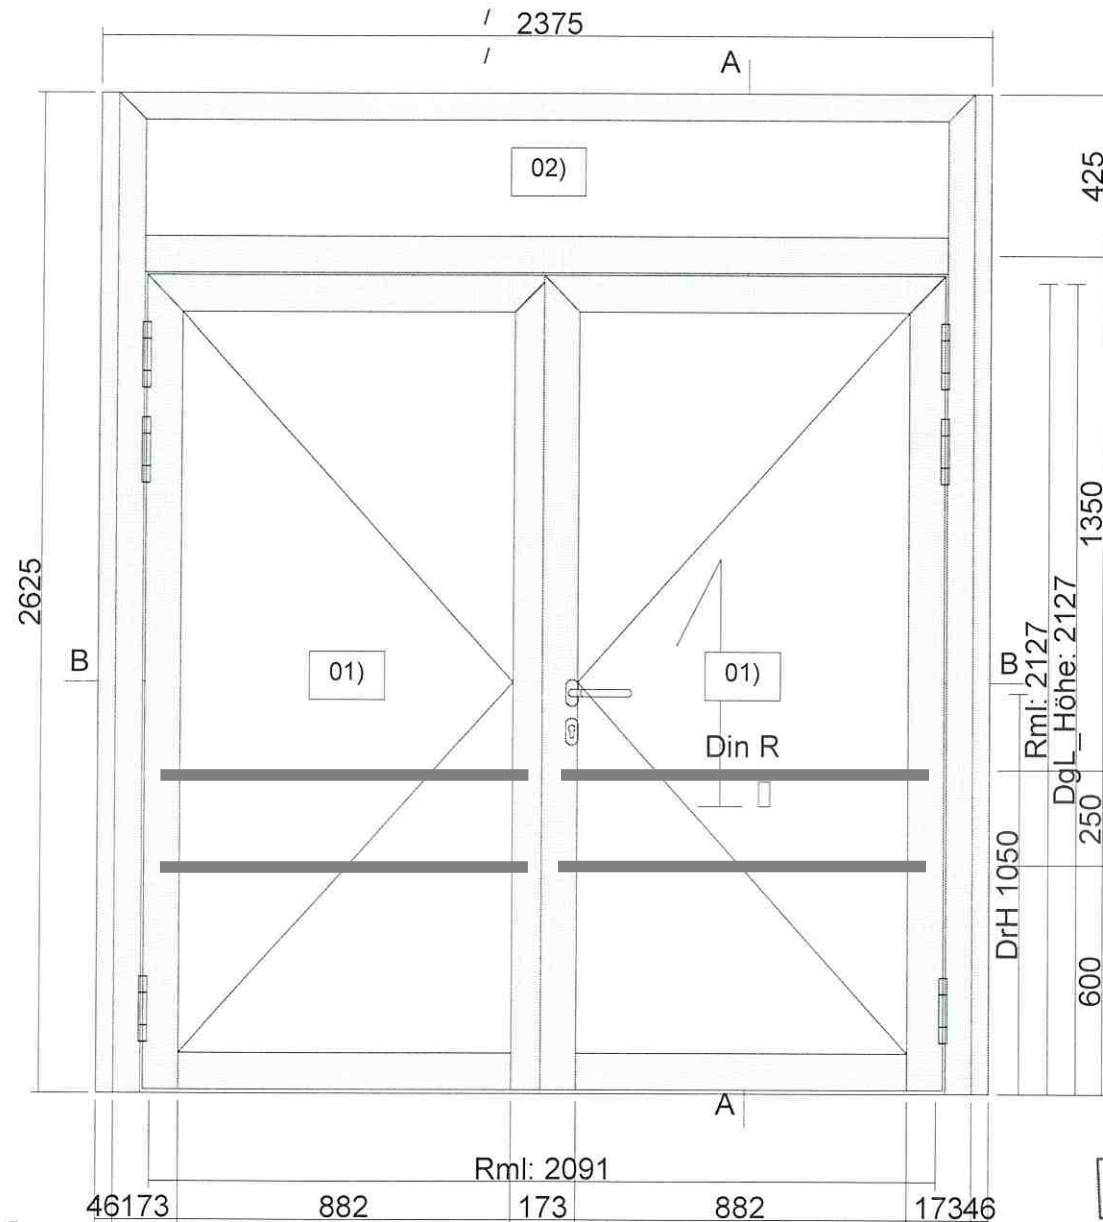


Schnitt A-A M 1:5

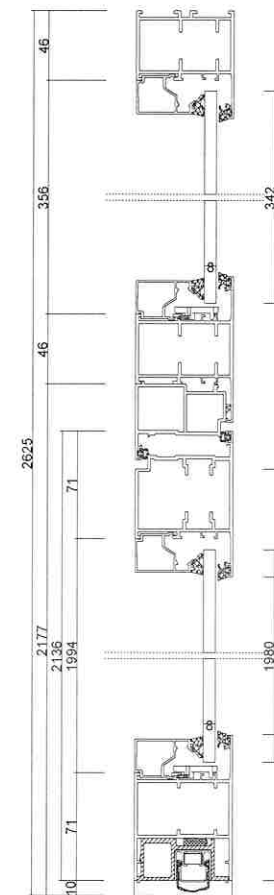

**Ausführungszeichnung**

Schnitt B-B M 1:5

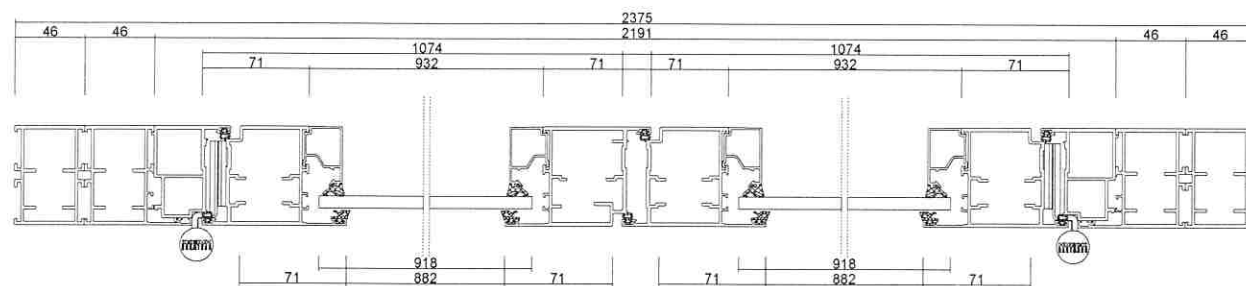

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Dübelmontage
- seitlich rechts Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

bauseitige Leistungen:

- Transponder/Kartenleser
- Gegensprechanlage

LV-Nr.: 02.005 – HUECK Lava 65-S  
Rauchschutztür RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 1.OG - Flur

+NA04.03

Tür-Nr.: TS-16.10.100.3.T1

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** VSG, 8 mm

(01) VSG 8,38 mm klar 918 x 1980

(02) VSG 8,38 mm klar 2177 x 342

**Beschläge:**

- 1 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 917474 E-Öffner 12-24V DL/R
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92317831 Schließblech für E-Öffner und Riegelschaltkontakt
- 2 x 994376 Mittenverriegelung
- 6 x 99647931 Rollentürband (3-tlg.) in Edelstahl
- 1 x 914293 Zusatzfalle oben (gefedert)
- 1 x 923499 Kabelübergang (verdeckt liegend), L=480mm
- 1 x 997836 Schließblech inkl. E-Öffner für Zusatzfalle
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x DORMA. Drehtürantrieb ED250 (2-flg.), in EV1 --> Ziehend auf Bandseite --> LV 03.008 - 03.011
- 1 x Dorma Unterbrechertaster (UP)
- 1 x Dorma, Flatscan in silber, auf Band- und Bandgegenseite
- 2 x Dorma. Großflächentaster "Tür Auf" (UP), in Edelstahl
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014
- 1 x RK Riegelschaltkontakt VDS Kl. C, max. 30VDC, 100mA

Blatt-Nr.

05

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert				
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
				INDEX

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660


MIT ZULASSUNG T30 ☐ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 05	Stk: 1	Met UNI AFFT
#0		2-fl.AN-Tür aö+OL	L65-S




- Zuleitung zum Antrieb 3x1,5mm², 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V
- Zuleitung zu den Großflächentastern 2x2x0,6mm², 24V (2 Stück)

Ansicht von aussen M 1:20

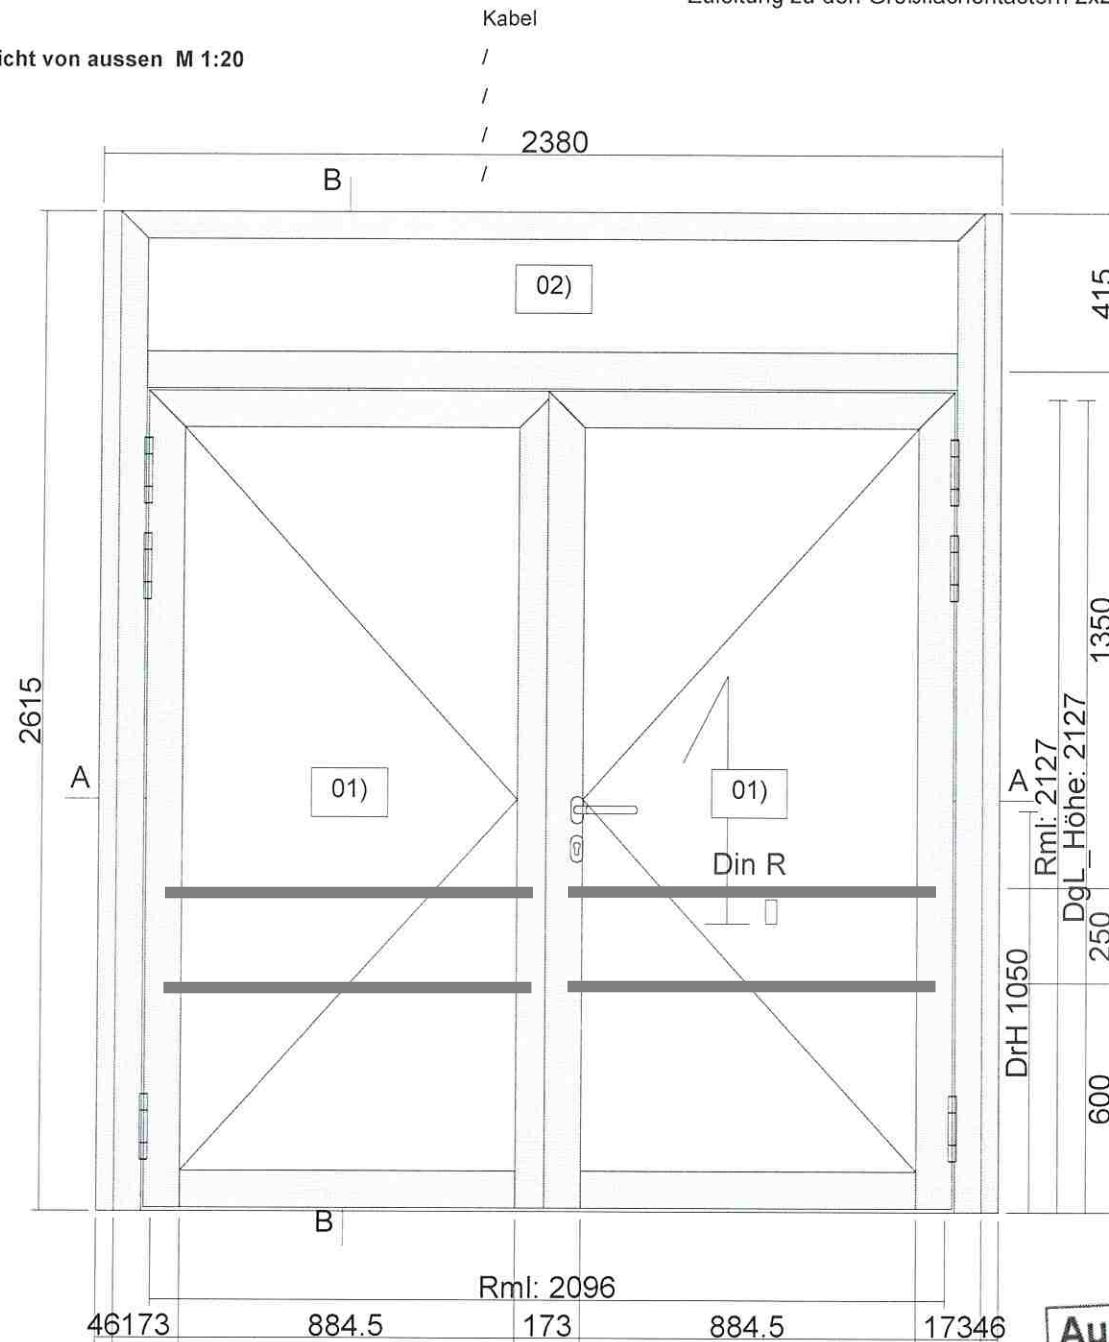


Schnitt B-B M 1:5

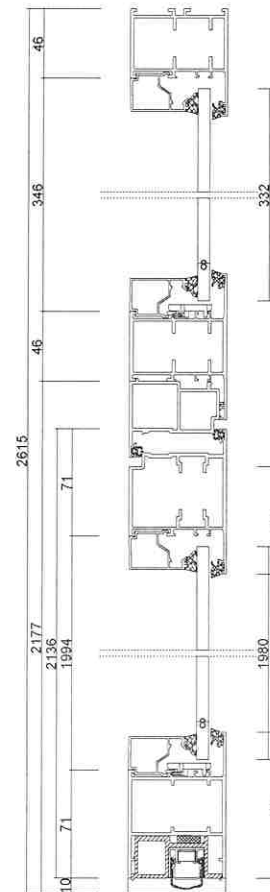

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:5

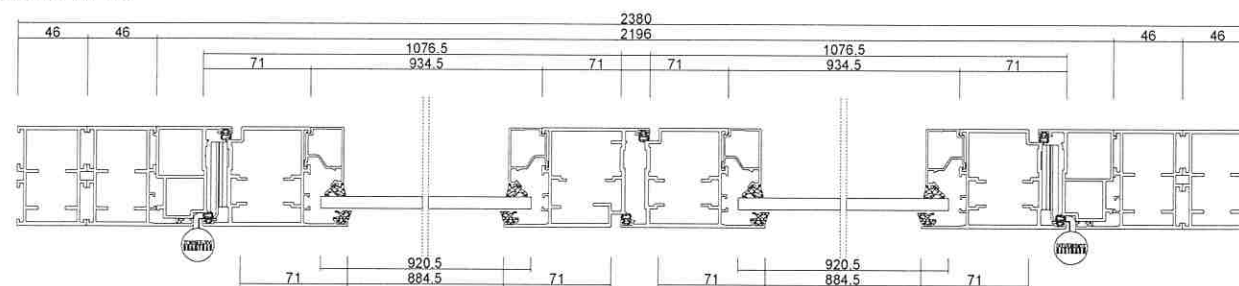

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

bauseitige Leistungen:

- Transponder/Kartenleser
- Gegensprechanlage

LV-Nr.: 02.006 – HUECK Lava 65-S  
Rauchschutztür RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 4.OG - Flur

+NA04.04

Tür-Nr.: TS-16.40.100.3.T1 (G / A)

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** VSG, 8 mm

(01) VSG 8,38 mm klar 921 x 1980

(02) VSG 8,38 mm klar 2182 x 332

**Beschläge:**

- 1 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 2 x 917474 E-Öffner 12-24V DL/R
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92317831 Schließblech für E-Öffner und Riegelschaltkontakt
- 2 x 994376 Mittenverriegelung
- 6 x 99647931 Rollentürband (3-tlg.) in Edelstahl
- 1 x 914293 Zusatzfalle oben (gefedert)
- 1 x 923499 Kabelübergang (verdeckt liegend), L=480mm
- 1 x 997836 Schließblech inkl. E-Öffner für Zusatzfalle
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x DORMA. Drehtürantrieb ED250 (2-flg.), in EV1 --> Ziehend auf Bandseite --> LV 03.008 - 03.011
- 1 x Dorma Unterbrechertaster (UP)
- 1 x Dorma, Flatscan in silber, auf Band- und Bandgegenseite
- 2 x Dorma. Großflächentaster "Tür Auf" (UP), in Edelstahl
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014
- 1 x RK Riegelschaltkontakt VDS Kl. C, max. 30VDC, 100mA

Blatt-Nr.

06a

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	He	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
				08.01.25	



VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660


MIT ZULASSUNG T30 ☐ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 06a	Stk: 1	Met UNI AFFT
#0		2-fl.AN-Tür aö+OL	L65-S




- Zuleitung zum Antrieb 3x1,5mm², 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V
- Zuleitung zu den Großflächentastern 2x2x0,6mm², 24V (2 Stück)

Ansicht von aussen M 1:20

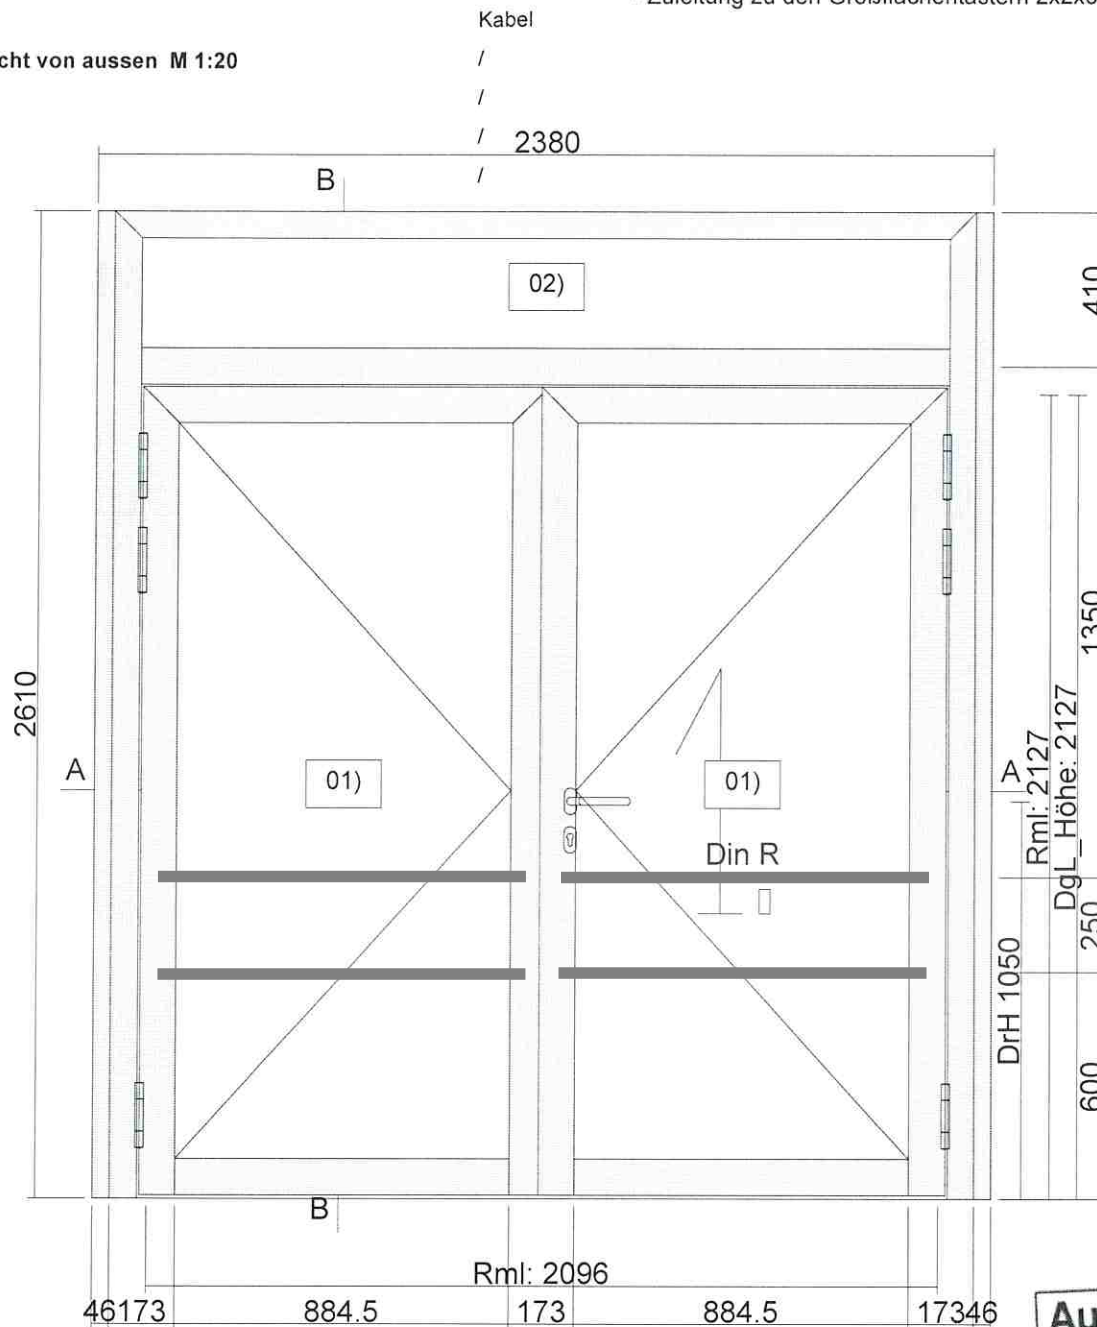


Schnitt B-B M 1:5

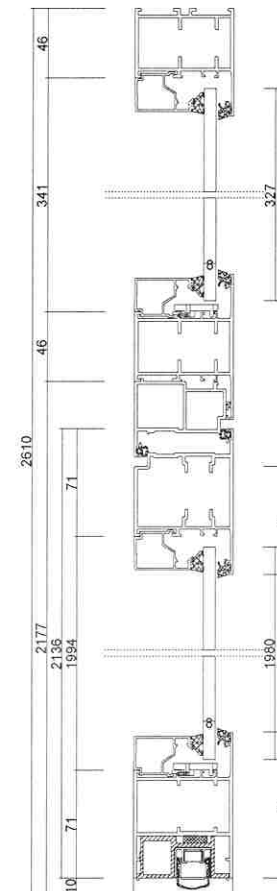

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:5

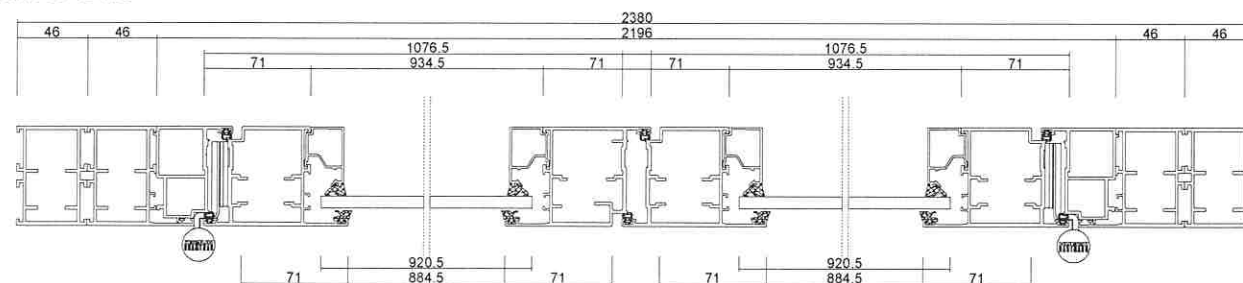

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Durchschraubmontage (GK)
- seitlich rechts Dübelmontage
- oben Durchschraubmontage (GK)

bauseitige Leistungen:

- Transponder/Kartenleser
- Gegensprechanlage

LV-Nr.: 02.006 – HUECK Lava 65-S  
Rauchschutztür RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 2.OG - Flur

+NA04.05

Tür-Nr.: TS-16.20.100.3.T1 (G / A)

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** VSG, 8 mm

(01) VSG 8,38 mm klar 921 x 1980

(02) VSG 8,38 mm klar 2182 x 327

**Beschläge:**

- 1 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 917474 E-Öffner 12-24V DL/R
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92317831 Schließblech für E-Öffner und Riegelschaltkontakt
- 2 x 994376 Mittenverriegelung
- 6 x 99647931 Rollentürband (3-tlg.) in Edelstahl
- 1 x 914293 Zusatzfalle oben (gefedert)
- 1 x 923499 Kabelübergang (verdeckt liegend), L=480mm
- 1 x 997836 Schließblech inkl. E-Öffner für Zusatzfalle
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x DORMA. Drehtürantrieb ED250 (2-flg.), in EV1 --> Ziehend auf Bandseite --> LV 03.008 - 03.011
- 1 x Dorma Unterbrechertaster (UP)
- 1 x Dorma, Flatscan in silber, auf Band- und Bandgegenseite
- 2 x Dorma. Großflächentaster "Tür Auf" (UP), in Edelstahl
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014
- 1 x RK Riegelschaltkontakt VDS Kl. C, max. 30VDC, 100mA

Blatt-Nr.

066

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☐ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 06b	Stk: 1	Met UNI AFFT
#0		2-fl.AN-Tür aö+OL	L65-S









- Zuleitung zum Antrieb 3x1,5mm², 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V
- Zuleitung zu den Großflächentastern 2x2x0,6mm², 24V (2 Stück)
- Zuleitung zum Fluchttüröffner 4x2x0,6mm², 24V

Ansicht von aussen M 1:20

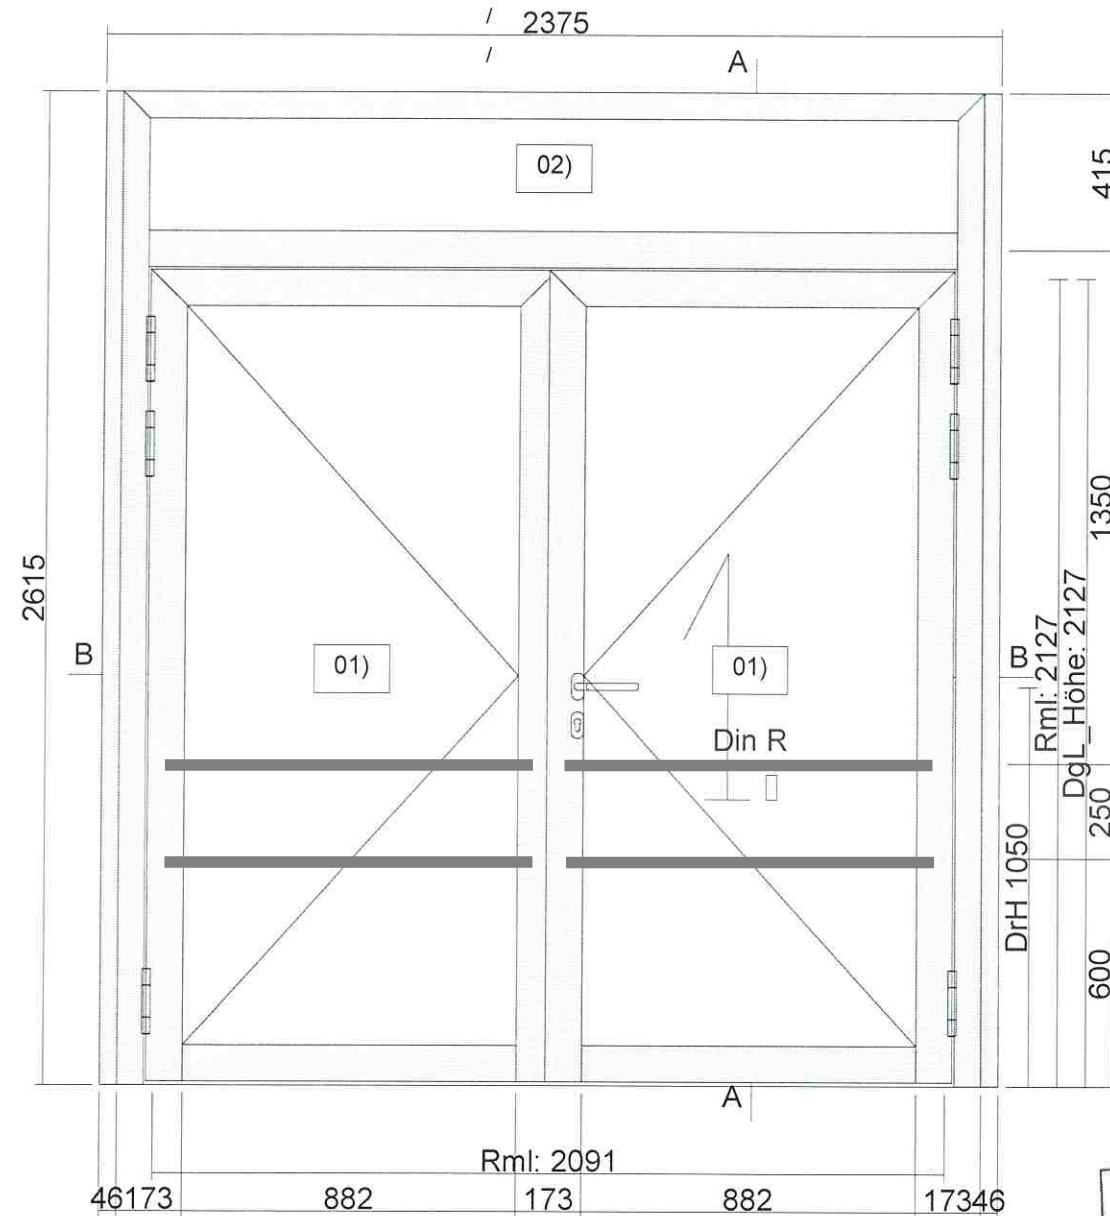


Schnitt A-A M 1:5

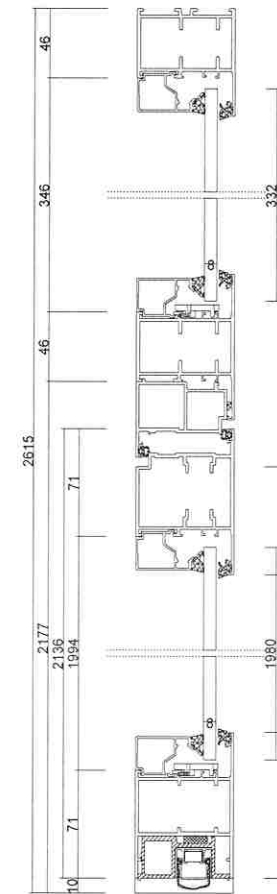

**Ausführungszeichnung**

Schnitt B-B M 1:5

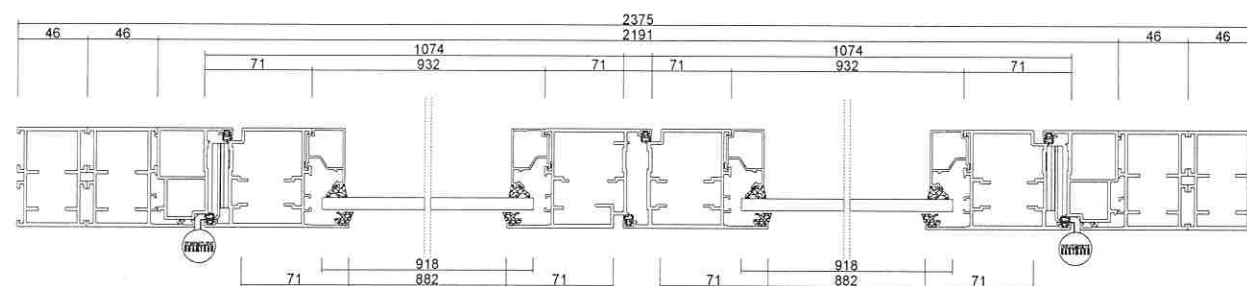

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Dübelmontage
- seitlich rechts Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

bauseitige Leistungen:

- Transponder/Kartenleser
- Fluchttürterminal

LV-Nr.: 02.007 – HUECK Lava 65-S  
2-flg. Tür ohne Anforderung mit Oberlicht **+NA04.07**  
Einbauort: 1.OG - Flur

Tür-Nr.: TS-16.10.100.4.T1 (P / A)

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** VSG, 8 mm

**Beschläge:**

(01) VSG 8,38 mm klar	918	x	1980
(02) VSG 8,38 mm klar	2177	x	332

- 1 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 917474 E-Öffner 12-24V DL/R
- 1 x 91853231 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "B", DIN R
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92317831 Schließblech für E-Öffner und Riegelschaltkontakt
- 2 x 994376 Mittenverriegelung
- 6 x 99647931 Rollentürband (3-tlg.) in Edelstahl
- 1 x 99725831 Fluchttüröffner inkl. Fallenschloss
- 1 x 914293 Zusatzfalle oben (gefedert)
- 1 x 923499 Kabelübergang (verdeckt liegend), L=480mm
- 1 x 997836 Schließblech inkl. E-Öffner für Zusatzfalle
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x DORMA. Drehtürantrieb ED250 (2-flg.), in EV1 --> Ziehend auf Bandseite --> LV 03.008 - 03.011
- 1 x Dorma Unterbrechertaster (UP)
- 1 x Dorma, Flatscan in silber, auf Band- und Bandgegensseite
- 2 x Dorma. Großflächentaster "Tür Auf" (UP), in Edelstahl
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> LV 03.002
- 1 x MK Magnetkontakt 100 01 28 ABX mit 6m Kabel, Magnet 100 33 MKX
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegensseite --> LV 03.014
- 1 x RK Riegelschaltkontakt VDS Kl. C, max. 30VDC, 100mA

Blatt-Nr.

07

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	He

Geändert	.	.	.	.
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
				INDEX

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660


MIT ZULASSUNG T30 E30 RS

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	SB: He	HUECK
08.07.25	#0	Pos 07	Stk: 1	Met UNI AFFT
			2-fl.AN-Tür aö+OL	L65-S




- Zuleitung zum Antrieb 3x1,5mm², 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V
- Zuleitung zu den Großflächentastern 2x2x0,6mm², 24V (2 Stück)
- Zuleitung zum Fluchttüröffner 4x2x0,6mm², 24V

Ansicht von aussen M 1:20

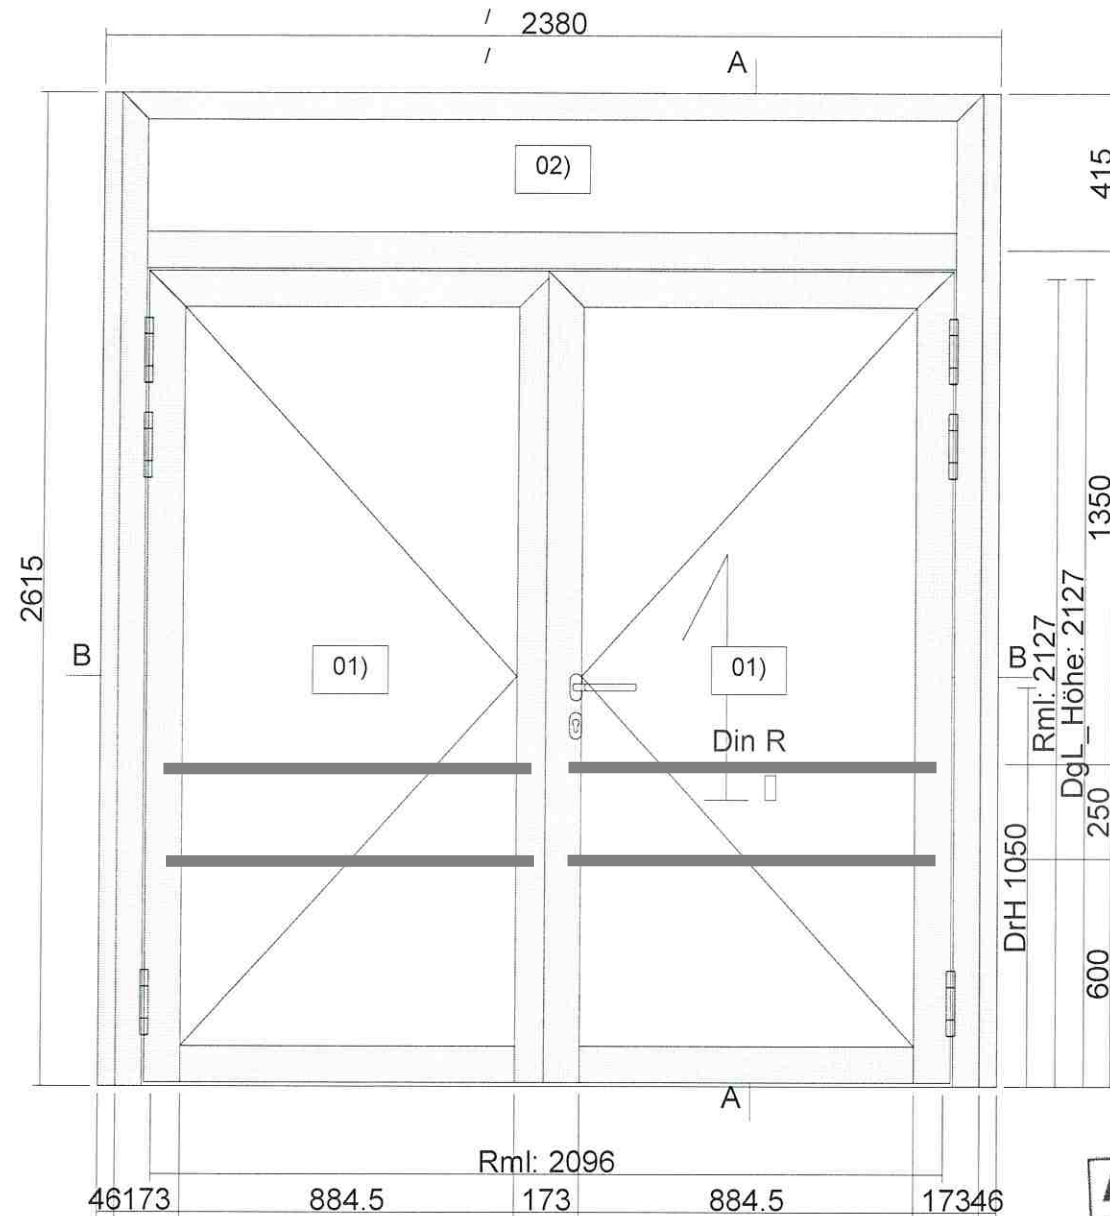


Schnitt A-A M 1:5

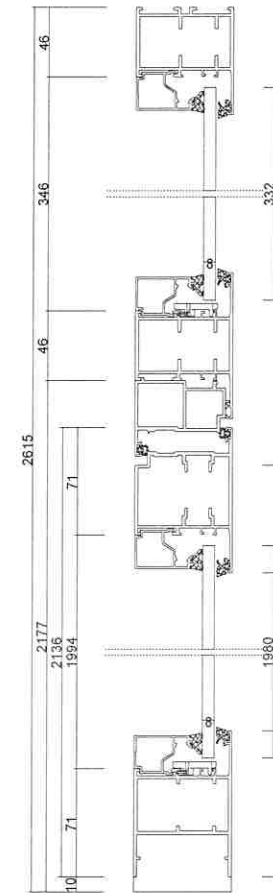

**Ausführungszeichnung**

Schnitt B-B M 1:5

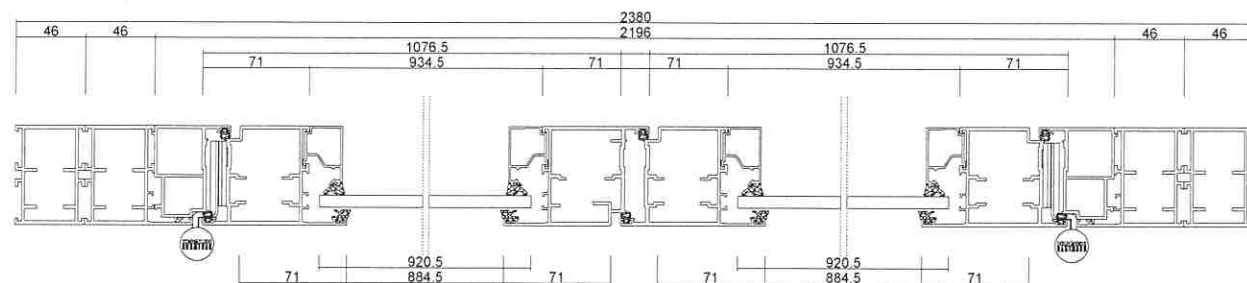

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Durchschraubmontage (GK)
- seitlich rechts Dübelmontage
- oben Durchschraubmontage (GK)

bauseitige Leistungen:

- Transponder/Kartenleser

LV-Nr.: 02.008 – HUECK Lava 65-S  
2-flg. Tür ohne Anforderung mit Oberlicht  
Einbauort: 2.OG - Flur

+NA04.08

Tür-Nr.: TS-16.20.100.4.T1 (P / A)

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** VSG, 8 mm

**Beschläge:**

(01) VSG 8,38 mm klar 921 x 1980  
(02) VSG 8,38 mm klar 2182 x 332

- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 917474 E-Öffner 12-24V DL/R
- 1 x 91853231 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "B", DIN R
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92317831 Schließblech für E-Öffner und Riegelschaltkontakt
- 2 x 994376 Mittenverriegelung
- 6 x 99647931 Rollentürband (3-flg.) in Edelstahl
- 1 x 99725831 Fluchttüröffner inkl. Fallenschloss
- 1 x 914293 Zusatzfalle oben (gefedert)
- 1 x 923499 Kabelübergang (verdeckt liegend), L=480mm
- 1 x 997836 Schließblech inkl. E-Öffner für Zusatzfalle
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x DORMA. Drehtürantrieb ED250 (2-flg.), in EV1 --> Ziehend auf Bandseite --> LV 03.008 - 03.011
- 1 x Dorma Unterbrechertaster (UP)
- 1 x Dorma, Flatscan in silber, auf Band- und Bandgegenseite
- 2 x Dorma. Großflächentaster "Tür Auf" (UP), in Edelstahl
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x MK Magnetkontakt 100 01 28 ABX mit 6m Kabel, Magnet 100 33 MKX
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014
- 1 x RK Riegelschaltkontakt VDS Kl. C, max. 30VDC, 100mA

Blatt-Nr.

08a

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	He	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
				08.01.25	

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 E30 RS

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	SB: He	HUECK
08.07.25	#0	Pos 08a	Stk: 1	Met UNI AFFT
			2-fl.AN-Tür aö+OL	L65-S



LV-Nr.: 02.008 – HUECK Lava 65-S  
2-flg. Tür ohne Anforderung mit Oberlicht  
Einbauort: 4.OG - Flur

FN 0409

Tür-Nr.: TS-16.40.100.2.T1 (P / A)

Wandversiegelung: Silikon Farbe angeben

Oberfläche: Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

Verglasung: VSG, 8 mm

Beschläge:

(01) VSG 8,38 mm klar	943	x	1980
(02) VSG 8,38 mm klar	2227	x	357


- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 917474 E-Öffner 12-24V DL/R
- 1 x 91853231 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "B", DIN R
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92317831 Schließblech für E-Öffner und Riegelschaltkontakt
- 2 x 994376 Mittenverriegelung
- 6 x 99647931 Rollentürband (3-tlg.) in Edelstahl
- 1 x 99725831 Fluchttüröffner inkl. Fallenschloss
- 1 x 914293 Zusatzfalle oben (gefedert)
- 1 x 923499 Kabelübergang (verdecktliegend), L=480mm
- 1 x 997836 Schließblech inkl. E-Öffner für Zusatzfalle
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x DORMA. Drehtürantrieb ED250 (2-flg.), in EV1 --> Ziehend auf Bandseite --> LV 03.008 - 03.011
- 1 x Dorma Unterbrechertaster (UP)
- 1 x Dorma, Flatscan in silber, auf Band- und Bandgegenseite
- 2 x Dorma. Großflächentaster "Tür Auf" (UP), in Edelstahl
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x MK Magnetkontakt 100 01 28 ABX mit 6m Kabel, Magnet 100 33 MKX
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014
- 1 x RK Riegelschaltkontakt VDS Kl. C, max. 30VDC, 100mA

Blatt-Nr.  
086

	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	
DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT

Geändert				
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX


**AFFT****VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ**  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660




A.F.F.T	Obj	240052	Klinikum Traunstein
			SB: He HUECK
08.07.25	Pos	08b	Stk: 1
#0			Met UNI AFFT
			2-flg. AN-Tür aö+OL
			L65-S

- Zuleitung zum Antrieb 3x1,5mm², 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V
- Zuleitung zu den Großflächentastern 2x2x0,6mm², 24V (2 Stück)
- Zuleitung zum Fluchttüröffner 4x2x0,6mm², 24V

Ansicht von aussen M 1:20

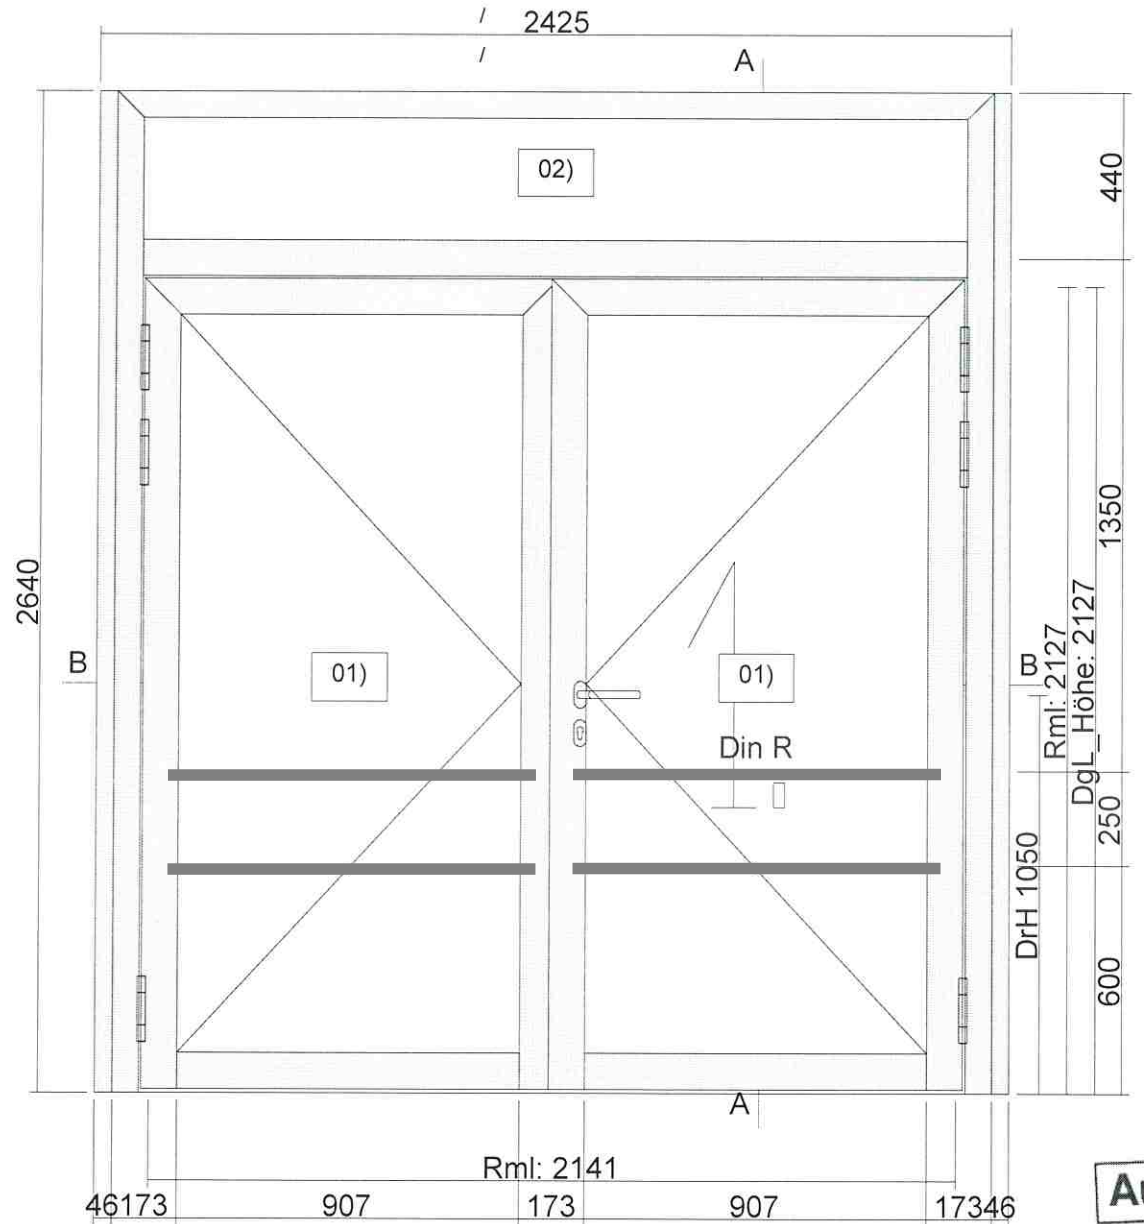


Schnitt A-A M 1:5

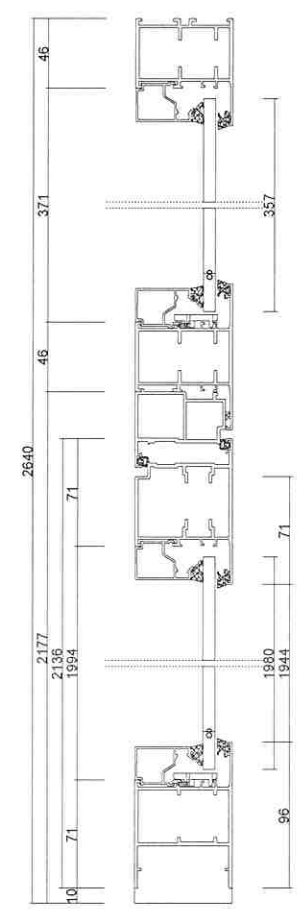

Ausführungszeichnung

Schnitt B-B M 1:5

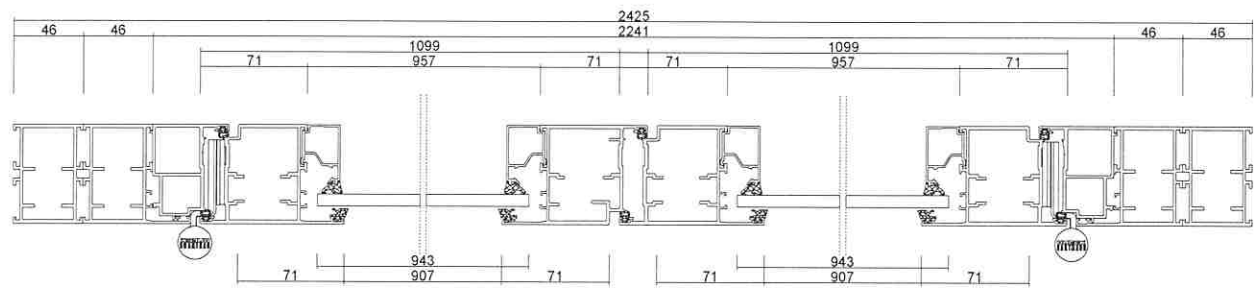

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Durchschraubmontage (GK)
- seitlich rechts Dübelmontage
- oben Durchschraubmontage (GK)

bauseitige Leistungen:

- Transponder/Kartenleser
- Fluchttürterminal

LV-Nr.: 02.009 – HUECK Lava 65-S  
2-flg. Tür ohne Anforderung mit Oberlicht  
Einbauort: 1.OG + 2.OG - Flur

Tür-Nr.: TS-16.10.100.1.T1 (H)  
TS-16.10.100.7.T1 (H)  
TS-16.20.100.1.T1 (H)  
TS-16.20.100.7.T1 (H)

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben


**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** VSG, 8 mm

(01) VSG 8,38 mm klar 921 x 1980


**Beschläge:** (02) VSG 8,38 mm klar 2182 x 342

- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 2 x 994376 Mittenverriegelung
- 6 x 99647931 Rollentürband (3-tlg.) in Edelstahl
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE. Obentürschließer TS 5000 R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung) --> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze. Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014

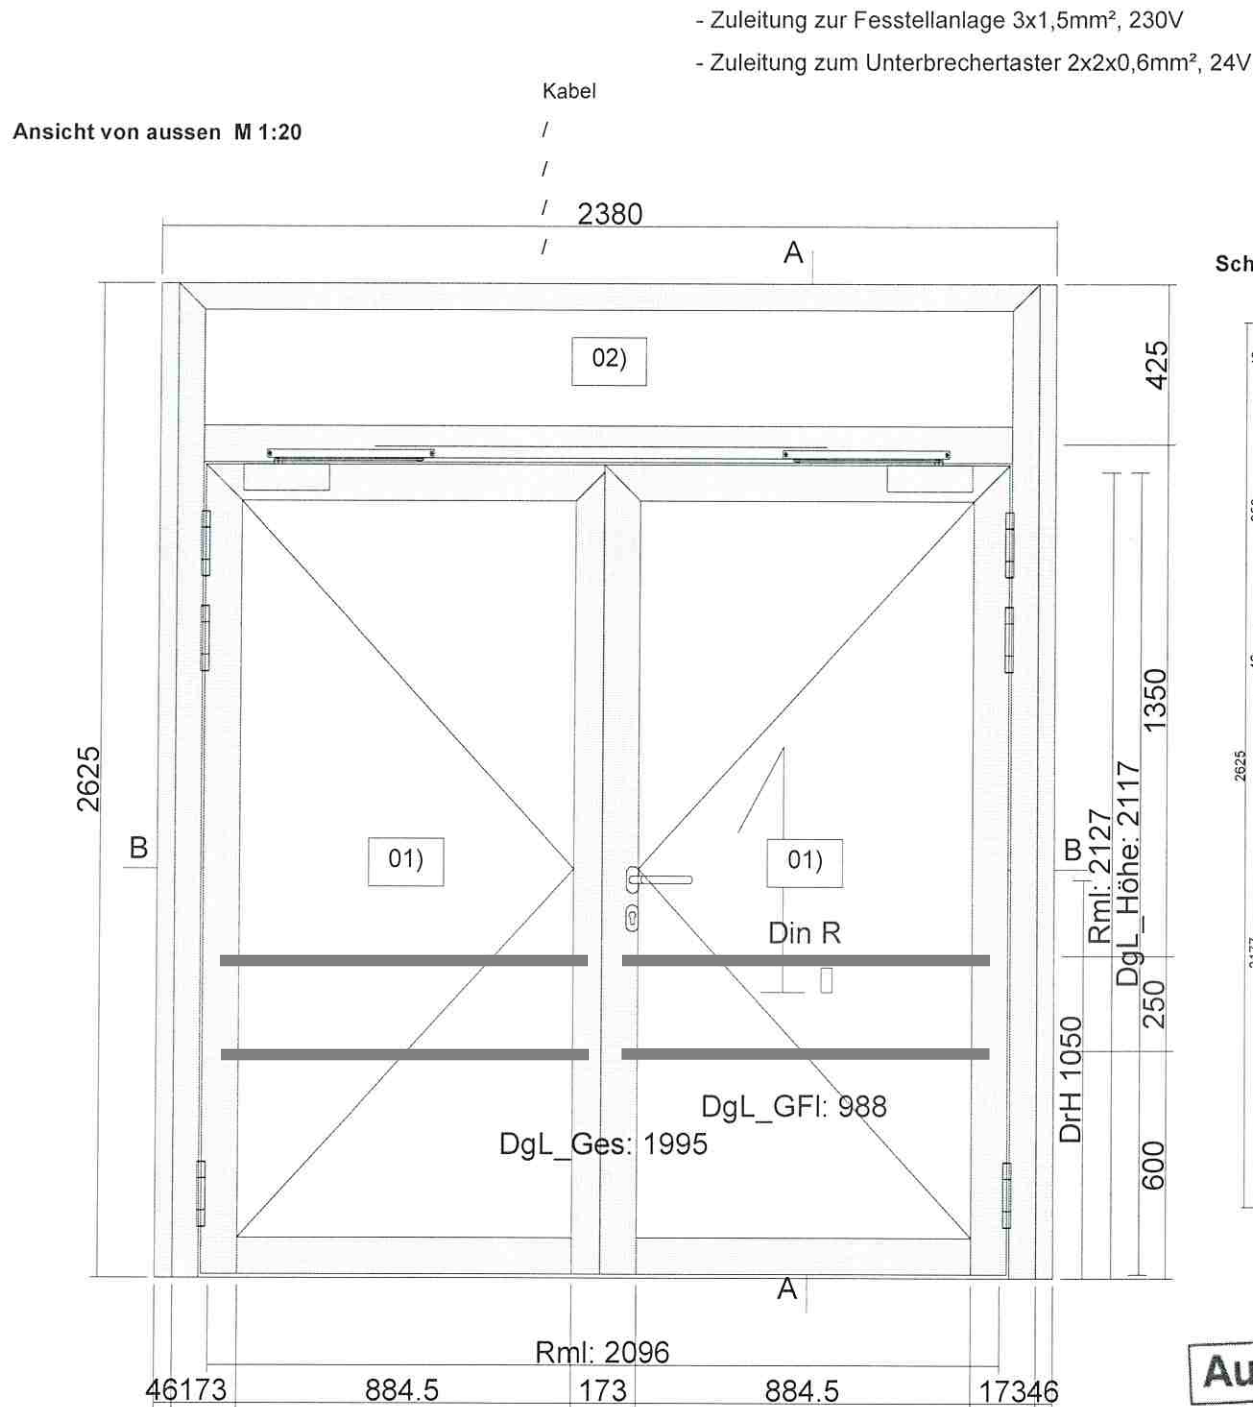

**Ausführungszeichnung**

Schnitt B-B M 1:5

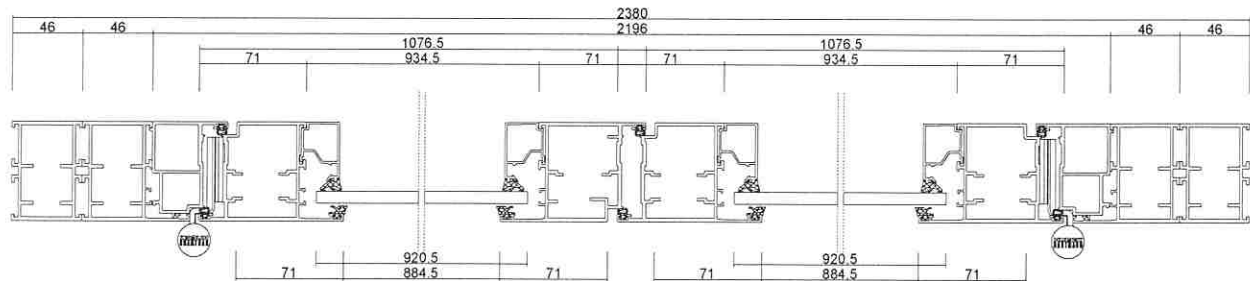

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

Blatt-Nr.

09

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	He	08.01.25	INDEX

	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX



MIT ZULASSUNG T30 F30 RS

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	#0	Pos 09	Stk: 4
			2-fl.AN-Tür aö+OL
			Met UNI AFFT
			L65-S



LV-Nr.: 02.010 – HUECK Lava 65-S  
2-flg. Tür ohne Anforderung mit Oberlicht  
Einbauort: 3.OG - Flur

Tür-Nr.: TS-16.30.100.8.T1 (H)

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben


**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** VSG, 8 mm


**Beschläge:**

(01) VSG 8,38 mm klar	921	x	1980
(02) VSG 8,38 mm klar	2182	x	342

- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 2 x 994376 Mittenverriegelung
- 6 x 99647931 Rollentürband (3-tlg.) in Edelstahl
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE. Obentürschließer TS 5000 R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung) --> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze. Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014

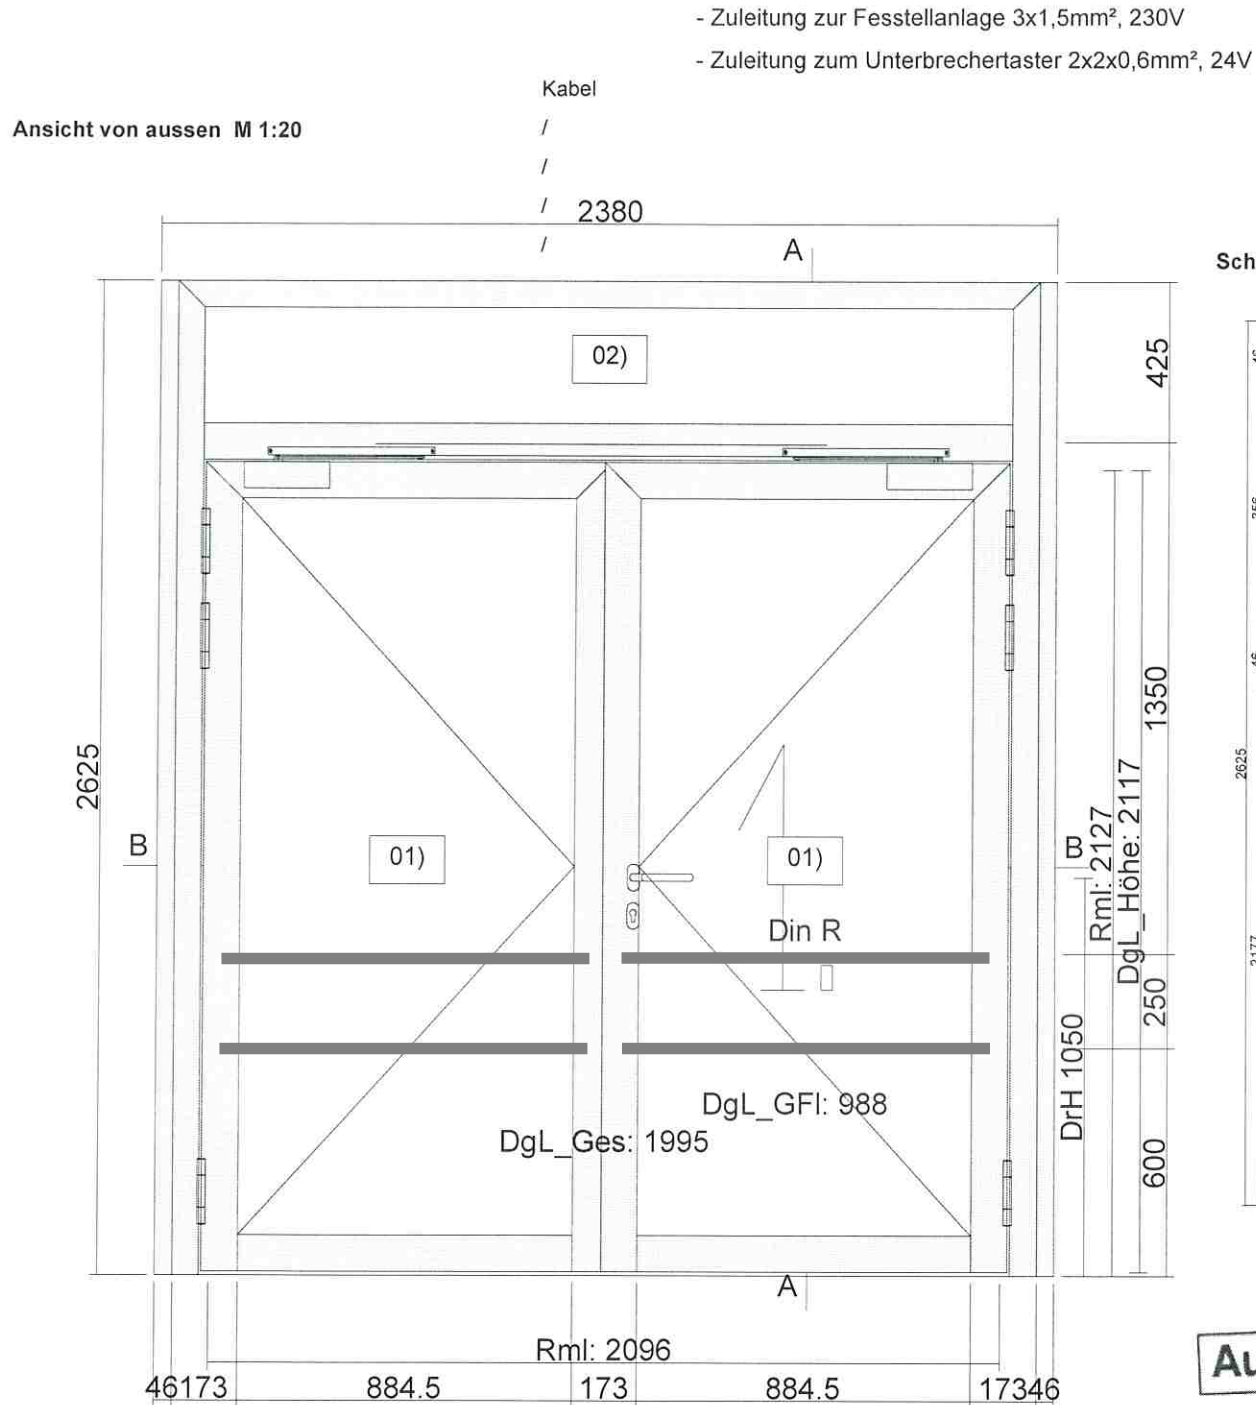


Schnitt A-A M 1:5

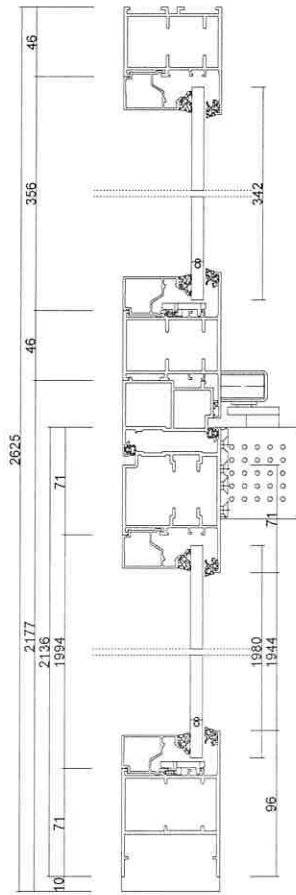

**Ausführungszeichnung**

Schnitt B-B M 1:5

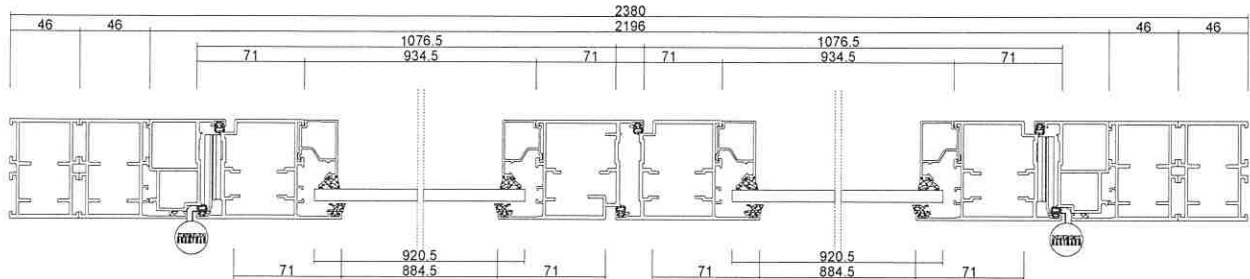

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

Blatt-Nr.

10

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Gezeichnet	He	08.01.25	INDEX
ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX	INDEX

<b>AFFT</b>	<b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b>
Tel. 036962/5760	Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30

F30

RS

A.F.F.T

Obj 240052

Klinikum Traunstein

SB: He

HUECK

08.07.25

#0

Pos 10

Stk: 1

2-fl.AN-Tür aö+OL

Met UNI AFFT

L65-S



Technical drawing of a door with the following dimensions and labels:

- Top width: 870
- Top width label: B
- Left height: 2015
- Left height label: A
- Center label: 01)
- Center label: Din L
- Center label: DgL\_GFI: 677.5
- Right height label: A
- Right height label: DrH 1050
- Right height label: Rml: 1944
- Right height label: DgL Höhe: 1944
- Bottom width label: B
- Bottom width label: Rml: 728

Architectural section drawing of a building, showing a cross-section with various rooms and structural elements. The drawing includes dimensions and a scale bar.

Dimensions (from left to right):

- 10
- 71
- 1811
- 1953
- 1969
- 46

Scale bar: 1797

Architectural drawings of the 'Korridor' (Corridor) showing a plan view and a section view. The plan view shows a long corridor with a central door and a circular feature at the left end. The section view shows the corridor's profile with a central door and a circular feature at the left end. Dimensions are provided for both views.



**Plan View Dimensions:**

- Overall length: 870
- Overall width: 46
- Internal width: 778
- Internal width: 766
- Internal width: 624
- Internal width: 71
- Internal width: 71

**Section View Dimensions:**

- Overall length: 610
- Overall width: 71
- Internal width: 574
- Internal width: 71

- 1 x 997767 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 994376 Mittenverriegelung
- 3 x 99647931 Rollentürband (3-tlg.) in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002

		Blatt-Nr.	
			
	FERTIGUNGSPRÜFUNG		
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG		
DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT	
		.	
		08.01.25	
ERUNG/BEMERKUNG		DATUM	INDEX
/BEREICH BRANDSCHUTZ			INDEX
962/5760		Fax. 036962/57660	

A.F.F.T	Obj	240052	Klinikum Traunstein SB: He	HUECK
08.07.25	Pos	11	Stk: 1 1-fl.AN-Tür aö	Met UNI AFFT L65-S



LV-Nr.: 02.012 – HUECK Lava 77-30  
 Brandschutztür T30/RS-1  
 Einbauort: EG - Flur/TRH 2

Tür-Nr.: TS-16.00.T.02.T1.BTT (T / FTT)

Prüfschild-Nr.: 1389958

**Wandversiegelung:** Silikon Weiß

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1107 x 2015

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 99659231 Schließblech für Fluchttüröffner (FTÖ 332.238)
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x FTÖ332 Fluchttüröffner eff-eff 332.238 DIN Rechts/Links
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004

**Ausführungszeichnung**

bauseitige Leistungen:

- Fluchttürterminal
- Kartenleser
- elektr.Zylinder/Transponder

Blatt-Nr.

12a

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	



Geändert	Gezeichnet	He	08.01.25	INDEX
			ÄNDERUNG/BEMERKUNG	INDEX
<b>AFFT</b> VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660				

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒


A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 12a	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		1-fl.AN-Tür aö	L77-30

- Zuleitung zum Fluchttüröffner 2x4x06mm², 24V

Kabel  
 Ansicht von aussen M 1:20

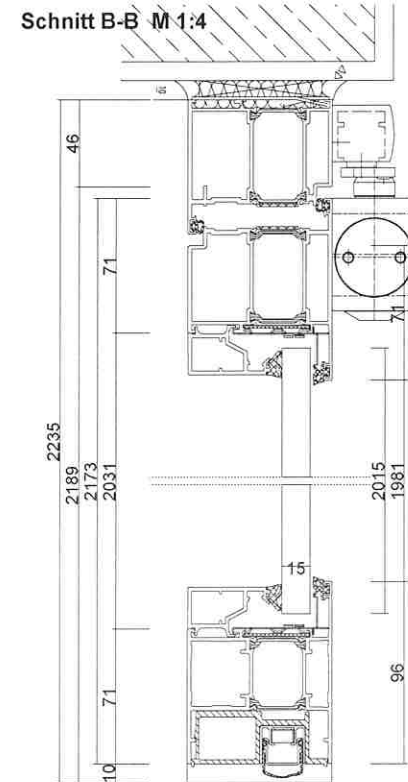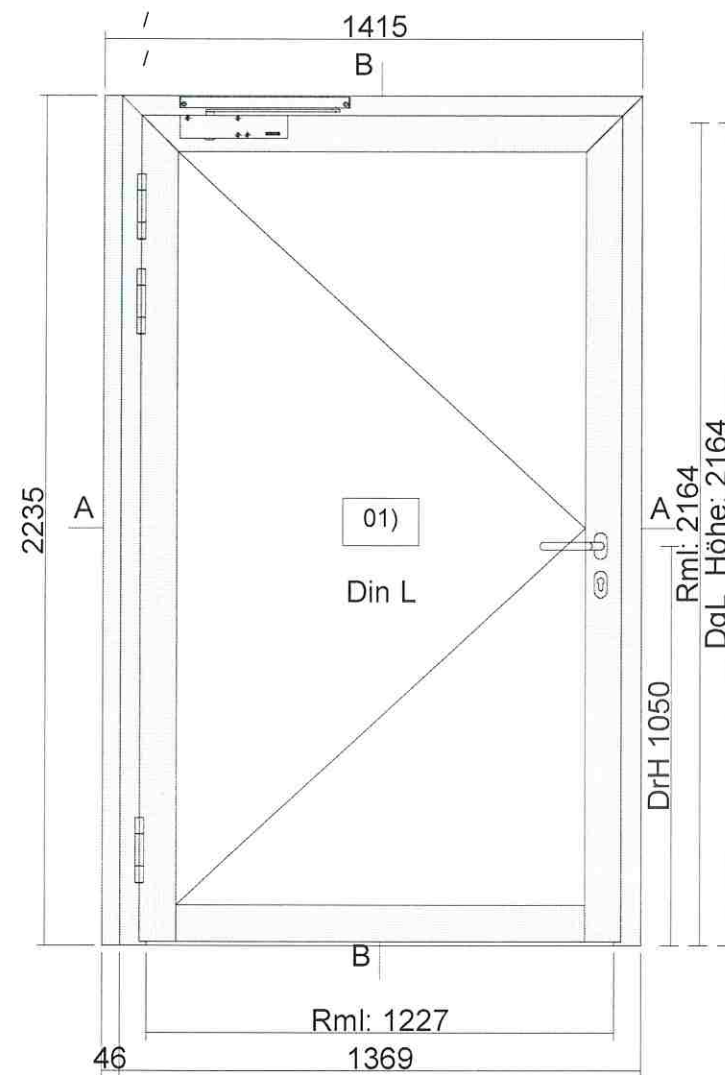


Schnitt A-A M 1:4

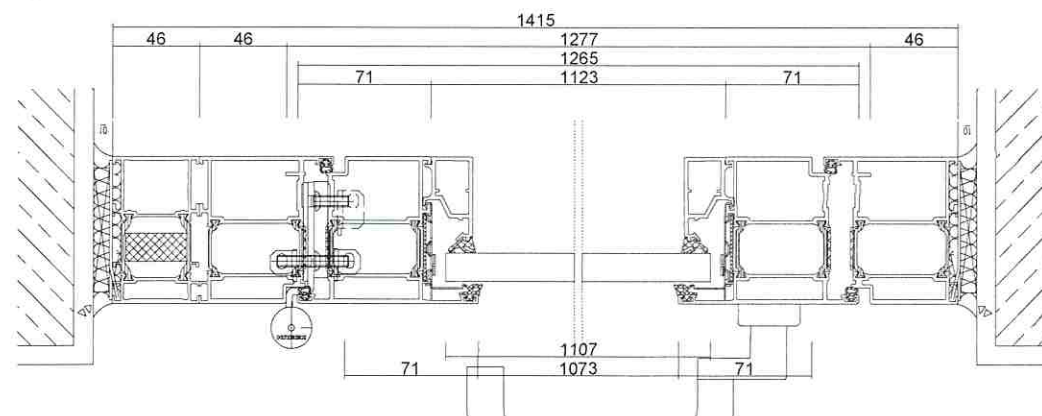


- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage



Ansicht von aussen M 1:20

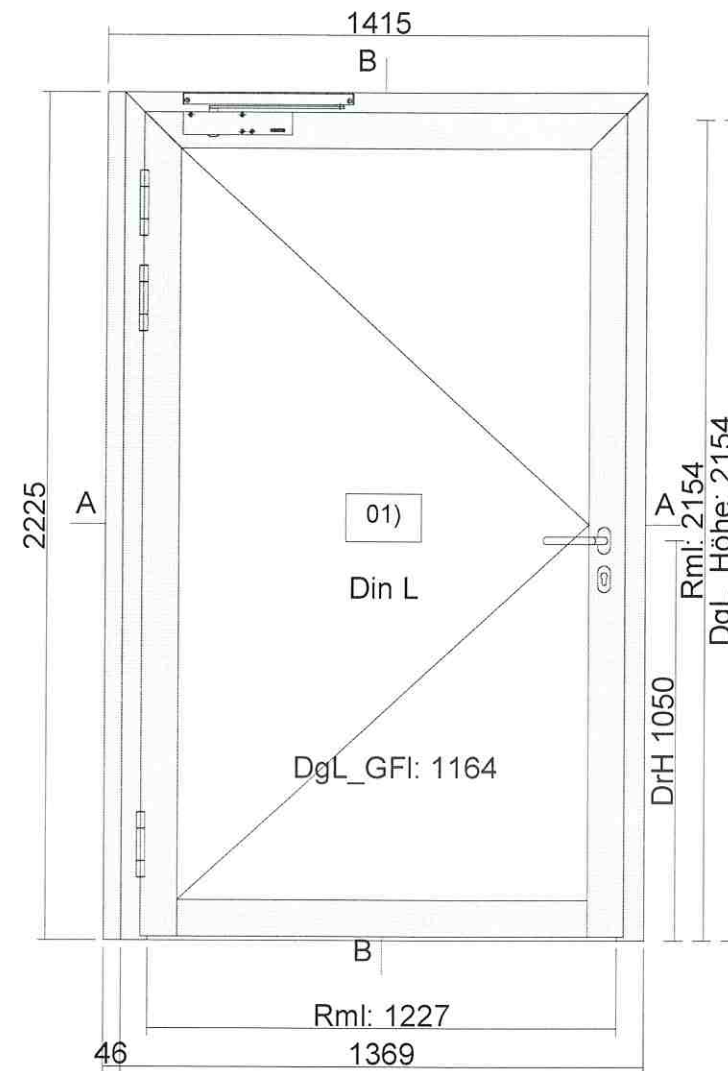


Schnitt B-B M 1:4

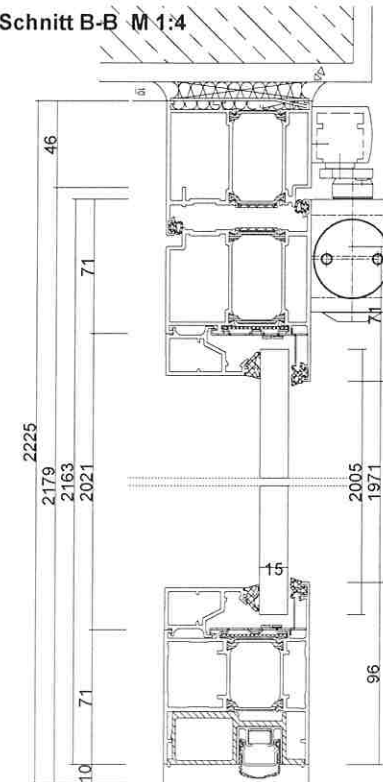

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:4

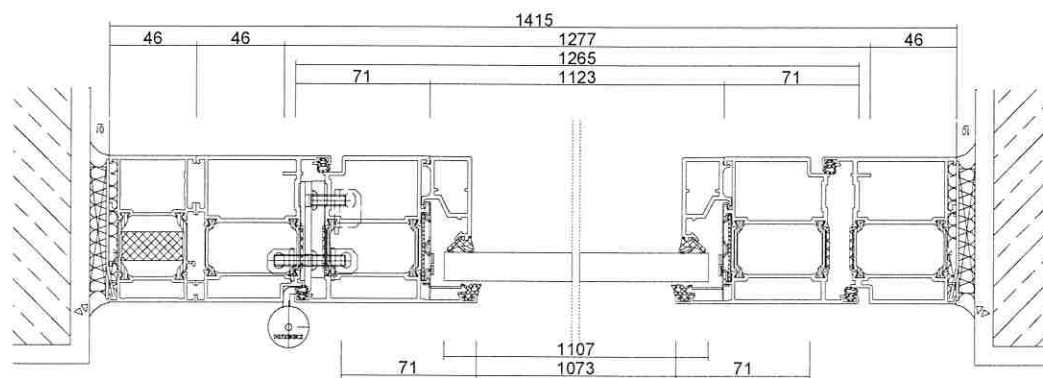

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.012 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: EG - Flur/TRH 1

Tür-Nr.: TS-16.00.T.01.T1.BTT

Prüfschild-Nr.: 1389959

**Wandversiegelung:** Silikon Weiß

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1107 x 2005

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004

Blatt-Nr.

126

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	


<b>AFFT</b>	<b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b>
	Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒


A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
	Pos 12b	SB: He	
08.07.25	#0	Stk: 1	Met ISO AFFT
		1-fl.AN-Tür aö	L77-30



Ansicht von aussen M 1:20

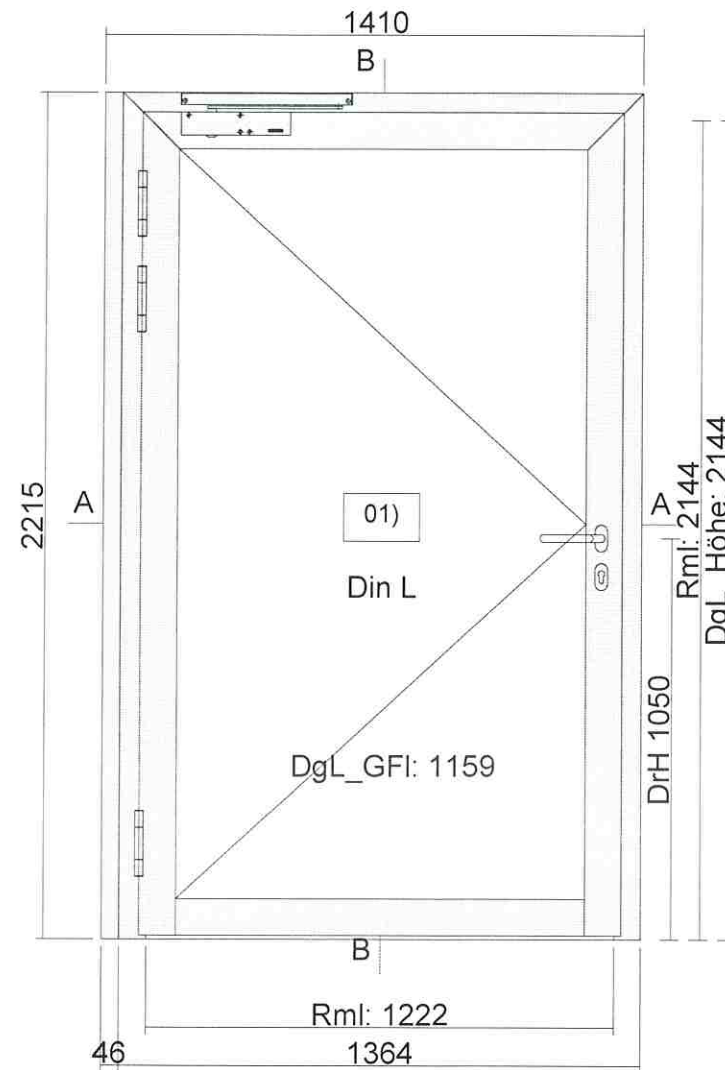


Schnitt B-B M 1:4

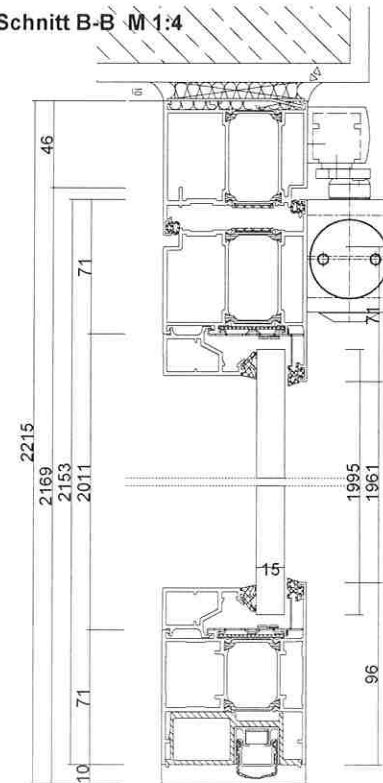

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:4

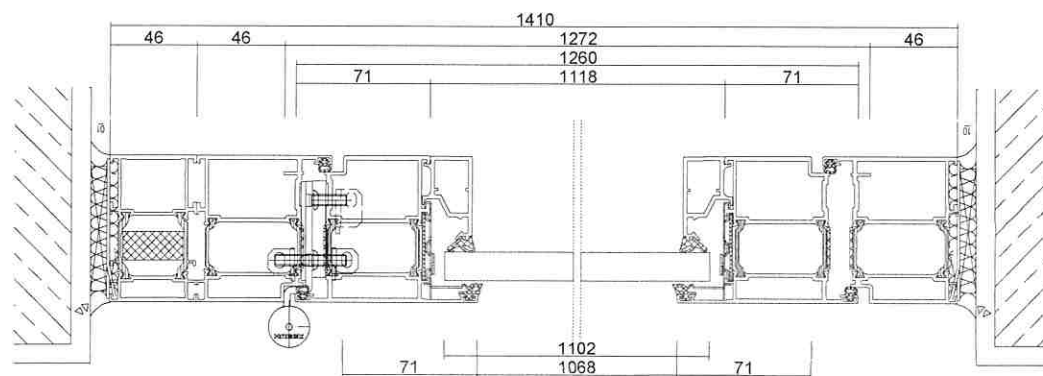

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.012 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 1.OG - Flur/TRH 1

Tür-Nr.: TS-16.10.T.01.T2.BTT

Prüfschild-Nr.: 1389967

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1102 x 1995

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drucker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

Blatt-Nr.

MC

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	He	08.01.25	INDEX


ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒


**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
	Pos 12c	SB: He	
08.07.25	#0	Stk: 1	Met ISO AFFT
		1-fl.AN-Tür aö	L77-30

Ansicht von aussen M 1:20

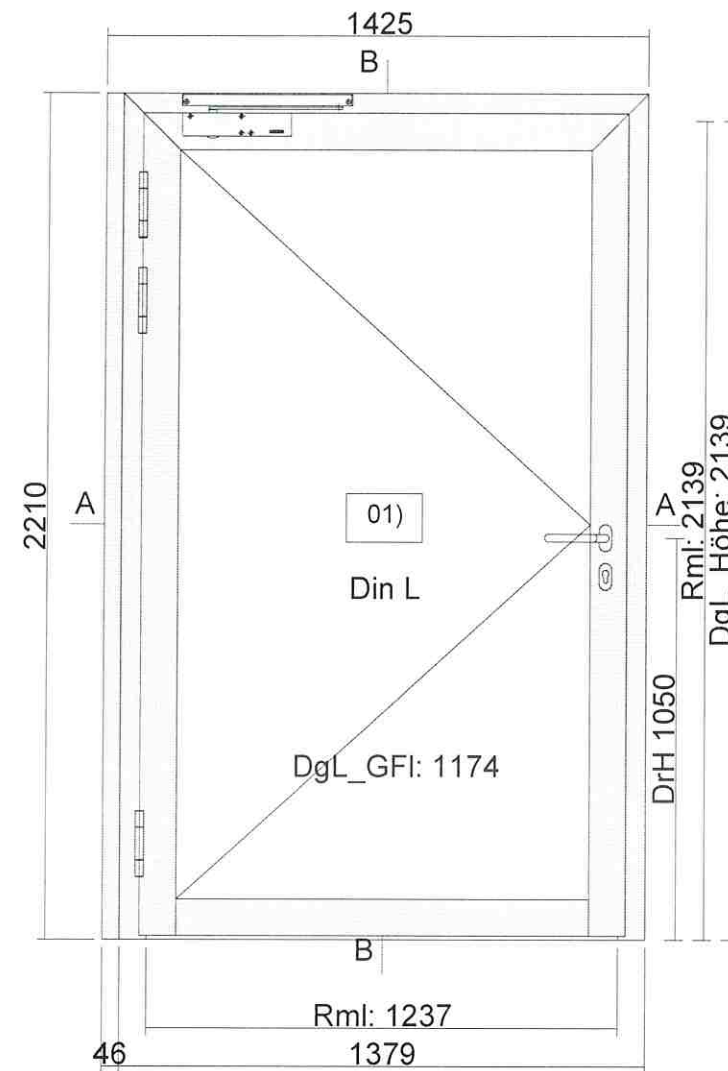


Schnitt B-B M 1:4

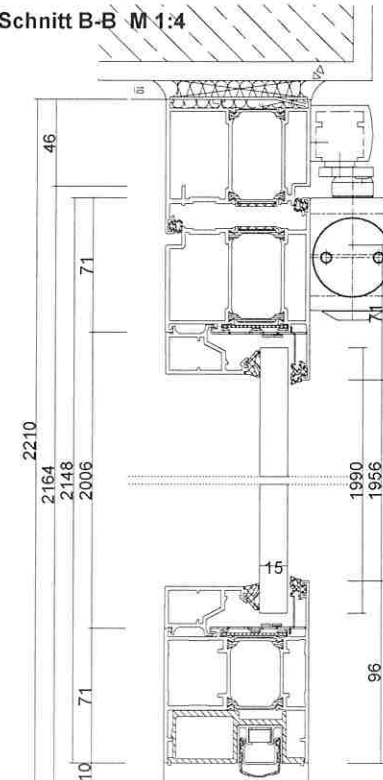

Ausführungszeichnung

Schnitt A-A M 1:4

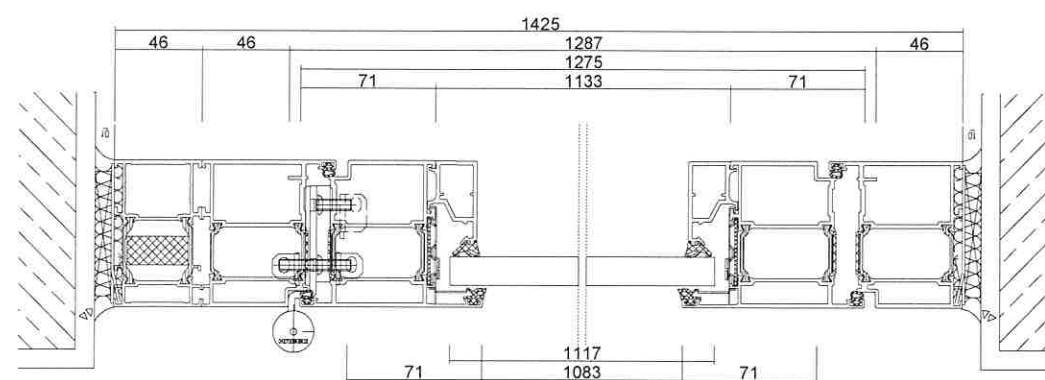

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.012 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 2.OG - Flur/TRH 1

Tür-Nr.: TS-16.20.T.01.T2.BTT

Prüfschild-Nr.: 1389967

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1117 x 1990

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

Blatt-Nr.

12d

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	He	08.01.25	INDEX

ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX


MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660


A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 12d	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		1-fl.AN-Tür aö	L77-30



Ansicht von aussen M 1:20

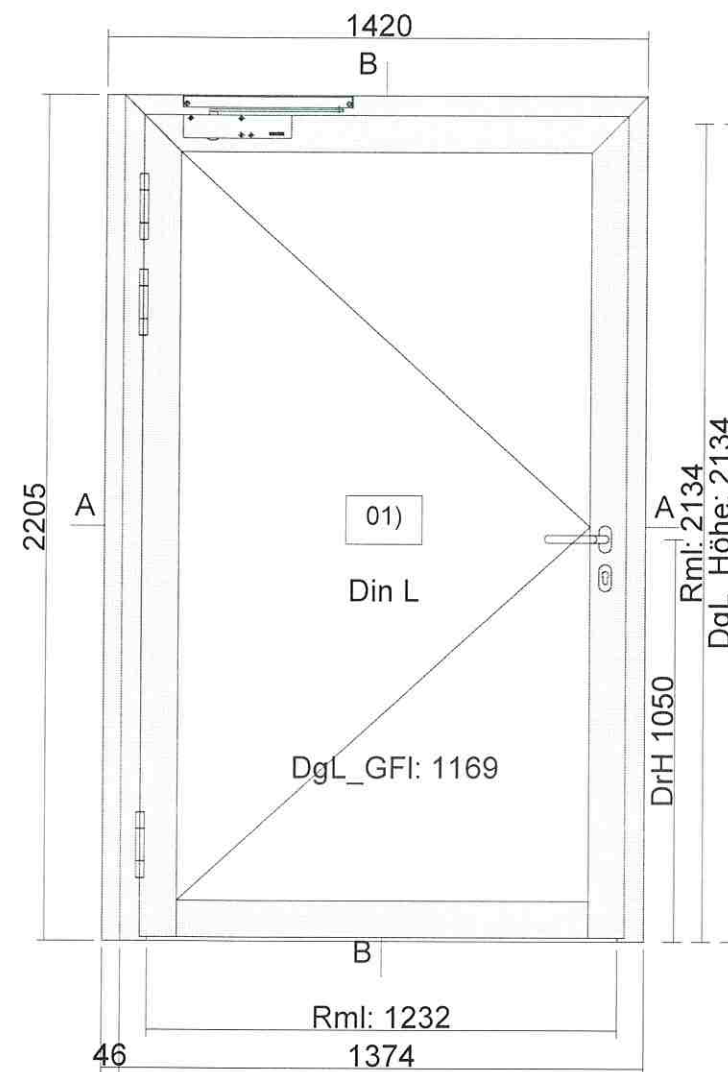


Schnitt B-B M 1:4

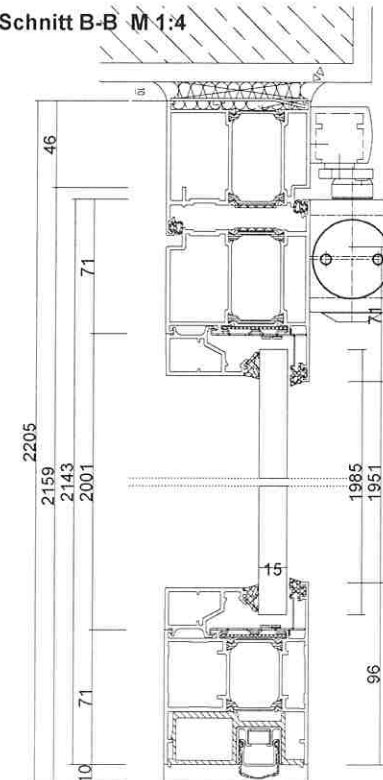

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:4

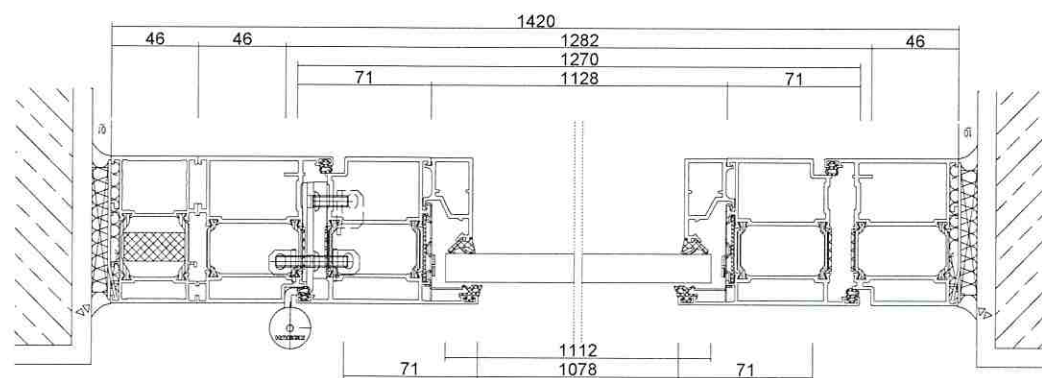

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.012 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 3.OG - Flur/TRH 1

Tür-Nr.: TS-16.30.T.01.T2.BTT

Prüfschild-Nr.: 1389969

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1112 x 1985

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

Blatt-Nr.

12e

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	He

Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
.	He		08.01.25	




VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660


MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
08.07.25	Pos 12e	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0	1-fl.AN-Tür aö	L77-30	

Ansicht von aussen M 1:20

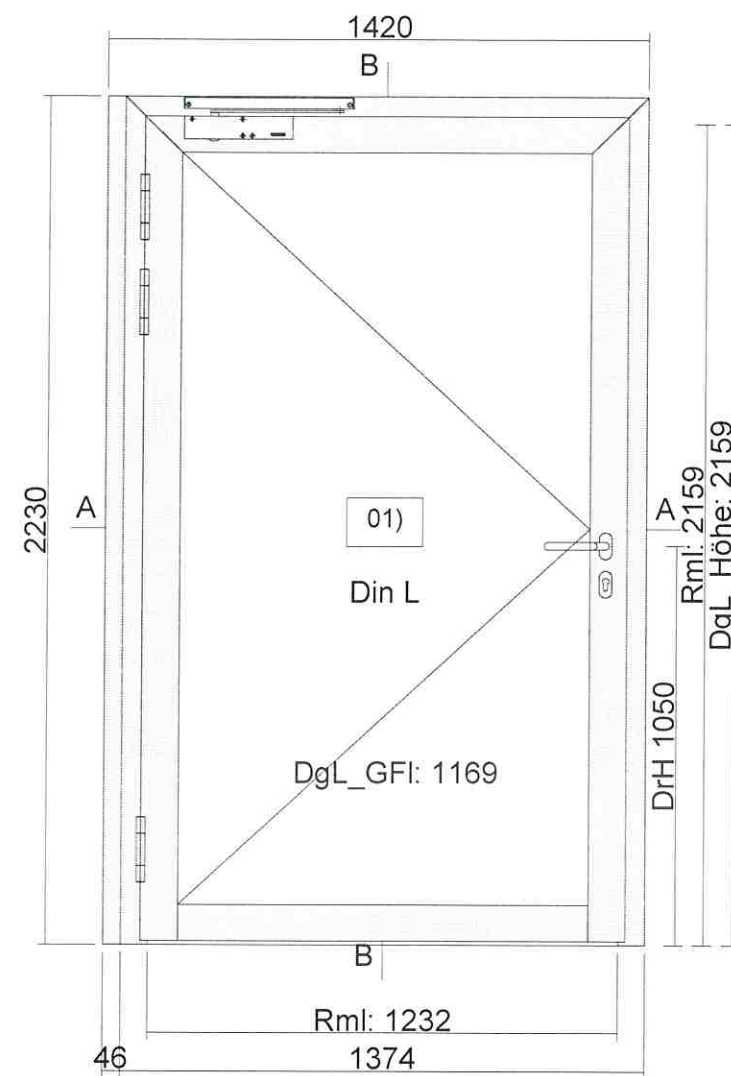


Schnitt B-B M 1:4

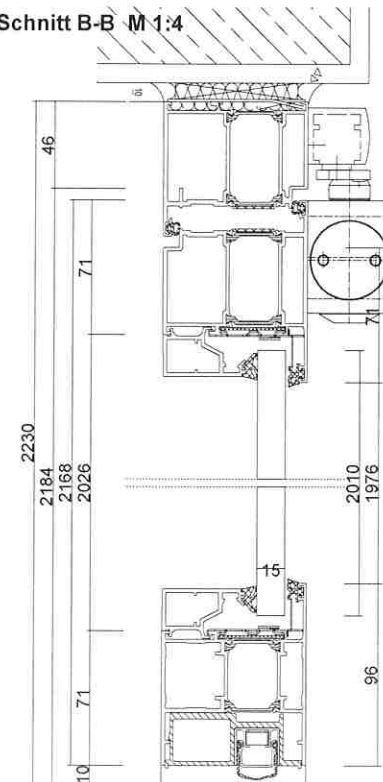

Ausführungszeichnung

Schnitt A-A M 1:4

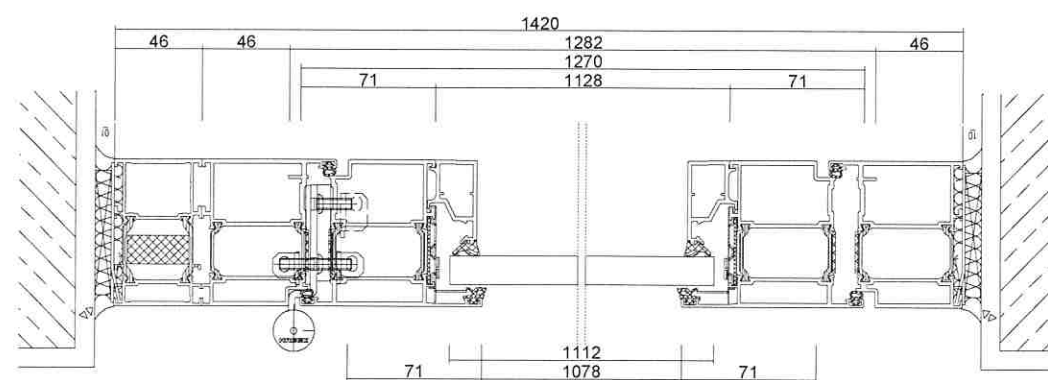

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.012 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 4.OG - Flur/TRH 1

Tür-Nr.: TS-16.40.T.01.T2.BTT

Prüfschild-Nr.: 1389970

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1112 x 2010

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

Blatt-Nr.

12f

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	


Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	
A.F.F.T. VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ				INDEX
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660				

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒


A.F.F.T.	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 12f	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		1-fl.AN-Tür aö	L77-30



Ansicht von aussen M 1:20

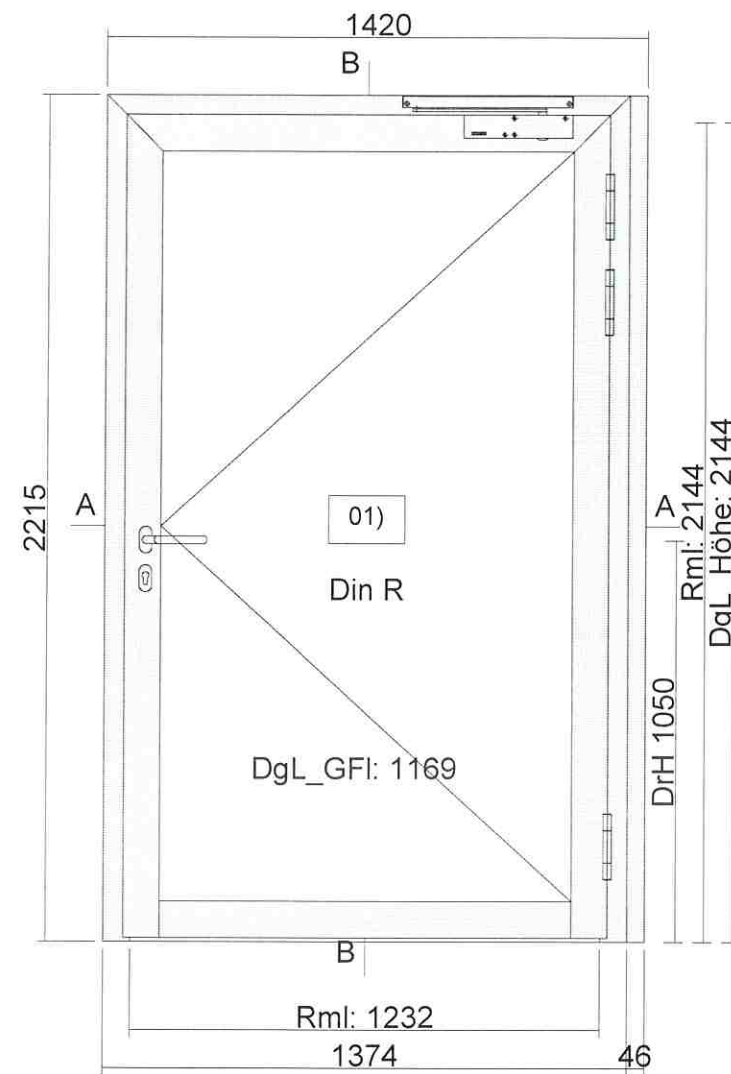


Schnitt B-B M 1:4

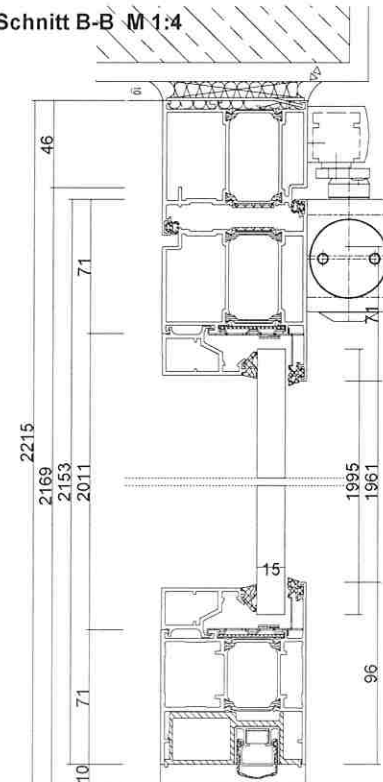

Ausführungszeichnung

Schnitt A-A M 1:4

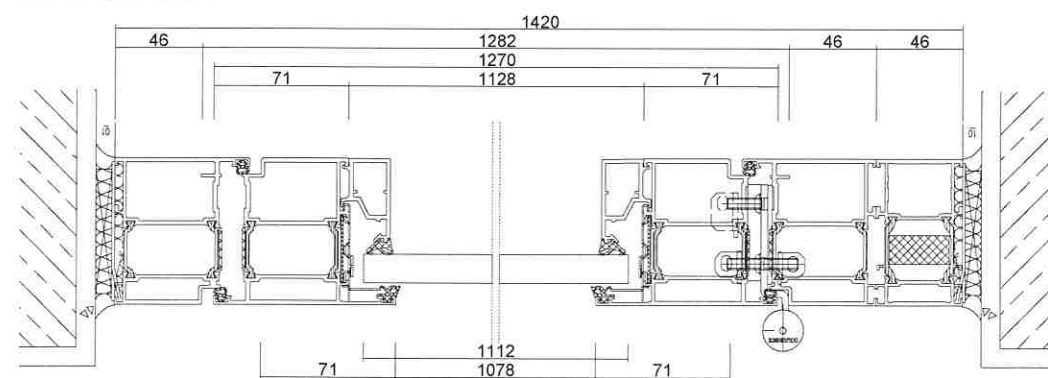

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.012 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 1.OG - Flur/TRH 1

Tür-Nr.: TS-16.10.T.01.T1.BTT

Prüfschild-Nr.: 1389971

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1112 x 1995

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

Blatt-Nr.

129

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	He	08.01.25	INDEX


Geändert	Gezeichnet	He	08.01.25	INDEX

Geändert	Gezeichnet	He	08.01.25	INDEX


MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
08.07.25	Pos 12g	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0	1-fl.AN-Tür aö	L77-30	


Ansicht von aussen M 1:20

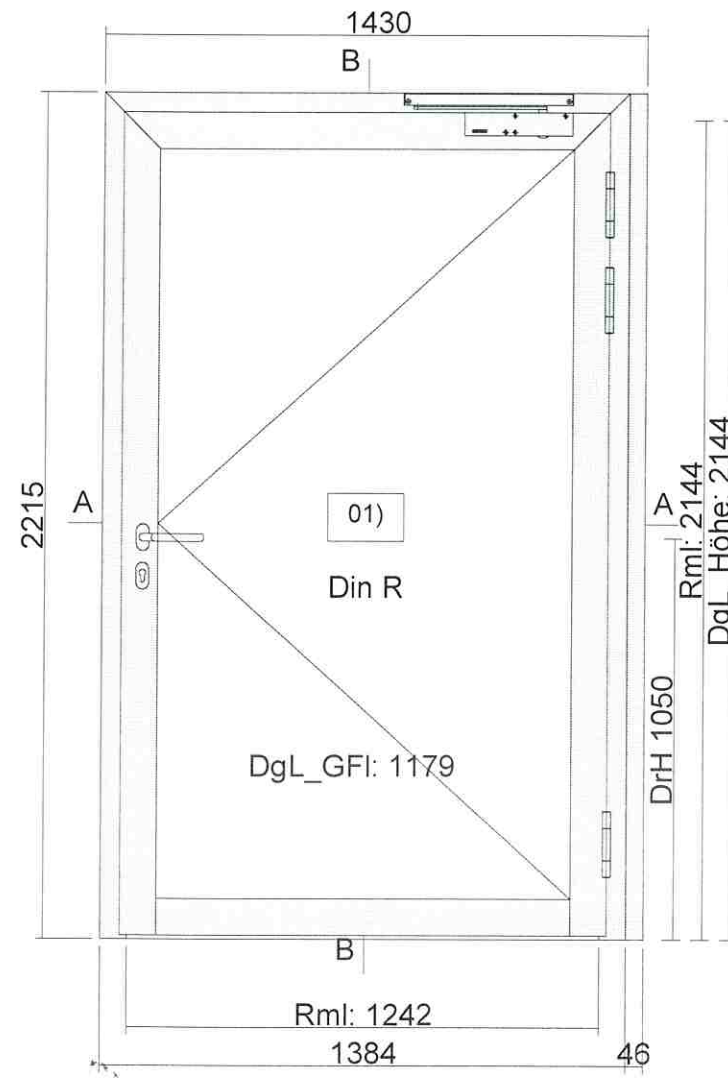

Schnitt A-A M 1:4

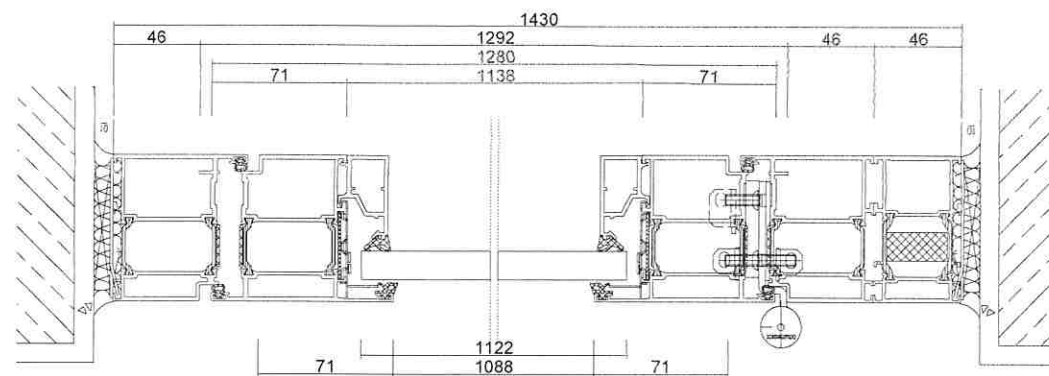

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

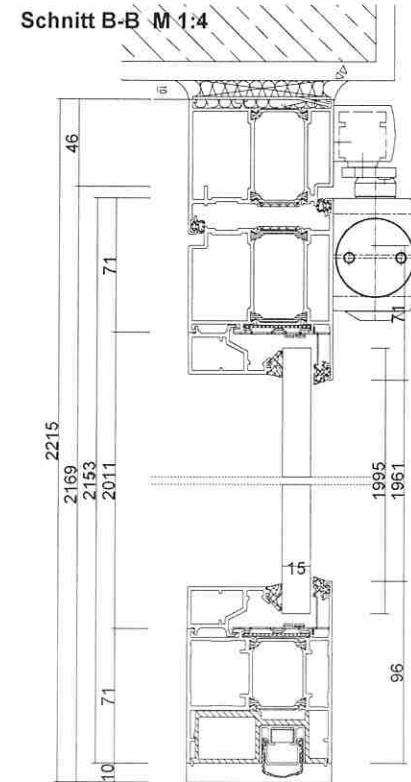

**Ausführungszeichnung**

LV-Nr.: 02.012 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 2.OG - Flur/TRH 1

Tür-Nr.: TS-16.20.T.01.T1.BTT

Prüfschild-Nr.: 1389972

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1122 x 1995

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

Blatt-Nr.

12h

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	


<b>AFFT</b>	<b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b>
	Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒


A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	SB: He	HUECK
08.07.25	#0	Pos 12h	Stk: 1	Met ISO AFFT
			1-fl.AN-Tür aö	L77-30



Ansicht von aussen M 1:20

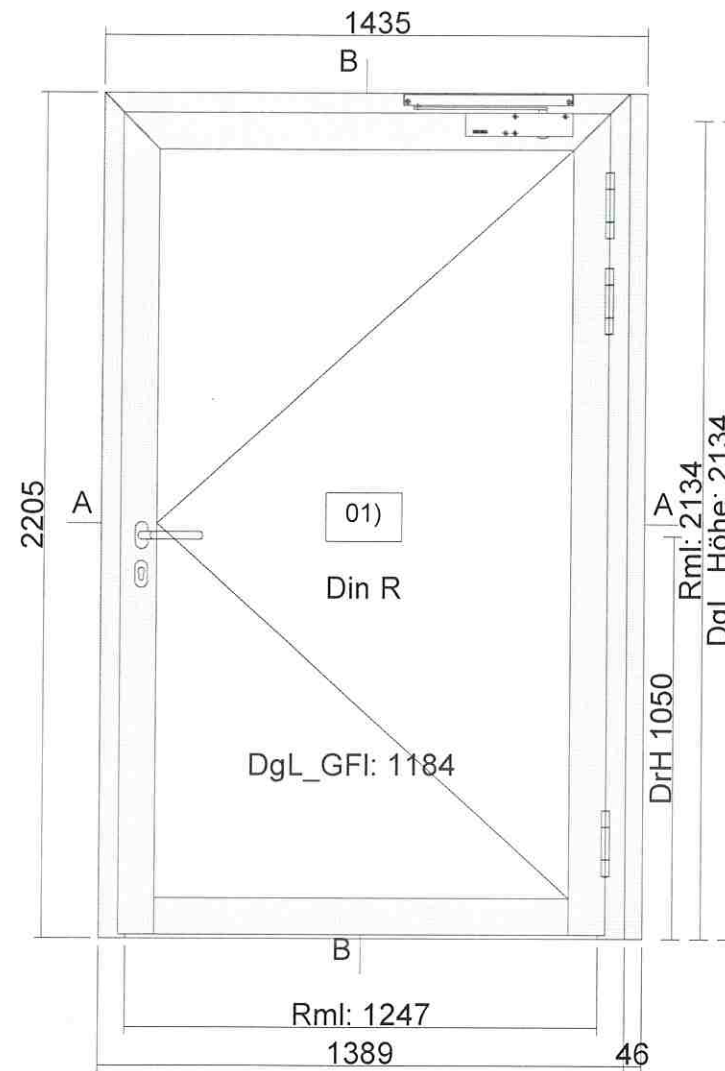


Schnitt B-B M 1:4

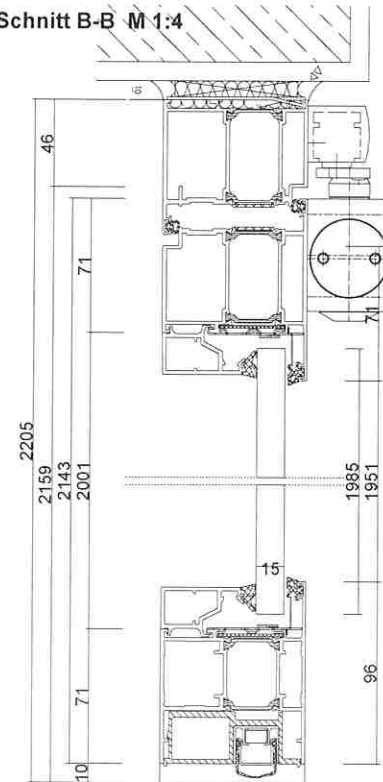

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:4

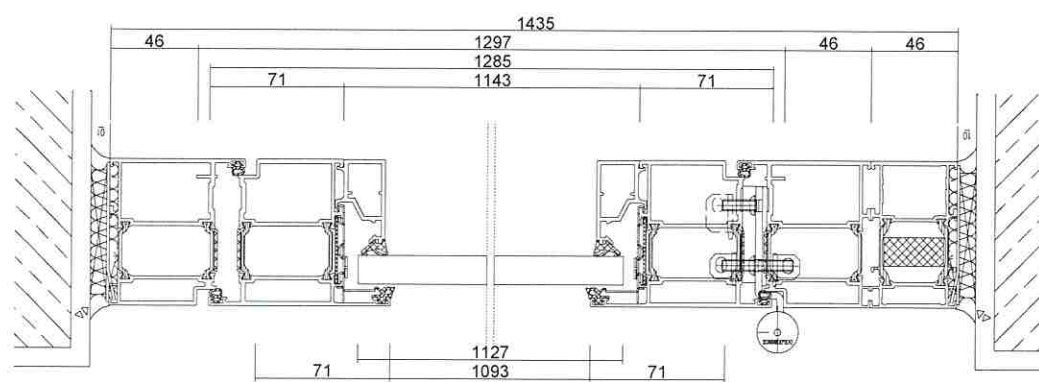

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.012 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 3.OG - Flur/TRH 1

Tür-Nr.: TS-16.30.T.01.T1.BTT

Prüfschild-Nr.: 1389973

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1127 x 1985

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

Blatt-Nr.

12i

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	



Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	

<b>AFFT</b>	<b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b>
	Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒


A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	
		SB: He	HUECK
08.07.25	#0	Pos 12i	Stk: 1
		1-fl.AN-Tür aö	Met ISO AFFT
			L77-30

Ansicht von aussen M 1:20

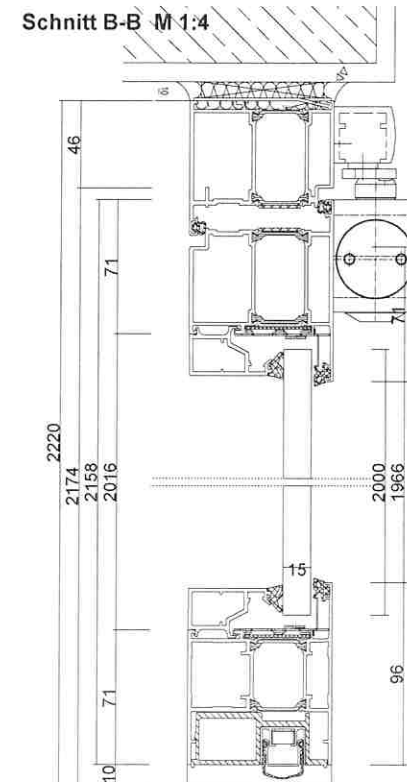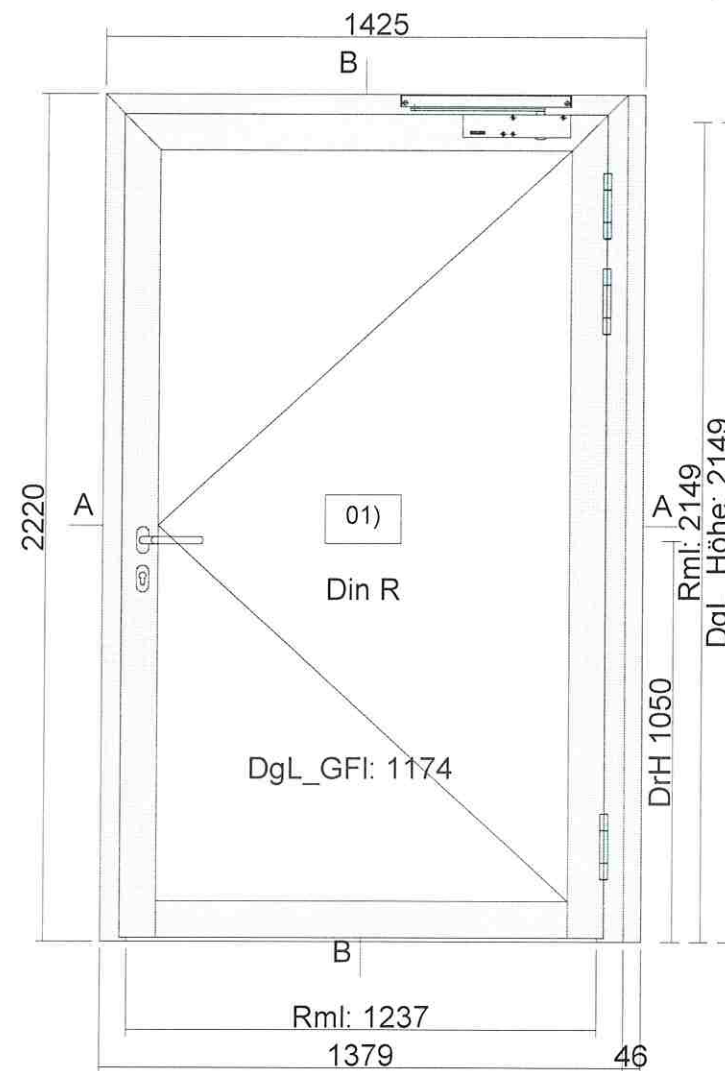

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:4

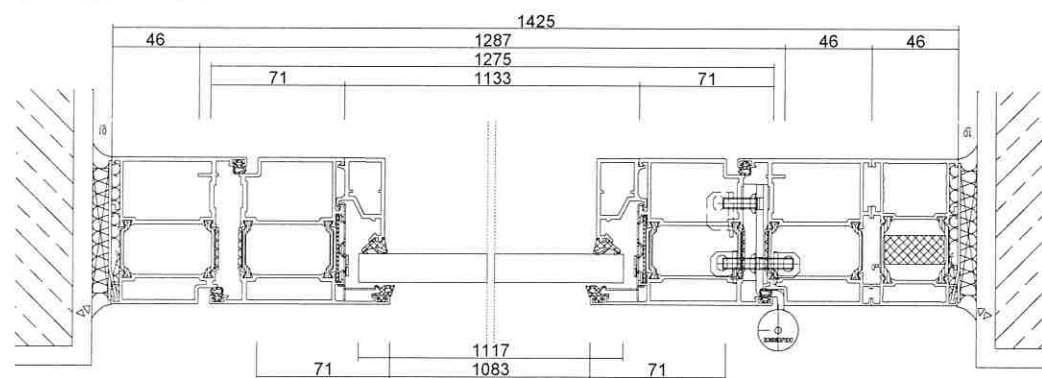

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.012 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 4.OG - Flur/TRH 1

Tür-Nr.: TS-16.40.T.01.T1.BTT

Prüfschild-Nr.: 1389974

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1117 x 2000

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

Blatt-Nr.

125

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 12j	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		1-fl.AN-Tür aö	L77-30



LV-Nr.: 02.013 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 1.OG - TRH 2

**Tür-Nr.: TS-16.10.T.02.T1.BTT (P / T)**

Prüfschild-Nr.: 1389975

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

Verglasung: Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1117 x 2005


- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

**Ausführungszeichnung**

bauseitige Leistungen:

- elektr.Zylinder/Transponder


Schnitt A-A M 1:4

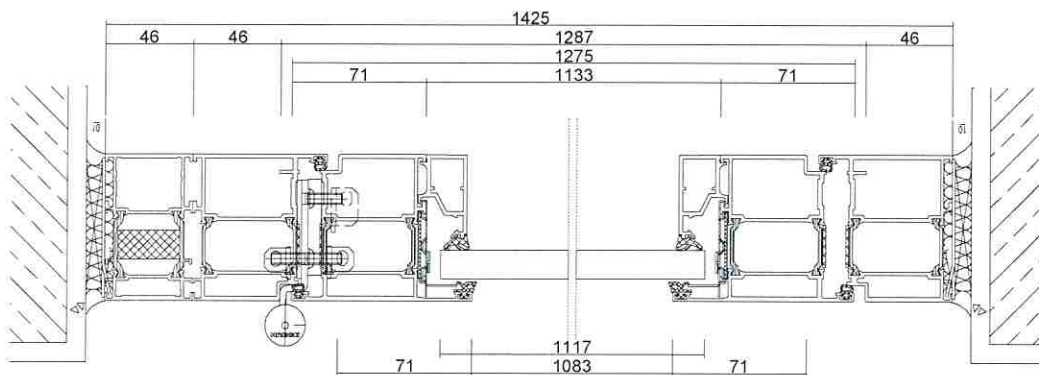

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

Blatt-Nr.

13a

	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	
DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT


Geändert	.	.	.	.
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660


MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj	240052	Klinikum Traunstein SB: He	HUECK
08.07.25	Pos	13a	Stk: 1 1-fl.AN-Tür aö	Met ISO AFFT L77-30

Ansicht von aussen M 1:20

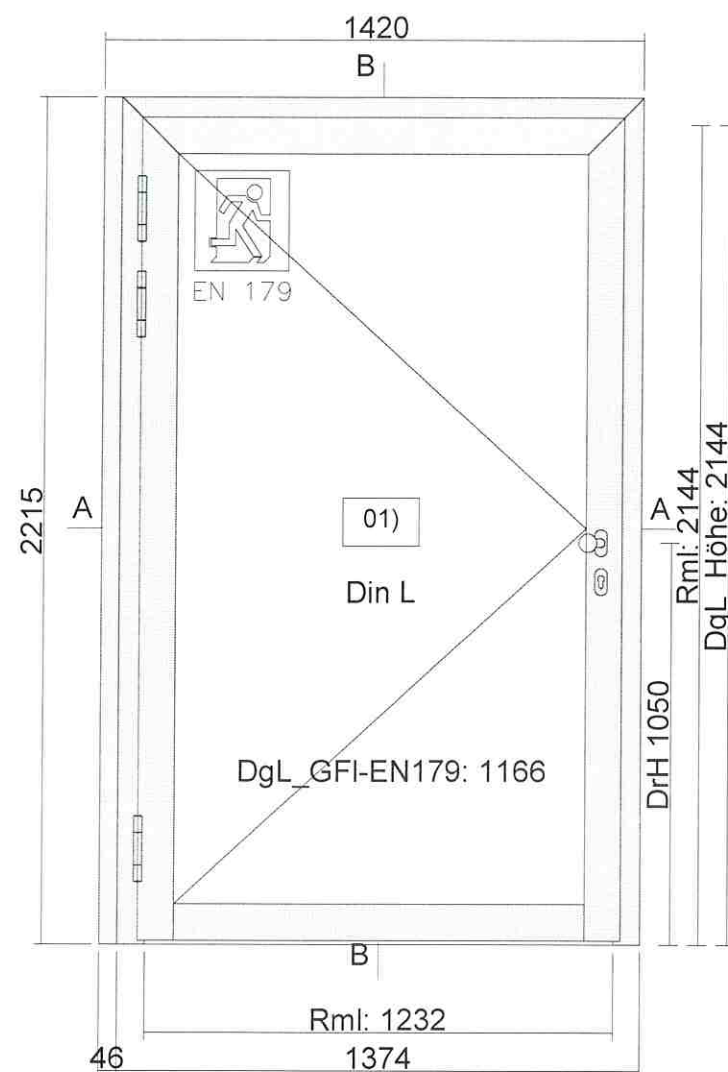


Schnitt B-B M 1:4

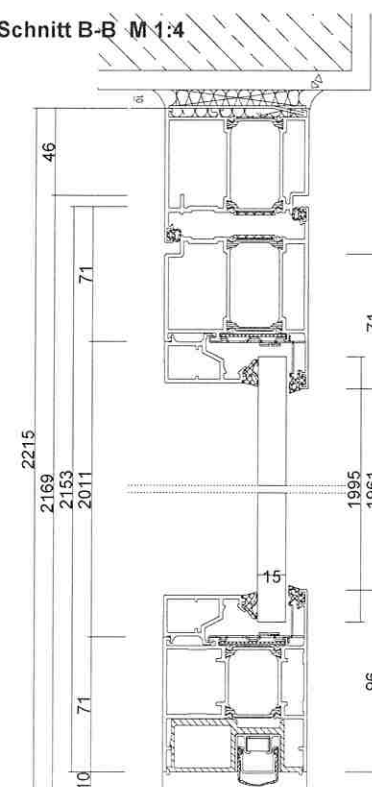

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:4

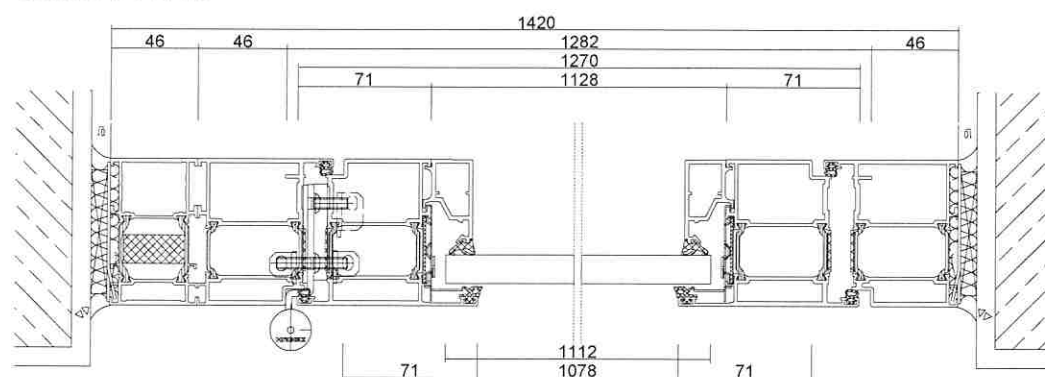

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Akermontage

LV-Nr.: 02.013 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 2.OG - TRH 2

Tür-Nr.: TS-16.20.T.02.T1.BTT (P / T)

Prüfschild-Nr.: 1389976

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1112 x 1995

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

bauseitige Leistungen:

- elektr.Zylinder/Transponder

Blatt-Nr.

136

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	He

Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	


MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660


A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 13b	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		1-fl.AN-Tür aö	L77-30



Ansicht von aussen M 1:20

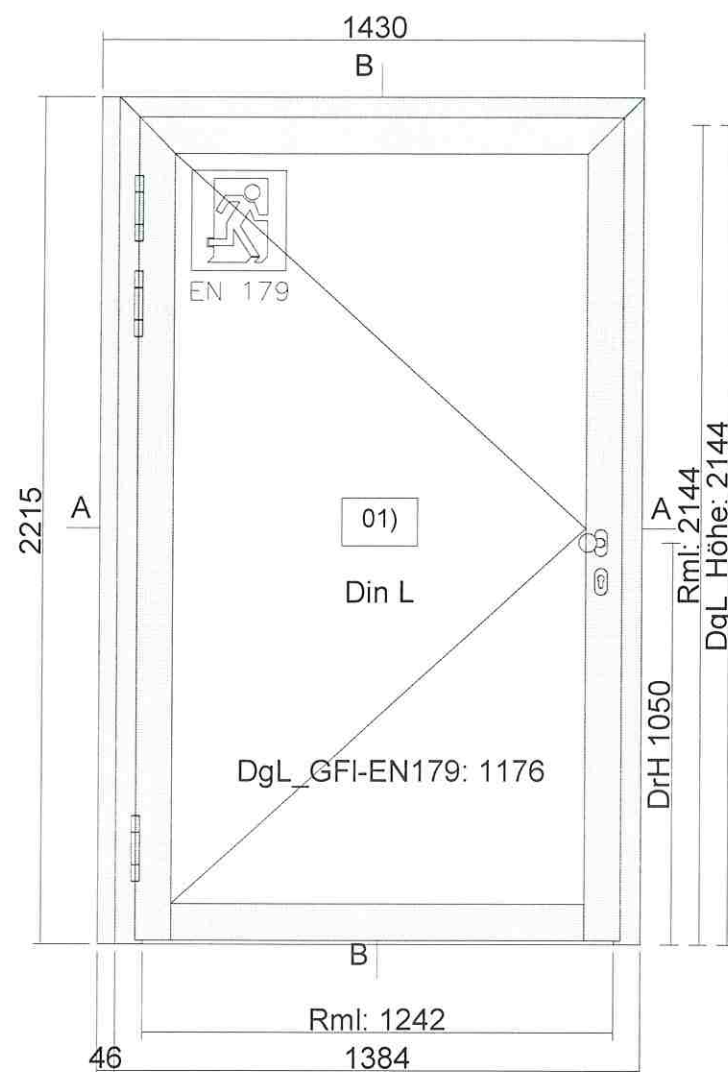


Schnitt B-B M 1:4

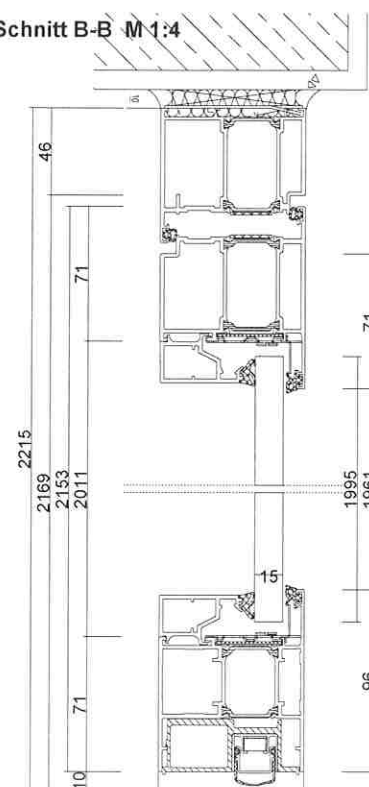

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:4

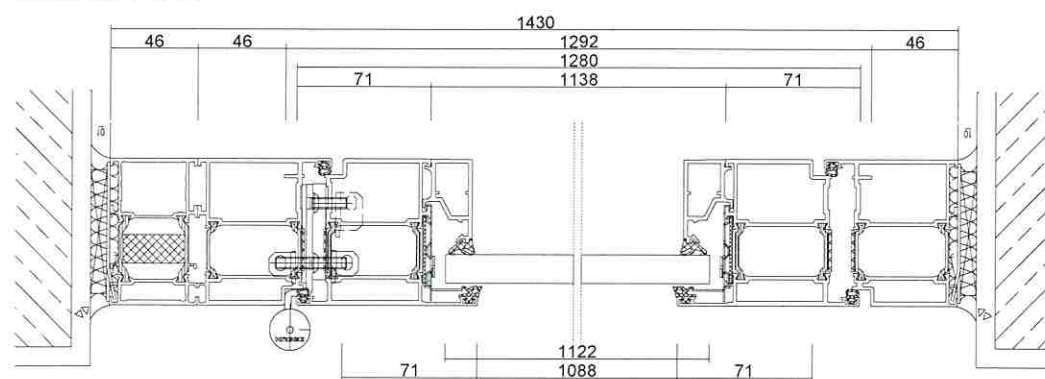

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.013 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 3.OG - TRH 2

Tür-Nr.: TS-16.30.T.02.T1.BTT (P / T)

Prüfschild-Nr.: 1389977

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1122 x 1995

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

bauseitige Leistungen:

- elektr.Zylinder/Transponder

Blatt-Nr.

13c

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	


Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	

<b>AFFT</b>	<b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b>
Tel. 036962/5760	Fax. 036962/57660


MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 13c	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		1-fl.AN-Tür aö	L77-30

Ansicht von aussen M 1:20

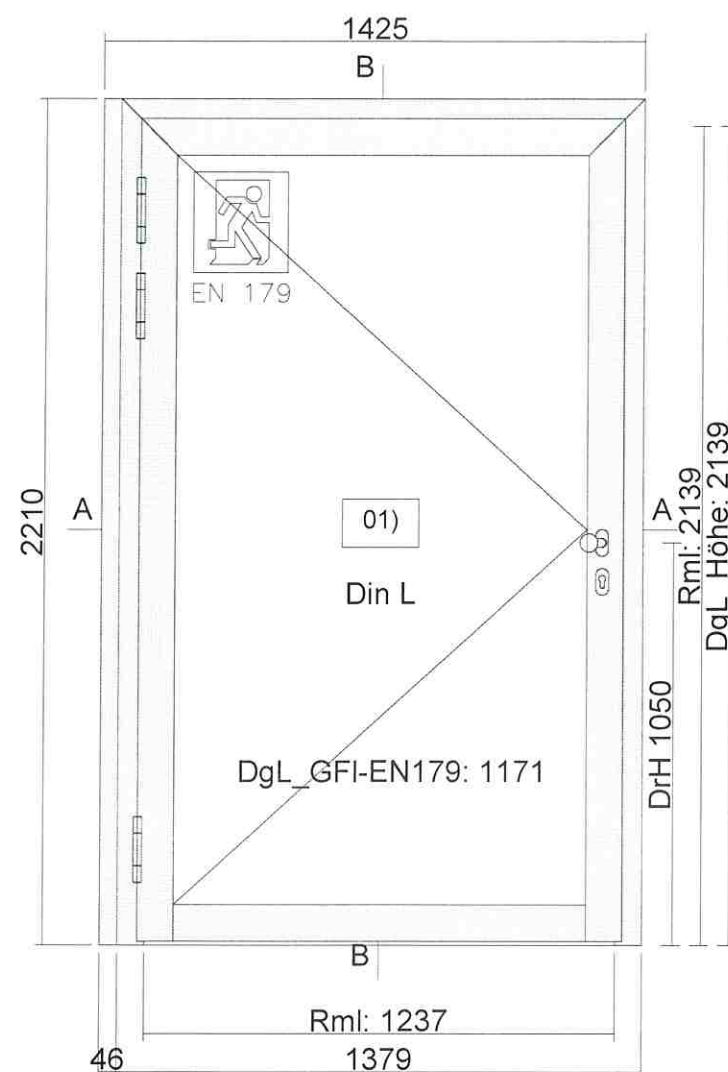


Schnitt B-B M 1:4

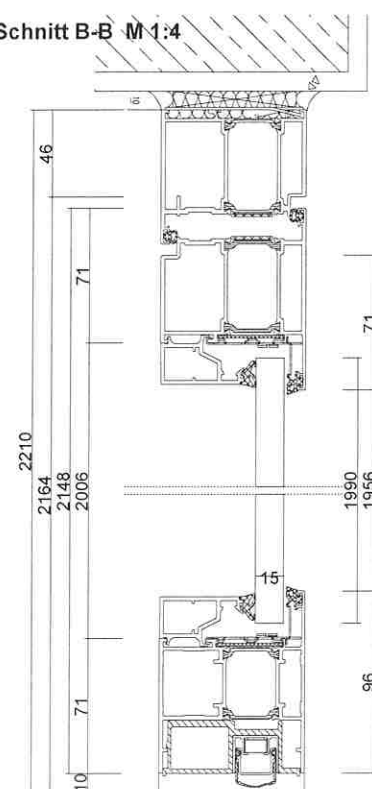

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:4

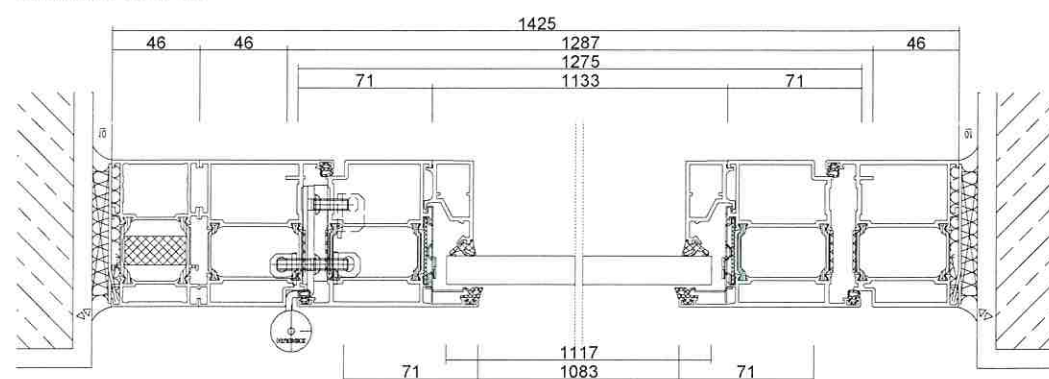

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Akermontage

LV-Nr.: 02.013 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 4.OG - TRH 2

Tür-Nr.: TS-16.40.T.02.T1.BTT (P / T)

Prüfschild-Nr.: 1389978

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1117 x 1990

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

bauseitige Leistungen:

- elektr.Zylinder/Transponder

Blatt-Nr.

13d

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	He
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Gezeichnet	He	08.01.25	INDEX
ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX	INDEX


<b>AFFT</b>	<b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b>
Tel. 036962/5760	Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG	T30 <input checked="" type="checkbox"/>	F30 <input type="checkbox"/>	RS <input checked="" type="checkbox"/>
---------------	---	------------------------------	--


A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 13d	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		1-fl.AN-Tür aö	L77-30



Ansicht von aussen M 1:20

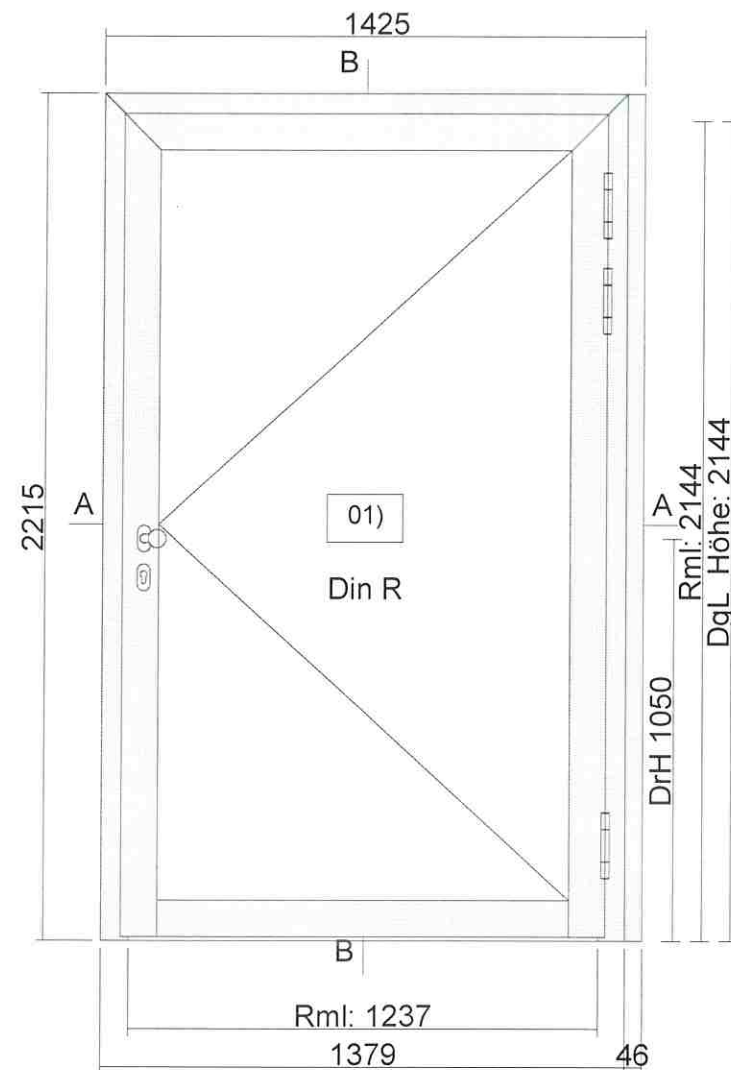


Schnitt B-B M 1:4

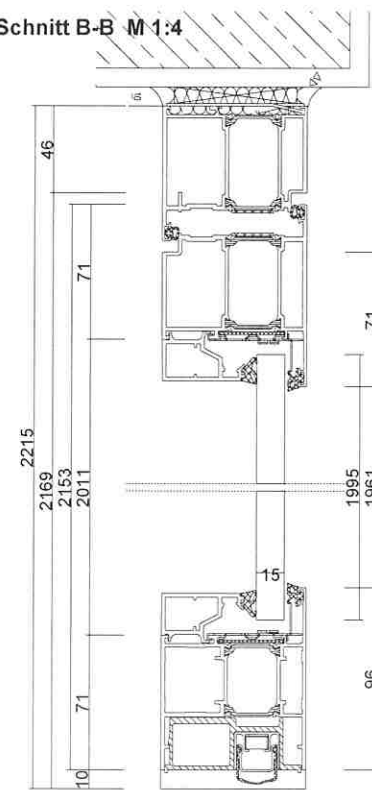

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:4

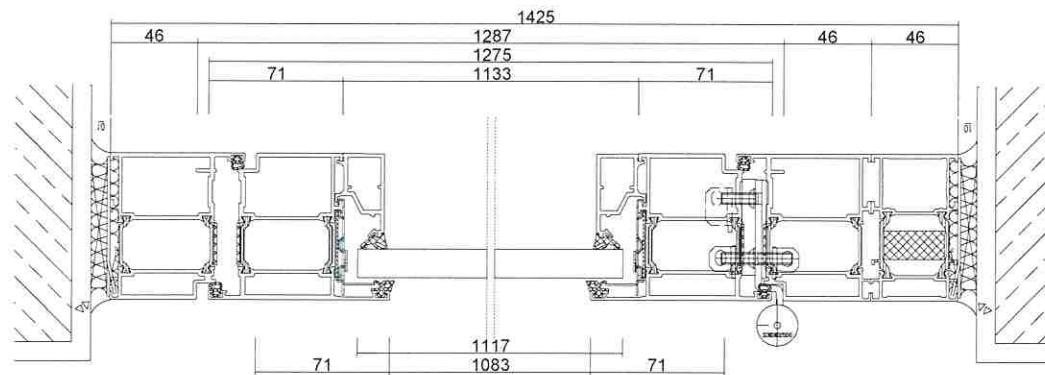

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.013 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 1.OG - TRH 2

Tür-Nr.: TS-16.10.T.02.T2.BTT (P / T)

Prüfschild-Nr.: 1389979

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1117 x 1995

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

bauseitige Leistungen:

- elektr.Zylinder/Transponder

Blatt-Nr.

13e

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	


Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	

<b>AFFT</b>	<b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b>
	Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660


MIT ZULASSUNG	T30 <input checked="" type="checkbox"/>	F30 <input type="checkbox"/>	RS <input checked="" type="checkbox"/>
---------------	---	------------------------------	--

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	SB: He	HUECK
08.07.25	#0	Pos 13e	Stk: 1	Met ISO AFFT
			1-fl.AN-Tür aö	L77-30

Ansicht von aussen M 1:20

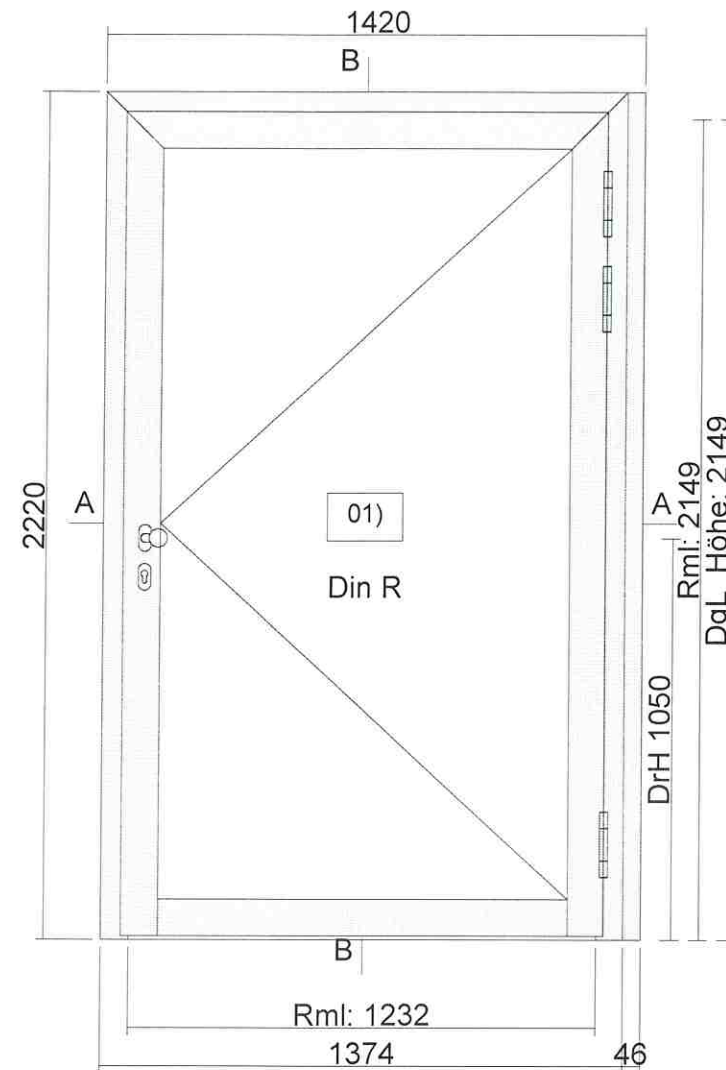


Schnitt B-B M 1:4

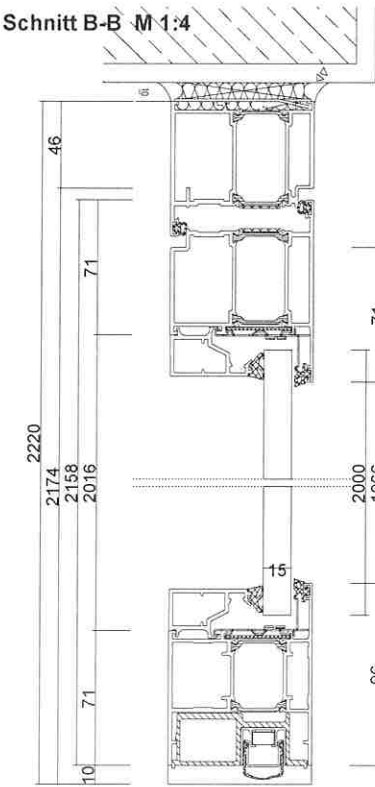

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:4

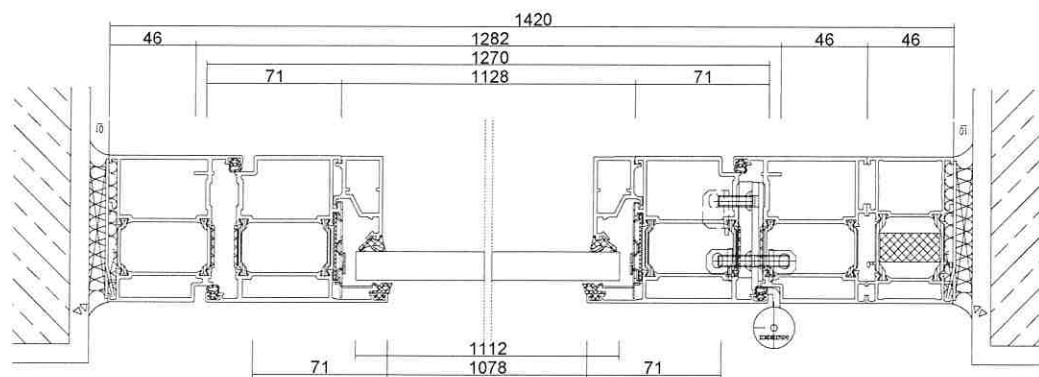

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.013 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 2.OG - TRH 2

Tür-Nr.: TS-16.20.T.02.T2.BTT (P / T)

Prüfschild-Nr.: 1389980

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1112 x 2000

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

bauseitige Leistungen:

- elektr.Zylinder/Transponder

Blatt-Nr.

13f

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	





VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 13f	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		1-fl.AN-Tür aö	L77-30




Ansicht von aussen M 1:20

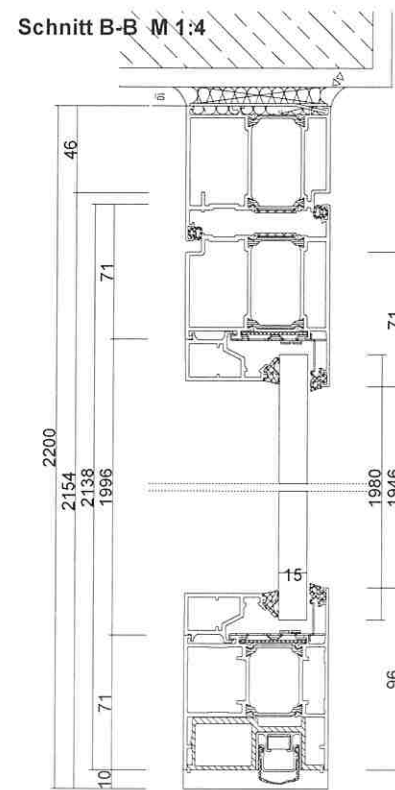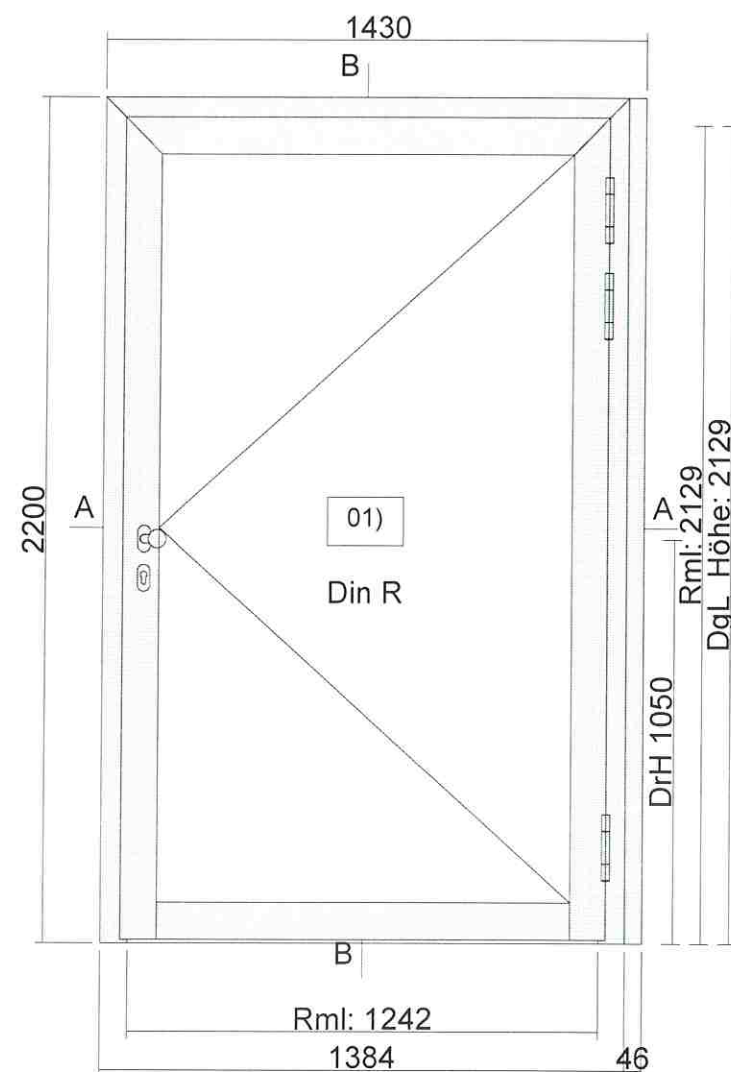

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:4

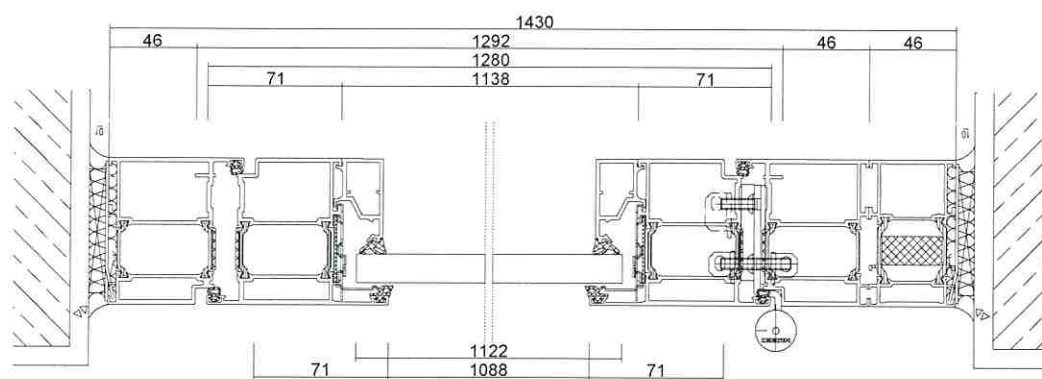

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.013 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 3.OG - TRH 2

Tür-Nr.: TS-16.30.T.02.T2.BTT (P / T) Prüfschild-Nr.: 1389981

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1122 x 1980

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB. Wechselschloß Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

bauseitige Leistungen:

- elektr.Zylinder/Transponder

Blatt-Nr.



16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	13g
DATUM	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	INDEX
ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT	INDEX

Geändert	.	.	.	.
Gezeichnet	He	.	08.01.25	.
ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX	INDEX	INDEX
<b>AFFT</b> VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660				


MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
08.07.25	Pos 13g	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0	1-fl.AN-Tür aö	L77-30	

Ansicht von aussen M 1:20

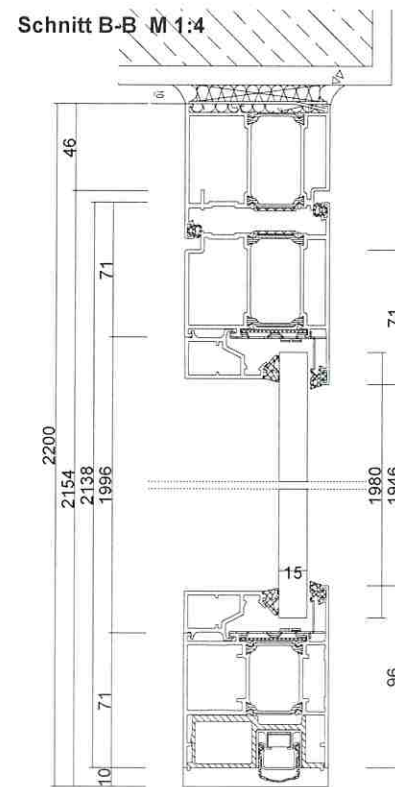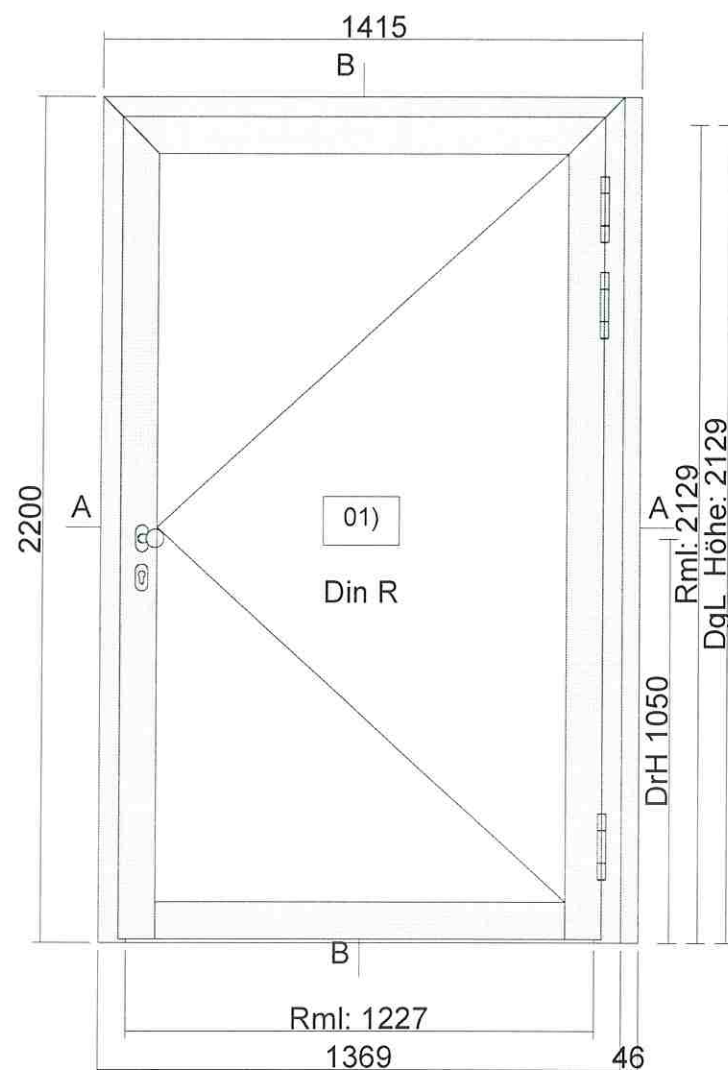

Schnitt A-A M 1:4

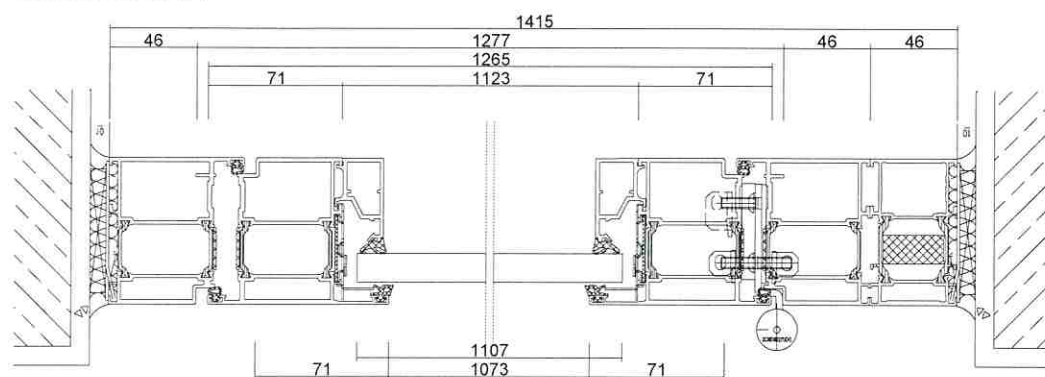

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

**Ausführungszeichnung**

LV-Nr.: 02.013 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 4.OG - TRH 2

Tür-Nr.: TS-16.40.T.02.T2.BTT (P / T) Prüfschild-Nr.: 1389982

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1107 x 1980

- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004
- 1 x Geze Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene ohne Offenhaltung

bauseitige Leistungen:

- elektr.Zylinder/Transponder

Blatt-Nr.

13h

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
.	He		08.01.25	

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 13h	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		1-fl.AN-Tür aö	L77-30



Technical drawing of a door with the following dimensions and labels:

- Top width: 1330
- Top label: B
- Left height: 2125
- Left label: A
- Center label: 01)
- Center label: Din L
- Center label: DgL\_GFI: 1079
- Right height: DrH 1050
- Right label: A
- Right label: Rml: 2054
- Right label: DgL Höhe: 2054
- Bottom width: 1284
- Bottom label: B
- Bottom label: Rml: 1142
- Bottom left corner: 46

**Schnitt B-B M 1:4**

2125  
2079  
2063  
1921  
71  
10  
46  
15  
1905  
1871  
96  
71

**Ausführungszeichnung**



- 1 x 997770 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x Bz Easyblind Blindzylinder L=70-132mm
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004

Geändert				
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
 <b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b> Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660				INDEX

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒


A.F.F.T	Obj	240052	Klinikum Traunstein SB: He	HUECK
08.07.25	#0	Pos 14	Stk: 1 1-fl.AN-Tür aö	Met ISO AFFT L77-30

Ansicht von aussen M 1:20

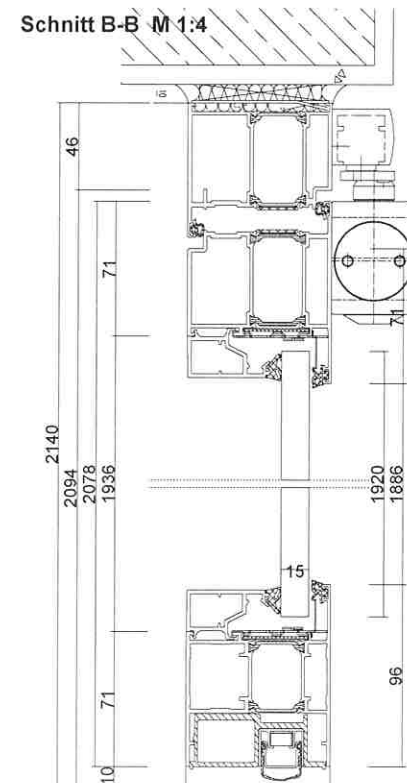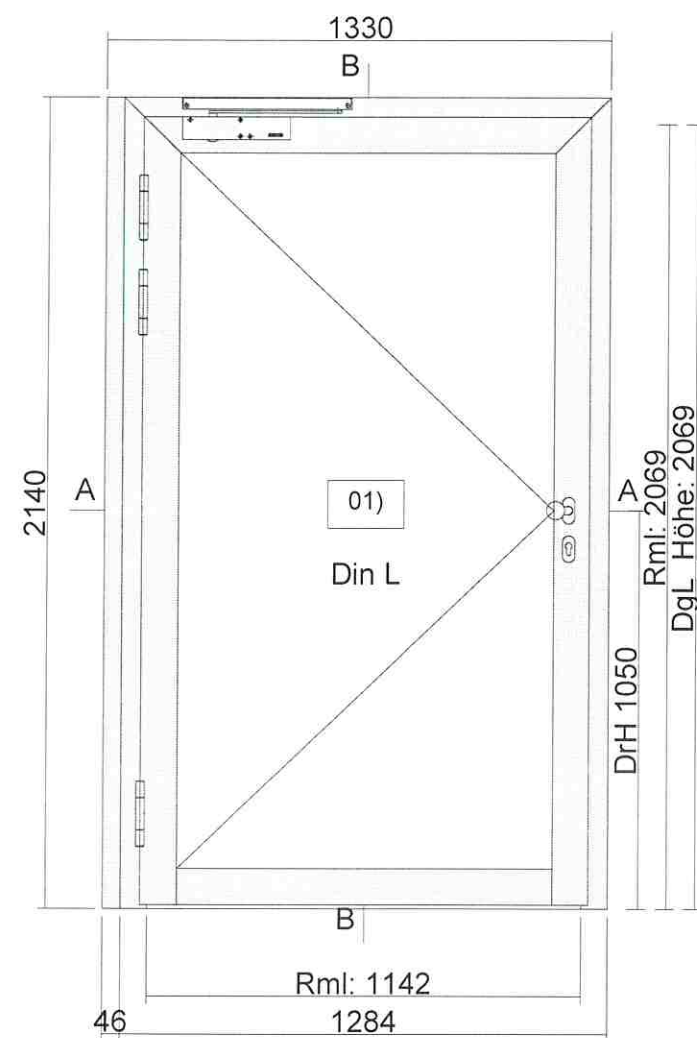

Ausführungszeichnung

Schnitt A-A M 1:4

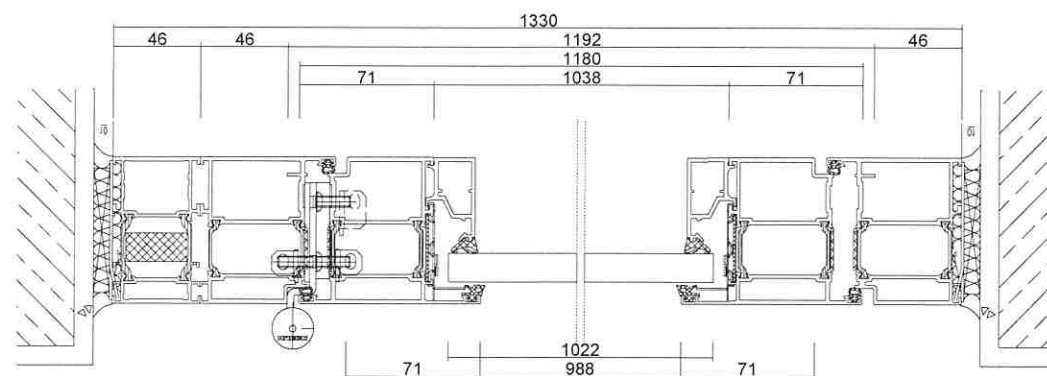

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.015 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 1.UG - Flur/TRH 2

Tür-Nr.: TS-16.01.T.02.T1.BTT (P / T) Prüfschild-Nr.: 1389961

**Wandversiegelung:** Silikon Weiß

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1022 x 1920

- 1 x 997770 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004

bauseitige Leistungen:

elektr.Zylinder/Transponder

Blatt-Nr.

15a

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	



<b>AFFT</b>	<b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b>
	Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 15a	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		1-fl.AN-Tür aö	L77-30




Ansicht von aussen M 1:20

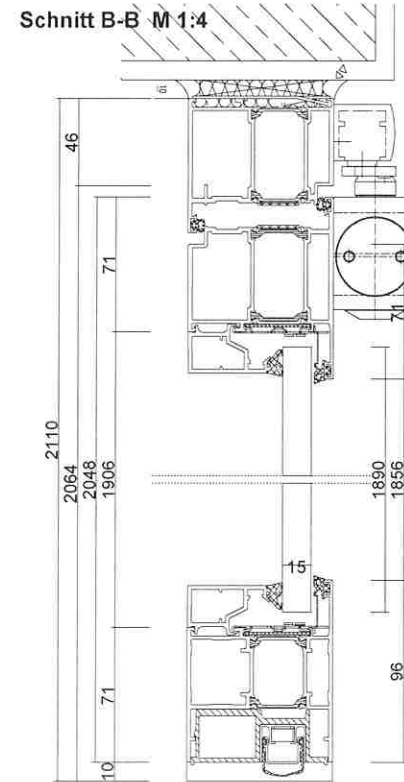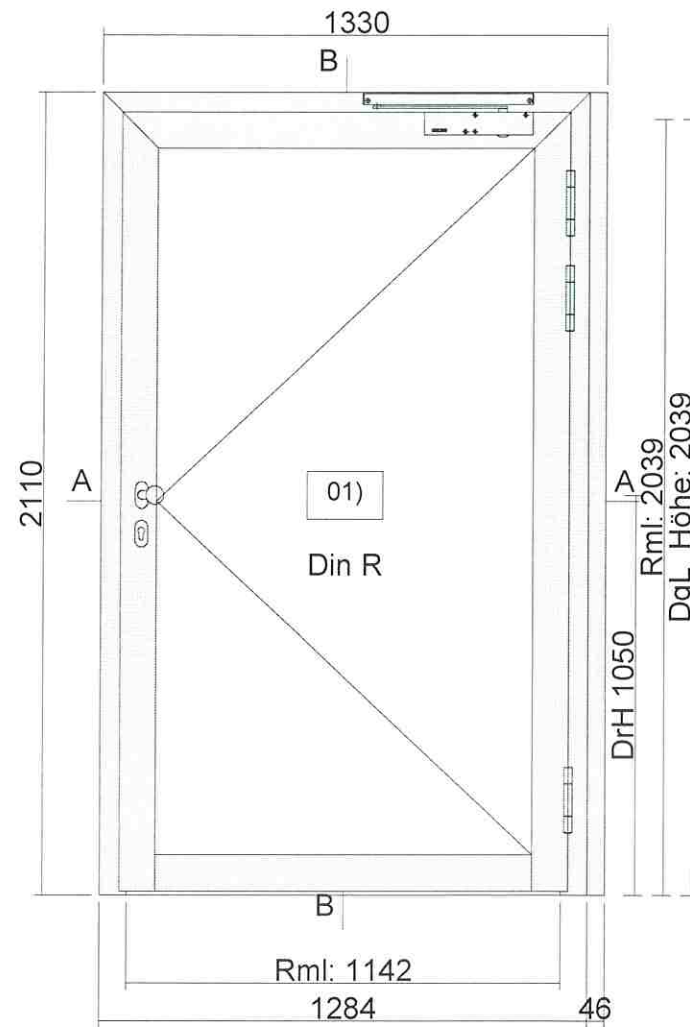

**Ausführungszeichnung**

Schnitt A-A M 1:4

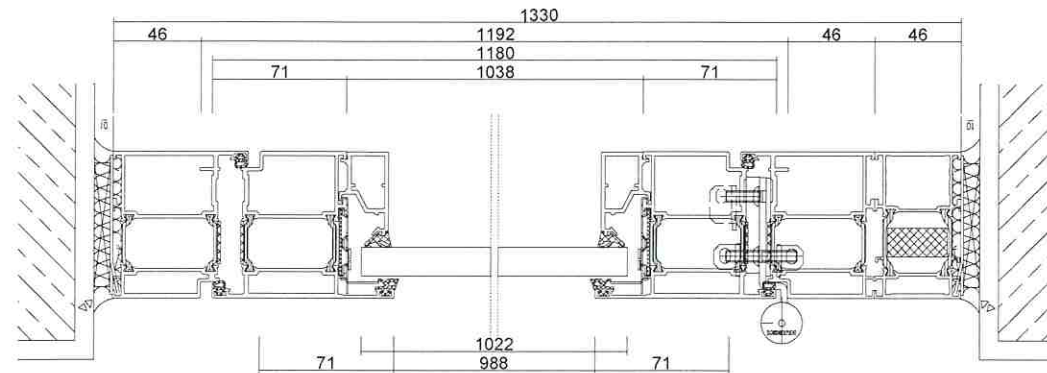

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Ankermontage
- oben Ankermontage

LV-Nr.: 02.015 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: 1.UG - UK D/TRH 2

Tür-Nr.: TS-16.01.T.02.T2.BTT (P / T) Prüfschild-Nr.: 1389962

**Wandversiegelung:** Silikon Weiß

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1022 x 1890

- 1 x 997770 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 996425 Mittenerriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004

bauseitige Leistungen:

- elektr.Zylinder/Transponder

Blatt-Nr.

156

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	He	08.01.25	INDEX
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	INDEX
<b>AFFT</b> VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660			

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 15b	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		1-fl.AN-Tür aö	L77-30

LV-Nr.: 02.016 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-1  
Einbauort: EG - Flur/TRH 2

Tür-Nr.: TS-16.00.T.02.T2.BTT (T / FTW) Prüfschild-Nr.: 1389963

**Wandversiegelung:** Silikon Weiß

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:** (01) Pyrostop 30-10,15mm 1208 x 2010


- 1 x 997771 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 3 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 1 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 1 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB. Wechselgarnitur Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000 mit T-Stopp Gleitschiene in EV1 (ohne Offenhaltung) auf BS -->LV 03.004

**Ausführungszeichnung**

baueitige Leistungen:

- Fluchttürwächter
- elektr.Zylinder/Transponder

Schnitt A-A M 1:4

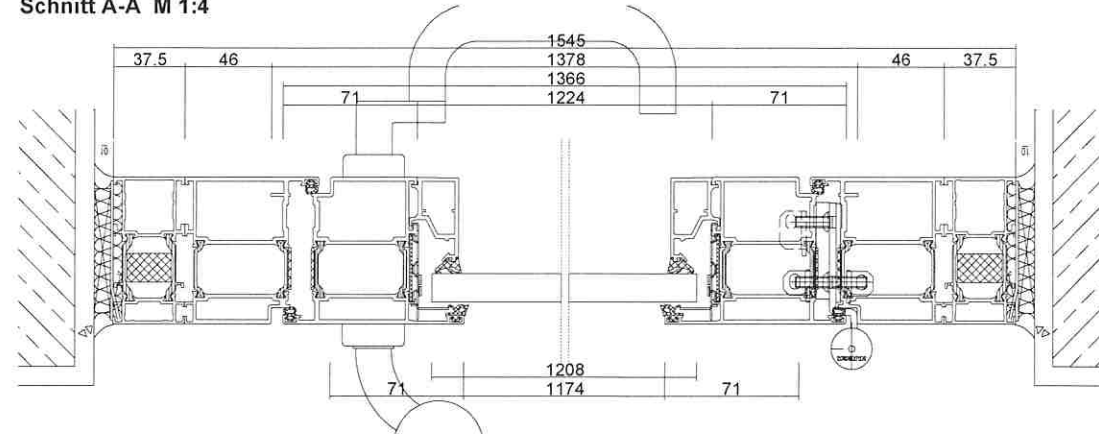

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Dübelmontage
- oben Dübelmontage

Blatt-Nr.

16

	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	<i>KL</i>
DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT

Geändert				
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX



**VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ**  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein SB: He	HUECK
08.07.25	#0	Pos 16 Stk: 1 1-fl.AN-Tür aö	Met ISO AFFT L77-30














Prüfschild-Nr.: 1763623  
Prüfschild-Nr.: 1765365


Ansicht von aussen M 1:20

- Zuleitung zur Feststellanlage 3x1,5mm<sup>2</sup>, 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm<sup>2</sup>, 24V

Kabel  
/  
/

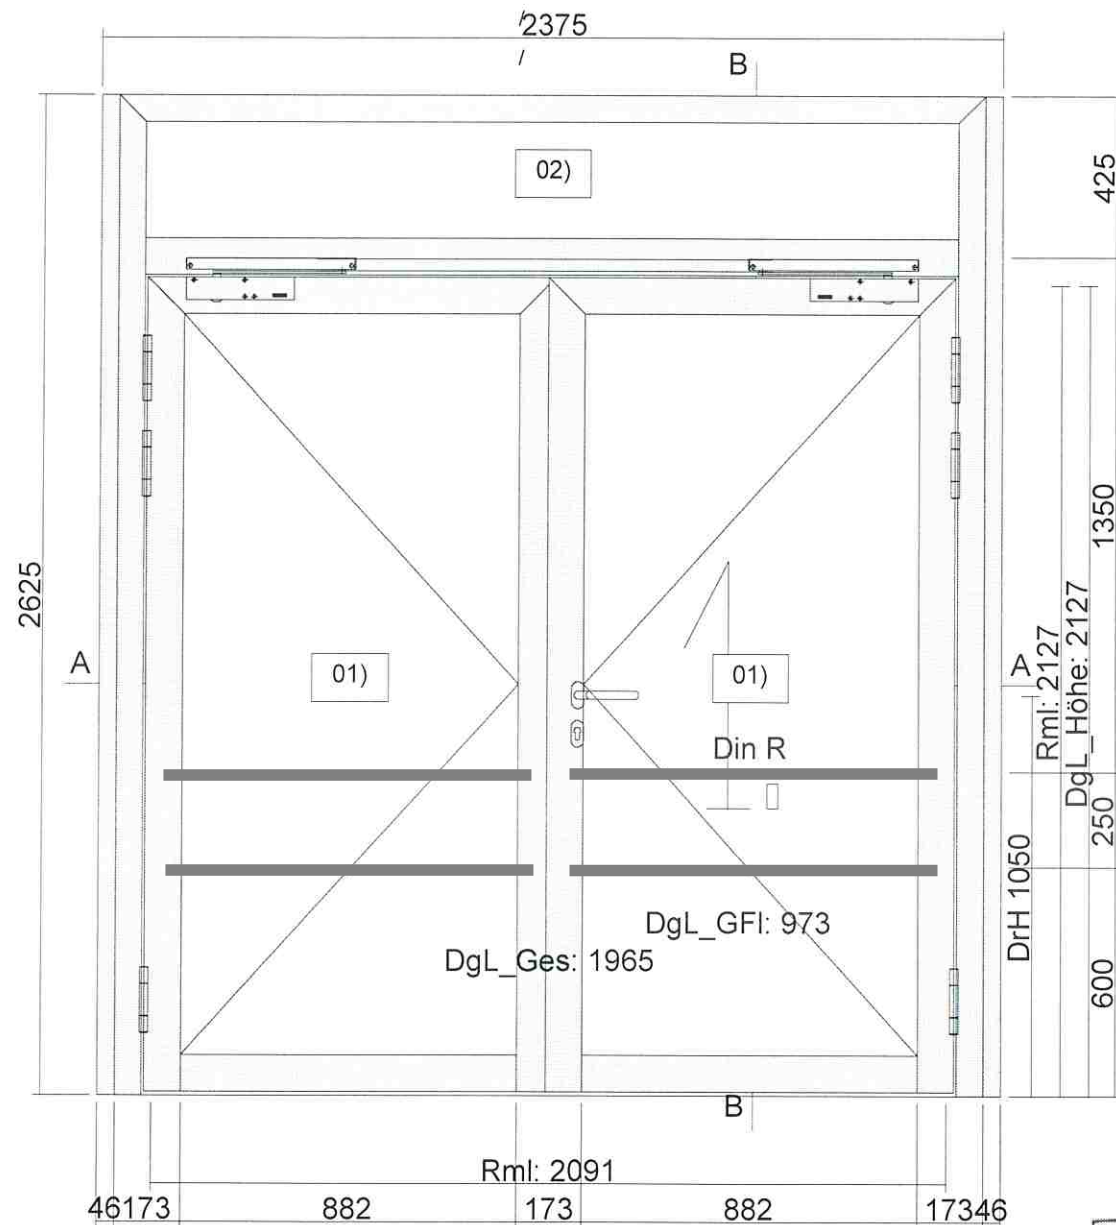

Schnitt B-B M 1:5

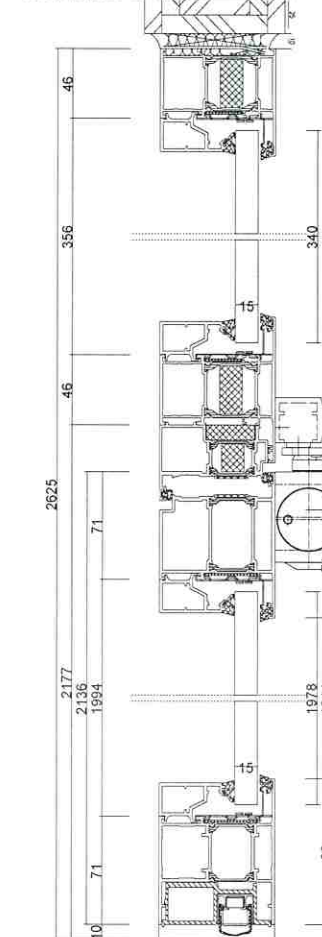

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm


(01) Pyrostop 30-10,15mm 916 x 1978

(02) Pyrostop 30-10,15mm	2175	x	340
--------------------------	------	---	-----

Beschläge:

- 2 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE, Obentürschließer TS 5000-R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung)--> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze. Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegensseite --> LV 03.014

Schnitt A-A M 1:5

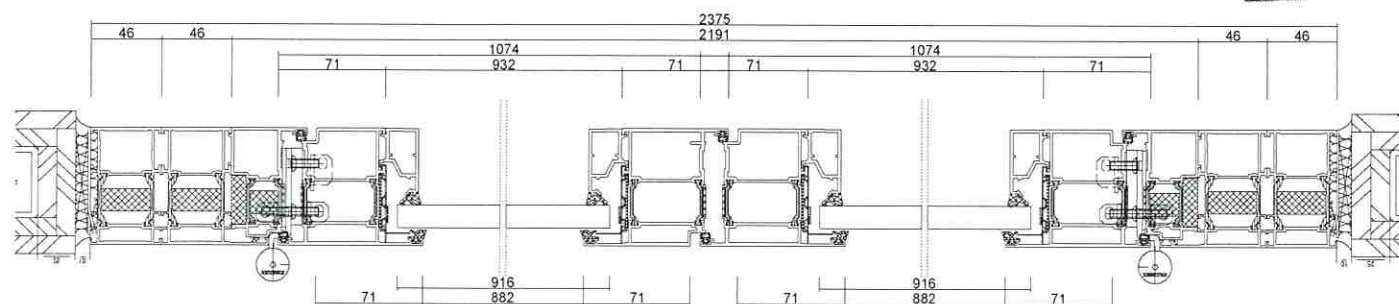

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

**Ausführungszeichnung**

Blatt-Nr.

18c

	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	<i>He</i>
DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT

Geändert				
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
 <b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b> Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660				INDEX

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein SB: He	HUECK
08.07.25	#0	Pos 18c Stk: 2 2-fl.AN-Tür aö+OL	Met ISO AFFT L77-30



LV-Nr.: 02.018 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 2.OG / Flur

Tür-Nr.: TS-16.20.100.T1.BTF

Prüfschild-Nr.: 1763624

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

(01) Pyrostop 30-10,15mm 916 x 1978

(02) Pyrostop 30-10,15mm 2175 x 340

**Beschläge:**

- 2 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE, Obentürschließer TS 5000-R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung)--> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze. Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014

- Zuleitung zur Feststellanlage 3x1,5mm², 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V

Kabel

/

2375

/

B

02)

425

1350

A

RmL: 2127

DgL\_Höhe: 2127

250

600

DrH 1050

B

RmL: 2091

46173

882

173

882

17346

01)

Din R

DgL\_GFI: 973

DgL\_Ges: 1965

01)

10

71

2177

2136

1964

1978

1944

96

15

340

46

356

46

2625

15

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15


15

15

15

Prüfschild-Nr.: 1763625  
Prüfschild-Nr.: 1765366

Schnitt B-B M 1:5

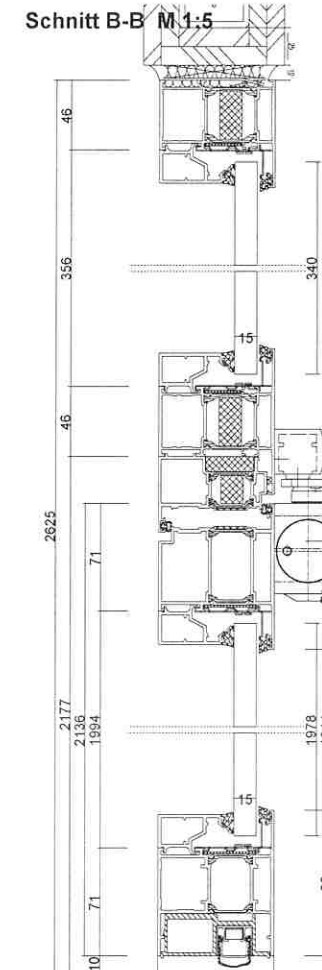

Technical drawing of a three-part window frame assembly in cross-section. The drawing shows three vertical sections of the frame, each with a central pane and side panes. The central pane is labeled '1' and the side panes are labeled '2'. The frame is labeled '3'. The drawing includes dimensions for the overall width (2380 mm) and the width of each section (918.5 mm). The height of the frame is 2196 mm. The drawing also shows the internal structure of the frame, including the sash and the glazing unit.

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

L77-30

18e

	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	<i>ke</i>
DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT

Geändert				
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX



**VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ**  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660





LV-Nr.: 02.018 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 2.OG / Flur

Tür-Nr.: TS-16.20.100.9.T2.BTF

Prüfschild-Nr.: 1763674


- Zuleitung zur Feststellanlage 3x1,5mm<sup>2</sup>, 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm<sup>2</sup>, 24V

Ansicht von aussen M 1:20

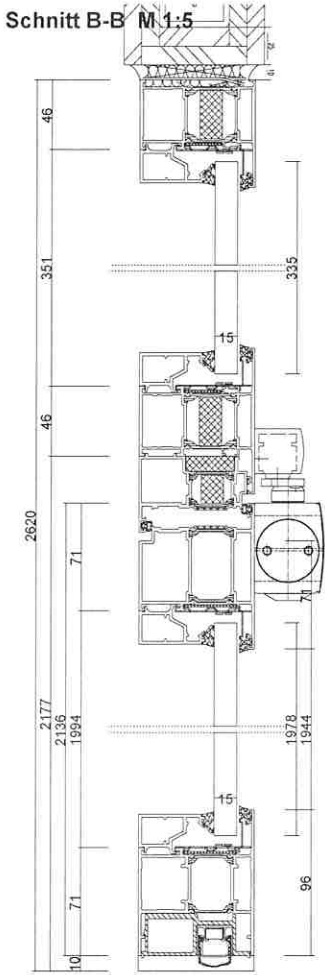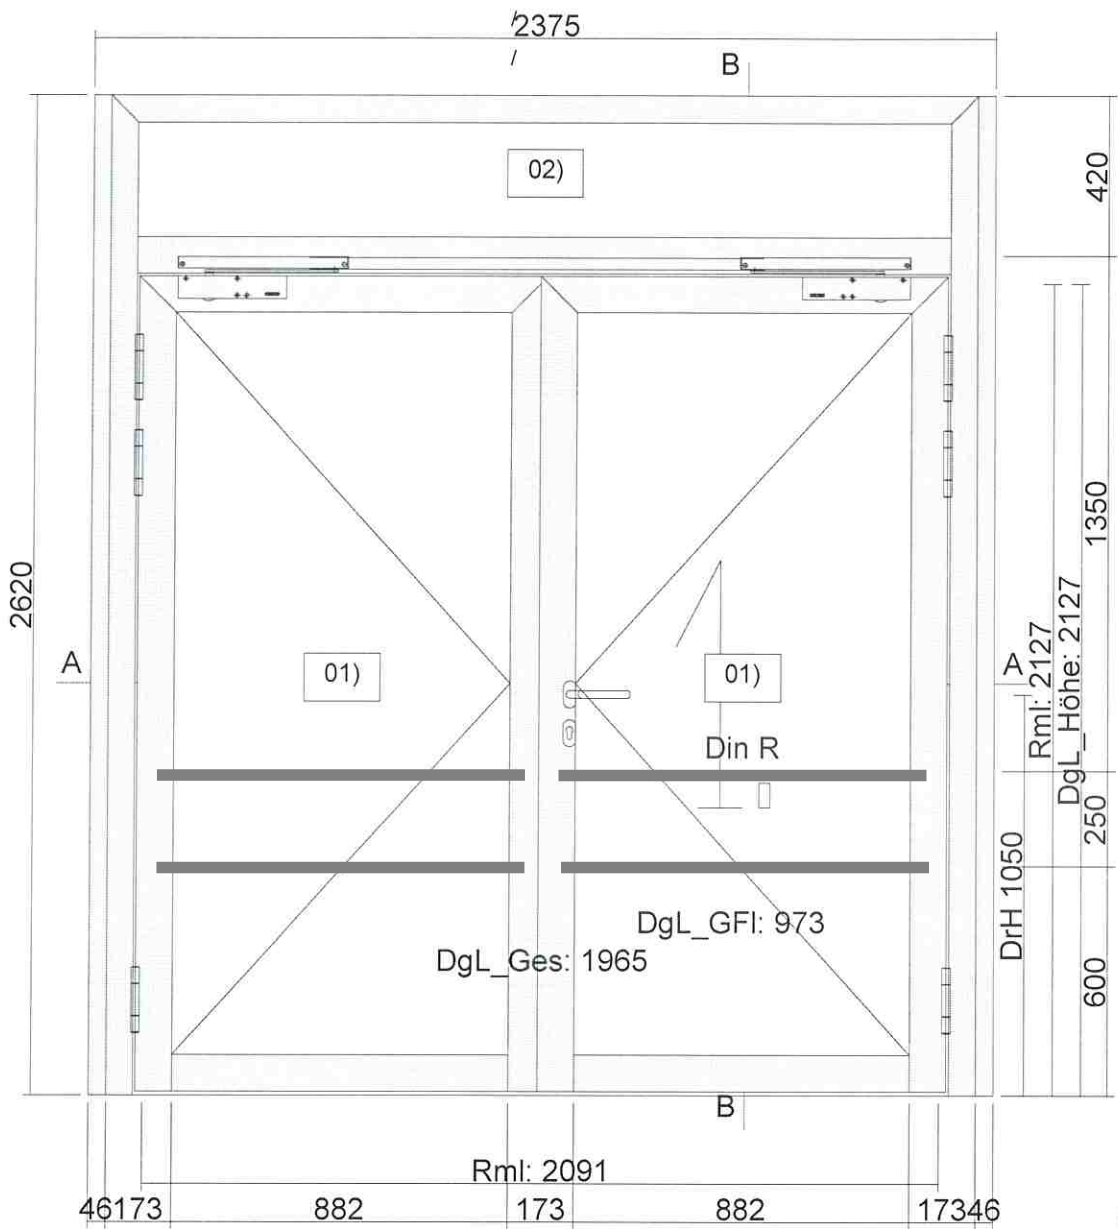

Ausführungszeichnung

Schnitt A-A M 1:5

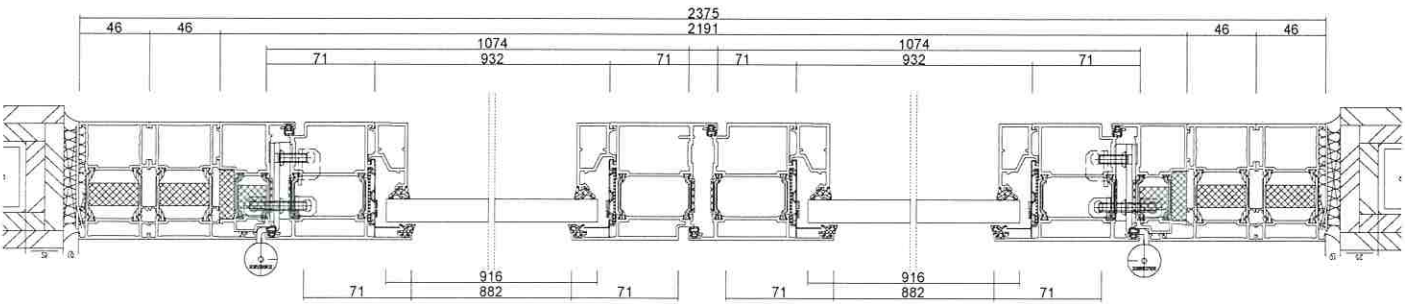

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

(01) Pyrostop 30-10,15mm 916 x 1978  
(02) Pyrostop 30-10,15mm 2175 x 335

**Beschläge:**

- 2 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.006 + NA
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE, Obentürschließer TS 5000-R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung)--> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze. Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014

Blatt-Nr.

18f

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	He	08.01.25	INDEX

AFFT	VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ	Tel. 036962/5760	Fax. 036962/57660
------	---------------------------	------------------	-------------------

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒



A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	SB: He	HUECK
08.07.25	#0	Pos 18f	Stk: 1	Met ISO AFFT
			2-fl.AN-Tür aö+OL	L77-30

LV-Nr.: 02.018 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 3.OG / Flur


Tür-Nr.: TS-16.30.100.6.T1.BTF  
TS-16.30.100.7.T1.BTF

Prüfschild-Nr.: 1765361  
Prüfschild-Nr.: 1765367

Ansicht von aussen M 1:20

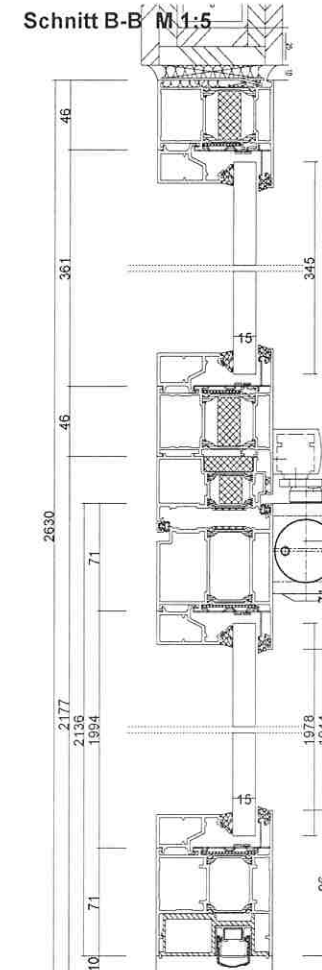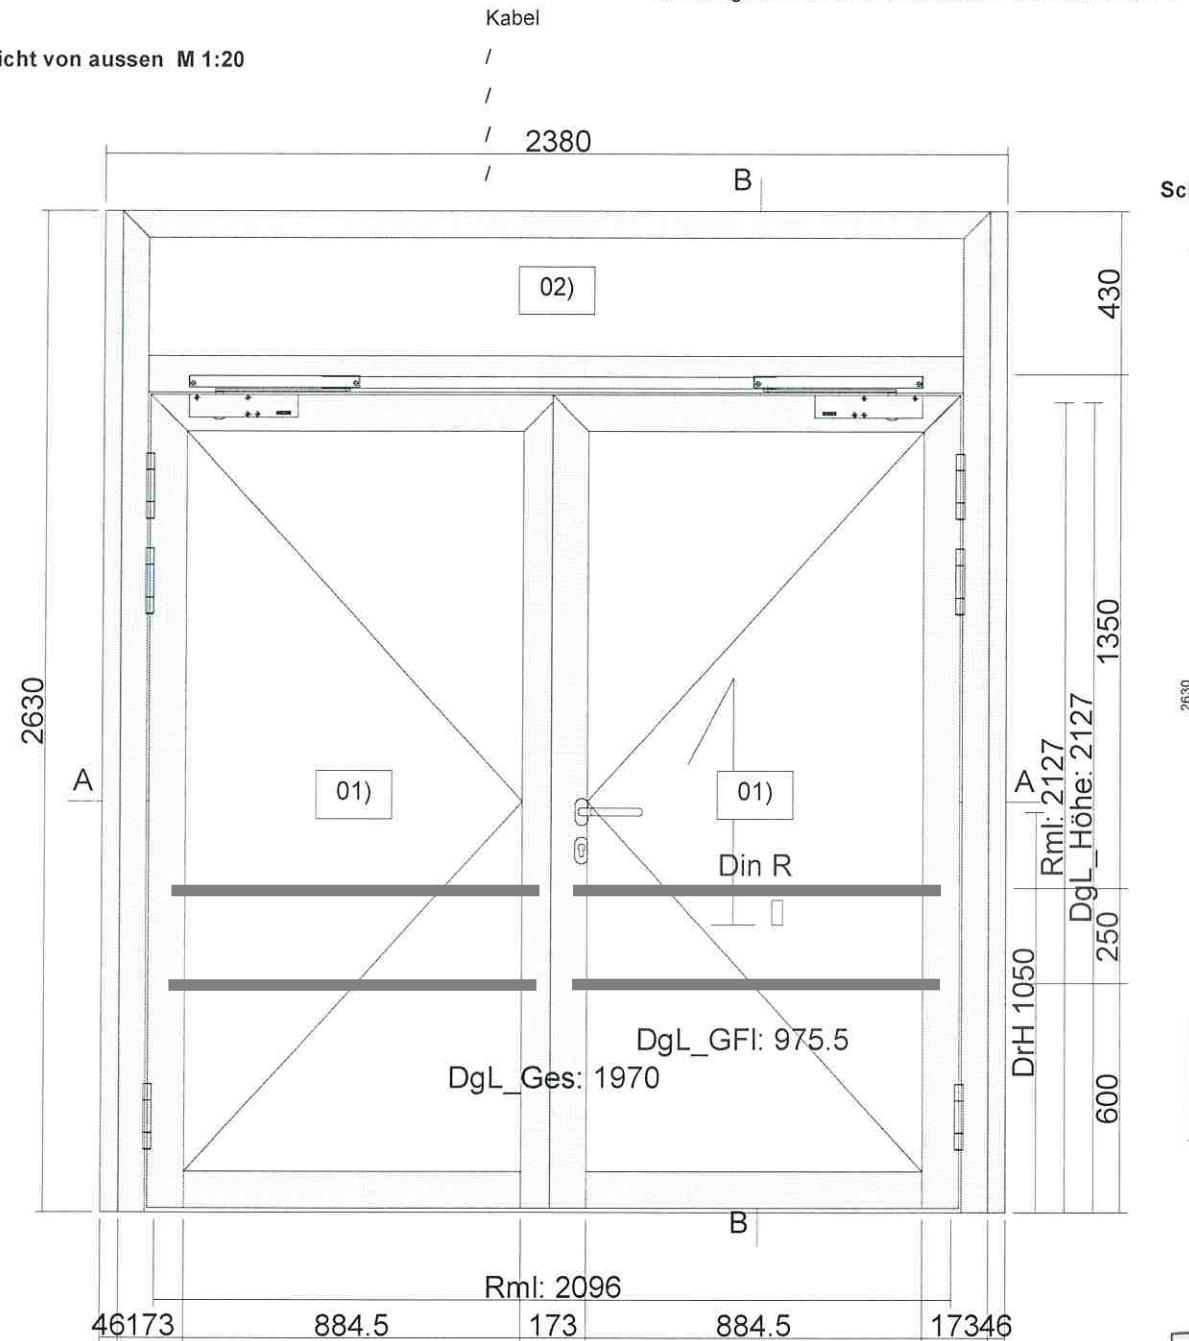

Schnitt A-A M 1:5

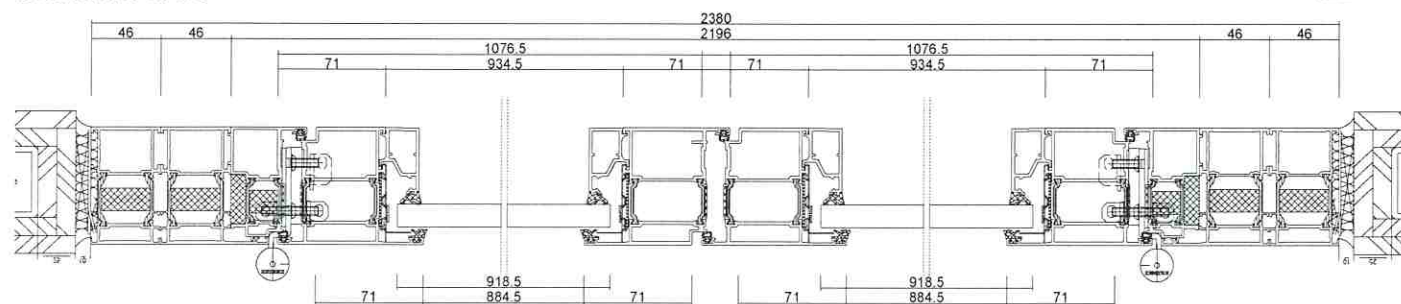

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

Ausführungszeichnung

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:**

(01) Pyrostop 30-10,15mm	919	x	1978
(02) Pyrostop 30-10,15mm	2180	x	345

- 2 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.006 + NA
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drucker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE, Obentürschließer TS 5000-R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung)--> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze. Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegensseite --> LV 03.014

Blatt-Nr.

	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	
DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT

Geändert	.	.	.	.
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
				INDEX



VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj	240052	Klinikum Traunstein
			SB: He HUECK
08.07.25	Pos	18g	Stk: 2
	#0		2-fl.AN-Tür aö+OL
			Met ISO AFFT
			L77-30



Prüfschild-Nr.: 1765362  
Prüfschild-Nr.: 1765368

A.F.F.T	Obj	240052	Klinikum Traunstein SB: He	HUECK
08.07.25	#0	Pos 18h	Stk: 2 2-fl.AN-Tür aö+OL	Met ISO AFFT L77-30





LV-Nr.: 02.018 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 4.OG / Flur

Tür-Nr.: TS-16.40.100.T1.BTF  
TS-16.40.100.5.T1.BTF  
TS-16.40.100.5.T2.BTF


Prüfschild-Nr.: 1765363  
Prüfschild-Nr.: 1765369  
Prüfschild-Nr.: 1765370

Ansicht von aussen M 1:20

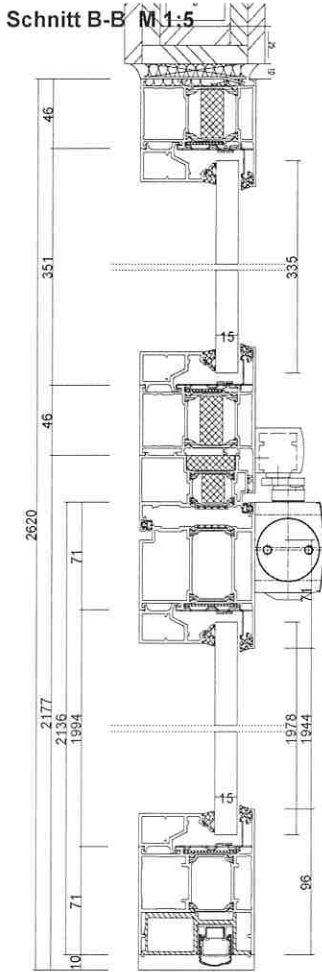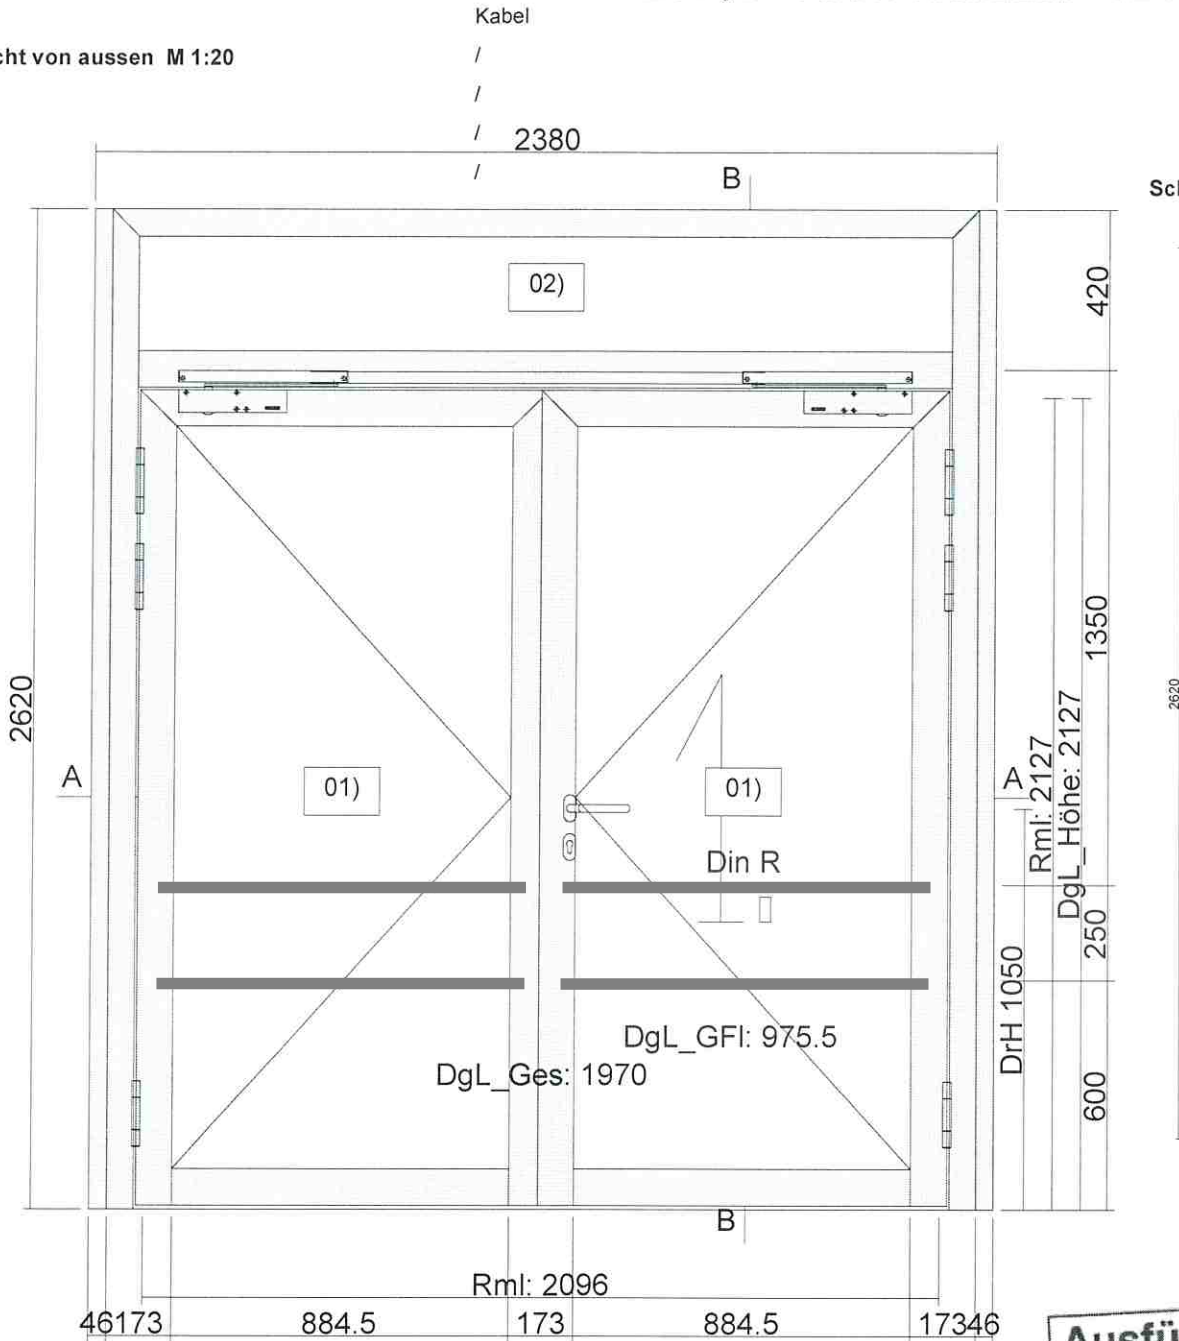

Ausführungszeichnung

Schnitt A-A M 1:5

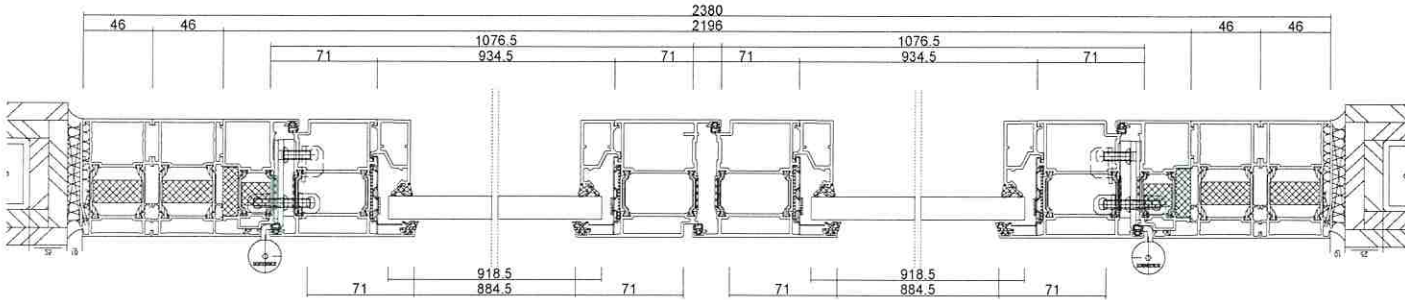

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

(01) Pyrostop 30-10,15mm 919 x 1978

**Beschläge:** (02) Pyrostop 30-10,15mm 2180 x 335

- 2 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drucker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE, Obentürschließer TS 5000-R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung)--> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze. Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegensseite --> LV 03.014

Blatt-Nr.

18i

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	He	08.01.25	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX

<b>AFFT</b>	<b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b>
Tel. 036962/5760	Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	SB: He	HUECK
08.07.25	#0	Pos 18i	Stk: 3	Met ISO AFFT
			2-fl.AN-Tür aö+OL	L77-30



LV-Nr.: 02.018 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 4.OG / Flur

Tür-Nr.: TS-16.40.100.6.T1.BTF

Prüfschild-Nr.: 1765364

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

(01) Pyrostop 30-10,15mm 929 x 1978



**Beschläge:** (02) Pyrostop 30-10,15mm 2200 x 330

- 2 x 997770 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE Obentürschließer TS 5000-R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung)--> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014

- Zuleitung zur Feststellanlage 3x1,5mm², 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V


Kabel

Ansicht von aussen M 1:20

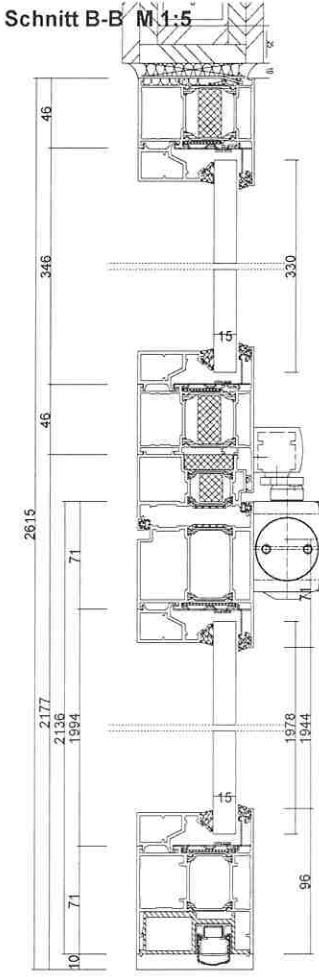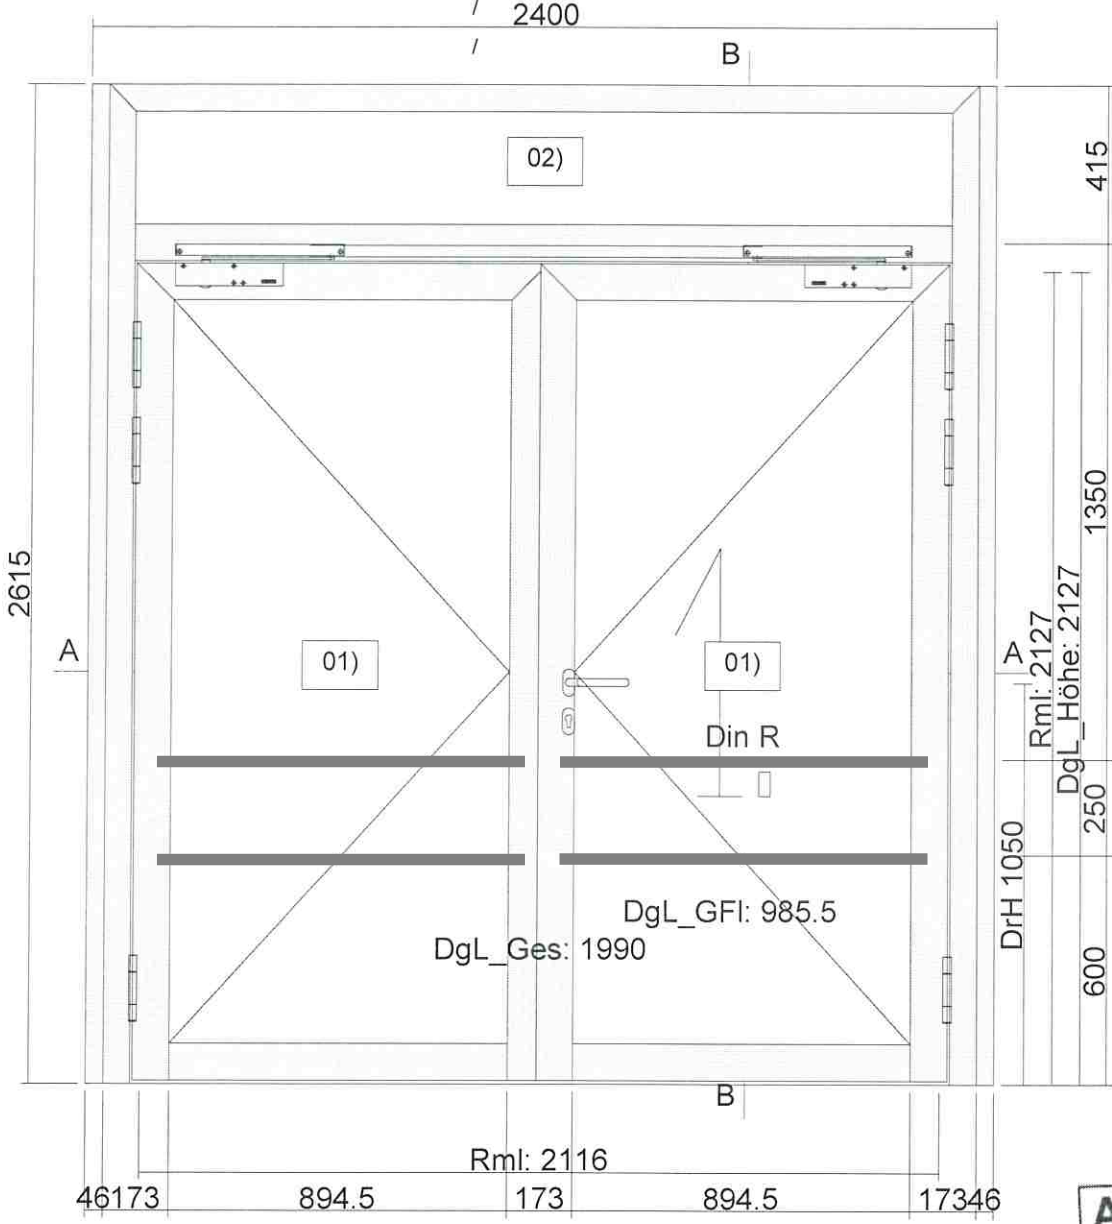

Ausführungszeichnung

Schnitt A-A M 1:5

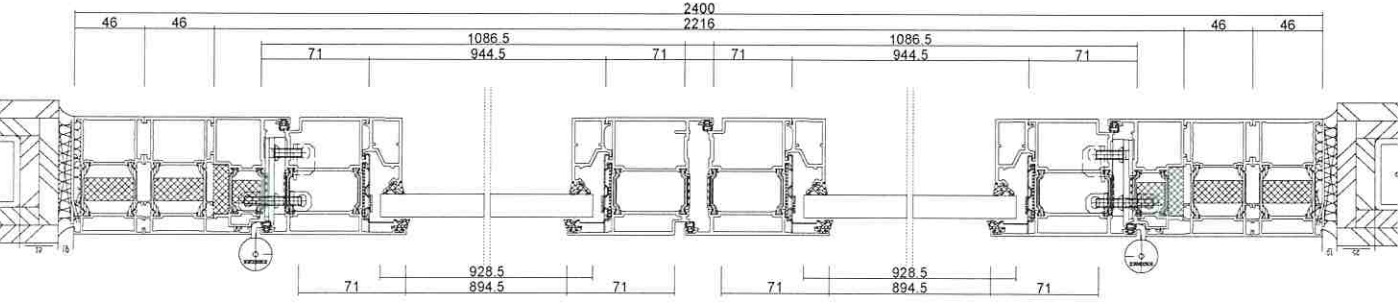

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

Blatt-Nr.

	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
16.05.25	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	
DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT

Geändert				
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX

<b>AFFT</b>	<b>VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ</b>
	Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	
		SB: He	HUECK
08.07.25	Pos 18j	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		2-fl.AN-Tür aö+OL	L77-30





A.F.F.T	Obj	240052	Klinikum Traunstein SB: He	HUECK		
08.07.25	#0	Pos	19	Stk: 1 2-fl.AN-Tür aö+OL	Met ISO AFFT	L77-30






Ansicht von aussen M 1:20

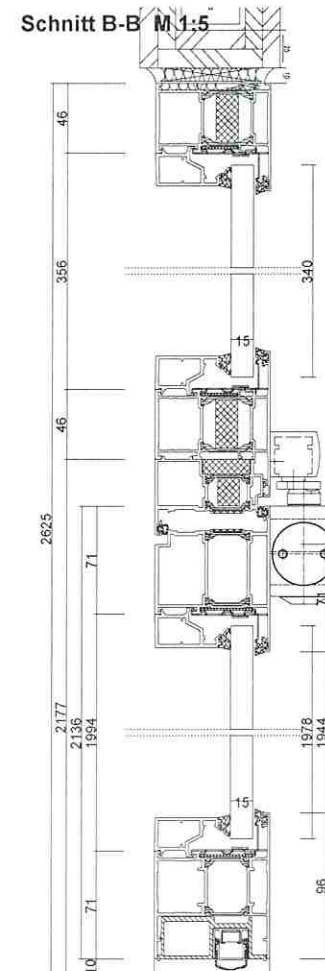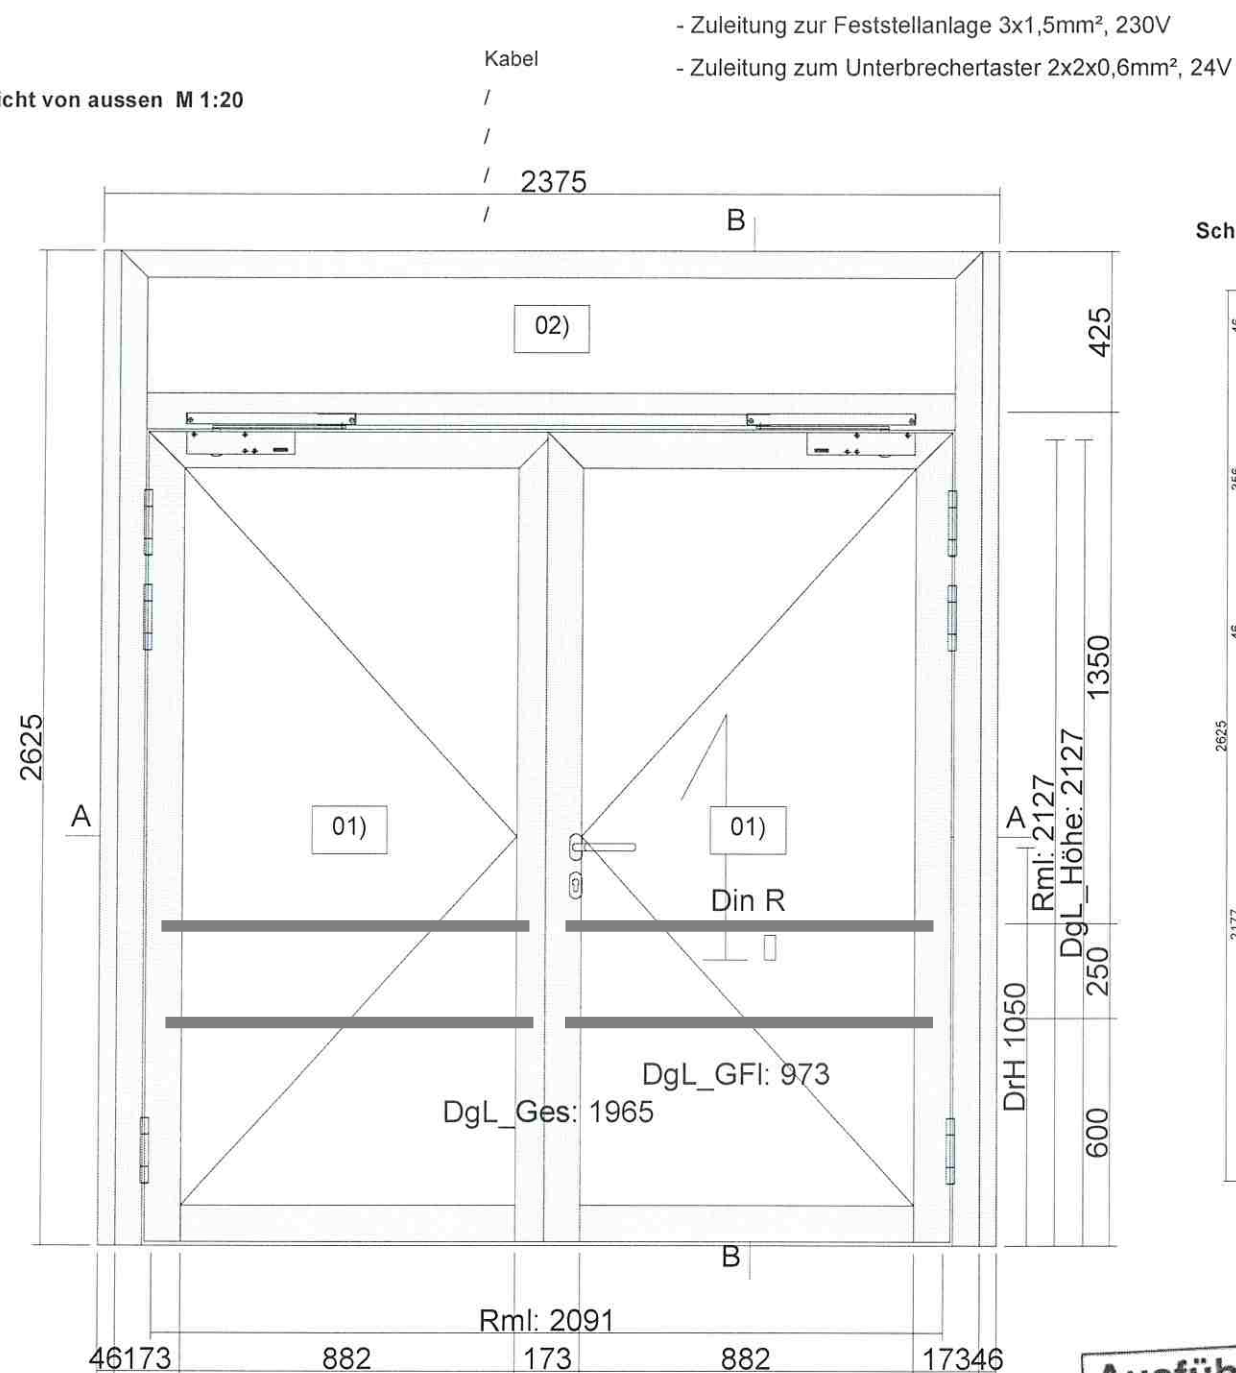

Schnitt A-A M 1:5

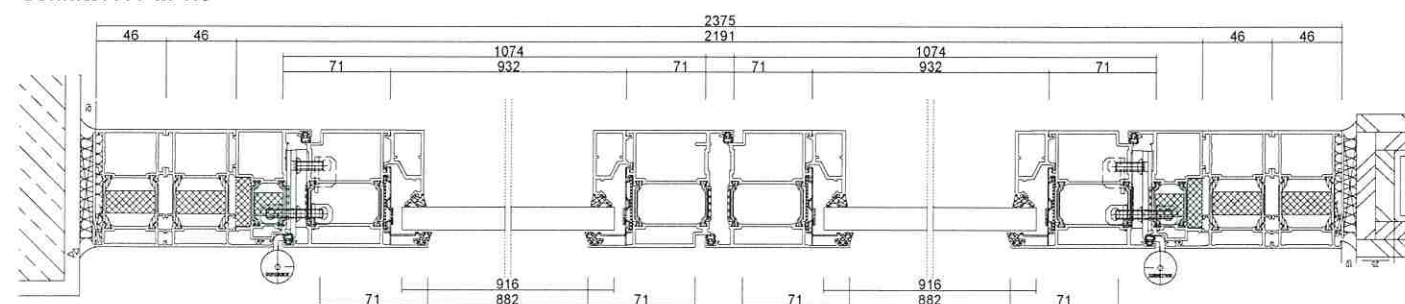

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Dübelmontage
- seitlich rechts Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

LV-Nr.: 02.020 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 1.OG / Flur

Tür-Nr.: TS-16.10.100.2.T1.BTF

Prüfschild-Nr.: Zi.E.  
+ Schild 251218-010324

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

(01) Pyrostop 30-10,15mm 916 x 1978

**Beschläge:** (02) Pyrostop 30-10,15mm 2175 x 340

- 2 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drucker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE, Obentürschließer TS 5000-R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung)--> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze. Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014

**Ausführungszeichnung**

Blatt-Nr.

206

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	

Geändert	Gezeichnet	He	08.01.25	INDEX
			ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM
				INDEX

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	#0	Pos 20b	Stk: 1
			Met ISO AFFT
			2-fl.AN-Tür aö+OL
			L77-30





- Zuleitung zur Feststellanlage 3x1,5mm², 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V

Ansicht von aussen M 1:20

Kabel

/

/ 2380

B

425

1350

A

Rml: 2127

DgL\_Höhe: 2127

DrH 1050

250

600

B

Rml: 2096

46173


884.5

173

884.5


17346

Schnitt A-A M 1:5

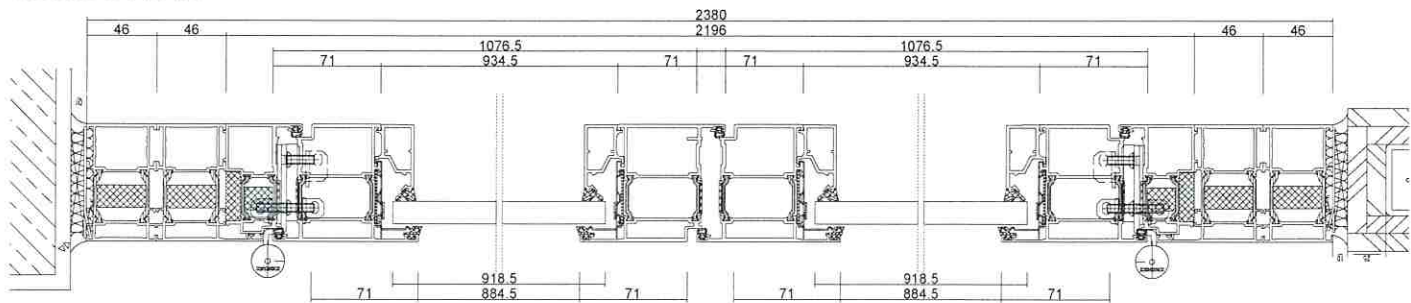

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Dübelmontage
- seitlich rechts Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

Schnitt B-B M 1:5

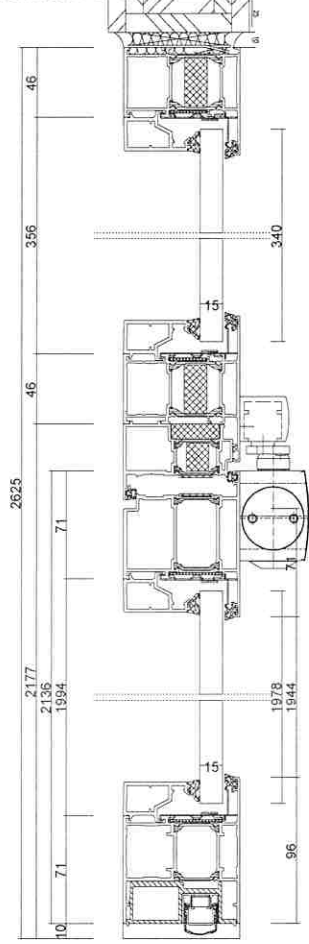

Ausführungszeichnung

LV-Nr.: 02.020 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 2.OG / Flur

Tür-Nr.: TS-16.20.100.2.T1.BTF

Prüfschild-Nr.: Z.i.E.

+ Schild 251218-010326

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

(01) Pyrostop 30-10,15mm 919 x 1978

**Beschläge:** (02) Pyrostop 30-10,15mm 2180 x 340

- 2 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE, Obentürschließer TS 5000-R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung)--> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze. Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014

Blatt-Nr.

20d

16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
DATUM	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	He
	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT

Geändert	.	.	.	.
Gezeichnet	He		08.01.25	
		ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
				INDEX

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660



MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	
		SB: He	HUECK
08.07.25	Pos 20d	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		2-fl.AN-Tür aö+OL	L77-30






Ansicht von aussen M 1:20

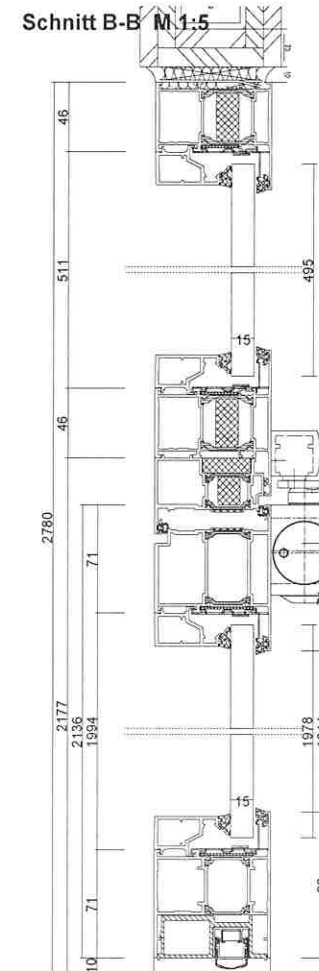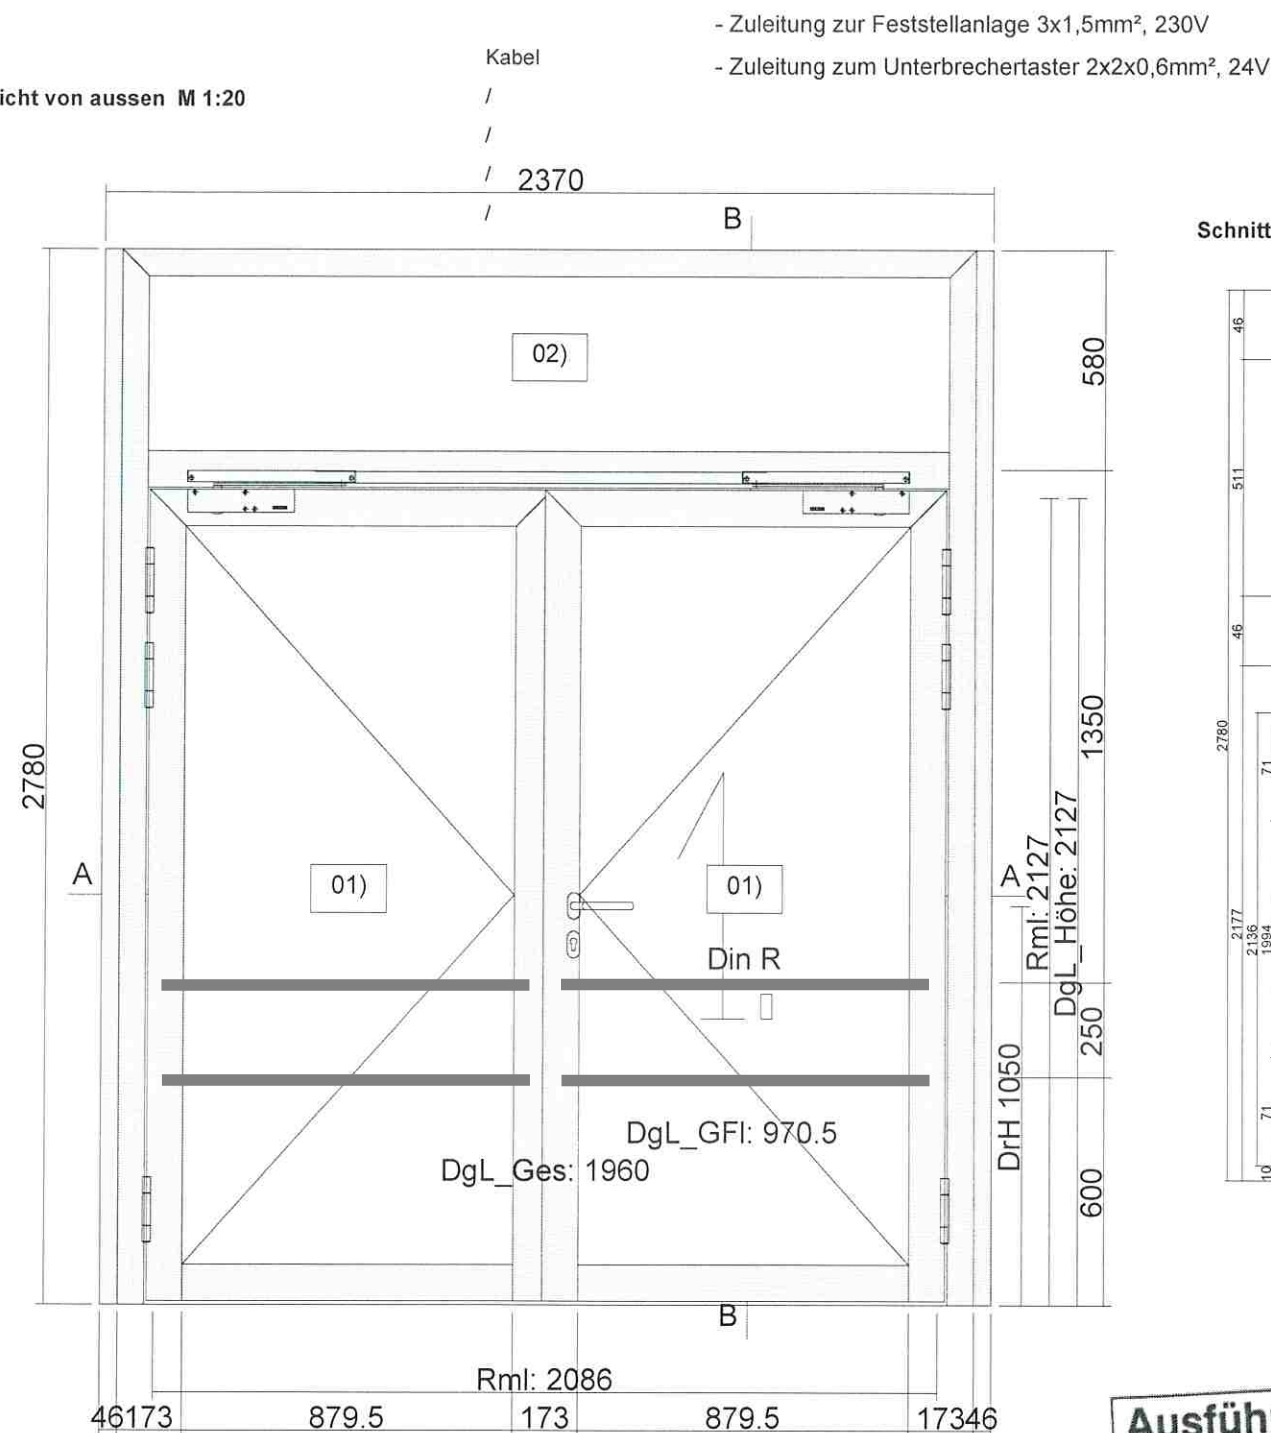

Ausführungszeichnung

Schnitt A-A M 1:5

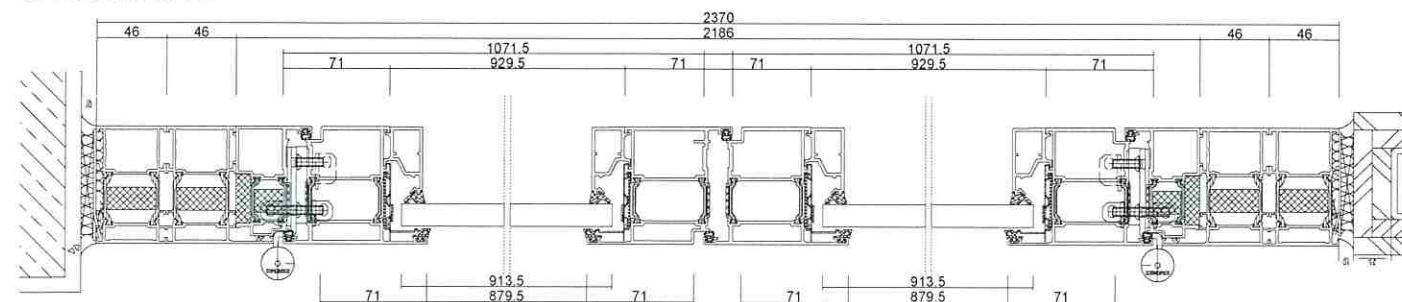

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Dübelmontage
- seitlich rechts Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

LV-Nr.: 02.021 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: EG / Flur

Tür-Nr.: TS-16.00.100.1.T1.BTF

Prüfschild-Nr.: Z.i.E.  
+ Schild 251218-010328

**Wandversiegelung:** Silikon Weiß

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

(01) Pyrostop 30-10,15mm 914 x 1978

**Beschläge:** (02) Pyrostop 30-10,15mm 2170 x 495

- 2 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drücker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE, Obentürschließer TS 5000-R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung)--> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze. Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014

Blatt-Nr.

21

Geändert	Gezeichnet	He	08.01.25	INDEX
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	DATUM	ART DER PRÜFUNG
UNTERSCHRIFT				

Geändert	Gezeichnet	He	08.01.25	INDEX
ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX		
AFFT VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660				

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
08.07.25	Pos 21	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0	2-fl.AN-Tür aö+OL	L77-30	





Ansicht von aussen M 1:20

Kabel


- Zuleitung zur Feststellanlage 3x1,5mm², 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V

/  
/  
/ 2380  
/

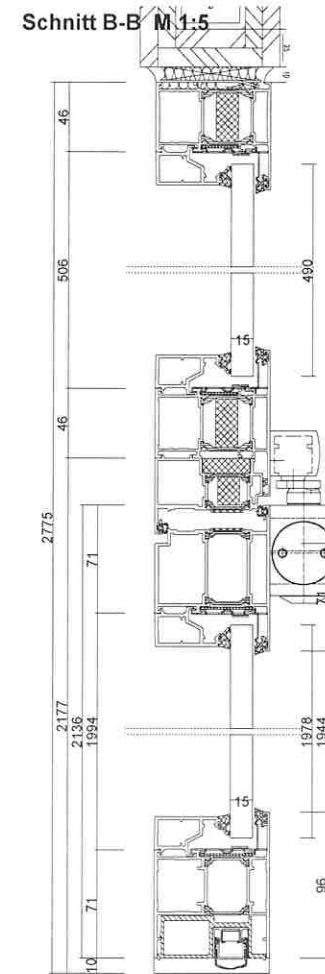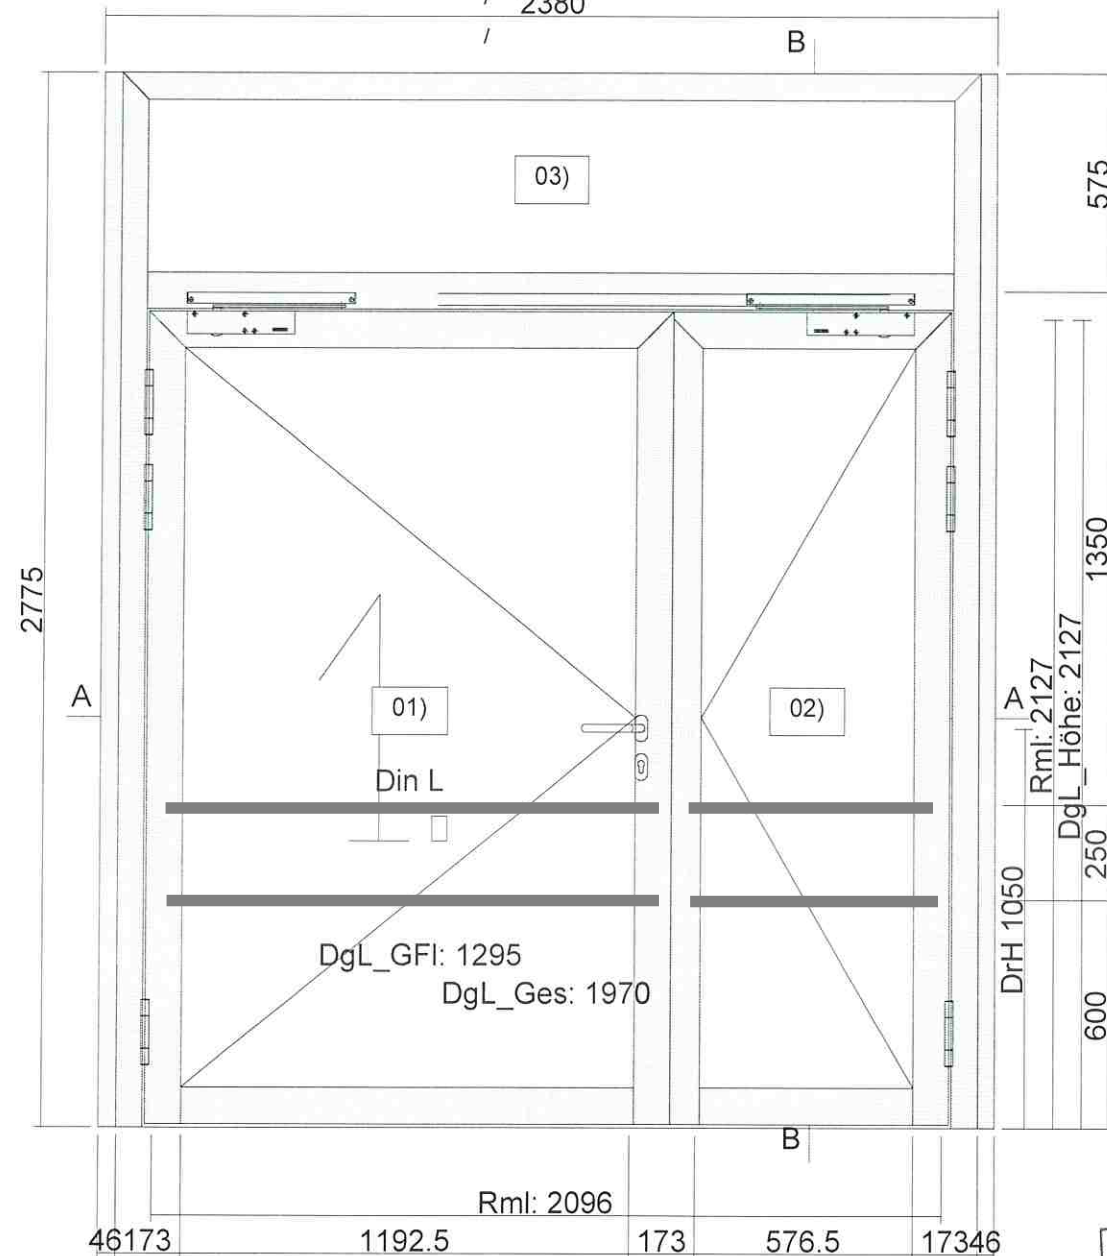

Ausführungszeichnung

Schnitt A-A M 1:5

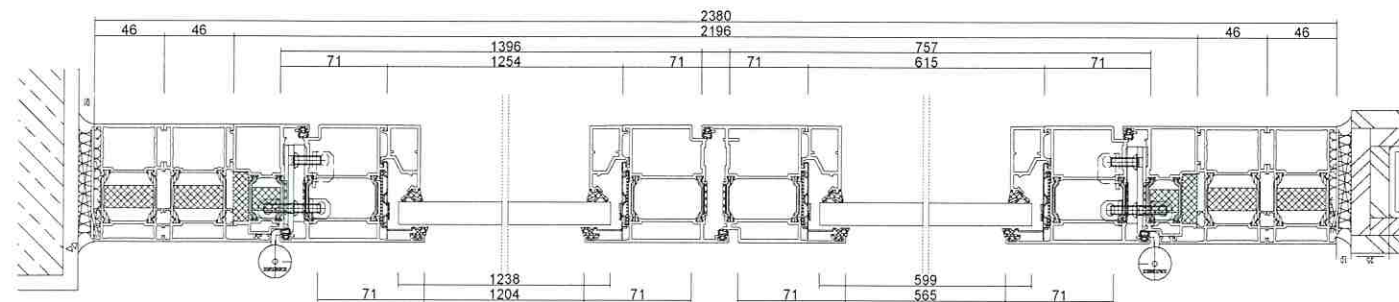

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Dübelmontage
- seitlich rechts Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

LV-Nr.: 02.022 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: EG / Flur

Tür-Nr.: TS-16.00.100.5.T2.BTF

Prüfschild-Nr.: Z.i.E.  
+ Schild 251218-010329

**Wandversiegelung:** Silikon Weiß

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:**

(01) Pyrostop 30-10,15mm	1238	x	1978
(02) Pyrostop 30-10,15mm	599	x	1978
(03) Pyrostop 30-10,15mm	2180	x	490

- 1 x 997767 Bodendichtung Hueck
- 1 x 997772 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drucker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE, Obentürschließer TS 5000-R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung)--> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze. Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegensseite --> LV 03.014

Blatt-Nr.

22

16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
DATUM	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	
	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT

Geändert			
Gezeichnet	He	08.01.25	
	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
			INDEX



VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	
		SB: He	HUECK
08.07.25	Pos 22	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		2-fl.AN-Tür aö+OL	L77-30



Ansicht von aussen M 1:20

Kabel

- Zuleitung zur Feststellanlage 3x1,5mm², 230V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V

2370

B

03)

580

01)

02)

Din R

DgL\_GFI: 1295

DgL\_Ges: 1960

DrH 1050

Rml: 2127

DgL\_Höhe: 2127

250

600

Rml: 2086

46173

584


173

1175

17346


Ausführungszeichnung

Schnitt A-A M 1:5

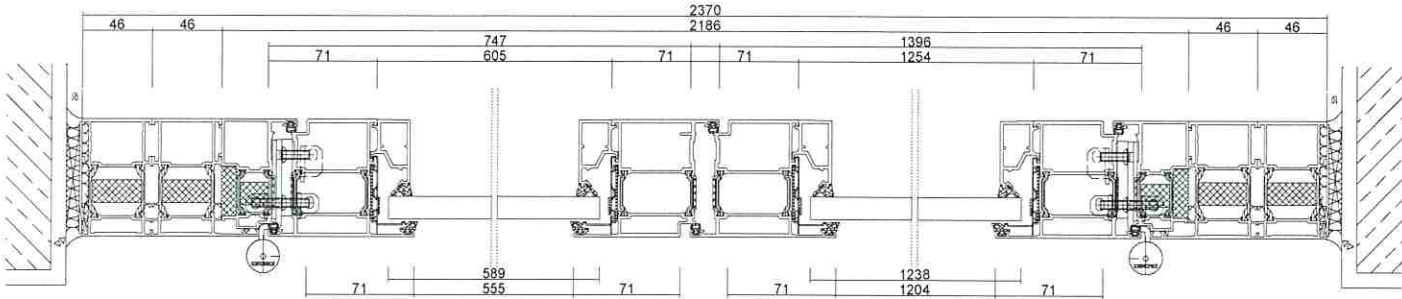

- ohne Bodeneinstand
- seitlich links Dübelmontage
- oben Durchschraubmontage (GK)

Schnitt B-B M 1:5

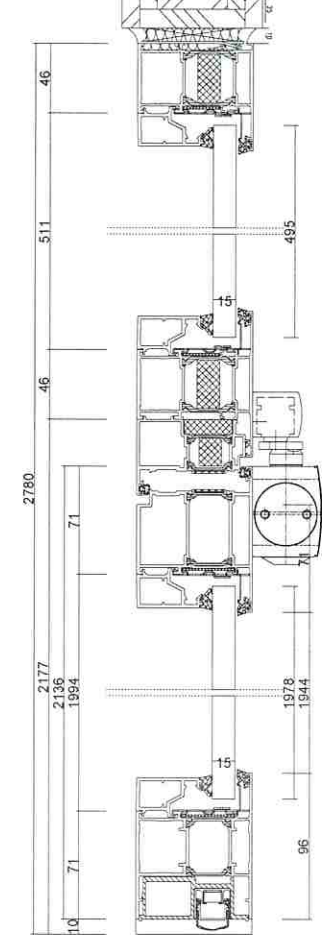

LV-Nr.: 02.023 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: EG / Flur

Tür-Nr.: TS-16.00.100.7.T1.BTF

Prüfschild-Nr.: Z.i.E.

+ Schild 251218-010330

**Wandversiegelung:** Silikon Weiß

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

(01) Pyrostop 30-10,15mm 589 x 1978

(02) Pyrostop 30-10,15mm 1238 x 1978

**Beschläge:** (03) Pyrostop 30-10,15mm 2170 x 495

- 1 x 997767 Bodendichtung Hueck
- 1 x 997772 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91297231 Schließblech Wilka
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91860231 Fallen-/Riegelschloss DIN L/R, ohne Panikfunktion
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92389531 Schließblech Schaltschloss
- 1 x 912990 Schaltschloss
- 2 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x FSB Drückergarnitur Model 06 1070 mit ovalen Drucker-/PZ-Rosetten in Edelstahl --> 03.002
- 1 x GEZE, Obentürschließer TS 5000-R/ISM mit Gleitschiene in EV1 (mit Offenhaltung)--> LV 03.006 + NA
- 1 x Geze. Unterbrechertaster (UP)
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014

Blatt-Nr.

23

16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
DATUM	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	
	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT

Geändert			
Gezeichnet	He	08.01.25	
	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
			INDEX



VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	
		SB: He	HUECK
08.07.25	Pos 23	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		2-fl.AN-Tür aö+OL	L77-30





+NA 04.12  
NA 04.16

**Ausführungszeichnung**




- Zuleitung zum Antrieb 3x1,5mm², 23V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V
- Zuleitung zu den Großflächentastern 2x2x0,6mm², 24V (2 Stück)
- Zuleitung zum Magnetkontakt 2x2x0,6mm², 24V

Ansicht von aussen M 1:20

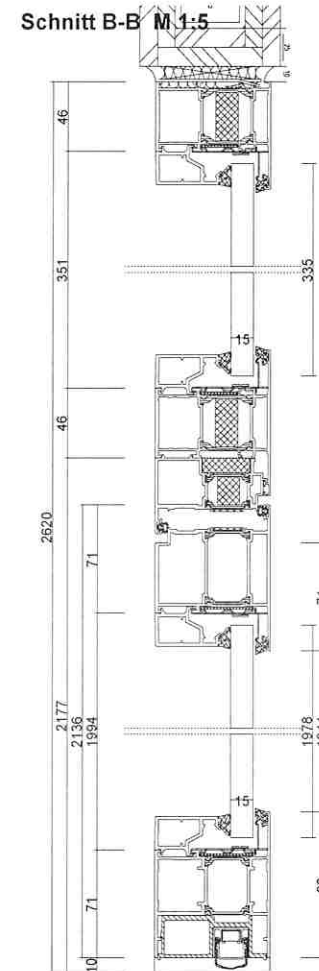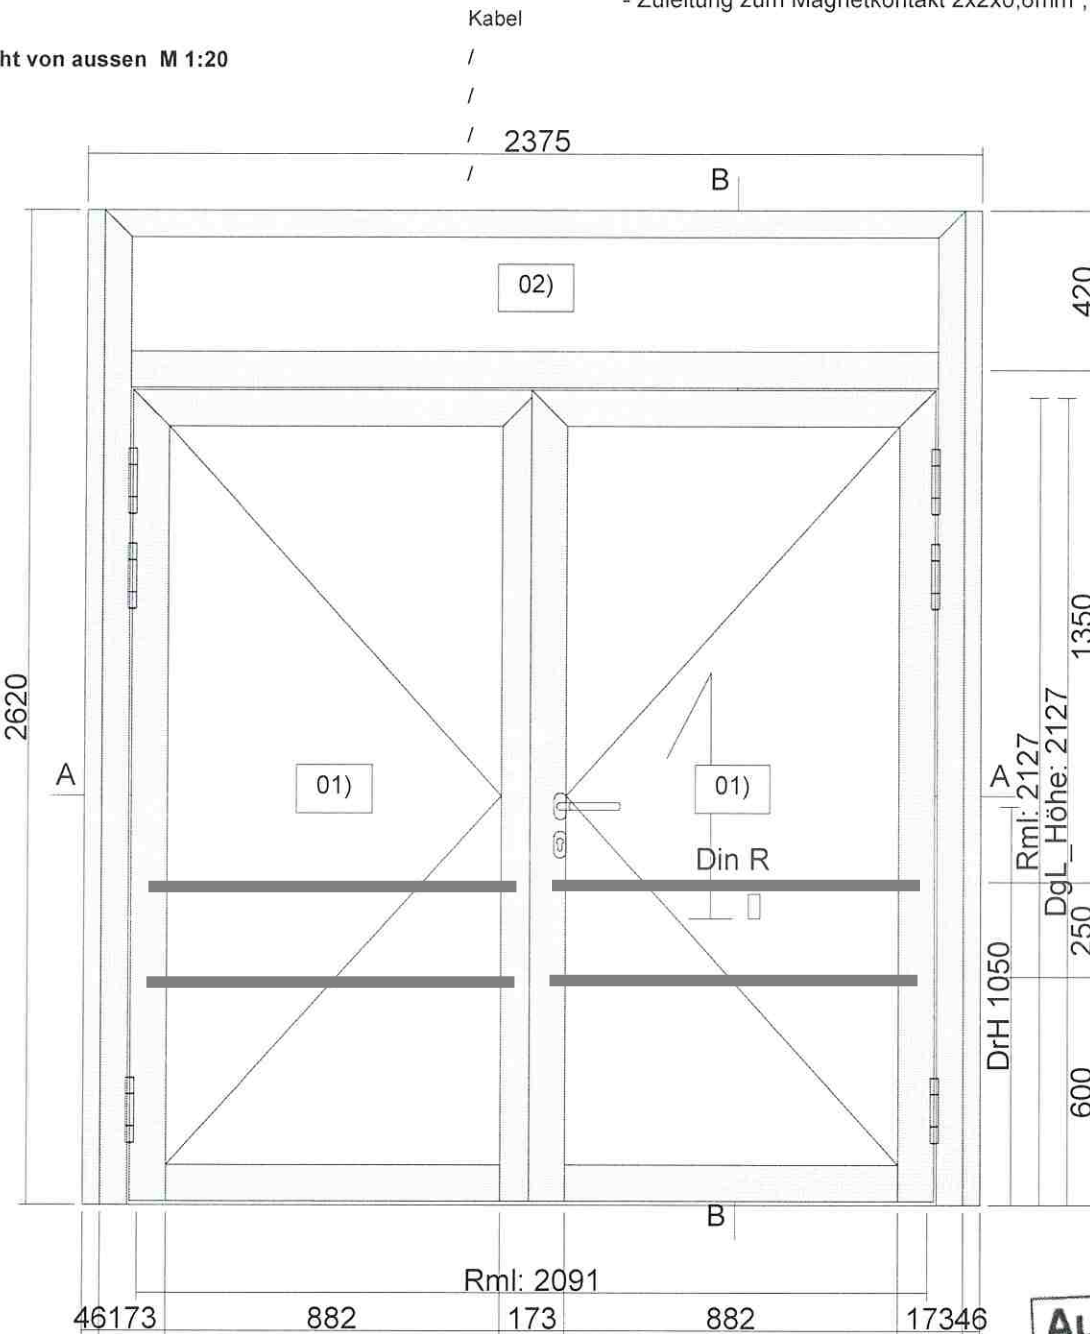

Schnitt A-A M 1:5

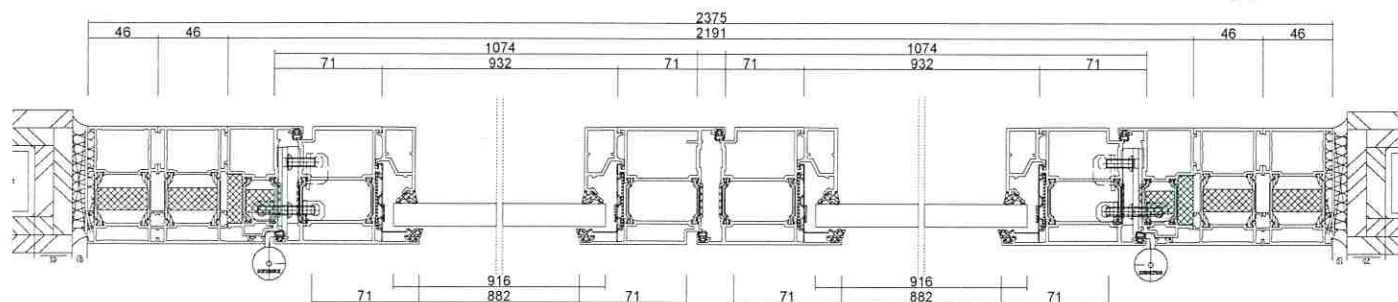

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

bauseitige Leistungen:

- Transponder/Kartenleser

LV-Nr.: 02.025 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 1.OG / Flur

+ NA 04.13  
NA 04.16

Tür-Nr.: TS-16.10.100.9.T2.BTF

Prüfschild-Nr.: 1765371

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

**Beschläge:**

(01) Pyrostop 30-10,15mm	916	x	1978
(02) Pyrostop 30-10,15mm	2175	x	335

- 2 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 917474 E-Öffner 12-24V DL/R
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92317831 Schließblech für E-Öffner und Riegelschaltkontakt
- 1 x 914293 Zusatzfalle oben (gefedert)
- 1 x 923499 Kabelübergang (verdeckt liegend), L=480mm
- 1 x 997836 Schließblech inkl. E-Öffner für Zusatzfalle
- 4 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x DORMA. Drehtürantrieb ED250 (2-flg.), in EV1 --> Ziehend auf Bandseite --> LV 03.008 - 03.011
- 1 x Dorma Unterbrechertaster (UP)
- 2 x Dorma, Flatscan in silber, auf Band- und Bandgegenseite
- 2 x Dorma. Großflächentaster "Tür Auf" (UP), in Edelstahl
- 1 x FSB. Wechsellager Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x MK Magnetkontakt 100 01 28 ABX mit 6m Kabel, Magnet 100 33 MKX
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014
- 1 x RK Riegelschaltkontakt VDS Kl. C, max. 30VDC, 100mA

Blatt-Nr.

25a

DATUM	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25	FERTIGUNGSPRÜFUNG	
	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	He

Geländert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	

**AFFT** VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	SB: He	HUECK
08.07.25	Pos 25a	Stk: 1	Met ISO AFFT	L77-30
#0		2-fl.AN-Tür aö+OL		



- Zuleitung zum Antrieb 3x1,5mm², 23V
- Zuleitung zum Unterbrechertaster 2x2x0,6mm², 24V
- Zuleitung zu den Großflächentastern 2x2x0,6mm², 24V (2 Stück)
- Zuleitung zum Magnetkontakt 2x2x0,6mm², 24V

Ansicht von aussen M 1:20

Kabel

/

/

/ 2330

B

02)

01)

01)

Din R

DrH 1050

Rml: 2127

DgL Höhe: 2127

250

600

Rml: 2046

46173


859.5

173


859.5

17346

Schnitt A-A M 1:5

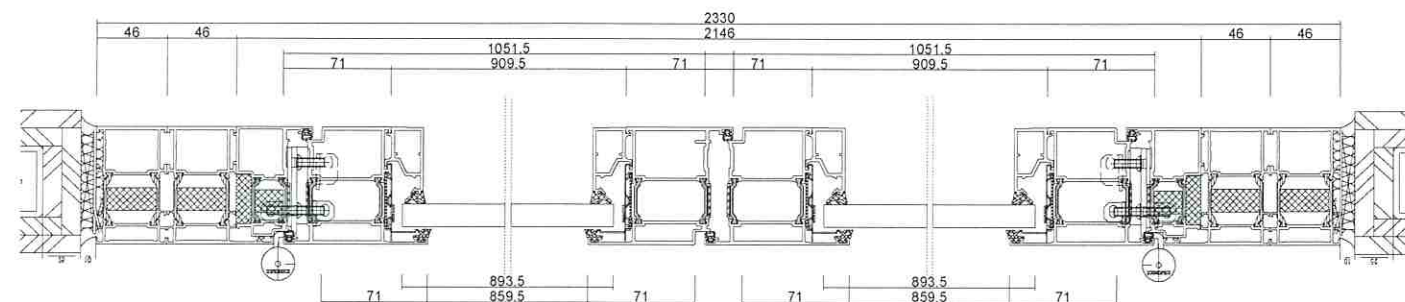

Schnitt B-B M 1:5

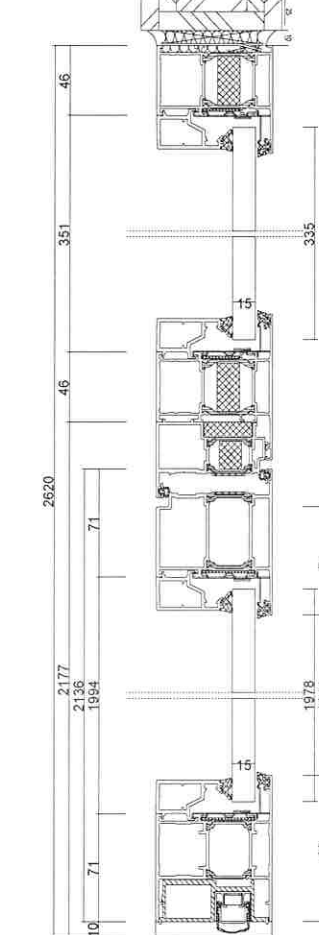

Ausführungszeichnung

- ohne Bodeneinstand
- seitlich Durchschraubmontage (GK)
- oben Durchschraubmontage (GK)

bauseitige Leistungen:

- Transponder/Kartenleser

LV-Nr.: 02.025 – HUECK Lava 77-30  
Brandschutztür T30/RS-2 mit Oberlicht  
Einbauort: 2.OG / Flur

+NA04.14

Tür-Nr.: TS-16.20.100.10.T1.

Prüfschild-Nr.: 1765372

**Wandversiegelung:** Silikon Farbe angeben

**Oberfläche:** Pulverbeschichtung in NCS S4500-N

**Verglasung:** Pyrostop 30-10, 15 mm

(01) Pyrostop 30-10,15mm 894 x 1978

(02) Pyrostop 30-10,15mm 2130 x 335

**Beschläge:**

- 2 x 997769 Bodendichtung Hueck
- 1 x 91491531 Unterlage Schaltschloss
- 1 x 917474 E-Öffner 12-24V DL/R
- 1 x 91852931 Fallen-/Riegelschloss mit Panikfunktion "E", DIN L/R
- 1 x 918541 Treibriegelstange (oben)
- 1 x 91874731 Falztreibriegel
- 1 x 92317831 Schließblech für E-Öffner und Riegelschaltkontakt
- 1 x 914293 Zusatzfalle oben (gefedert)
- 1 x 923499 Kabelübergang (verdeckt liegend), L=480mm
- 1 x 997836 Schließblech inkl. E-Öffner für Zusatzfalle
- 4 x 996425 Mittenverriegelung auswärts
- 6 x 99776331 3tlg. Rollentürband Lava 77-30 in Edelstahl
- 2 x Athmer Fingerschutzrollo Nr.30 in NCS 4500-N, Stoff schwarz, L= 2015mm auf BGS --> LV 03.012
- 2 x Athmer. Fingerschutzprofil BO-22 in Niro Design, auf BS --> LV 03.012
- 1 x DORMA. Drehtürantrieb ED250 (2-flg.), in EV1 --> Ziehend auf Bandseite --> LV 03.008 - 03.011
- 1 x Dorma Unterbrechertaster (UP)
- 2 x Dorma, Flatscan in silber, auf Band- und Bandgegenseite
- 2 x Dorma. Großflächentaster "Tür Auf" (UP), in Edelstahl
- 1 x FSB. Wechsellagerung Model 06 1070/ 07 0829 mit ovalen Rosetten in Edelstahl (Knopf BGS) LV 03.001
- 1 x MK Magnetkontakt 100 01 28 ABX mit 6m Kabel, Magnet 100 33 MKX
- 4 x R25 Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandseite --> LV 03.014
- 4 x R25. Rammschutz -> rund 25mm in Edelstahl auf Bandgegenseite --> LV 03.014
- 1 x RK Riegelschaltkontakt VDS Kl. C, max. 30VDC, 100mA

Blatt-Nr.

256

DATUM	FERTIGUNGSPRÜFUNG	AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG	ART DER PRÜFUNG	UNTERSCHRIFT
16.05.25				

Geändert	Gezeichnet	ÄNDERUNG/BEMERKUNG	DATUM	INDEX
	He		08.01.25	



VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660

MIT ZULASSUNG T30 ☒ F30 ☐ RS ☒

A.F.F.T	Obj 240052	Klinikum Traunstein	HUECK
		SB: He	
08.07.25	Pos 25b	Stk: 1	Met ISO AFFT
#0		2-fl.AN-Tür aö+OL	L77-30



- |          |     |        |                               |                        |
|----------|-----|--------|-------------------------------|------------------------|
| A.F.F.T  | Obj | 240052 | Klinikum Traunstein<br>SB: He | HUECK                  |
| 08.07.25 | #0  | Pos 26 | Stk: 1<br>2-fl.AN-Tür aö+OL   | Met ISO AFFT<br>L77-30 |



**VACHA/BEREICH BRANDSCHUTZ**  
Tel. 036962/5760 Fax. 036962/57660