

GLASTEC® VERGLASUNGSZARGE

Produktbeschreibung

Feststehendes Verglasungselement bestehend aus vierseitiger Stahlzarge ohne Glas und mit Zubehör nach Kundenwunsch.

Glas

GlasTec® Zargen beinhalten keine Gläser. Unterschiedlichste Glasvarianten können nach Angabe des Kunden vorgerichtet werden. Der Leistungsanspruch an das gesamte Element wird nicht beurteilt.


Zarge

- Material:** Stahlblech verzinkt
Edelstahl 1.4301 oder 1.4571, optional
- Materialstärke:** 1,5 mm
2,0 mm, optional
- Ausführung:** 1 schalig zum wandbegleitenden Einbau
2 schalig zum nachträglichen Einbau, optional
- Glasposition:** einseitig
beidseitig oder mittig, optional
- Glasleisten:** Click - Glasleisten aus Aluminium mit Abdeckecke
Vierseitig verschweißte oder gestoßene Rohr- oder Winkelglasleisten geschraubt, optional
- Kämpfer:** *Kämpfern und Pfosten als Teil- oder Vollprofil, optional*
- Hinterfüllung:** ohne Hinterfüllung
- Sonstiges:** *Jalousiekasten für Jalousien und Rollos, Schattennutprofil, Zierfalz, als Schiebe- oder Kippfenster, Elementkopplung für Lichtbänder ein- oder beidseitig flächenbündige Verglasung u.a. optional*


Zubehör

- Werkseitig:** Glasklötze, Glasdichtung TPE in schwarz
TPE in grau
- Bauseitig:** Befestigungsmittel zur Wandmontage
Je nach Ausstattung weitere Zubehörteile wie Glas, Behang u.a. optional
Zargenhinterfüllung (Dämmmaterial oder Schaum) optional
Versiegelung zum Wandanschluss optional

Ausführungsvarianten

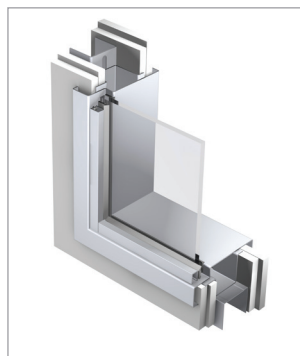

Einseitige Verglasung

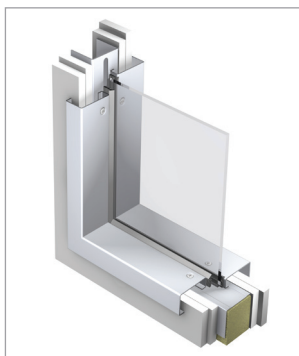

Mittige Verglasung



Doppelverglasung mit Jalousie



Leistungsmerkmale GlasTec®

Größenbereich

Frei wählbar

Je nach Abmessung wird das Element transportzerlegt geliefert.

Schallschutz	–
Ballwurfsicherheit	–
Absturzsicherheit	–
Einbruchschutz	–
Beschusshemmung	–
Strahlenschutz	–
Rauchschutz	<input type="checkbox"/>
Feuerschutz	–

Ausstattungsoptionen

Jalousie (elektrisch)	<input type="checkbox"/>
Rollo (elektrisch)	<input type="checkbox"/>
Behang bauseits (vorgerichtet)	<input type="checkbox"/>
Oberfläche Pulverbeschichtung (PRISMA®)	<input type="checkbox"/>
Oberfläche Edelstahl (STAINLESS®)	<input type="checkbox"/>

Montage

Keine gesonderten Anforderungen an den Monteur
Zarge und Glas müssen vor Ort zusammen gefügt werden

Dokumentation

www.domoferm.de

- Prospekt
- Ausschreibungstext
- Preisliste
- Bestellformular
- Montageanleitung
- Verarbeitungshinweise Glas