


Bauteil A - Regelschnitte

Fugenbleche, Dübelleisten siehe Schalpläne

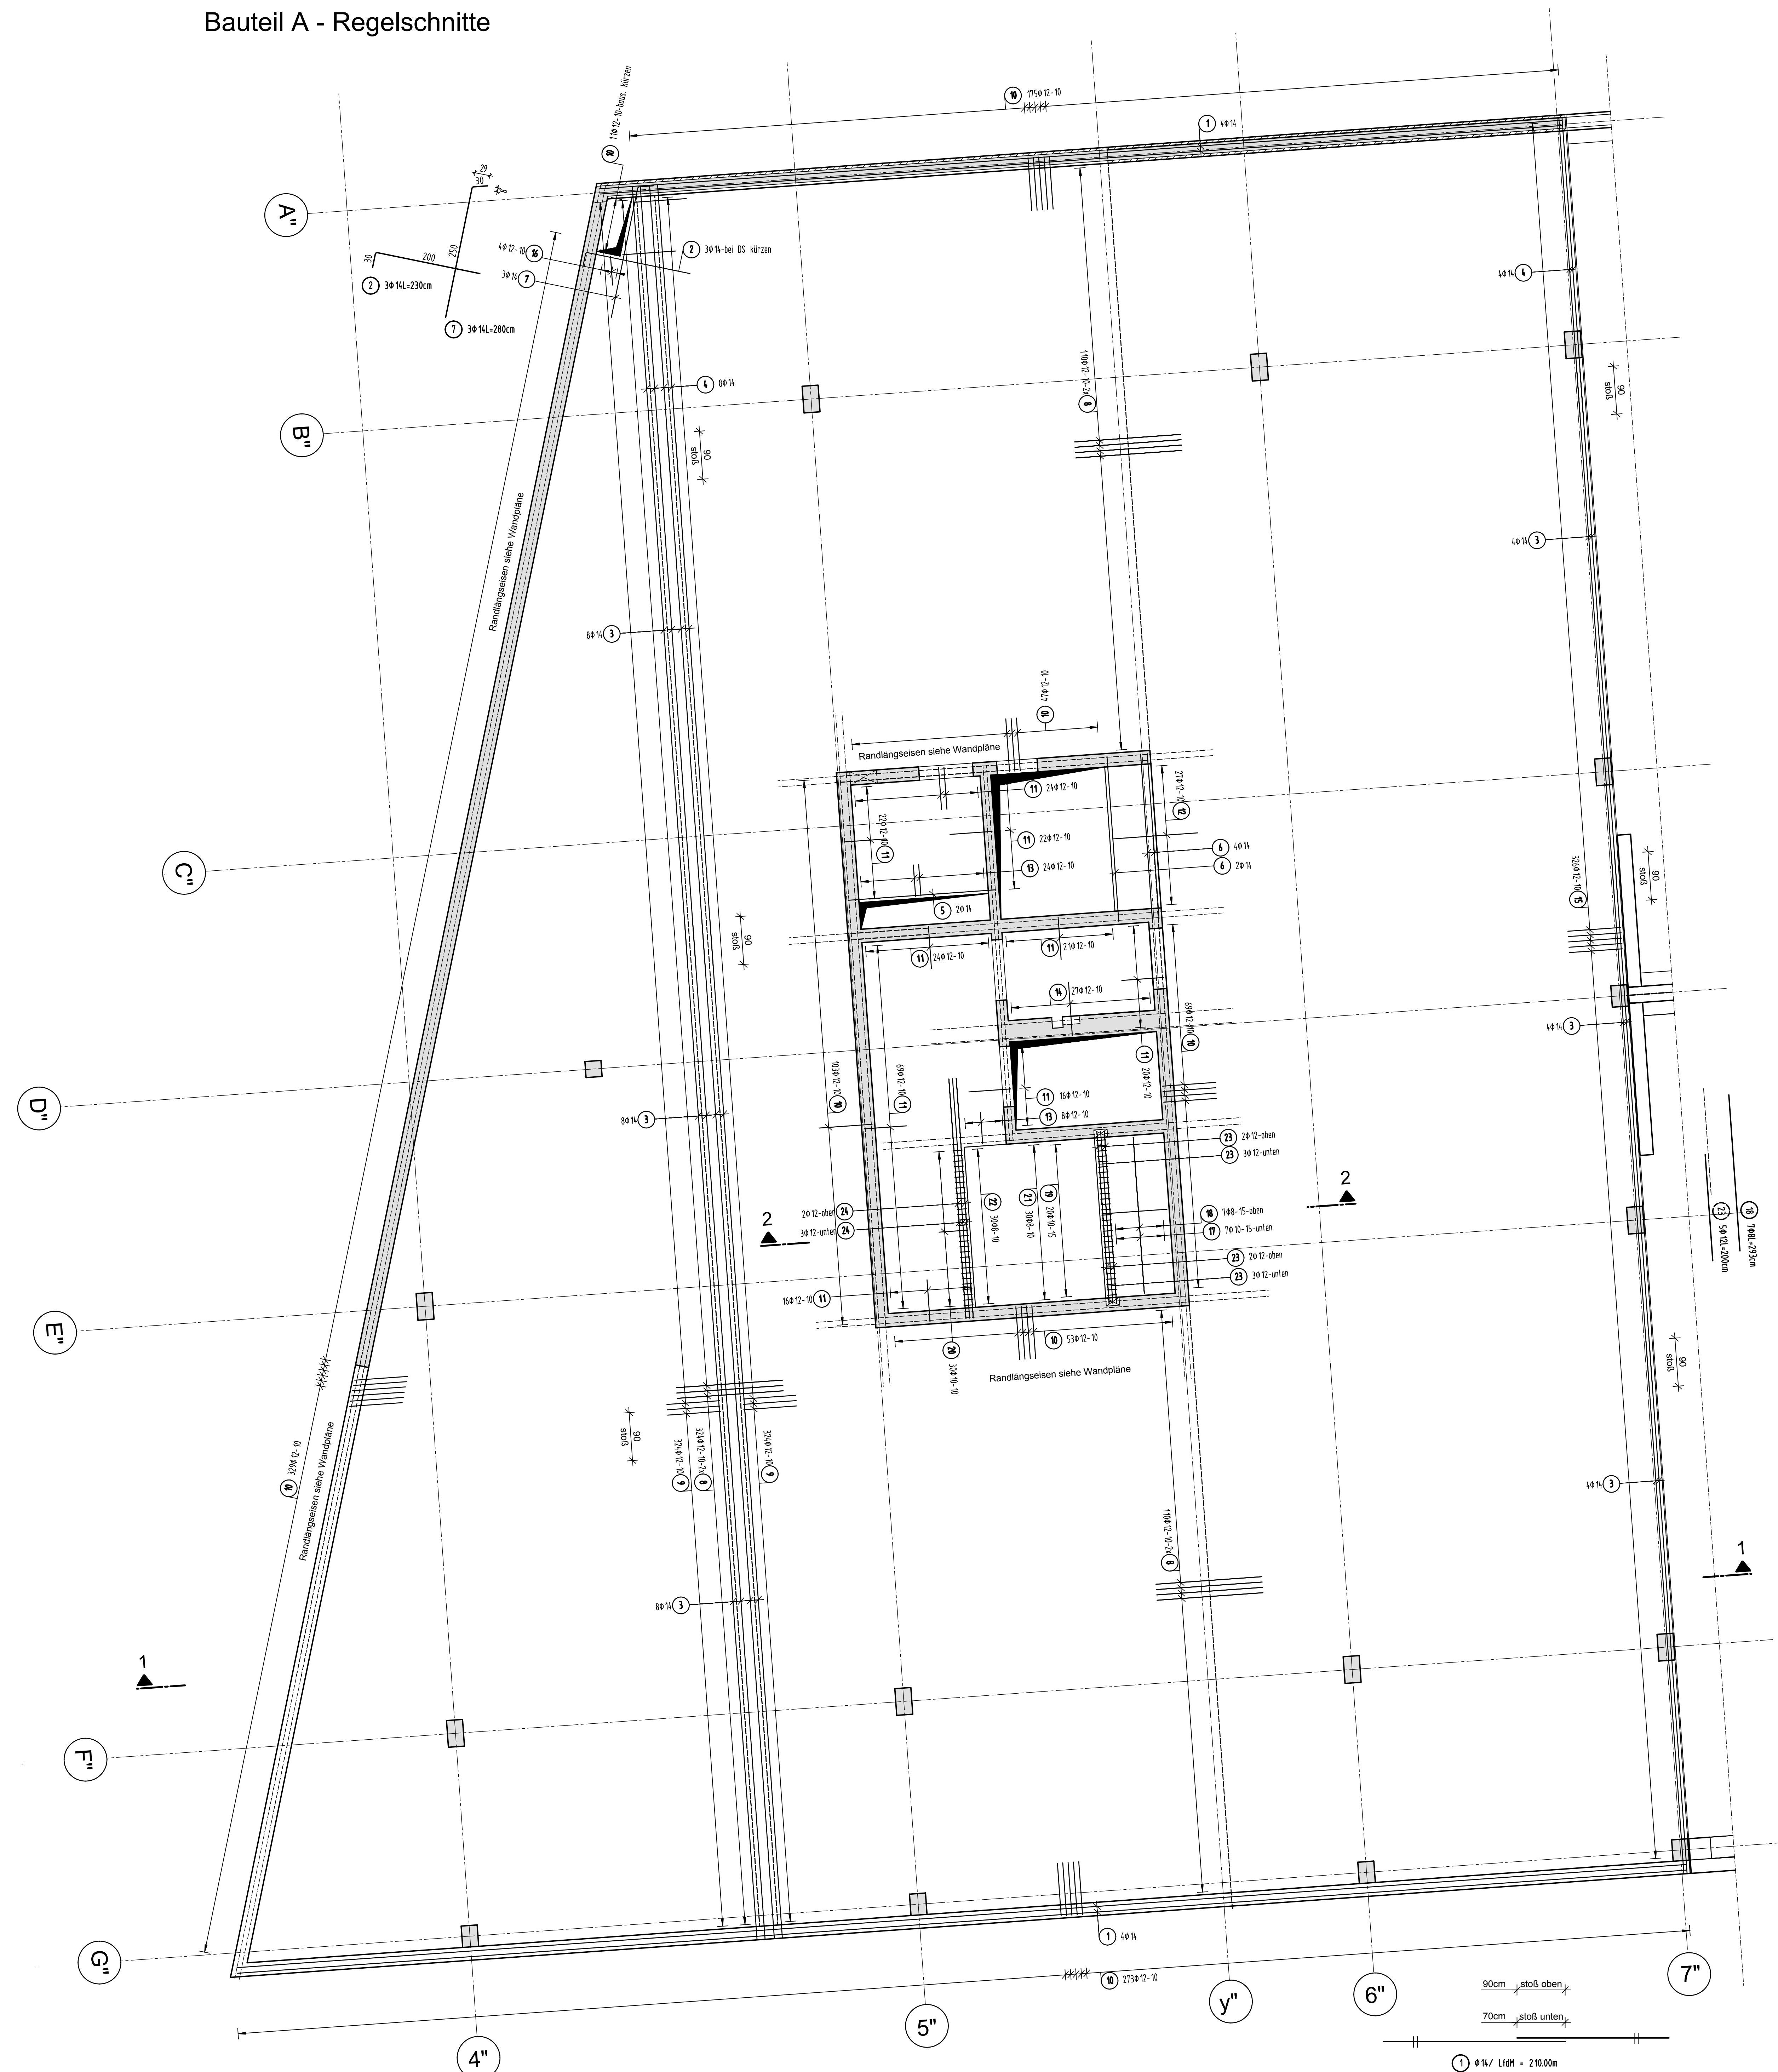

The drawing consists of two parts. The left part is a cross-section of the book cover, showing the internal binding structure. It includes labels for 'Decke' (cover), 'Einbandung' (binding), 'Grundbewehrung' (base reinforcement), 'Gurtbewehrung' (strap reinforcement), and 'Anpasshalter' (adjuster). The right part is a top-down view of the spine layout, showing the 'Buchstaben Achsen' (letter axes) and the 'UNTEN: 2.Lage' (bottom: 2nd layer) and 'OBEN: 1.Lage' (top: 1st layer) markings.

Pos.	Stk	d [mm]	Einzel Länge [m]	Berallite Diegelform (unmittelbarstüblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	1	14	L60m		210,00	254,10
2	3	14	2,30		6,90	8,35
3	36	14	10,00		360,00	435,60
4	12	14	5,60		67,20	81,31
5	2	14	2,78		5,56	6,73
6	6	14	3,10		18,60	22,51
7	3	14	2,80		8,40	10,16
8	1088	12	2,00		2176,00	1932,29
9	648	12	1,41		913,68	811,35
10	1060	12	2,21		2342,00	2080,23
11	234	12	1,74		407,16	361,58
12	27	12	3,42		82,34	82,00
13	32	12	1,34		42,88	38,08
14	27	12	2,14		57,78	51,31
15	326	12	2,22		723,72	642,66
16	4	12	1,31		5,24	4,65
17	7	10	2,93		20,51	12,65
18	7	8	2,93		20,51	8,10
19	1	20	2,63		52,60	32,45
20	30	10	1,24		37,20	22,95
21	30	8	0,73		21,90	8,65
22	30	8	0,68		20,40	8,06
23	10	12	2,00		20,00	17,78
24	5	12	4,50		22,50	19,98
				Gesamtmasse [kg]:	663,60	


PLANERSTELLUNG:	PLANFREIGABE:
Schallplangrunda:	Vom Prüfingenieur zur Bauausführung freigegeben
	Datum: Index: Gez:
TS_G2_Z2_A_A_001_B SP Decke über E7+E8 - Teil A (19.09.16)	19.10.16 0 Prüfmf Friedrichshafe


Datum	Änderung	veranlasst durch	Index
02.11.16 KY	Freigabevermerk Prüflingenieur ergänzt.	Prüfung	Bauführer

BETONFESTIGKEITSKLASSE: nach Schallplan	BETONSTAHL SORTE: BStL 500 M (A) BStL 500 S (B)
Mindest-Biegeerlenderdrehmesser: nach EC 2: 200 mm (BStL) + 10 mm (Stab) + 10 mm (Stab) = 220 mm 4 Stab für d ≤ 20 2 Stab für d = 25 2 Stab für d = 30 2 Stab für d = 35 2 Stab für d = 40 2 Stab für d = 45 2 Stab für d = 50 2 Stab für d = 55 2 Stab für d = 60 2 Stab für d = 65 2 Stab für d = 70 2 Stab für d = 75 2 Stab für d = 80 2 Stab für d = 85 2 Stab für d = 90 2 Stab für d = 95 2 Stab für d = 100	BETONDECKUNG: Decke außen 5,0 cm innen 5,0 cm Zaunspindelrost außen 5,0 cm innen 5,0 cm
Vorhaltemaße Vorhaltemaß d = 15 mm bei allen Expositionsklassen bis auf XC1 d = 10 mm	
Betonstahlliste Nr. _____ Mattenliste Nr. _____	

Plannummer: SSB 800 00 5 TB G 02 A 0 006 B Planbezeichnung

$\pm 0.00 = 410.60 \text{ m ü. NN} = \text{RFB EG}$

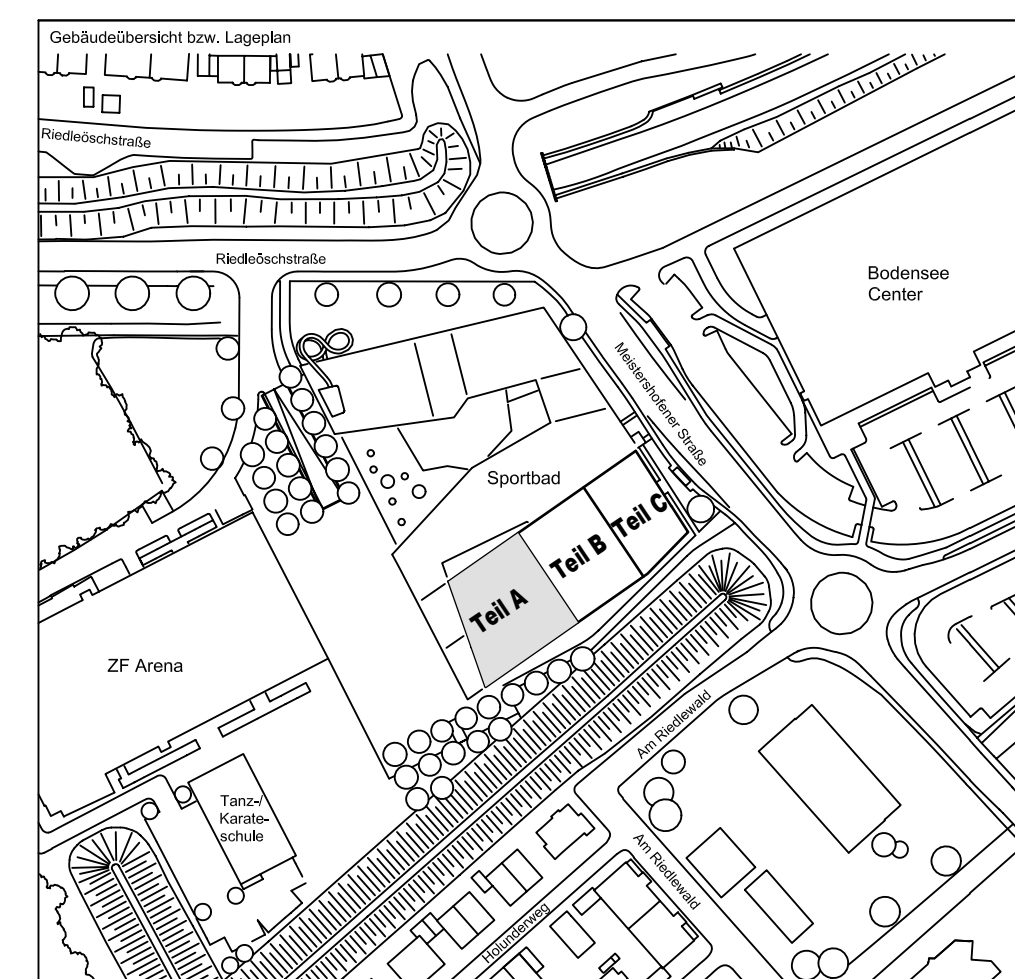

72070 Tübingen - Walhuof 47 · Tel (07071) 6094-0 · Fax (07071) 6094-50 · info@schneck-schaal-bräun.de							
Bauherr:	STADT FRIEDRICHSHAFEN Adenauerplatz 1 80604 Friedrichshafen Tel. 07541 / 203 - 0						
Bauherr haben	Architekt: BERNARD ARCHITECTEN Rothstraße 16A 80319 Stuttgart Tel. 0711 / 60772 - 0						
Sportpark Friedrichshafen Neubau Sportbad							
Baubteil	SCHNECK SCHAAL BRAUN 72070 Tübingen - Walhuof 47 Tel (07071) 6094-0 Fax (07071) 6094-50 info.schneck-schaal-bräun.de						
BP Bauteil A - E7+E8 Decke - Regelschnitte							
Projektleiter: gss 28.09.016 HB	Kollstob: 1 : 50						
Ingenieur: gss 28.09.016 TG	1 : 25						
Zeichner: gss 28.09.016 KY							
Plan Nr. (intern)							
T 1410065							
ESSB 8 0 0 - 0 0 G 5 TB G 0 2 A 0 0 0 6 							
Stärke	Stärke	Licht	YPAK	Stärke	Stärke	Abschnitt	Abschnitt