



## Generelle Produktfunktionen und -informationen GEZE Türschließer mit Gleitschiene

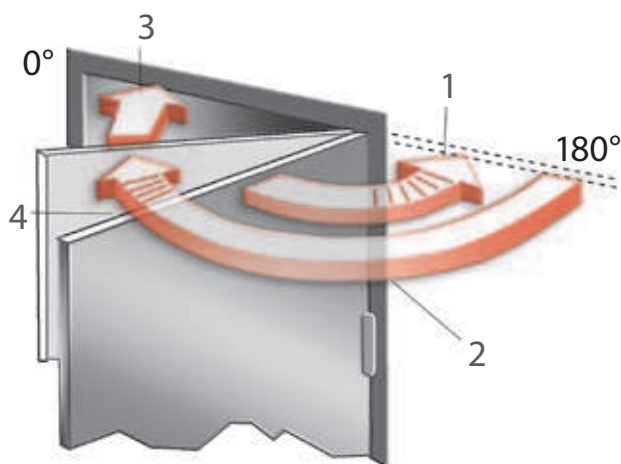

- 1) Öffnungsdämpfung  
verringert die Geschwindigkeit einer kräftig aufgeworfenen Tür bei ca. 90° Türöffnung. Sie kann aber, z.B. bei nach außen aufgehenden und vom Wind erfassten Türen, eine separate Begrenzung des Öffnungswinkels – Montage eines Türstoppers oder sonstige bauliche Maßnahmen – nicht ersetzen.
- 2) Schließgeschwindigkeit  
Die Geschwindigkeit, mit der eine Tür geschlossen wird, läßt sich individuell einstellen.
- 3) Endschlag  
Die Türbewegung wird im Bereich der letzten Grade vor dem Türschließen beschleunigt, um Schließwiderstände wie z.B. Luftwiderstand zu überwinden
- 4) Schließverzögerung  
Verringert die Schließgeschwindigkeit einer Tür bzw. hält die Tür an, so dass Passanten ausreichend Zeit haben, um durch die Tür zu gelangen.

### Speziell für Montage auf Bandgegenseite

Achtung!

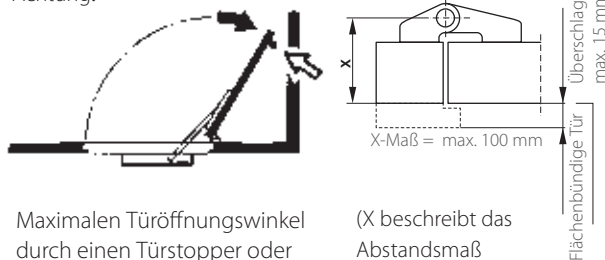

Maximalen Türöffnungswinkel durch einen Türstopper oder durch den Einsatz der GEZE T-STOP-Gleitschiene begrenzen.

(X beschreibt das Abstandsmaß Drehpunkt zu Auflagefläche Gleitschiene)

### GEZE Türschließer mit einstellbarer Schließkraft:


Die Normen sehen vor, dass die Türschließergröße (Schließkraft des Schließers) passend zur Türbreite gewählt werden muss. Falls die baulichen (Türhöhe, Türgewicht) oder örtlichen Verhältnisse (Windeinfluß) es erfordern, muss die nächsthöhere Größe eingestellt werden.

GEZE TS 3000 V, TS 5000 und Varianten umfassen in einem Gehäuse mehrere Türschließergrößen, die durch eine Einstellschraube eingestellt werden können. Beim TS 5000 kann die gewählte Größe an einer Sichtanzeige abgelesen werden.

| Türschließergröße EN | Türflügelbreite (mm) |
|----------------------|----------------------|
| Stärke 1             | bis 750              |
| Stärke 2             | über 750 bis 850     |
| Stärke 3             | über 850 bis 950     |
| Stärke 4             | über 950 bis 1100    |
| Stärke 5             | über 1100 bis 1250   |
| Stärke 6             | über 1250 bis 1400   |

GEZE Türschließer mit mechanischer Feststellung: Durch Einbau der Feststelleinheit in die entsprechende Gleitschiene wird eine stufenlos einstellbare Türfeststellung zwischen 80° und 130° ermöglicht. Die Haltekraft der Feststellung ist einstellbar. Damit ist auch die Feststellung ausschaltbar.

### Einflügelige Systeme

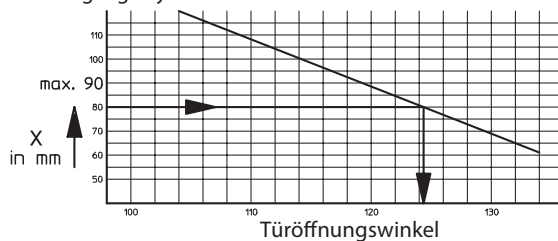

### Zweiflügelige Systeme

