Bodenplatte Teil B2
obere Lage

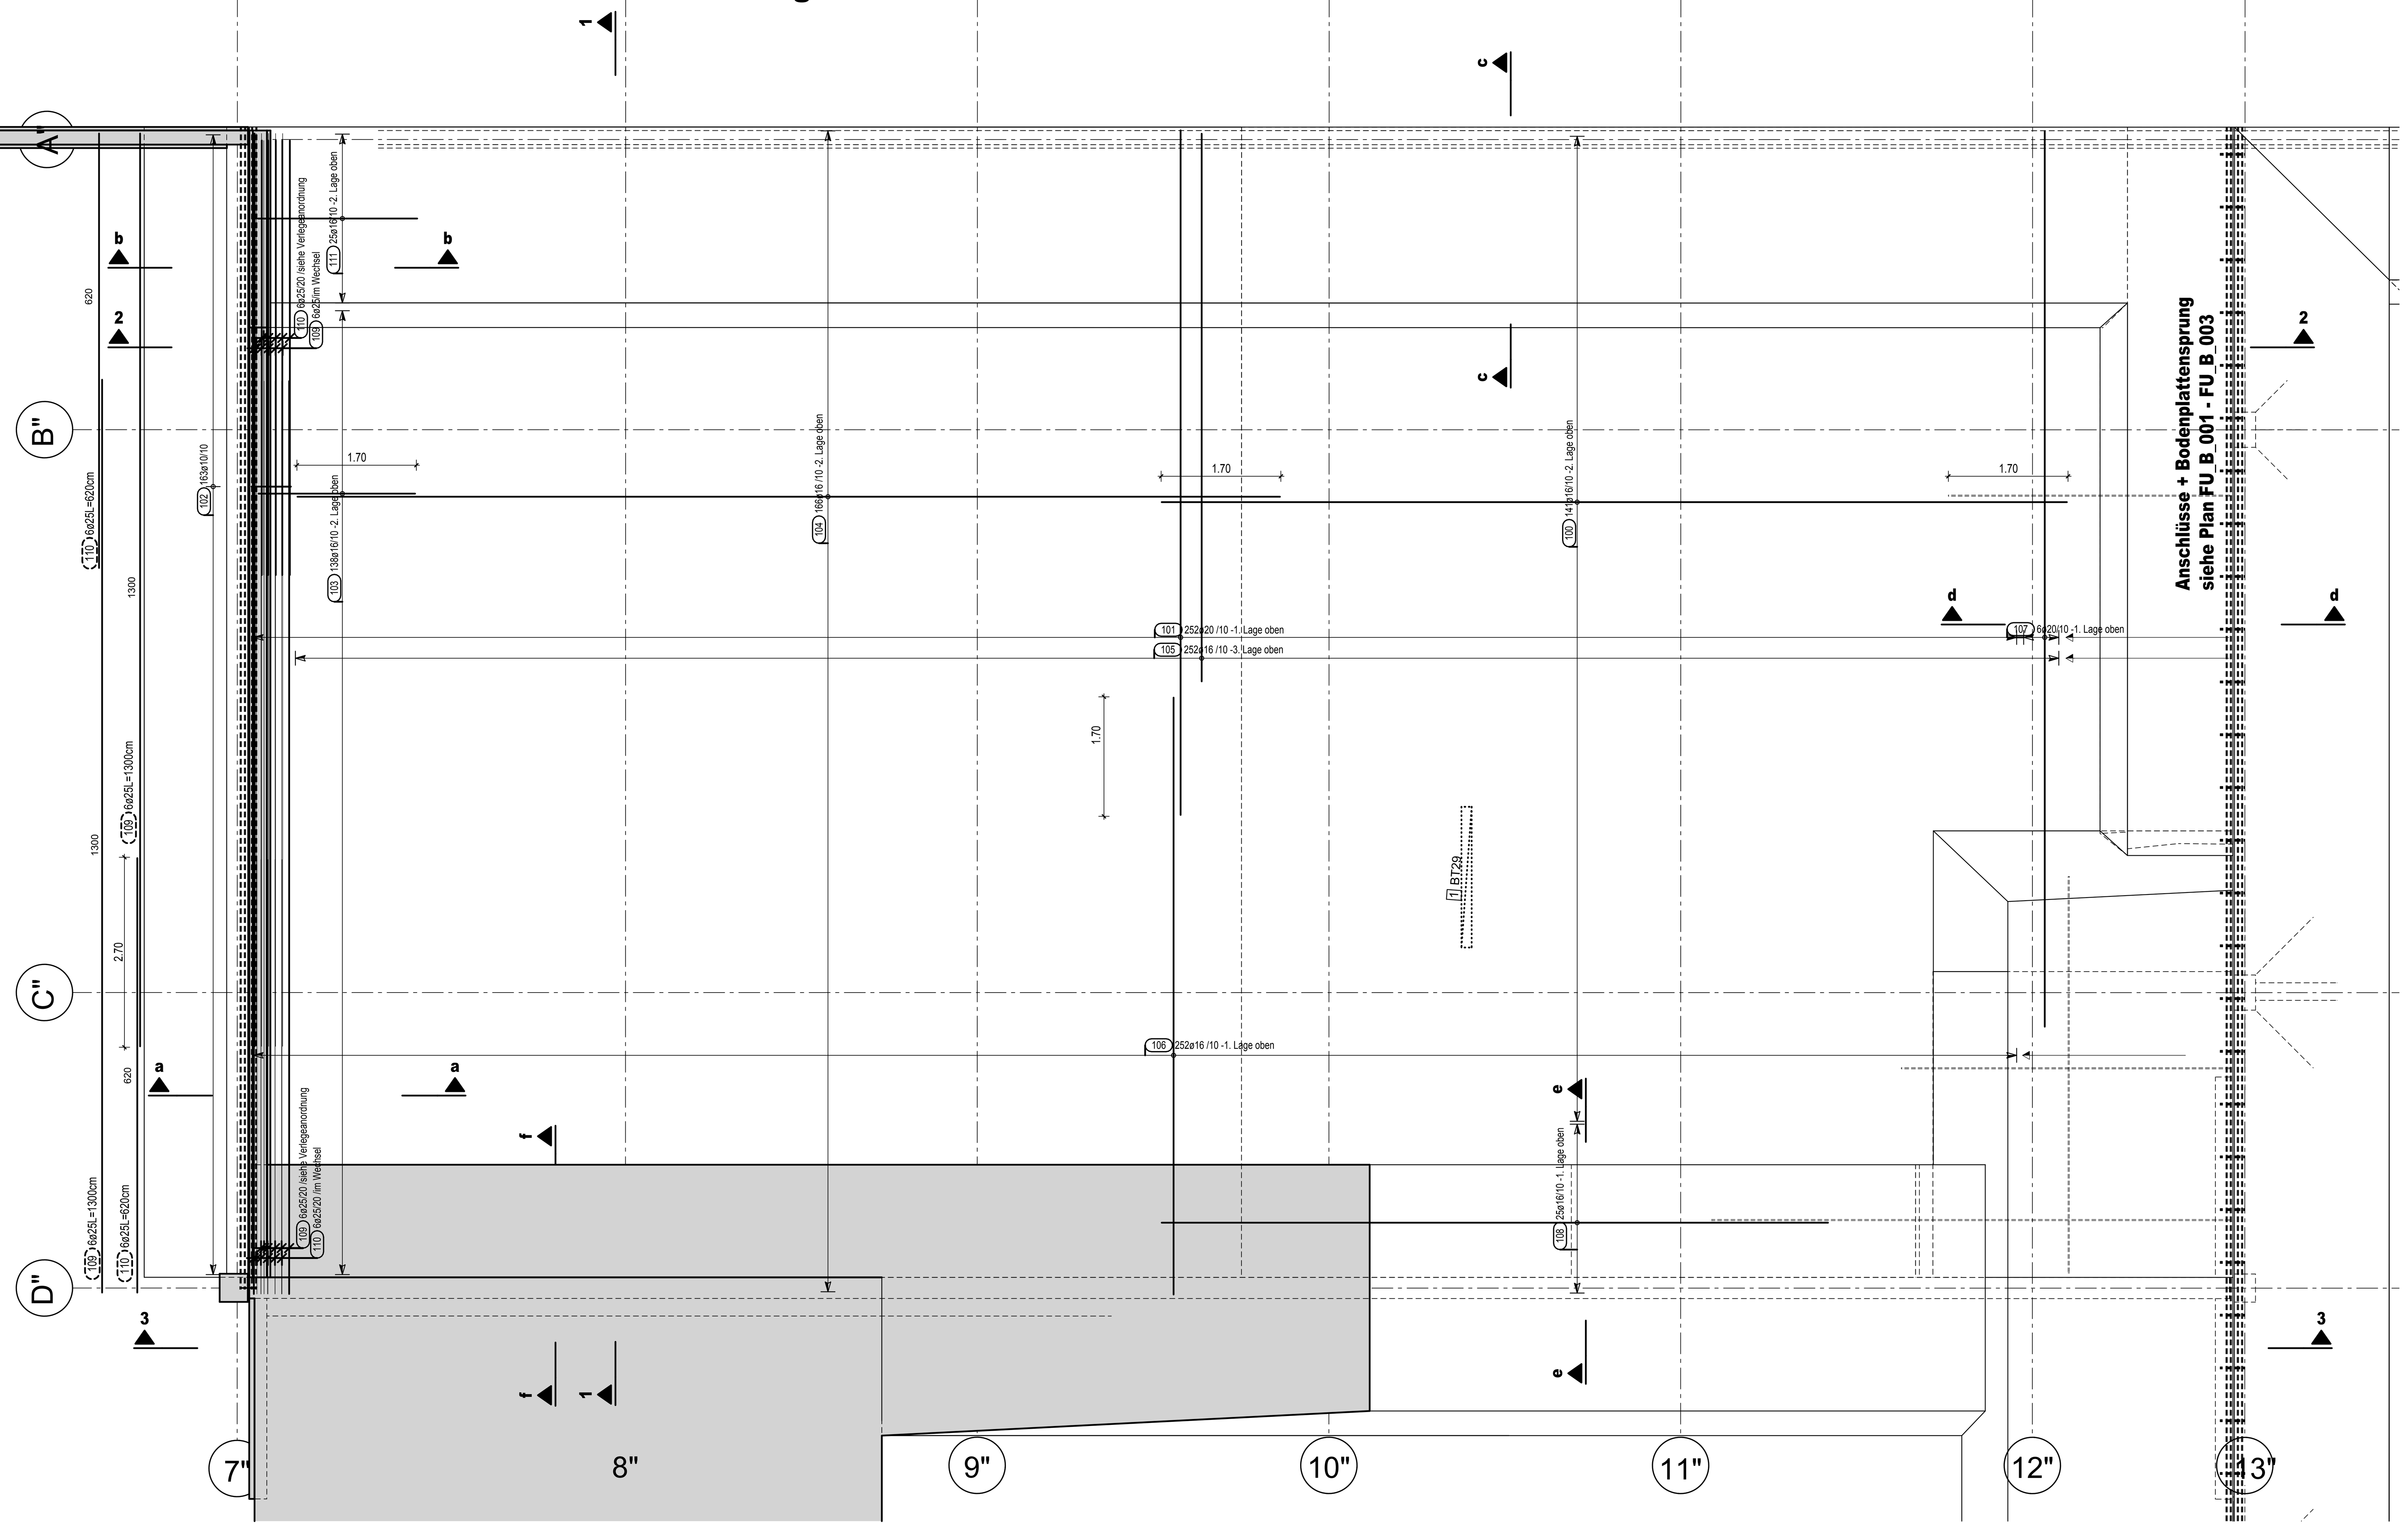

Regelschnitt Bewehrungslagen M 1:10

Regelbewehrung ø16/10
Mindeststoss
oben 170 cm
unten 120 cm

G'-C'

(Y-Richtung)
(X-Richtung)

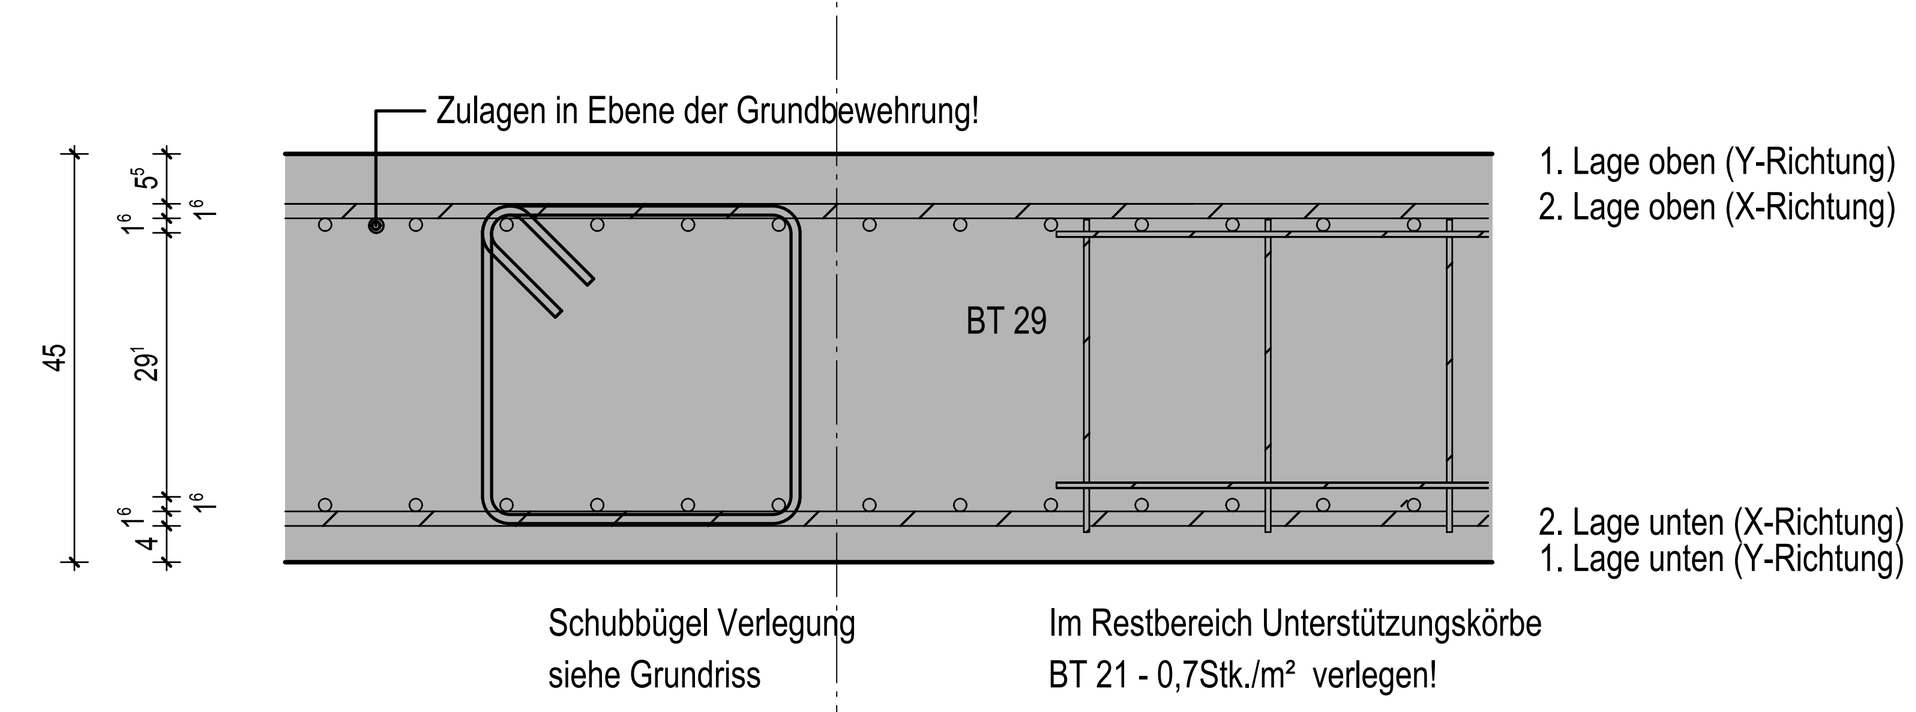

Schubbügel Verlegung
siehe Grundriss

Im Restbereich Unterstützungskörbe
BT 21 - 0,7Stk./m² verlegen!

Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stck	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
100	141	16	12.90	1290	1818.90	2873.86
101	252	20	10.00	25 / 975	2520.00	6224.40
102	163	10	1.20	6 / 57	195.60	120.69
103	138	16	2.80	25 / 32 / 223	386.40	610.51
104	166	16	14.00	1400	2324.00	3671.92
105	252	16	8.00	20 / 780	2016.00	3185.28
106	252	16	8.70	850 / 20	2192.40	3463.99
107	6	20	13.00	25 / 1275	78.00	192.66
108	25	16	9.50	950	237.50	375.25
109	12	25	13.00	1300	156.00	600.60
110	12	25	6.20	620	74.40	286.44
111	25	16	3.15	25 / 65 / 225	78.75	124.43

Gesamtmasse [kg] : 21730.03

Schnitt a - a M 1:25

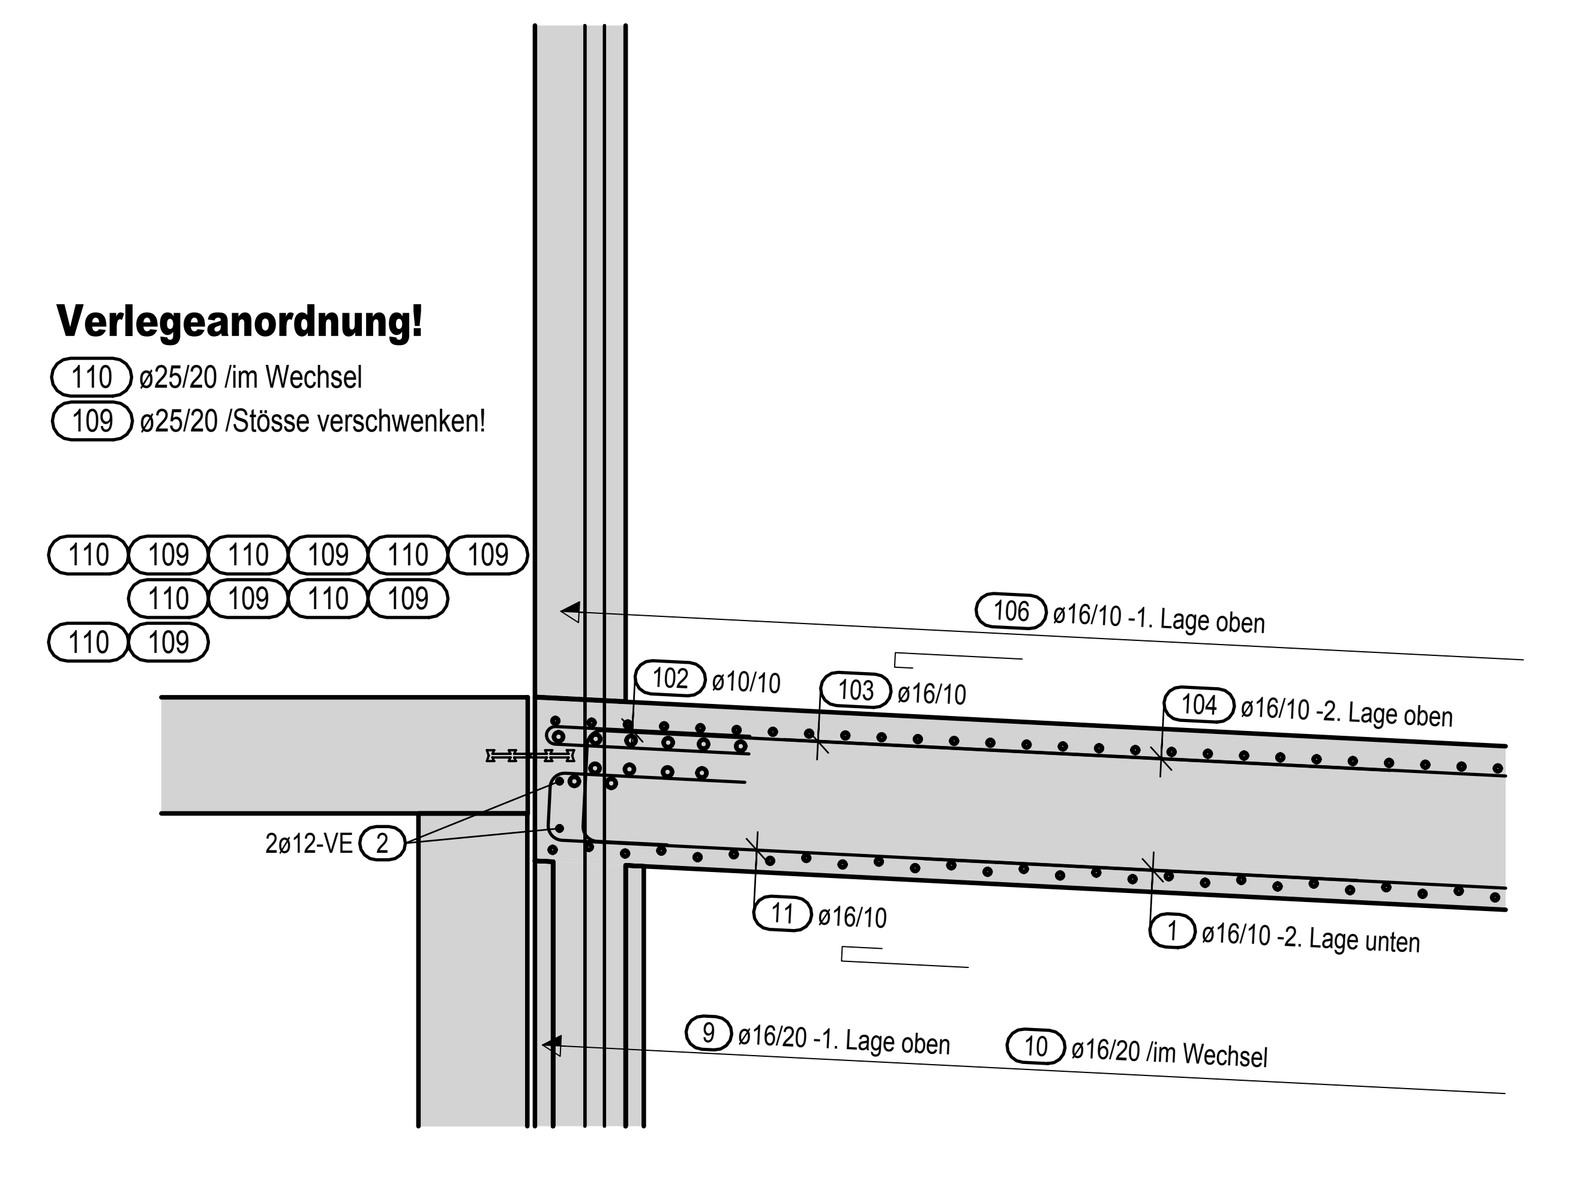

Schnitt b - b M 1:25

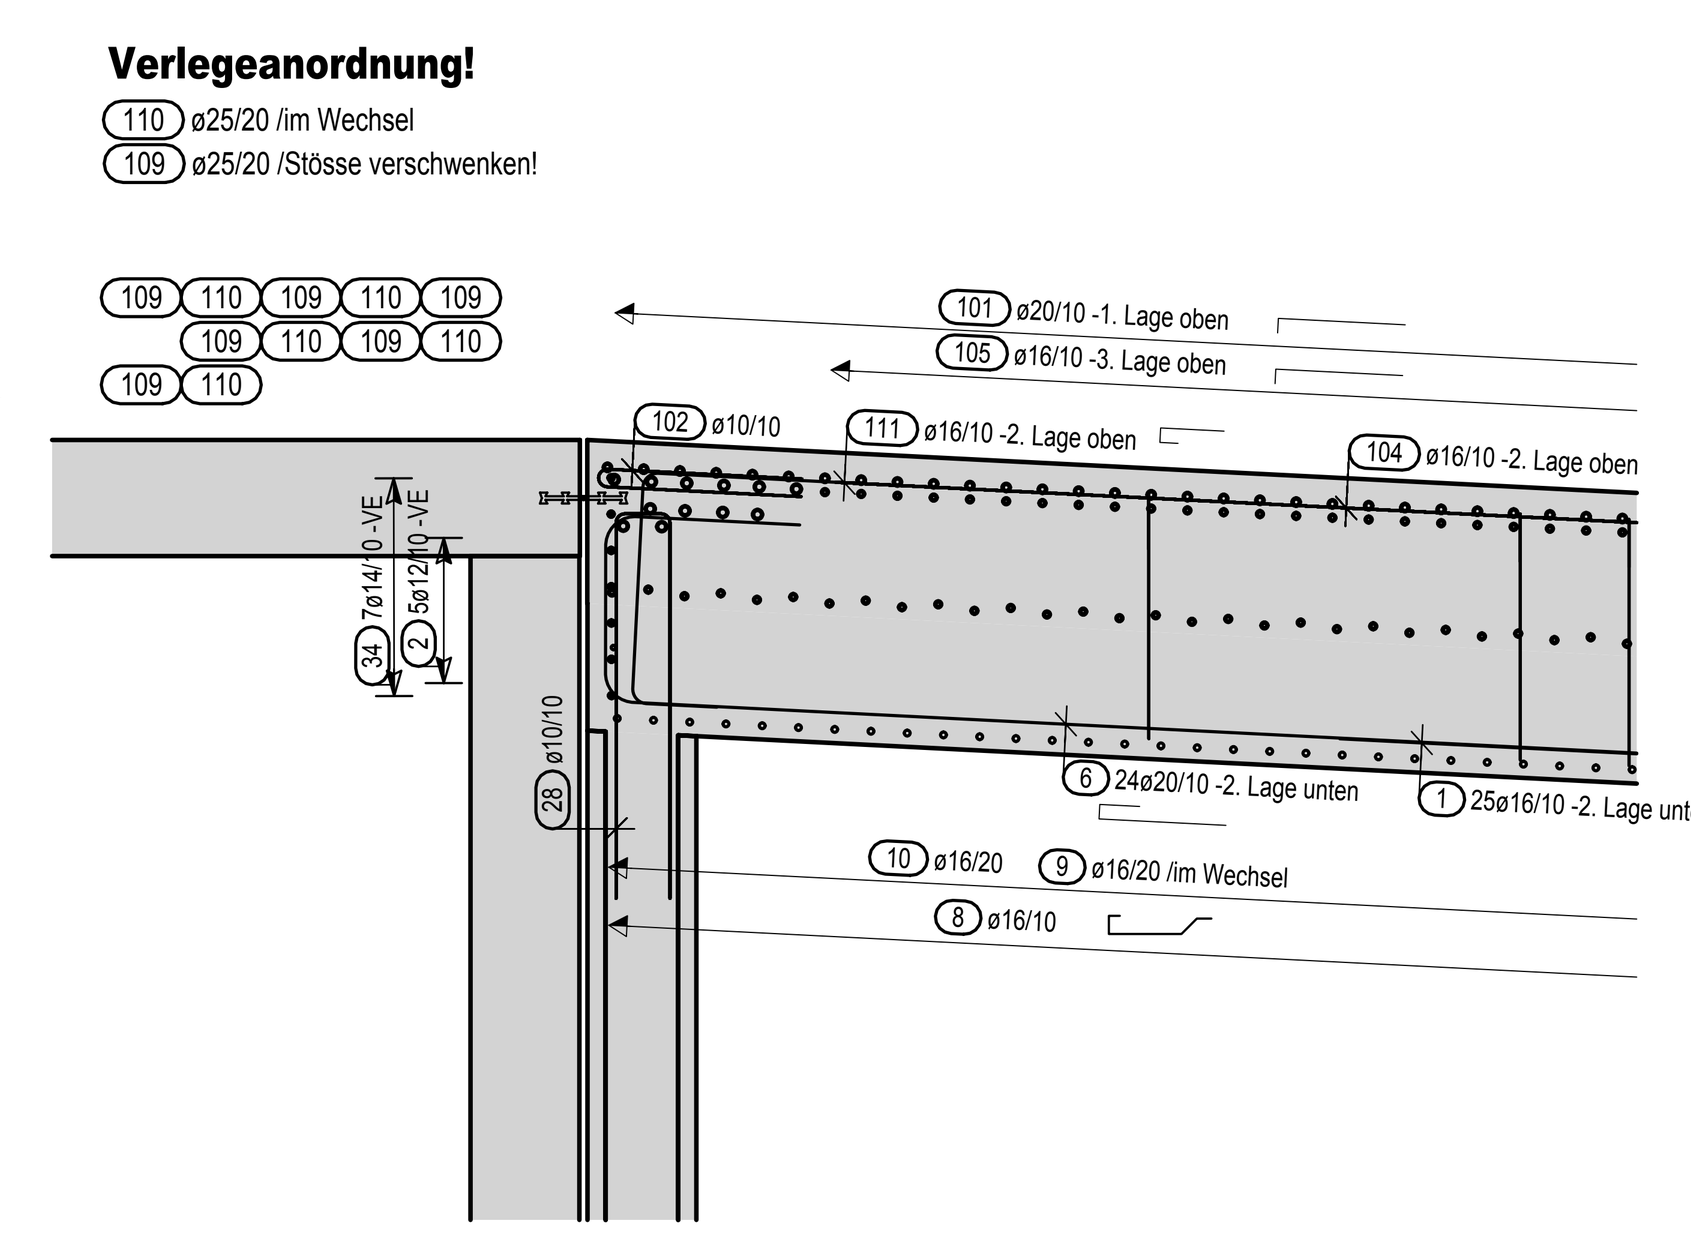

Schnitt x - x M 1:25

Horizontalschnitt

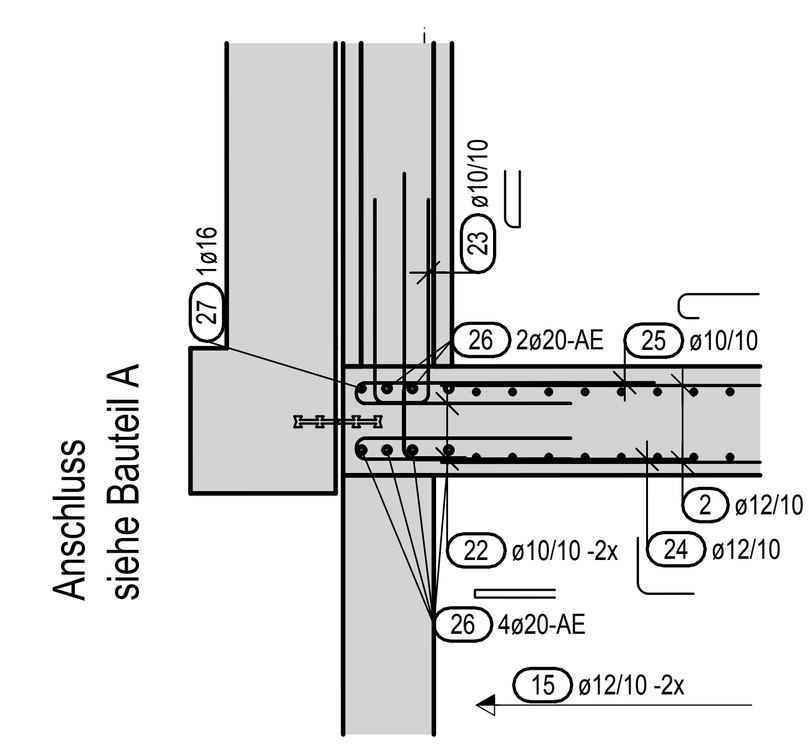

Bewehrung obere Lage siehe Plan TB_FU_B_0_005
Stahlliste für Pos ab 200 siehe Plan TB_FU_B_0_005

Datum	Änderung	veranlasst durch	Index
18.07.2016 TH	Freigabe Prüfingenieur		A

BETONFESTIGKEITSKLASSE:	BETONSTAHLSORTE:
nach Schalplan	BSt 500 M (A) BSt 500 S (B)
Mindest-Biegerollendurchmesser: nach EC 2: DIN EN 1992-1-1 mit NA, Tabelle 8.1DE 4 ds für ds < 20 7 ds für ds ≥ 20 seitl. Betondeckung > 10cm u. > 7 ds → 10 ds > 5cm u. > 3 ds → 15 ds ≤ 5cm o. ≤ 3 ds → 20 ds	BETONDECKUNG: Bodenplatten Park- u. Fahrbereich: oben 5.5 cm unten 4.0 cm Bodenplatten Schachtbereich + Unterfahrten oben 3.5 cm unten 4.0 cm Wände: Innenbereich 3.5 cm Aussenbereich 4.0 cm Stützen: cm Innenbereich 3.5 cm cm
Vorhaltemaße Vorhaltemaß Δ c = 15 mm bei allen Expositionsklassen bis auf XC1 Δ c = 10 mm	
Betonstahlliste Nr. ______ Mattenliste Nr. ______	

Plannummer: SSB_800_00_5_TB_G_FU_B_A_005_B

Planbezeichnung: Teil B2 BP Bodenplatte Rampe C-A obere Lage

± 0.00 = 410.60 m ü. NN = RFB EG

Schnitt 1 - 1 M 1:50

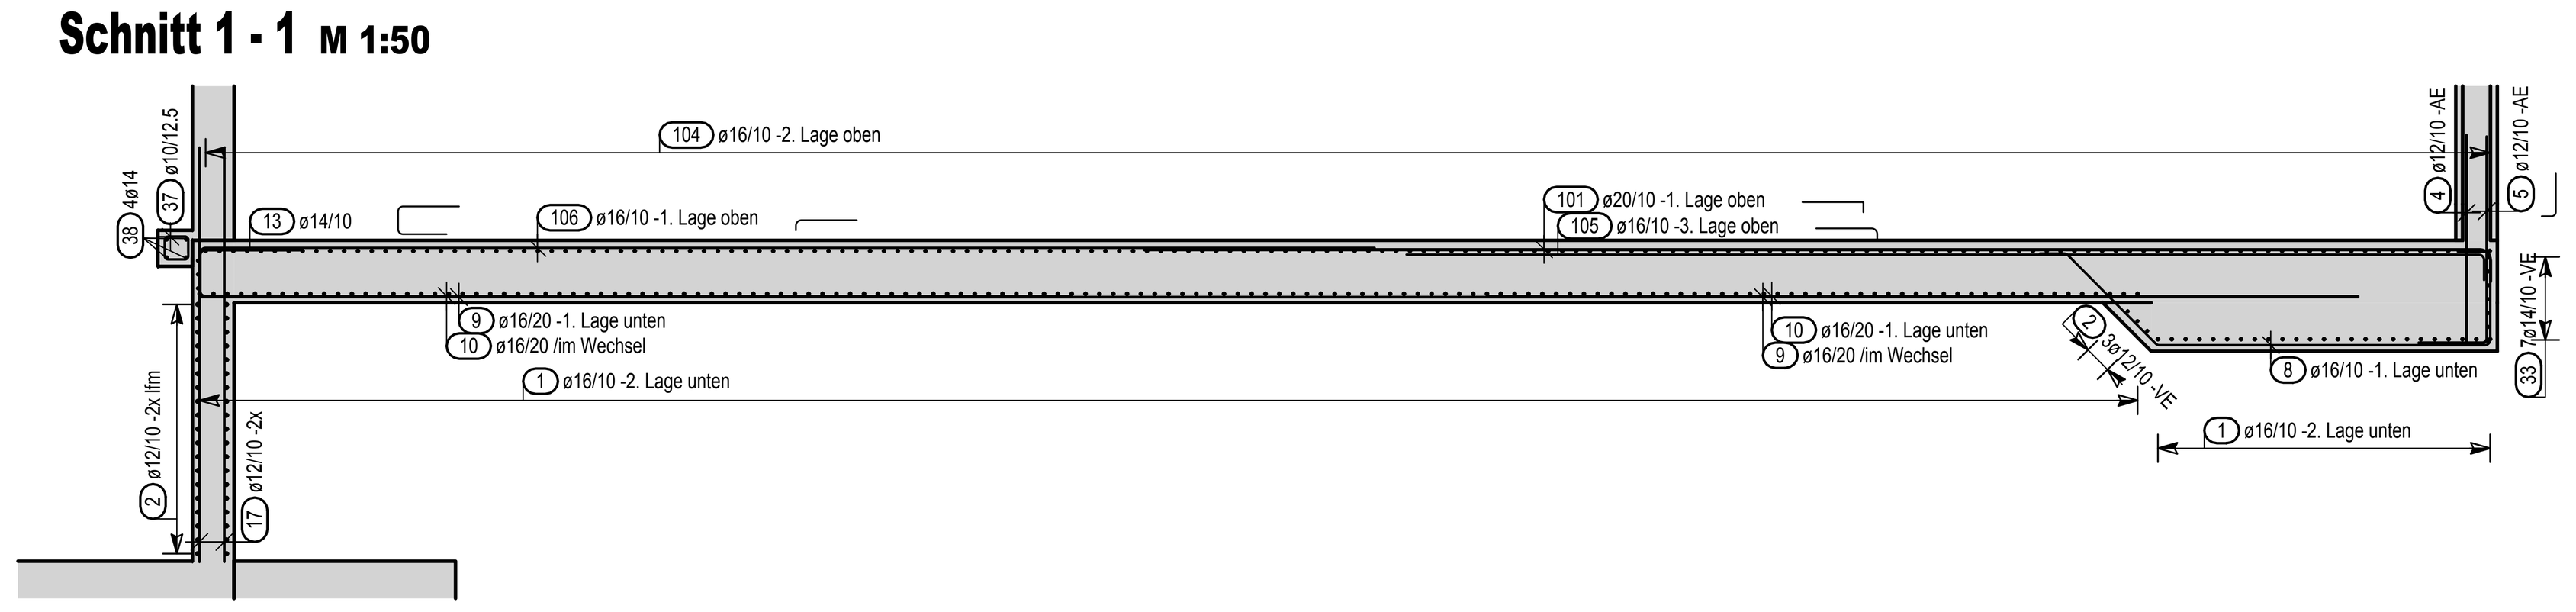

Schnitt 2 - 2 M 1:50

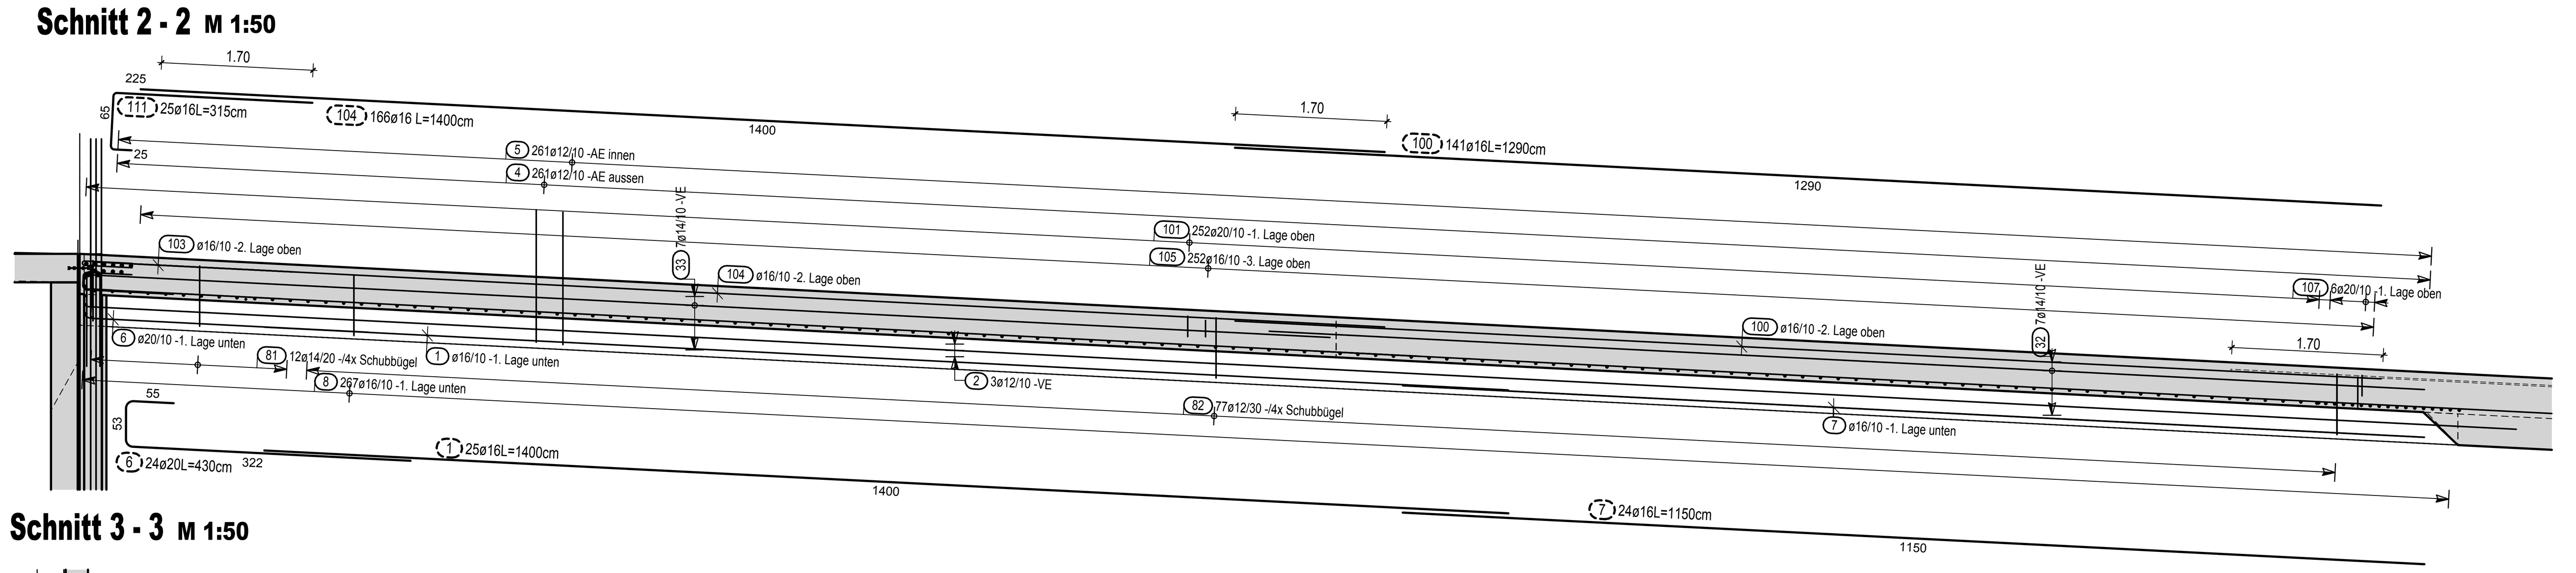

Schnitt 3 - 3 M 1:50

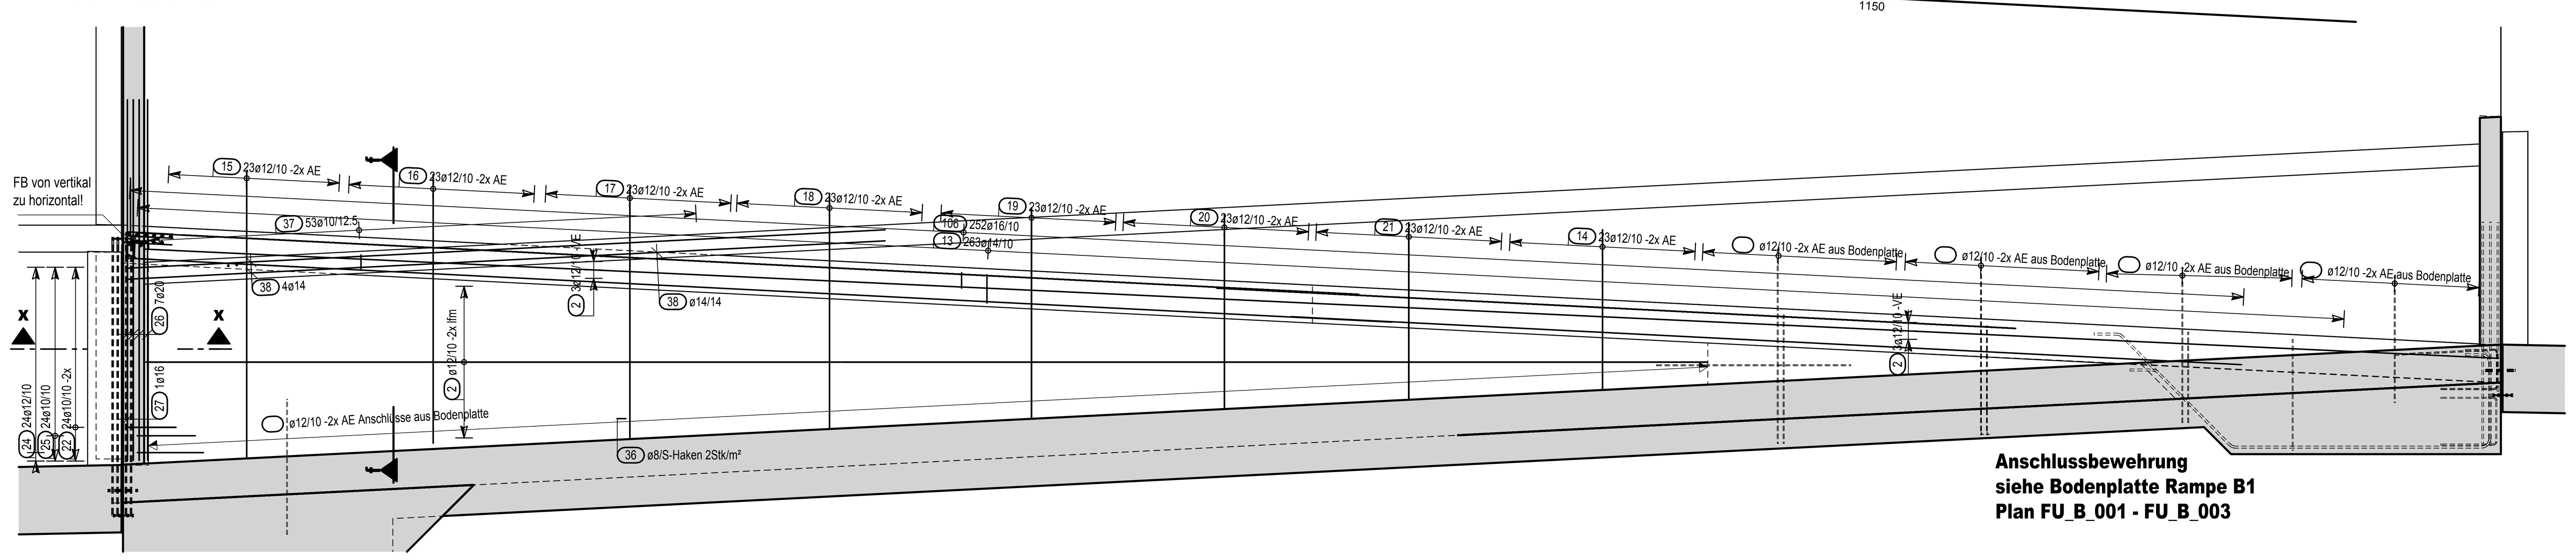

Anschlussbewehrung
siehe Bodenplatte Rampe B1
Plan FU_B_001 - FU_B_003

Schnitt c - c M 1:25

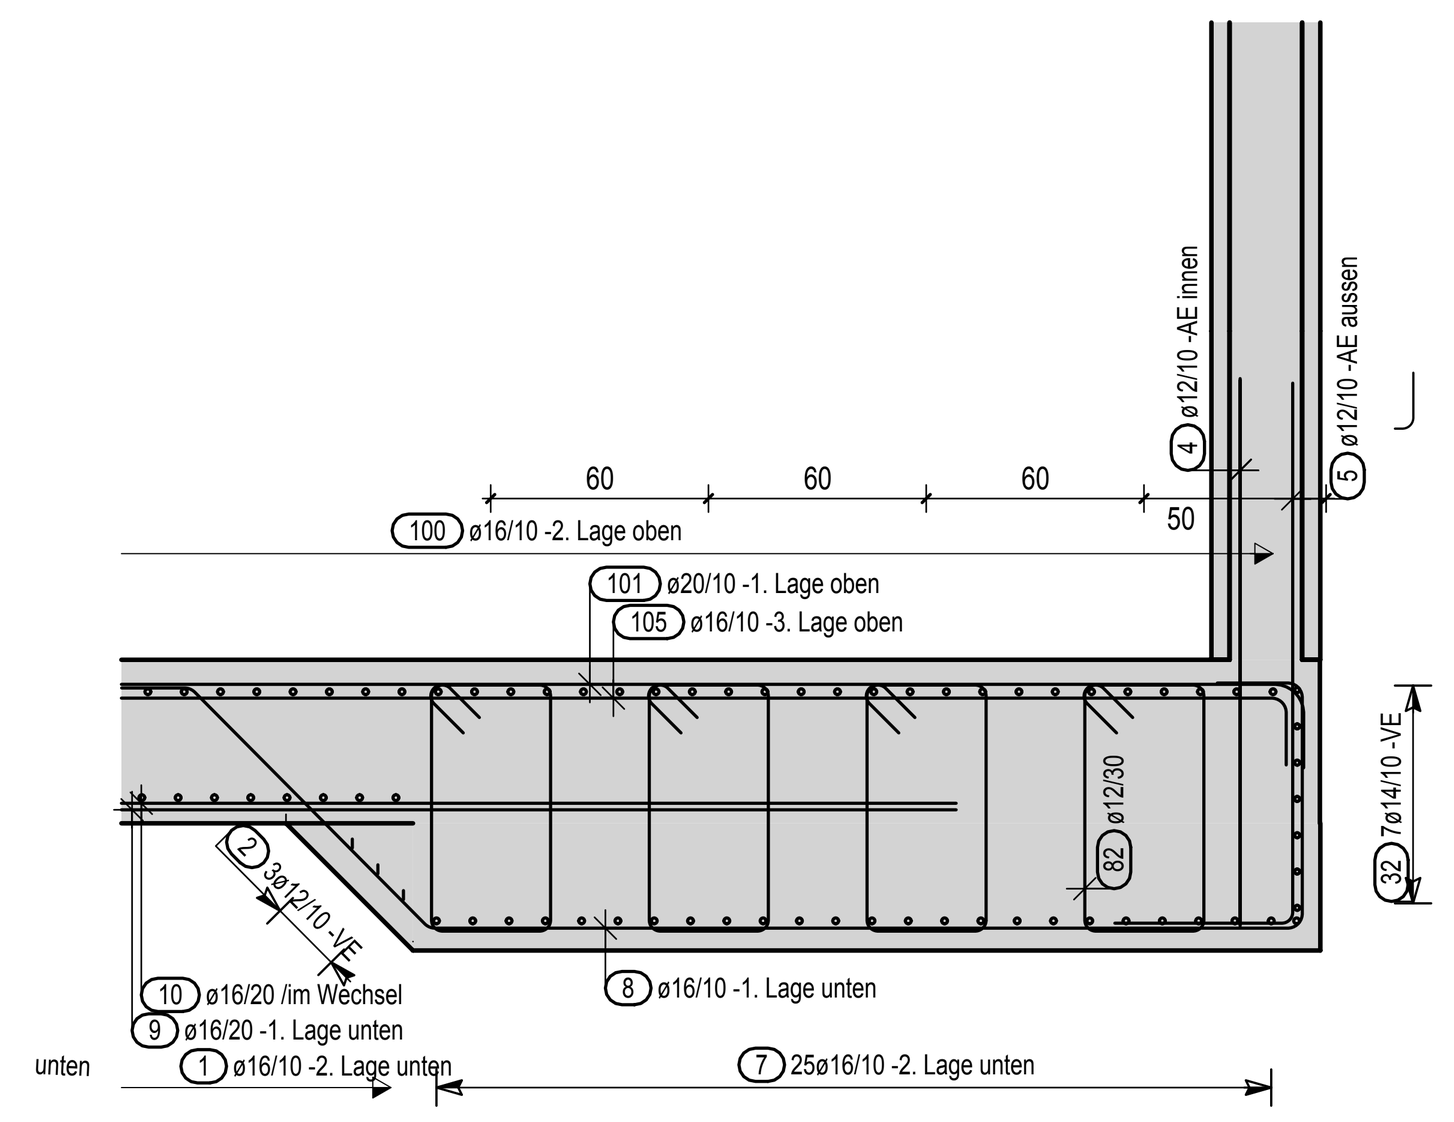

Schnitt d - d M 1:25

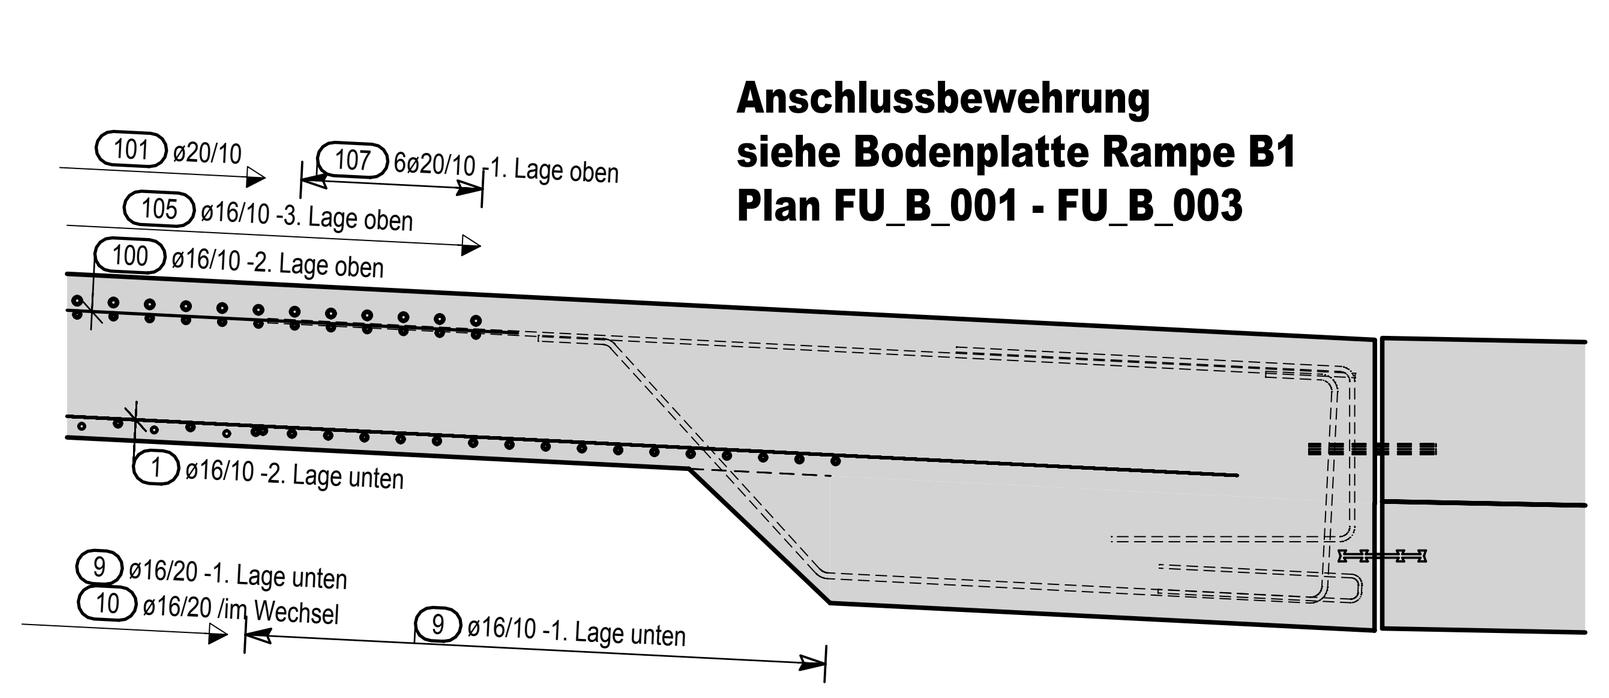

Anschlussbewehrung
siehe Bodenplatte Rampe B1
Plan FU_B_001 - FU_B_003

Schnitt e - e M 1:25

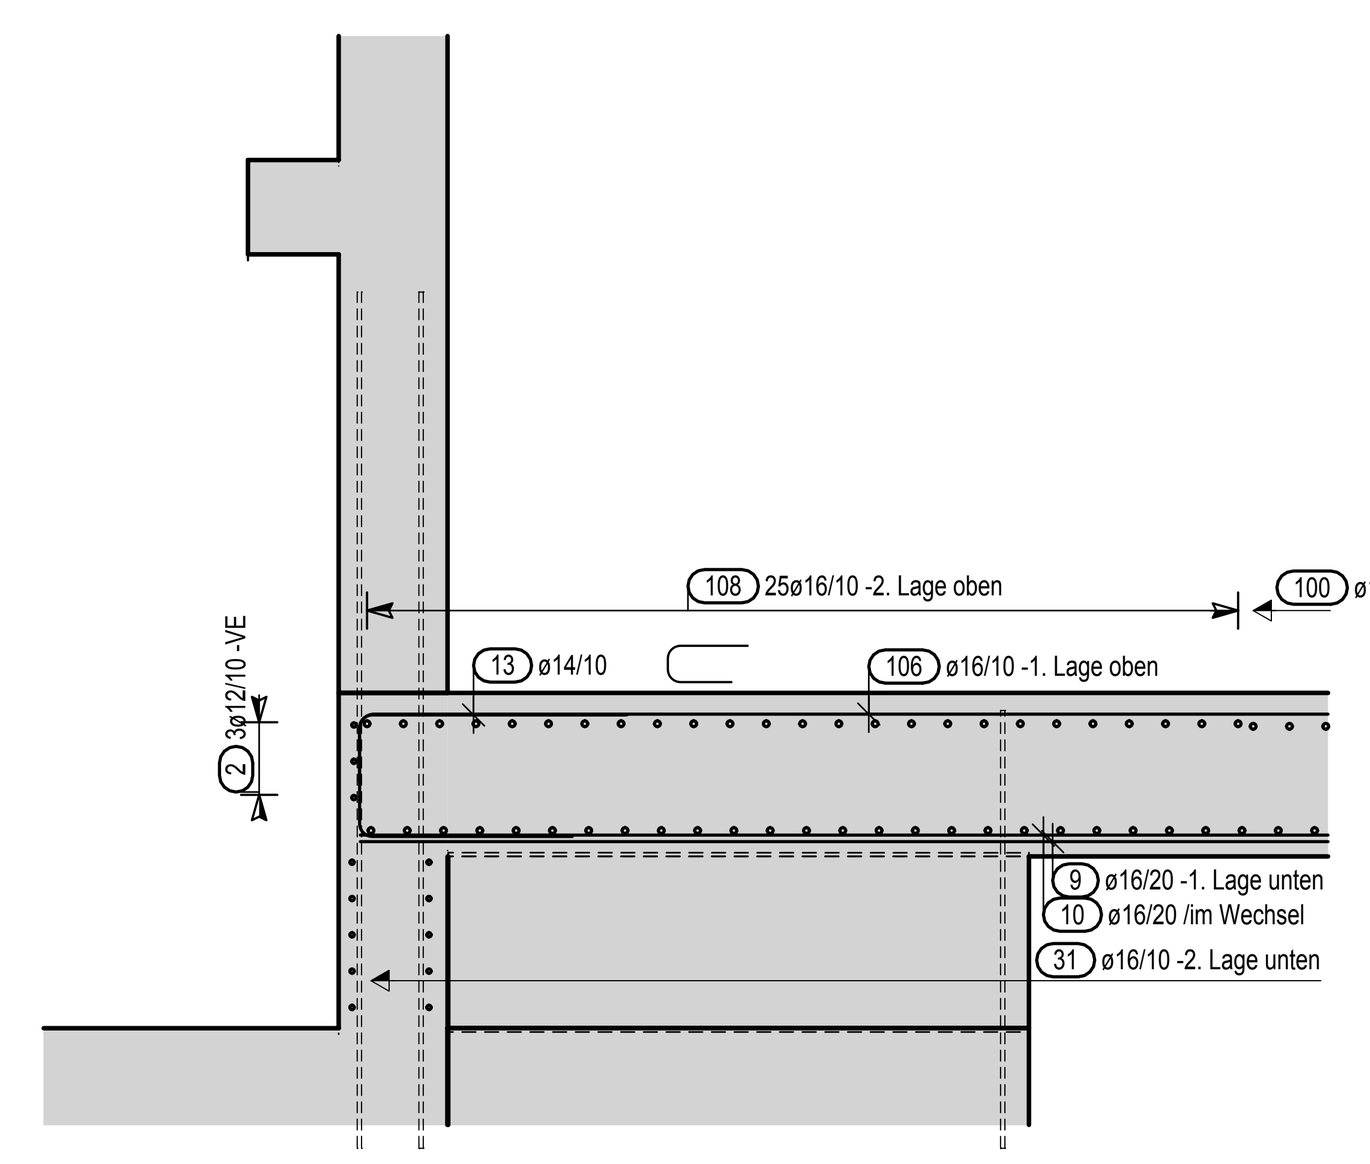

Anschluss- u. Versprungbewehrung
siehe Bodenplatte Rampe B1
Plan FU_B_001 - FU_B_003

Schnitt f - f M 1:25

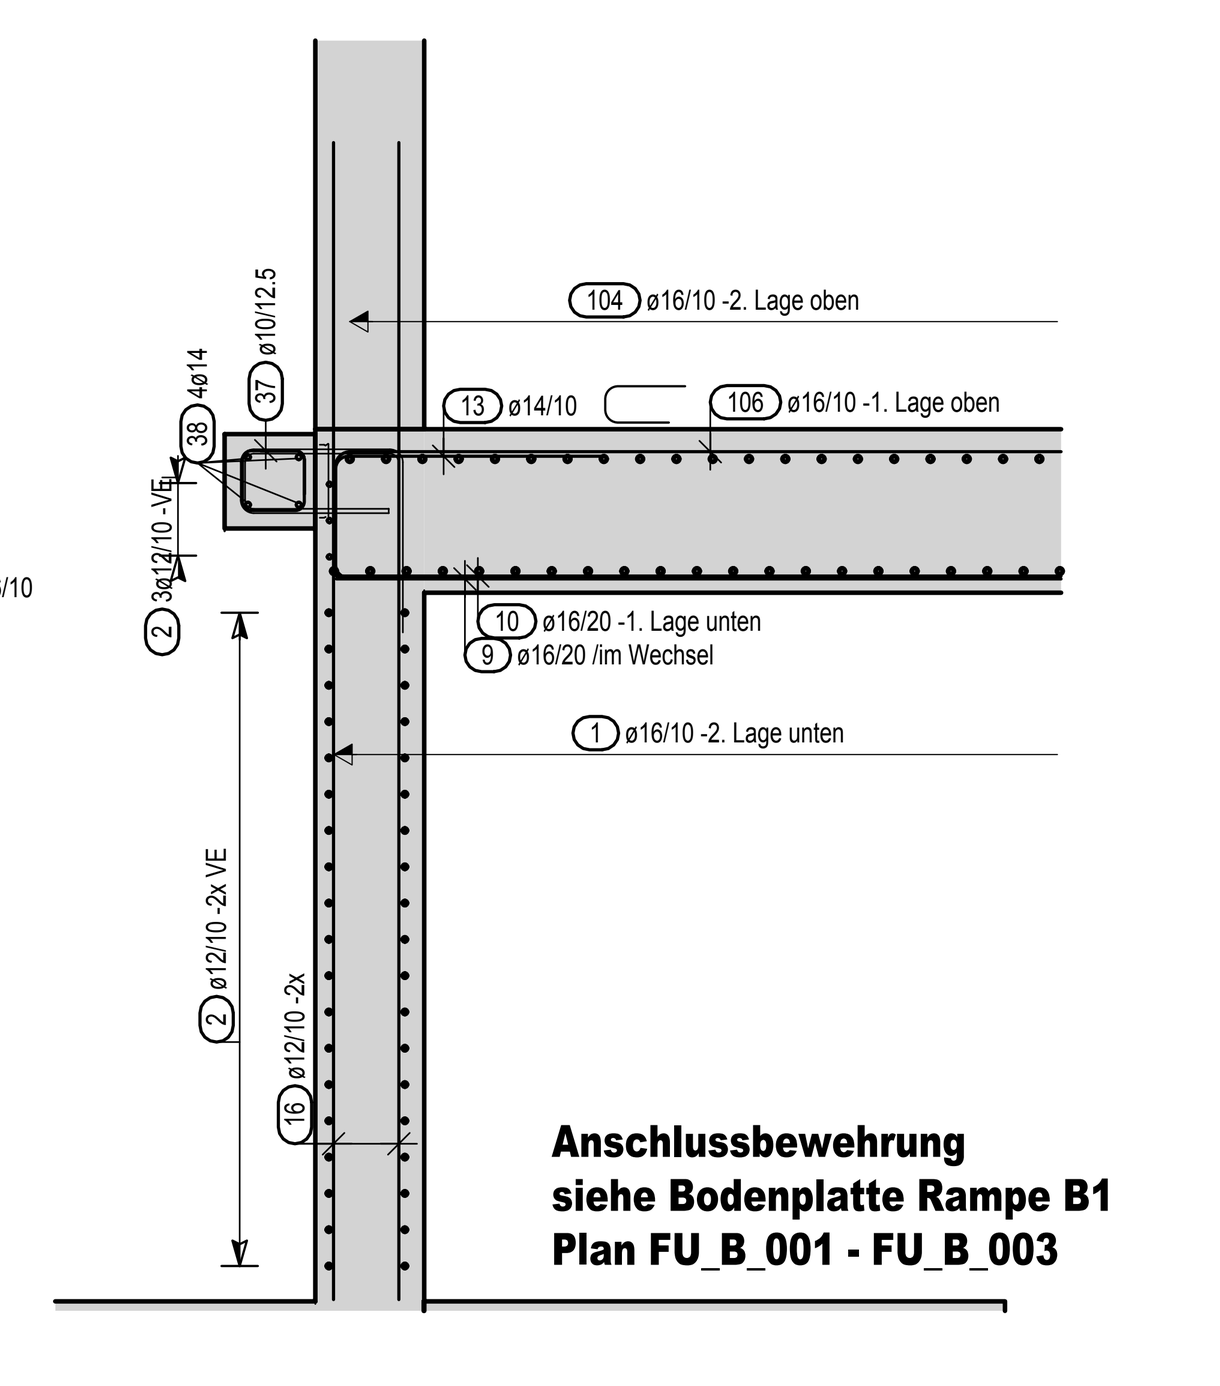

Anschlussbewehrung
siehe Bodenplatte Rampe B1
Plan FU_B_001 - FU_B_003

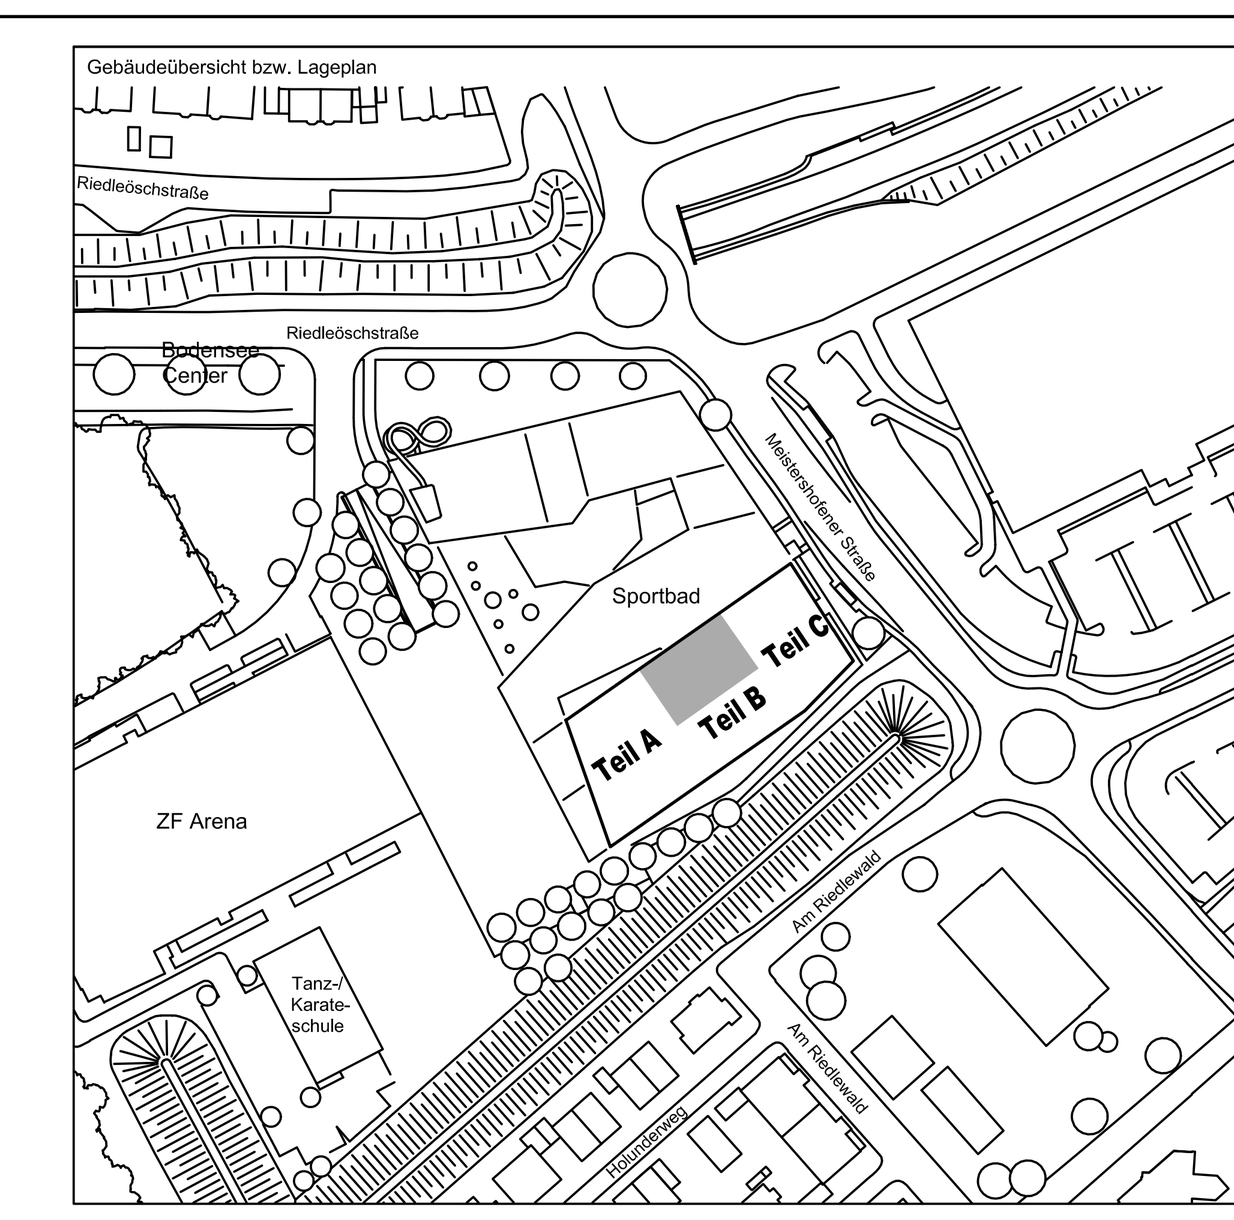

72070 Tübingen · Wahlhau 47 · Tel (07071) 6094-0 · Fax (07071) 6094-50 · info@schneck-schaal-braun.de

Bauherr	STADT FRIEDRICHSHAFEN Adenauerplatz 1 88045 Friedrichshafen Tel. 07541 / 203 - 0	Architekt	BEHNISCH ARCHITEKTEN Rorbühlstraße 163A 70197 Stuttgart Tel. 0711 / 60772 - 0
Bauvorhaben	Sportpark Friedrichshafen Neubau Sportbad		SCHNECK SCHAAL BRAUN 72070 Tübingen Wahlhau 47 Tel (07071) 6094-0 Fax (07071) 6094-50 info schneck-schaal-braun.de
Bauteil	**Teil B2, BP Bodenplatte Rampe C-A, obere Lage**		
Projektleiter ges : 18.07.2016 HB Ingenieur gepr: 18.07.2016 TG Zeichner gez : 30.06.2016 TH	Maßstab 1 : 50 1 : 25	Plan Nr.: (intern)	T 1410065

Ersteller		Bauteil		Lph		Inhalt	Darst. Art	Detaillierung		Blattschnitt		Index		Durchlaufnummer		Status
SSB	_	800-00	_	5	_	TB	G	FU	_	B	_	A	_	005	_	B